



2002-08-14

PRODUKTINFORMATION

Vi reserverar oss mot fel samt förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande

ELFA artikelnr

78-039-01	Antennförst TA4213-3R	330521
78-039-19	Antennförst MFA307	340307
78-039-27	Antennförst MFA320	340320
78-039-84	Nät-del TP3852	332304
78-039-92	Nät-del IFP502	339502

Mastförstärkare - MFA-serien

MFA-Mastförstärkare med F-kontakter

- F-kontakter för alla in- och utgångar
- Snygg design i 4-terminals förstärkar hus
- Hög förstärkning och hög utgångsnivå
- Alla förstärkare mycket brussvaga
- Brett sortiment - välj mellan 1, 2 och 3 ingångar och 1 utgång
- Switchade nätdelar
- Integrerad spänningsstabilisering möjliggör 12-24 V
- Fast eller justerbar förstärkning
- CE-godkänt



Tekniska data

Typ	MFA 301	MFA 302	MFA 303	MFA 304	MFA 305	MFA 306	MFA 307	MFA 308	MFA 309	MFA 310
Varunummer	340301	340302	340303	340304	340305	340306	340307	340308	340309	340310
Ingång 1 Kanal Först. (dB)	UHF 28	UHF+BIII 20	UHF 28	UHF 20-30	UHF 28	UHF 28	UHF 23-33	UHF2 22-28	UHF 12-22	UHF 12-22
Ingång 2 Kanal Först. (dB)			VHF 20	VHF 12-22	VHF -2	BIII 20	BIII 13-24	UHF1 12-22	BIII 12-22	VHF 12-22
Ingång 3 Kanal Först. (dB)								VHF 10-20	BI+FM 2-12	
Brustal UHF (dB)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	U2 / U1 5.0 / 4.0	4.0	4.0
Brustal VHF (dB)		3.0	3.0	5.0		3.0	3.0	3.0	4.0	4.0
Utgångsnivå @ 60 dB IMA (dBμV)	103	103	103	103	103	103	105	110	105	103
Antal utgångar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Spänning (V/AC) Ström (mA)	12-24 30	12-24 35	12-24 30	12-24 45	12-24 45	12-24 30	12-24 45	12-24 45	12-24 45	12-24 45
DC- genomgång									UHF	

Mastförstärkare - MFA-serien



Typ	MFA 311	MFA 312	MFA 313	MFA 314	MFA 315	MFA 316	MFA 317	MFA 318	MFA 319	MFA 320
Varunummer	340311	340312	340313	340314	340315	340316	340317	340318	340319	340320
Ingång 1 Kanal Först. (dB)	UHF 12-22	UHF 25-35 BI+III 15-25	UHF 1 20-30	UHF 22-33	UHF 21-69 15	UHF 21-37 15	UHF 35-69 15	UHF/VHF 14	UHF 10-20	UHF 25-35
Ingång 2 Kanal Först. (dB)	VHF -2		UHF 2 20-30	BI+BIII 15-25					BIII 10-20	BIII 15-25
Ingång 3 Kanal Först. (dB)			BI+BIII 15-25						BI+FM 10-20	BI+FM 15-25
Brustal UHF (dB)	3.0	4.5	8.8/8.5 7.0/7.0	4.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0
Brustal VHF (dB)			4.0	4.0					3.5	4.0
Utgångsnivå @ 60 dB IMA (dBμV)	103	103	103	103	103	103	103	103	105	103
Antal utgångar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Spänning (V/AC) Ström (mA)	12-24 30	12-24 30	12-24 30	12-24 30	12-24 25	12-24 25	12-24 25	12-24 25	12-24 20	12-24
DC- genomgång										
		FM-spärr 1 ingång 2 reg.	FM-spärr	FM-spärr	FM-spärr					

Mastförstärkare - TA4000-serien



TRIAX TA4000 är vår välkända förstärkarserie till mastmontage med skruv/bygel- kabelmontage samt den montagevänliga och korrosionsfria demonterbara mastbandet.

- Elegant design i blått förstärkarhus
- Bygel- och kontaktelementförbindelse på alla in- och utgångar.
- Snäpplåssystemet säkrar en högre grad vattentätethet
- Stort program
- Lågt antal störningar
- Unik spänningsstabilator gör det möjligt att använda strömförsörjning med 12V till 24V
- HF tät och CE märkt (EN 50083)
- Lätt att montera på vägg/tak

Tekniska data

Typ Varunummer	TA4213 - 2 330520	TA4213 - 3R 330521		TA4312 - 2 330540	TA4312 - 3R 330541	TA4312 - 2R 330542		TA4355 - 2R 330969		
Ingång 1 Kanal Först. (dB)	UHF 24	UHF 22 - 32		UHF 24	UHF 22 - 32	UHF 13 - 23		UHF 1 10 - 20		
Ingång 2 Kanal Först. (dB)	FM 10	FM 0 - 10		BIII 24	BIII 14 - 24	BIII 13 - 23		UHF 2 20		
Ingång 3 Kanal Först. (dB)	BI + BIII 24	BI + BIII 14 - 24		BI + FM 24	BI + FM 14 - 24	BI + FM 13 - 23		VHF 15		
Brustal UHF (dB)	2.5	2.5		2.5	2.5	3.5		6.0		
Brustal VHF (dB)	2.5	2.5		2.5	2.5	3.5		4.0		
Utgångsnivå @ 60 dB IMA (dBμV)	105	105		105	105	105		105		
Antal utgångar	1	1		1	1	1		1		
Spänning (V/AC) Ström (mA)	12-24 30	12-24 40		12-24 30	12-24 40	12-24 30		12 30		
DC- genomgång	Nej	Valfri		Nej	Valfri	Valfri		Nej		
Anmärkning										

TRIAX nätdelar 12V och 24V

TRIAX IFP (F-typ) nätdel – IFP-serie

- F-kontakt
- Ny elegant design
- Överbelastnings- och kortslutnings säker
- Konstruerat i SMD-teknik
- 12 eller 24 volt distribution spänning till förstärkare
- 2 utgångar med induktiv fördelare
- "Click-on" beslag för väggmontering



NT-serien med IEC kontakt

NT-serien på 24 volt utgår med en separat nät- adapter och IEC-kontakt så att den kan sättas direkt i TV:n.

- Båda delarna levereras i vita plasthus.



Tekniska data

Specifikationen kan ändras utan föregående varning.

Typ	IFP 501	IFP 502	IFP 503	IFP 504		NT 50/241	NT 130/241
Varunummer	339501	339502	339503	339504		336150	336154
Frekvensområde (MHz)	VHF/UHF 47 - 862	VHF/UHF 47 - 862	VHF/UHF 47 - 862	VHF/UHF 47 - 862		VHF/UHF 47 - 862	VHF/UHF 47 - 862
Volt (V/DC)	+12	+12	+24	+24		+24	+24
Max. ström (mA - DC)	85	85	45	45		50	130
Genomgångs- dämpning (dB)	1.0	2 x 4.0	1.0	2 x 4.0		0.5	0.5
Antal utgångar	1	2	1	2		1	1
Spänning (V/AC) Effekt (W)	230 3	230 3	230 3	230 3		230 2	230 6

TRIAX nätdelar 12V och 24V

TP-serien i 3 terminalhus

- Kortslutnings säkert
- Levereras med 1 eller 2 utgångar
- Stabiliserad utgångsspänning
- Levereras i vita plasthus

600-serien i 4-terminalhus

- Levereras med 1 eller 2 utgångar
- Kortslutnings säkert
- Finns i 60, 100 och 350 mA utgåva
- Levereras i vita plasthus
- 651/350 levereras i tryckgjutet aluminiumhus med grå skydds låda


TP 3851



602/60



651/350

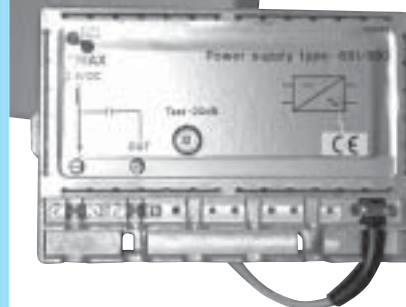

Tekniska data

Specifikationen kan ändras utan föregående varning.

Typ	TP 3851	TP 3852	601/60 B	602/60 B	P601/100	P602/100	651/350
Varunummer	332303	332304	336106	336121	336362	336363	336350
Frekvensområde (MHz)	VHF/UHF 47 - 862	VHF/UHF 47 - 862	VHF/UHF 47 - 862	VHF/UHF 47 - 862	VHF/UHF 47 - 862	VHF/UHF 47 - 862	VHF/UHF 47 - 862
Volt (V/DC)	+12	+12	+24	+24	+24	+24	+24
Max. ström (mA - DC)	85	85	60	60	100	100	350
Genomgångs- dämpning (dB)	1.0	2 x 4.0	1.0	2 x 4.0	1.0	2 x 4.0	1.0/1.5
Antal utgångar	1	2	1	2	1	2	1
Spänning (V/AC) Effekt (W)	230 2.6	230 2.6	230 4.0	230 4.0	230 8.0	230 8.0	230 15.0