□ 3.0 mm × 2.0 mm Series

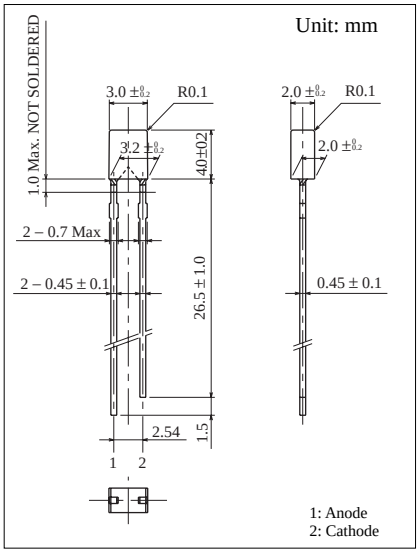

Conventional Part No.	Global Prat No.	Lighting Color
LN260RPX	LNG260RKR	Red
LN360GPX	LNG360GKG	Green
LN460YPX	LNG460YKX	Amber

■ 絶対最大定格　Absolute Maximum Ratings (T_a = 25°C)

Lighting Color	P_D(mW)	I_F(mA)	I_{FP}(mA)*	V_R(V)	T_{opr}(°C)	T_{stg}(°C)
Red	70	25	150	4	–25 ~ +85	–30 ~ +100
Green	90	30	150	4	–25 ~ +85	–30 ~ +100
Amber	90	30	150	4	–25 ~ +85	–30 ~ +100

★I_{FP}の条件は, duty 10%, Pulse width 1 msec. The condition of I_{FP} is duty 10%, Pulse width 1 msec

■ 電気的光学的特性　Electro–Optical Characteristics (T_a = 25°C)

Conventional Part No.	Lighting Color	Lens Color	I_O		I_F	V_F		λ_P	$\Delta\lambda$	I_F	I_R	
			Typ	Min		Typ	Max	Typ	Typ		Max	V_R
LN260RPX	Red	Red Diffused	0.7	0.3	15	2.2	2.8	700	100	20	5	4
LN360GPX	Green	Green Diffused	3.0	1.0	20	2.2	2.8	565	30	20	10	4
LN460YPX	Amber	Amber Diffused	2.0	0.7	20	2.2	2.8	590	30	20	10	4
Unit	—	—	mcd	mcd	mA	V	V	nm	nm	mA	μA	V

I_O — I_F

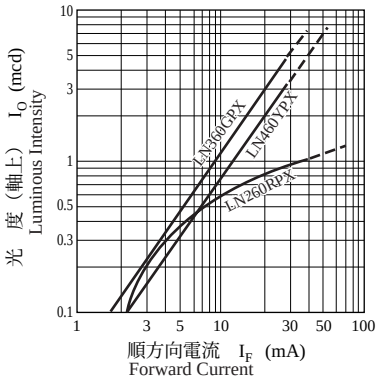

I_F — V_F

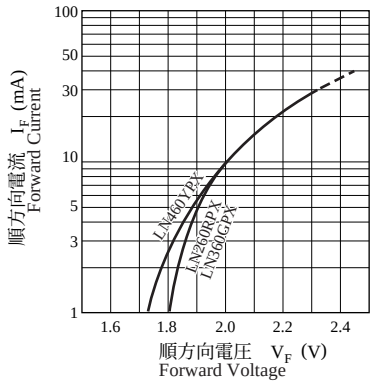

I_O — T_a

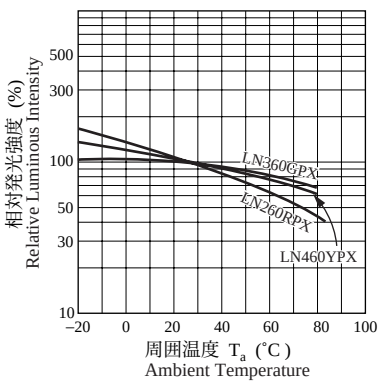

相対発光強度 — 波長特性
Relative Luminous Intensity
Wavelength Characteristics

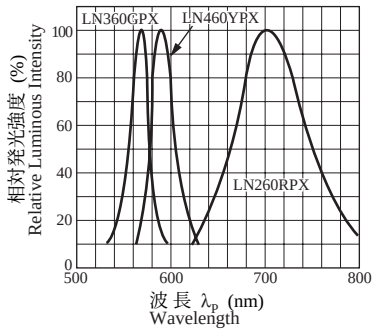

指向特性
Directive Characteristics

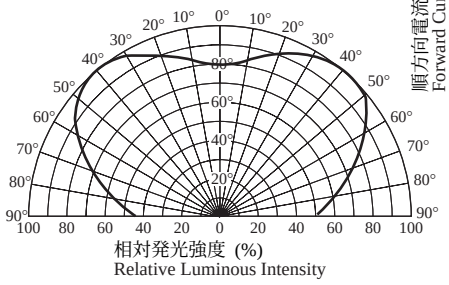
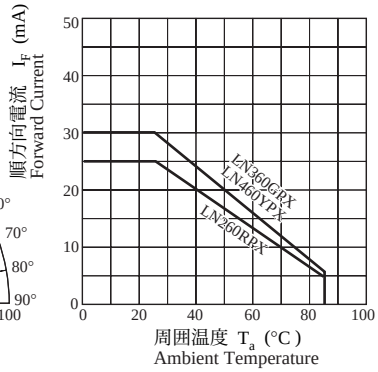
I_F — T_a