







X
Kontaktanordnung
contact arrangement

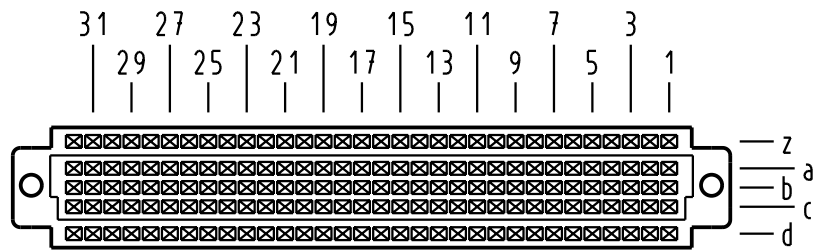

160 Signalkontakte
160 signal contacts

- ☒ = Kontaktposition belegt
= position with contact
- ☐ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

X
(Lochbild)
(board drillings)

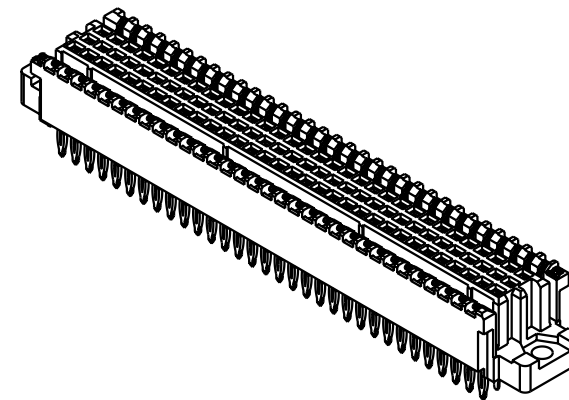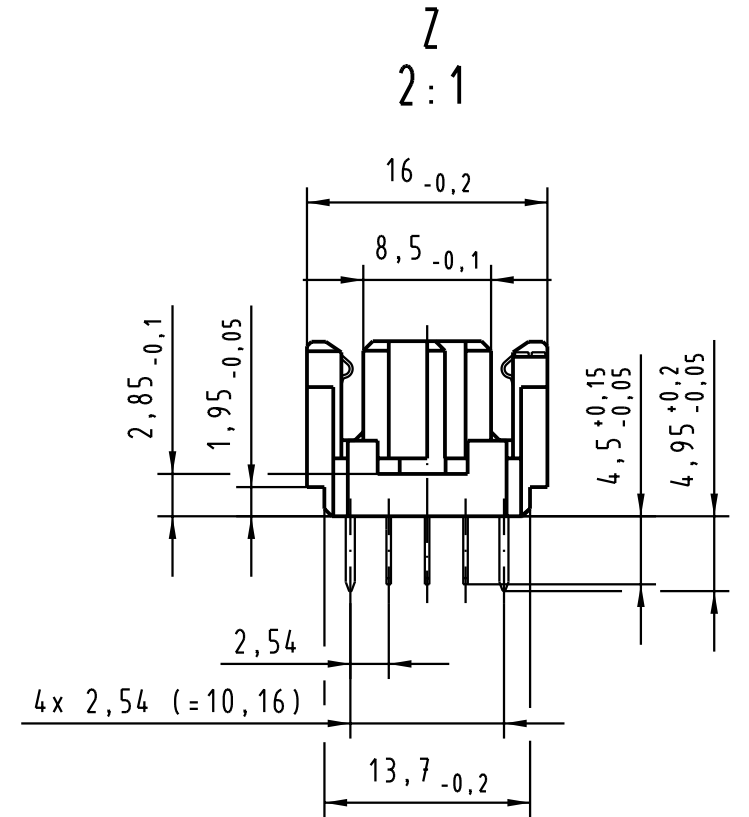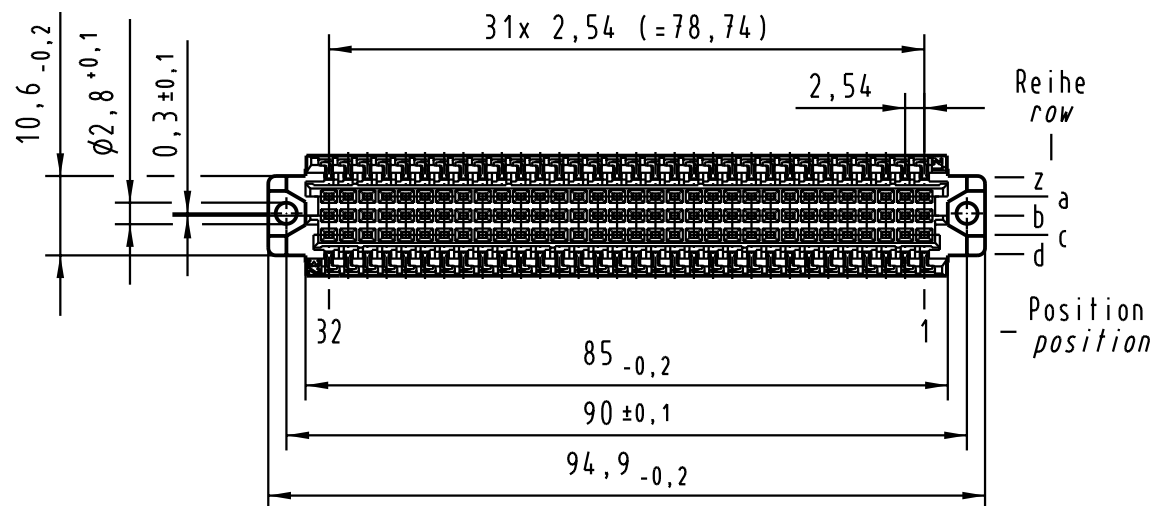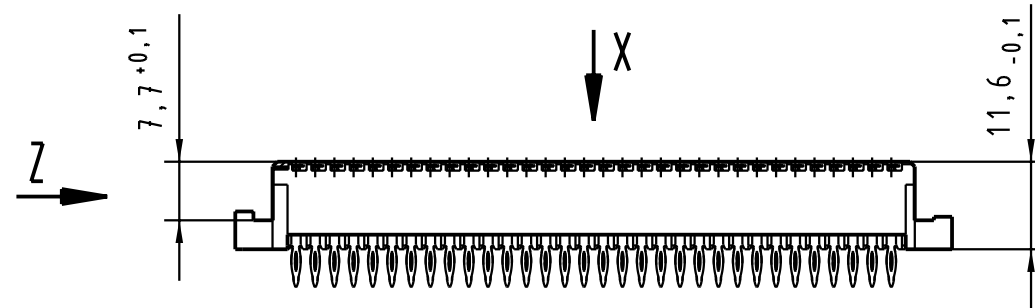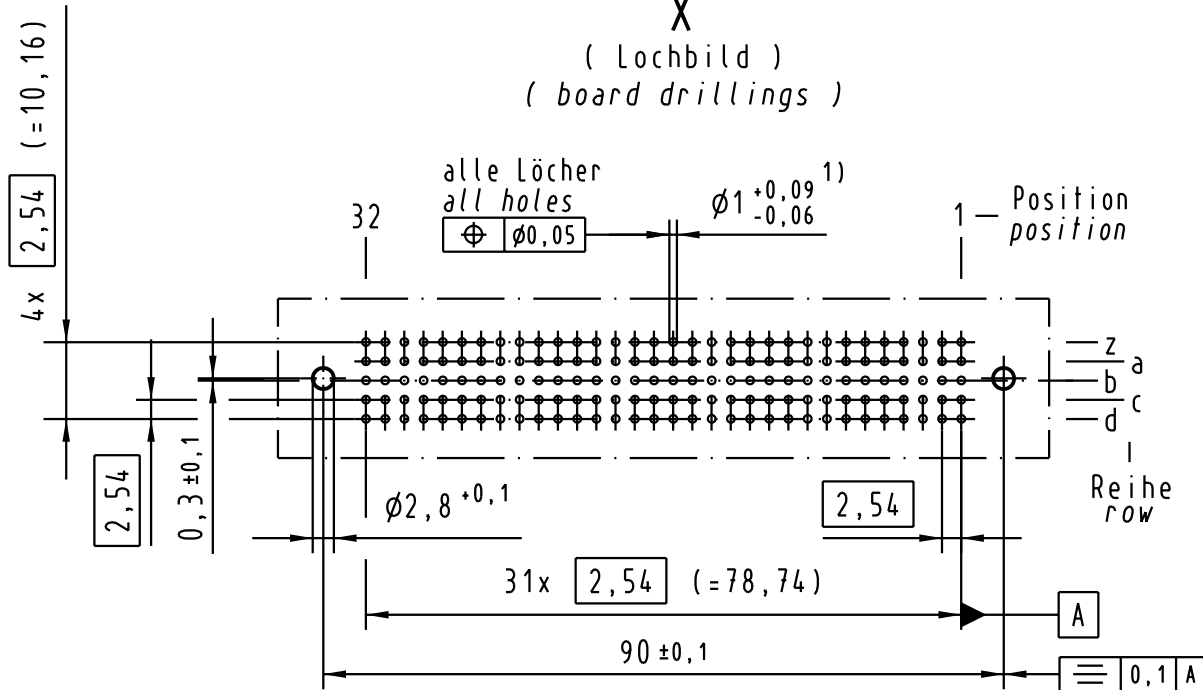

1) Für Einpreßverbindung nach IEC 352-5
1) For press-in connection acc. to IEC 352-5

02 02 160 2201	2	Au über/over Ni
02 02 160 1201	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. Part-No.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche Contact Plating

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances in Anlehnung an IEC 60603-2 / based on IEC 60603-2		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1 (2:1)	har-bus 64 C Federleiste Einpreß , 160 pol. har-bus 64 C female connector press-in , 160 pol.				
			Detail.	09.10.96	Rie.						
			Insp.	09.10.96	Pa.						
			Stand.								
30809	12.02.02	Rie.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG				TB 02 02 160 x201			Blatt/ page /	
19811			D-32339 ESPELKAMP								
Mod.	Dat.	Name				Sub.					