



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und
Mittellung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Alle Rechte vorbehalten nach DIN34

A

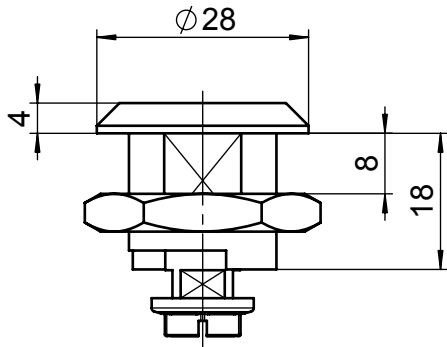


B




Durchbruch
cut out

C

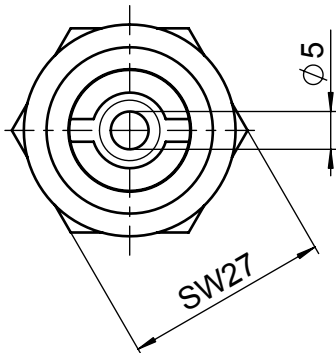

D


M 1:1



E

RAL 9005

Tiefschwarz - deep black



[mm]

Roh- / Ausgangsteil

Zul. Abw.
ISO 2768-mK
ISO 8015

Oberflächen
ISO 1302

Werkstoff
GD / Zn - zinc diecast

STUV Mat.-Nr. ---

0 g
cm³

Abmessung

Benennung

Maßstab

latch

1:1

pin 5 mm

Format
A4H

Zeichnungsnummer

08700530

Blatt
01

von 1 Bl.

Zust.	Änderung					Datum	Name	Urspr.: 087005300000										Ers. f.:					Ers. d.:				
ISO 2768 mK	Längenmaße					Winkelmaße					Fasen / Rundungsradien					Geradheit u. Ebenheit					Rechtwinkligk.		Symmetrie		Lauf		
	0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	300 bis 1000		
mittel / K	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2	