

RFID単機能リーダー

RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION SYSTEM



LE-241

LE-240-TP-R



LE-240-P

商品番号 Product No.	RoHS 10 CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
LE-241	2D	70	50239	¥14,000	4個～	¥13,500
LE-240-TP-R	2D	2	50237	¥1,200	10個～	¥1,152
LE-240-P	2D	110	50238	¥4,500	5個～	¥4,320

●: RoHS 10指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS10指令に対応可能です。

使用例 Example of application

1)登録されているタグを受信アンテナに近付けると、LEDが約10秒間だけ点灯します。
登録されていないタグは反応しません。


2)LEDが点灯している間だけ解錠状態(通電、DC12V)となります。

3)約10秒経過後は自動的に施錠状態(無通電)となります。

- When you bring the tag registered with the system close to the receiving antenna, the LED light for about ten seconds.
- As long as the LED lights, the lock is placed in the unlocked state (carrying 12V-DC).
- After the elapse of about ten seconds, the lock automatically returns to the locked state (electricity is off).


タグ(ID)の登録・抹消操作及び表示

*ご購入時ではタグ(ID)は1個も登録されていません。
②の操作からとなります。

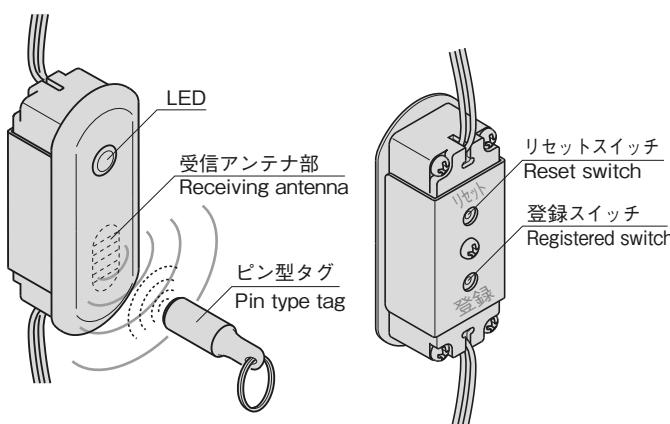

- 仕様
- 定格入力: DC12V 1A (LE-240-P使用時)
 - 定格出力: DC12V 0.8A
 - 使用温度: 0～+50°C
 - 出力時間: 約10秒
 - 読み取る距離: 20mm (最適条件下)
 - 屋外や水などのかかる場所での使用はご遠慮ください。
 - 連続した瞬間停電は発生させないでください。
 - 標準在庫品

- 納期
- Input: DC12V 1A (when using LE-240-P)
 - Output: DC12V 0.8A
 - Operating temperature: between 0°C to +50°C
 - Output time: About 10 sec
 - Reading distance: 20mm (perfect prerequisite)
 - Avoid using the product in outdoor installation or in places where it is exposed to water splashes and the like.
 - Do not create continued instantaneous power suspensions.

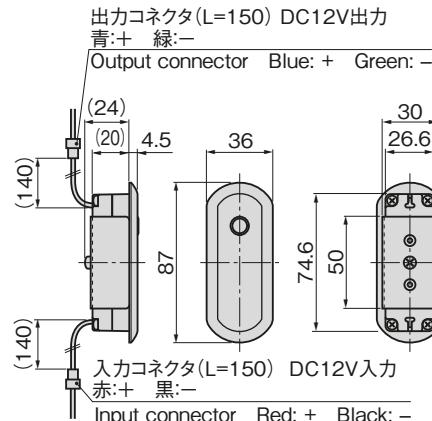パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

- リーダー裏面にあるリセットスイッチを約6秒以上押すと、LEDが遅い点滅になり、登録されていたタグ(ID)は全て抹消されます。
*タグ(ID)は、途中からの追加登録はできません。
- リーダー裏面にある登録スイッチを約1秒以上押すと、LEDが早い点滅に変わり、登録の待機状態になります。点滅している間に表面の受信アンテナ部にタグを近づけるとそのタグは登録されます。登録の待機状態は約10秒間です。
*不正な追加タグ(ID)登録を防止するため、リセットスイッチを押した後のみ登録操作は可能です。
- 登録するタグの点滅が約2秒間だけ点灯に変わります。
- 約2秒間の点灯後、再び早い点滅に変わり登録待機状態となります。繰り返して登録させる別のタグをアンテナに近付けてください。最大8個までの登録が可能です。
- 待機状態が約10秒過ぎるか、または最大8個の登録が完了すると通常モードに復帰しLEDは消灯します。
*タグ登録を全く行わずに登録待機状態約10秒が経過するとLEDは遅い点滅を繰り返します。
- 一度登録されたタグ(ID)は、電源がOFF状態になっても消去されることはありません。

Registering or erasing tags (IDs) registered and indications.

*The product you purchased has not registered tags (IDs).

- When you press the Reset switch located on the reverse side of the reader for about six seconds or more, the LED comes to blink slowly and all registered IDs are erased.
*ID's cannot be additionally registered afterward.
- When you press Register switch located on the reverse side of the reader for about a second or more, the LED comes to blink quickly, indicating the registration-enabled state. While the LED is blinking, bring your tag close to receiving antenna area, then the tags is registered with the system. The registration-enabled state continues for about 10 seconds.
*To prevent illegal additional tag registration, registering is possible only after the Reset switch is pressed.
- Upon registering the tag, the blinking LED changes to lighting for about two seconds.
- After the lighting for about two seconds, the LED restarts to quickly blink, indicating the registration-enabled state. If you have another tag to register, bring it close to the antenna area. A maximum of eight tags you can register.
- When the registration-enabled state period of about ten seconds terminates or when you have registered eight tags to which registration is limited, return to normal mode occurs and the LED goes off.
*If the ten seconds period terminates with no tag registered during this period, the LED continues to blink slowly.
- Once registered tags (IDs) are not erased even if the power supply is turned off.