

AN5825

テレビ音声多重放送復調回路／TV Multiplex Sound System Demodulator Circuit

■ 概要


AN5825 は、テレビ音声多重信号処理復調用に設計された半導体集積回路です。

■ 特徴


- 音声多重信号の処理回路を 1 チップで構成しており、セットのコンパクト設計が可能
- PLL 判別回路使用によりリードフィルタ不要

■ Features

- Including multiplex sound signal processing circuit on a single chip, for easier compact set design
- Lead filter not required

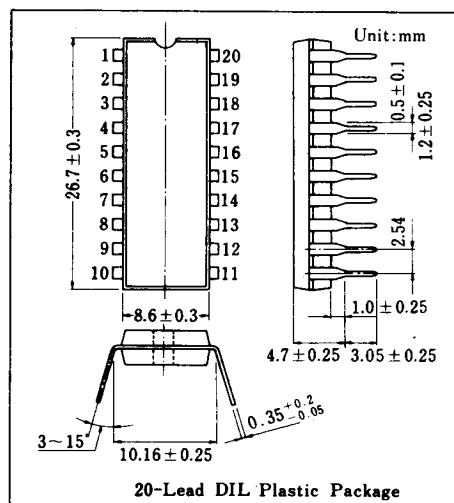

■ ブロック図／Block Diagram

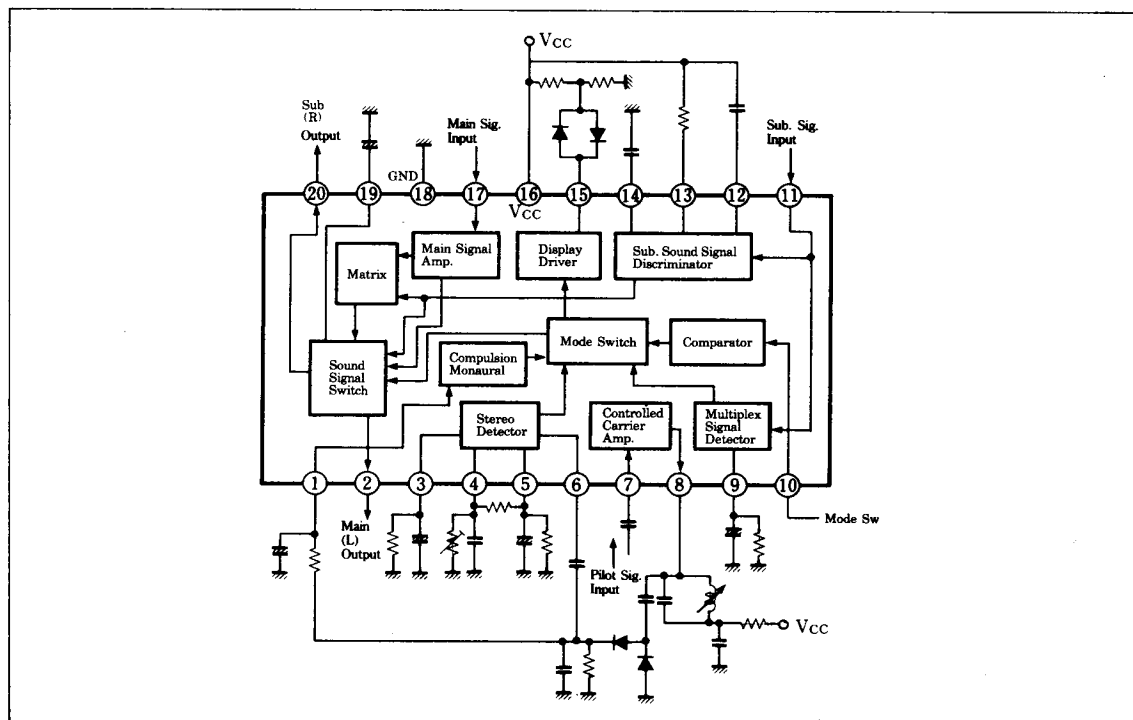

■ 端子名／Pin

Pin No.	端子名	Pin Name	Pin No.	端子名	Pin Name
1	強制モノラル入力	Monaural Compulsion	12	副信号 PLL 復調 APC フィルタ	Sub Signal PLL Discriminator APC Filter
2	主(L)音声信号出力	Main(L) Sound Signal Output	13	副信号 PLL 復調 VCO 抵抗	Sub Signal PLL Discriminator VCO Resistor
3	982.5Hz 検出フィルタ	982.5Hz Detect Filter	14	副信号 PLL 復調 VCO 容量	Sub Signal PLL Discriminator VCO Capacitor
4	982.5Hz×4 発振器	982.5Hz×4 Oscillator	15	モード表示出力	Mode Display Output
5	982.5Hz×4 APC フィルタ	982.5Hz×4 APC Filter	16	電源電圧	V _{CC}
6	制御信号入力	Control Signal Input	17	主信号入力	Main Signal Input
7	制御副信号入力	Controlled Sub Signal Input	18	アース	GND
8	制御副信号出力	Controlled Sub Signal Output	19	バイアス用フィルタ	Bias Filter
9	音声多重検出フィルタ	Multiplex Detect Filter	20	副(R)音声信号出力	Sub(R) Sound Signal Output
10	モード切換え入力	Mode Switch Input			
11	副搬送波入力	Sub Carrier Input			


■ 絶対最大定格／Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Item	Symbol	Rating	Unit
電源電圧	V _{CC}	+14.4	V
回路電流	I	86	mA
許容損失	P _D	1050	mW
温度	動作周囲温度	T _{opr}	-20～+70 °C
	保存温度	T _{stg}	-55～+150 °C


■ 電気的特性／Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Item	Symbol	Test Circuit	Condition	min.	typ.	max.	Unit
全回路電流	Mono	I _{tot1}	1 V _{CC} =12V	35	46	57	mA
	Multi	I _{tot2}	1 V _{CC} =12V	40	55	71	mA
副信号復調部最小入力レベル	V _⓪	1	Pin ⑪ 31.5kHz, f _m =1kHz, Δf=10kHz		20	40	mV _{rms}
出力雑音電圧	V _{no⑪}	1	Pin ⑪ 31.5kHz, 100mV _{rms} , 無変調		0.5	1.0	mV _{rms}
全高調波歪率	THD	1	Pin ⑪ 31.5kHz, 100mV _{rms} , f _m =1kHz, Δf=10kHz		1.5	2.5	%
f _{osc} 電源電圧依存度	Δf _{osc} /V _{CC}	1	V _{CC} =12V+20%		-0.7	-1.0	kHz/V
			V _{CC} =12V-20%		-1.25	-1.425	kHz/V
982.5Hz×4 f _{osc} 電源電圧依存度	Δf _{OSC2} /V _{CC}	2	V _{CC} =12V+20%		5	15	Hz
		2	V _{CC} =12V-20%		5	15	Hz
キャプチャーレンジ	+CR	2	Pin ⑥ 1V _{rms} , f 可変	20	36		Hz
キャプチャーレンジ	-CR	2	Pin ⑥ 1V _{rms} , f 可変	48	35	18	Hz
制御副搬送波部電圧利得	G _V	2	Pin ⑦ 55.125kHz, 20mV _{rms}	43	47	50	dB
主(L)出力 DC オフセットレベル	V _{O(offset-L)}	3	Pin ⑪, ⑰ 無入力		90	200	mV
副(R)出力 DC オフセットレベル	V _{O(offset-R)}	3	Pin ⑪, ⑰ 無入力		90	200	mV
主・副出力高調波歪率	THD _(L,R)	3	Pin ⑰, 1kHz, 100mV _{rms}		0.2	0.45	%
主(L)出力ステレオ分離度	Sep _(Main)	3	Pin ⑰, ⑱ 1kHz, 逆相	40	50		dB
副(R)出力ステレオ分離度	Sep _(Sub)	3	Pin ⑰, ⑱ 1kHz, 同相	40	50		dB
主(L)出力二重クロストーク	CT _(R-L)	3	Pin ⑰, ⑱ 1kHz	50	60		dB
副(R)出力二重クロストーク	CT _(L-R)	3	Pin ⑰, ⑱ 1kHz	47	57		dB
出力雑音電圧	V _{no}	3	無入力, モノラルモード		0.1	0.3	mV _{rms}
主・副出力振幅	V _{O(L,R)}	3	Pin ⑰, 1kHz, 100mV _{rms}	0.29	0.33	0.38	V _{rms}


Test Circuit 1 (I_{CC1} , I_{CC2} , V_{ID} , V_{no12} , THD, $\Delta f_{OSC}/V_{CC}$)

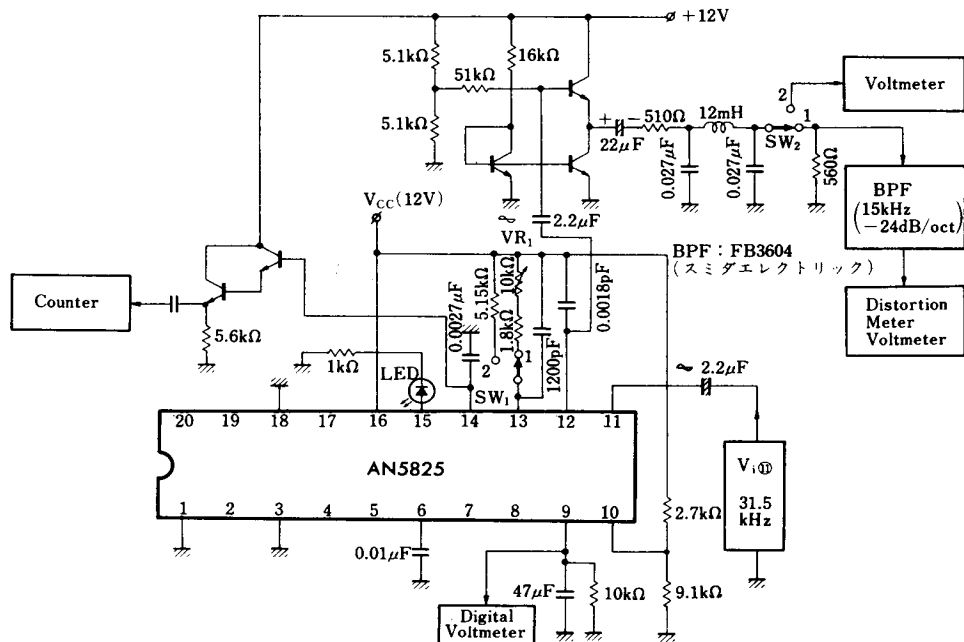

Test Circuit 2 ($\Delta f_{OSC2}/V_{CC}$, +CR, -CR, G_V)

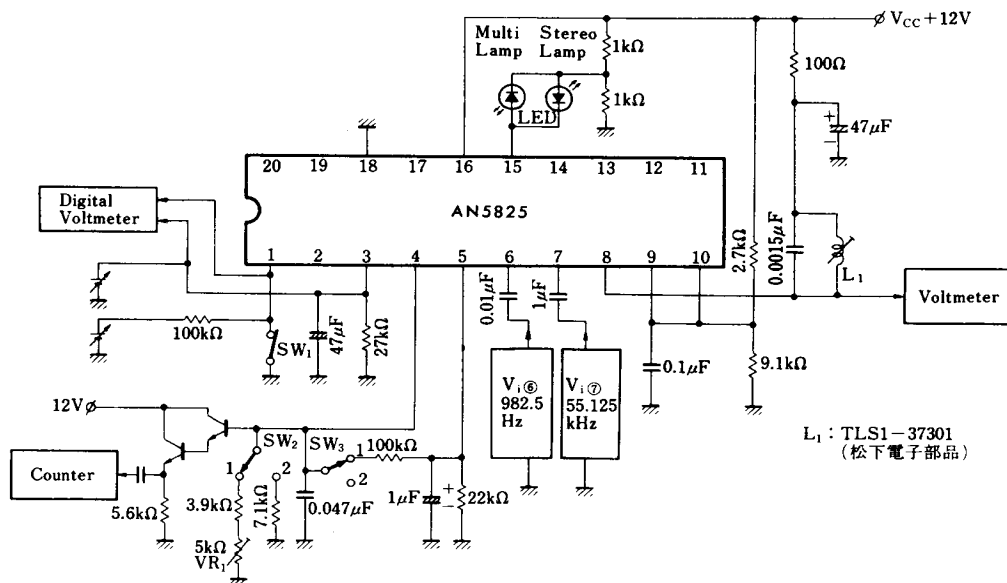

Test Circuit 3 $\left(V_{O(\text{offset-L})}, V_{O(\text{offset-R})}, THD_{(L,R)}, Sep_{(Main)}, Sep_{(Sub)}, CT_{(R-L)}, CT_{(L-R)}, V_{no}, V_{O(L,R)} \right)$

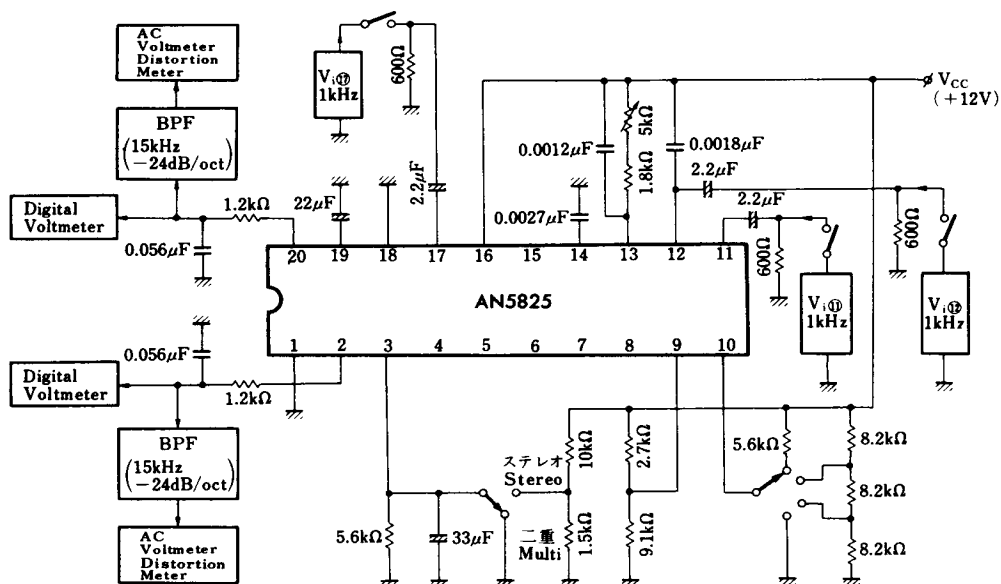

■ 応用回路例 / Application Circuit

