




Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterertragung vorbehalten.

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

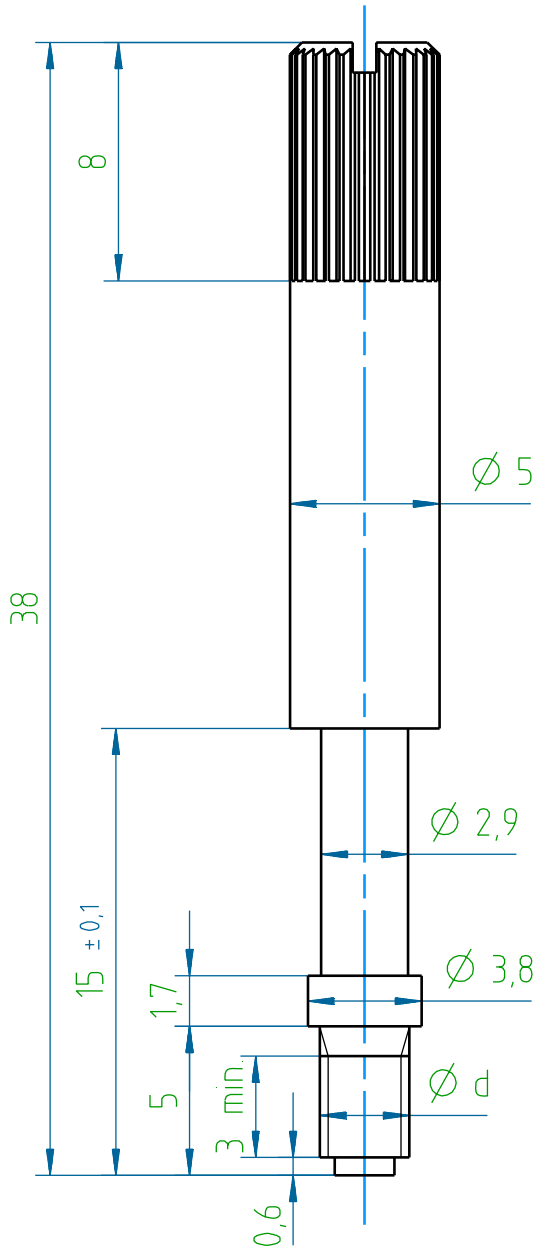

Veredelung:
5538XT - Cu2/Sn5
5538XN - Cu2,5/Ni2,5 Sulfamat
Beschichtungen konform zu ROHS-Richtlinie
und zum Elektroggesetz

08

55383X	M3 6h
55384X	4-40 UNC 3A
Artikel-Nr.	d

Toleranzen / tolerances: DIN ISO 2768 m				Projektion / projection: 	Maßstab / scale 4:1	Werkstoff / material: 11SMnPb30 Oberfläche cm² / surface cm²: 6 Veredelung / refinement: siehe Text Gewicht / weight: 4,3 g
				Maßangaben in: dimension units mm		Artikel / article: Verriegelungsschraube für 17-Kunststoffhauben
				Datum / date	Name / name	
				Bearb. / drawn	09.11.11 Strauch	
				Gepr. / checked	09.11.11 Schulz	
08	alt Cu2/Ni5	21.03.13	Ast	PROVERTHA CONNECTORS, CABLES & SOLUTIONS		Zeichnungs-Nr. / drawing no: 5538XX-Z
07	alt 5525M25X	26.04.12	Ast			
06	neu gezeichnet	09.11.11	Ast			
Index	Änderung / modification	Datum	Name	Kd.-Zg.	Ersatz für / substitute to 5538XX	Blatt / sheet 1/1