

面付クレモン錠(インナーハンドル付)

CREMONE BOLTS (WITH INNER HANDLES)

取付け工賃1/3 メンテは目で見てOK

PAT.PEND.

表面
Front

A-375-3A-ST

裏面
Rear表面
Front

A-375-3A-SN

裏面
Rearラッチ受 Latch strikers
C-1376-STラッチ Latches
C-376ロッド棒 Rods
AC-25-R-12シリンダー錠 Cylinder locks
C-375

特徴 Feature

- 面付けタイプで簡単に取付けができます。
- 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。
- 上下の付属ラッチC-376およびデッドboltで強力密閉
- 防雨・防塵タイプ(錠前キャップ・Oリング使用)
- 右用・左用(本図・写真共右用です)。
- An easy-to-install-attached-to-panel-surface type.
- Easier maintenance compared with the embedded type.
- Powerful sealing with top and bottom latches accessory C-376 and dead bolt.
- Waterproof and dustproof. (Using lock cap and O-ring)
- The left-hand or right-hand use. (Drawings and photo show the right-hand use)

仕様

・材質:アルミニウム合金(ADC)

・表面仕上:焼付塗装クリア仕上

・標準色:シルバー・メタリック

・適用板厚:1.6~5mm

用途

・キュービクル・キャビネット・シェルター・収容

箱の強力密閉

納期

・標準品...納期ご連絡致します

備考

・錠前は別売りです。

C-375(1180ページ)よりお選び下さい。

・ロッド棒は別売りです。

AC-25-R-12(612ページ)にねじ・穴を加工してご使用下さい。

・ラッチ・ラッチ受は別売りです。

C-376(1038ページ)・C-1376-ST(1043

ページ)をご使用下さい。

・デッドboltなしもあります。(上下2点締めA-375-2A)

・電気錠タイプはお問合せ下さい。

Specifications

・Material: Aluminum alloy (ADC)

・Finish: Baked clear

・Standard color: Silver metallic

・Applicable panel thickness: 1.6 to 5mm

Specifications

・For powerful sealing for cubicles, shelters cabinets and storage boxes etc.

Remarks

・Lock is optional.

Use C-375. (See page 1180.)

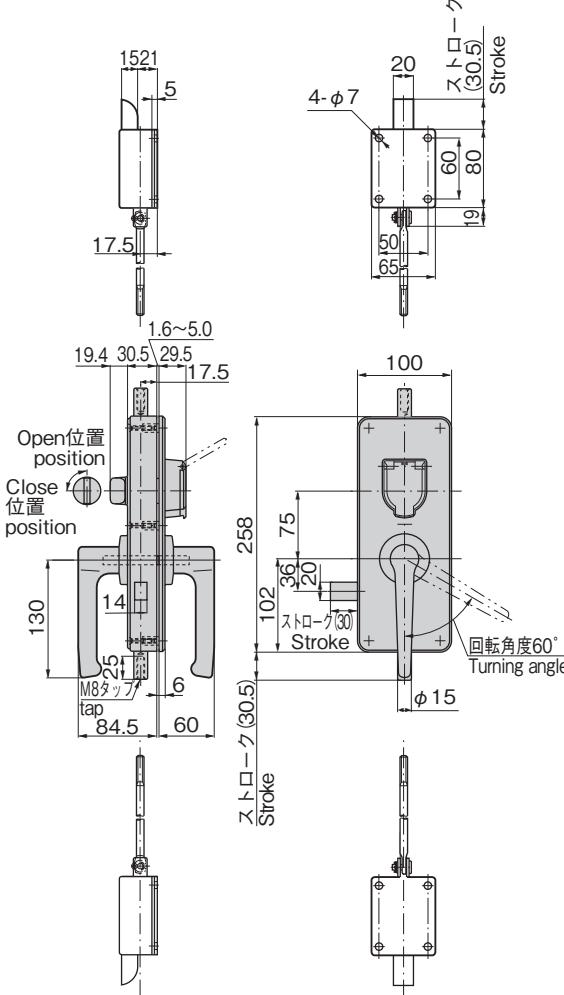
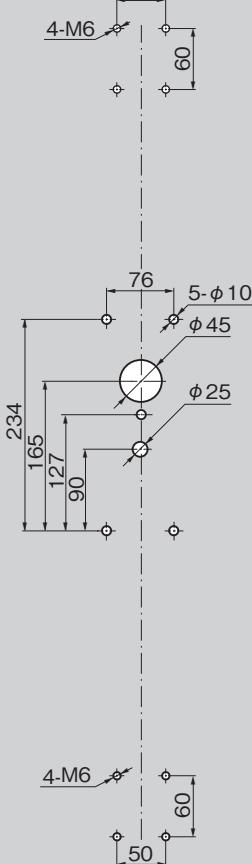
・Rods are optional.

Use AC-25-R-12. (See page 612.)

・Latches・Latch strikers are optional.

Use C-376. (See page 1038.)・C-1376-ST. (See page 1043.)

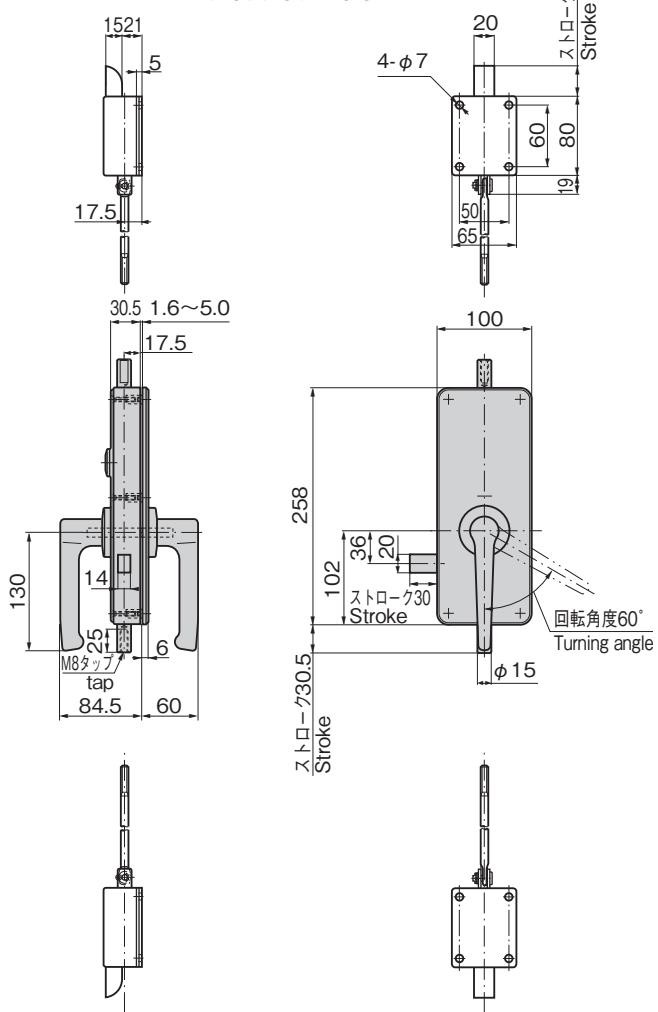
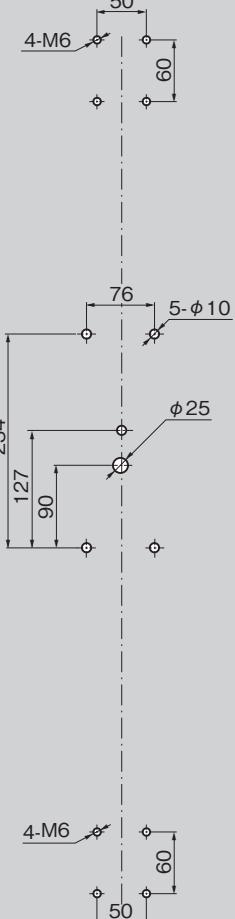
・Non-dead bolt type(upper and lower two-point tightening/A-375-2A) is available.

[A-375-3A-ST 錠前取付け用]
with lock holeパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions




A-375-A-S

[A-375-3A-SN] 錠前取付け穴なし] without lock hole

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensionsA-375-3C
脱着ハンドル
タイプ
A-375-3B-ST
インナーハンドル
なしタイプ

A-375-H

脱着ハンドルタイプ・インナーハンドルなしタイプも製作します。お問合せ下さい。

使用例
Example of application通信用シェルターに最適です。
Optimal for a data communication shelter.

ロッド棒長さ(L寸法)算定方法

上部…L=DH-256

下部…L=DL-202

(DH=ラッチ本体上端からハンドルセンター)
(DL=ラッチ本体下端からハンドルセンター)

Calculating rod length

Rod (L dimension)

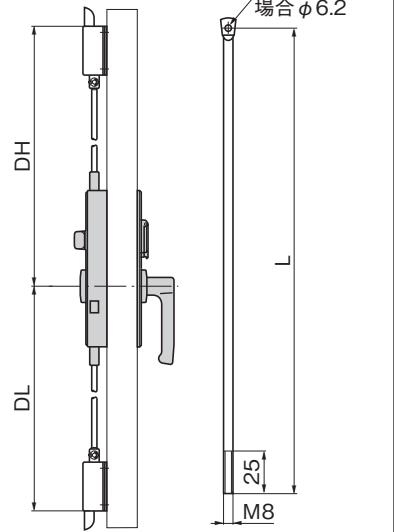
Upper section: L=DH-256

Lower section: L=DL-202

DH: Dimension between latch upper end and center of handle

DL: Dimension between latch bottom end and center of handle

C-376使用の場合 φ6.2



商品番号 Product No.	RoHS 2D	備考 Remarks	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
A-375-2A-ST-L	● 2D	錠前取付け用・2点錠・左開き用 For lock・Two-point-locking・Left-hand use	02740		5個～	¥20,160
A-375-2A-ST-R	● 2D	錠前取付け用・2点錠・右開き用 For lock・Two-point-locking・Right-hand use	02742		5個～	¥20,160
A-375-3A-ST-L	▲	錠前取付け用・3点錠・左開き用 For lock・Three-point-locking・Left-hand use	02760		5個～	¥21,120
A-375-3A-ST-R	▲ 2D	錠前取付け用・3点錠・右開き用 For lock・Three-point-locking・Right-hand use	02762		5個～	¥21,120
A-375-3A-SN-L	▲	錠前取付け穴なし・3点錠・左開き用 For non-lock・Three-point-locking・Left-hand use	02761		5個～	¥17,280
A-375-3A-SN-R	▲ 2D	錠前取付け穴なし・3点錠・右開き用 For non-lock・Three-point-locking・Right-hand use	02763		5個～	¥17,280
C-376	● 2D	ラッチ Latches	22186	¥2,500	5個～	¥2,400
AC-25-R-12	● 2D	ロッド棒 Rods	21087	¥360	50個～	¥346

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

■特注仕様オーダー方法 (Special order format)

A-375-□□-□□-□
 L=左仕様(Left-hand use) , R=右仕様(Right-hand use)
 T=錠前取付け用(With lock hole) , N=錠前取付け穴なし(Without lock hole)
 S=扉厚1.6~5mm(Door thickness of 1.6 to 5mm)
 X=扉厚47~53mm(Door thickness of 47 to 53mm)
 A=両面ハンドル(Both-side handle)
 B=インナーハンドルなし(Without inner handle)
 C=脱着ハンドル(With detachable handle)
 2=上下2点錠(Upper and lower two-point tightening)
 3=3点錠(Three-point tightening)