Wird verwendet f?r:	

Pass-mass	Abmass

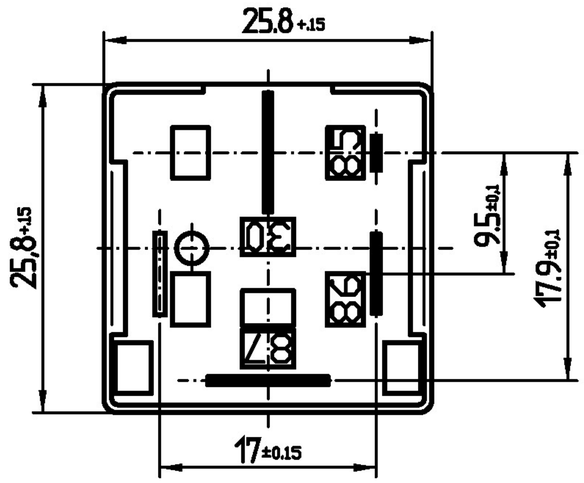

Innenschaltung

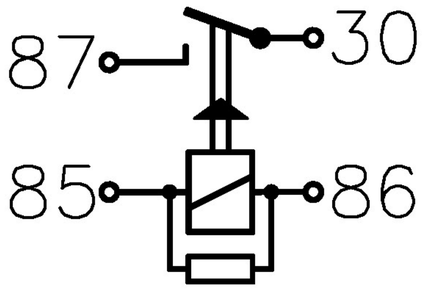

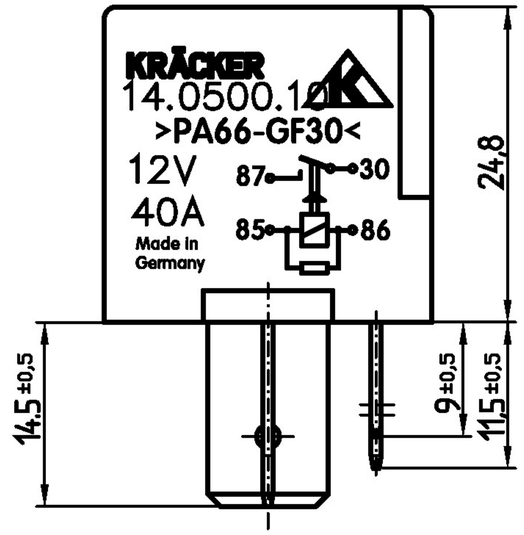

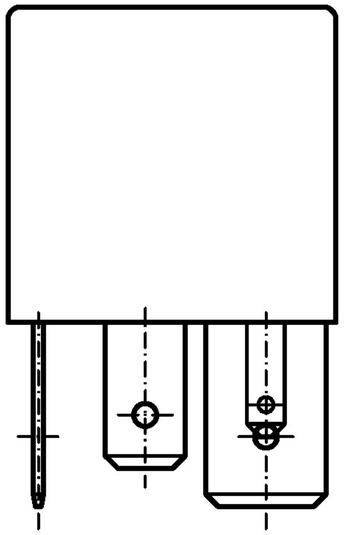



Geh?use: PA66 mit 30% Glasfaser, hellgrau oder natur; Teilekennzeichnung gedruckt in schwarz;
Datum auf einer Seite gepr?gt oder gedruckt;
Grundplatte: PA66 mit 30% Glasfaser, schwarz oder natur; Klemmenbezeichnung auf Anschlussseite;
Klemmen (Stecker): Kl. 30, 87: A9,5 x 1,2, SF-Cu F29 DIN 17670;
Kl. 87: A9,5 x 1,2 Kl. 85: A2,8 x 0,8: Kl. 86: A6,3 x 0,8: Mu St2 DIN 1624 Cu 2-1; Sn 6 +2 ?m
Kontaktwerkstoff: Hammer: AgSnO 2; Amboss: AgNi 10
Kontaktabstand: >= 0,4 mm
Schichtwiderstand: 560 Ohm ±5%, 1/2 W DIN 44051
Anzugs-/Durchzugsspannung: <= 6,5 V bei 20 °C; <= 4,5 V bei -40 °C
Anzugs-/Durchzugsspannung in gesamten Temperaturbereich mit zuvor angelegter
Spulenspannung 13,5 V 1h : <= 8,5 V
Abfallspannung bei 20 °C : 1,5 V <= Uab <= 4,8 V
Spulennennstrom bei 20 °C und U nenn = 12 V : I nenn <= 180 mA
(gemessen ohne Parallelwiderstand)
Kontaktkraft: >= 1,5 N

Kontaktdaten:
Schaltspannung: 60 V~; 75 V=
Lastnennstrom: 15 A bei ohmscher, induktiver oder Lampenlast
max. Einschaltstrom: 40 A

Spulendaten:
Nennspannung: 12 V (8,5 bis 15 V)
Spulenwiderstand: 70 Ohm - 3 Ohm +7 Ohm

Allgemeine Daten:
Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C
Ansprech-/ Abfallzeit: <= 8 ms
Mechanische Lebensdauer: 1 000 000 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer bei Nennlast: 50 000 Schaltspiele
Einbaulage: beliebig
Sch?ttelfestigkeit: 10 g
Alle weiteren Daten nach TL 932 und TL 820 31

Ausgabe	?nd.- Mitt.-Nr.	Tag	Name

-----		Ma?stab	M 2 : 1
2004	Tag	Name	
bearb.	15. 09.	Steuer	
gepr.			
Norm			

Werkstoff: -----
Fertigzustand: -----
Oberfl.: -----
Zeichnungs-Nr.: 4-14.0502.09

KRÄCKER
12277 Berlin
Germany

Angebotszeichnung f?r
14.0500.10
Blatt 1 von 1 Blatt

Ersatz f?r:
ersetzt durch: