


Professional Handcrimpwerkzeug Professional hand crimp tool

Type: CS10-WC-PUD1
Code-Nr. 0186-94003

Ausführung: Workmanship:

- Leichte Handhabung
Easy handling
- Linearer Hub
Straight action principle
- Entriegelbare Zwangssperre
Ratchet release
- Kontaktpositionierung mit Klapppositionierer
und Wire-Stop-Blech
Contact positioning with flap locator
And wire-Stop
- Präzise geschliffene Profile
Precisely ground profiles
- Oberfläche brüniert
Burnished surface
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
Farbe: türkisgrün (ähnl. RAL 6016)
Ergonomically formed soft-grips
Colour: green (similar RAL 6016)
- Voll recyclefähig;
RoHS(Richtlinie.2002/95/EG) konform
Fully recyclable;
RoHS(Directive.2002/95/EG) compliant
- Länge: ca. 195 mm
Length: approx. 195 mm
- Breite: ca. 64,5 mm
Width: approx 64,5
- Gewicht: ca. 280 g
Weight: approx. 280 g

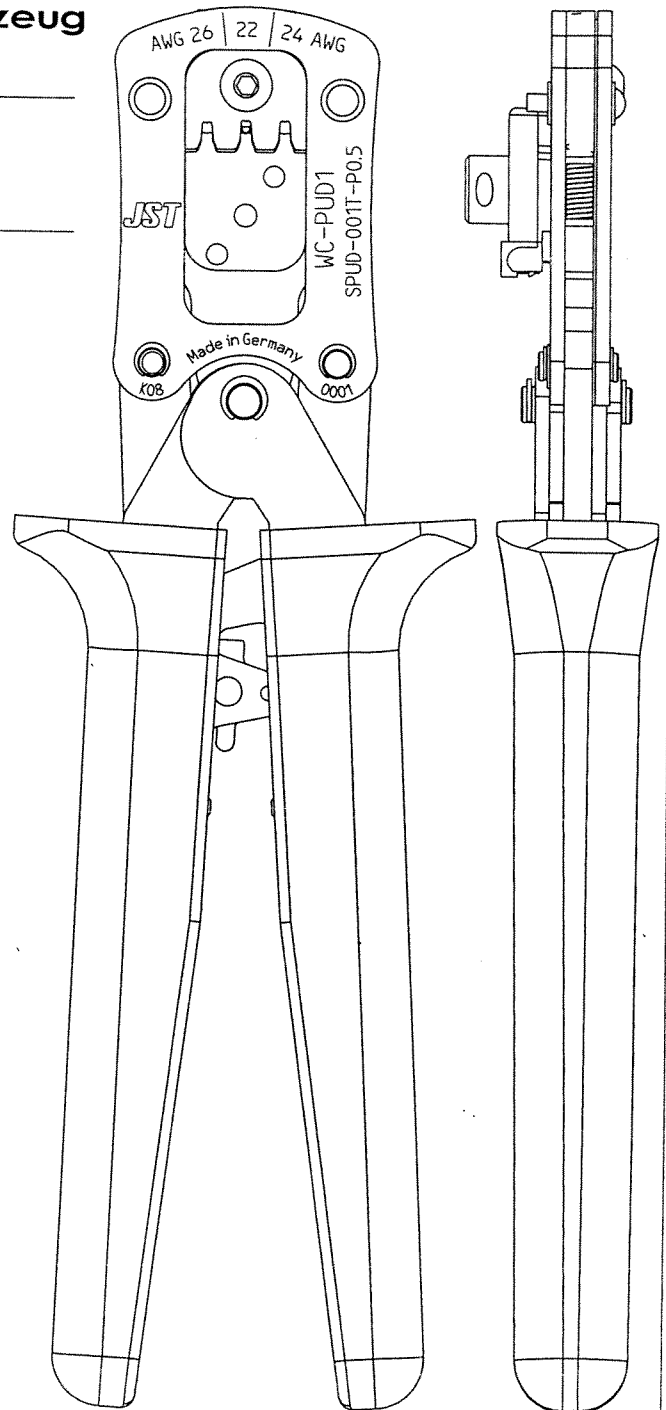

Bedienhinweis auf Rückseite
Operating instructions see overleaf

Anwendungsbereich: Application range:


Leiterquerschnitt Cross section range	Crimphöhe Leiter Crimp height wire ± 0.025	Crimphöhe Isolation Crimp height Insulation Ref	Kontakt-Typ: Contact type:	Kontakt-Nr. Contact no.
AWG 26	0,545	1,60	PUD	SPUD-001T-P0.5
AWG 22	0,645	1,80		
AWG 24	0,575	1,80		

BEDIENUNGSHINWEIS OPERATING INSTRUCTIONS

PROFESSIONAL CRIMPWERKZEUG
PROFESSIONAL CRIMPING TOOL
Typ: CS10-...CSE10-...

Werkzeug nur für den bestimmungsgemäßen
Gebrauch verwenden!
Use tool only for designed purpose!

1

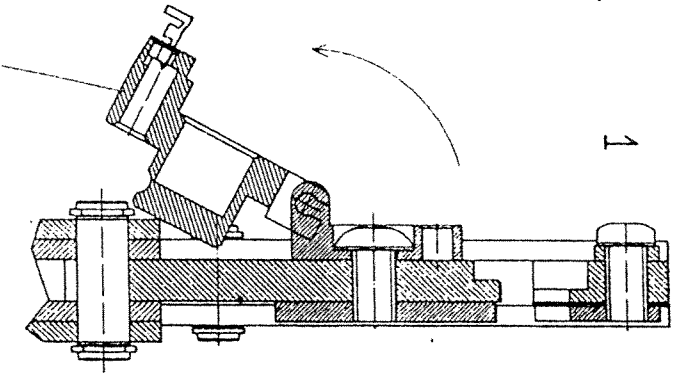


- 1.) Handzange bis Anschlag öffnen
Open pliers until stop

- 2.) Klapppositionierer öffnen,
Verbinden bis Anschlag einlegen,
dabei auf korrekte Lage achten.

Open flap locator,
insert contact up to stop
(make sure contact is inserted properly)


2

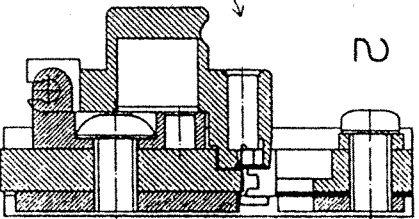

- 3.) Klapppositionierer schließen
Close flap locator

- 4.) Zange bis auf 1. Zahn vorschieben,
Leiter in Kontakt einfügen
Pre-close pliers up to 1. ratchet
tooth
Insert wire into contact

3

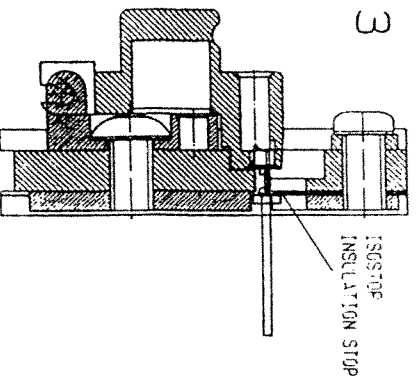

- 5.) Zange schließen,
bis Rastzahn Zange
zum öffnen freigibt.
Close the pliers until
automatic ratchet release.

- 6.) Klapppositionierer öffnen,
Leiter mit Kontakt
aus Positionierer entnehmen
Open flap locator.
Take wire with contact out of locator

