

Circuit Breaker for Equipment thermal, Push button actuation, 2 poles



Standards

- IEC 60934
- UL 1077
- CSA C22.2 235
- GB 17701

Weblinks

[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#), [CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [REACH](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailed request for product](#), [Product News](#)

Technical Data

Rated Voltage AC	240 V
Rated Voltage DC	60 V
Rated current range AC	0.05 20 A

Tripping Type	Thermal
Actuation type	Pushbutton

CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT, 2 POLE, PUSH BUTTON GERÄTESCHUTZSCHALTER, 2POLIG, DRUCKTASTENBETÄTIGT

TA45

Product description

The 2 pole, push button actuated version of the TA45 line of thermal CBE's can be used for various purposes. Basically it is a CBE for automatic interruption of overloads with facilities for regular manual ON/OFF switching operations under normal load conditions. It is capable of interrupting moderate short circuit currents without the aid of back-up protection.

A special version is available as a «CBE-switch», in which the means for automatic overcurrent interruption (the bimetal releases), are omitted.

Another available version of this line utilizes an under-voltage release to protect persons against injuries caused by unexpected events like the automatic restarting of motors after a power failure. This release can be combined with the thermal release required for overcurrent protection. Protection against injuries is also provided by another CBE of this line, which prevents the starting of a machine should a protective cover be removed from dangerous parts of the machine.

Available options

- CBE for overcurrent protection
1 or 2 protected poles (thermal)
- CBE with undervoltage release:
The CBE will open automatically when the voltage drops below the trip level. Only when the supply voltage has reached the reset level, the CBE can be reclosed manually.
- CBE switch with mechanical lock-out latch:
A spring loaded pin will trip the CBE if a protective cover of the equipment is removed. The CBE can not be switched ON until the protective cover is refitted.
- CBE with remote trip release:
The remote trip release permits the CBE to be tripped by a external contact (sensor) energizing the trip coil.
- CBE with auxiliary contact:
All types of the line can be outfitted with an auxiliary contact (changeover contact).

TA45 is positively trip-free. The rated current range is 0,05 to 20 A at AC 240 V / DC 60 V. The CBE comes with snap-in mounting or flange mounting. A locking device suitable for padlocks prevents unauthorized switching ON of the CBE. The TA45 is approved in all major industrial countries and complies with the CBE-standard EN60934.

In conjunction with its accessories the TA45 product line of Schurter paves the way for new unconventional applications.

Applications

- Motors
- Power supplies
- Processing machines
- etc.

Produktebeschreibung

Die 2polige, drucktastenbetätigte Version der TA45-Linie ist ein thermischer Geräteschutzschalter, kurz CBE (Circuit Breaker for Equipment) genannt, der für viele Zwecke eingesetzt werden kann. In seiner Grundausführung ist dieser CBE für die automatische Unterbrechung von Überlast-Strömen und das manuelle Wiedereinschalten resp. für manuelles EIN/AUS-Schalten im Normalbetrieb bestimmt. Der CBE ist in der Lage, Überströme bis zu seinem Schaltvermögen ohne back-up Unterstützung zu unterbrechen. Eine spezielle Version ist erhältlich als «CBE-switch». Bei dieser Ausführung fehlt der Thermo-Auslöser. Eine weitere Version der TA45-Linie ist mit Unterspannungsauslösung ausgerüstet. Diese schützt Personen vor möglichen Verletzungen wie sie z.B. durch unbeabsichtigtes Wiederanlaufen von Geräten nach einem Netzausfall verursacht werden könnten. Dieser Schutz kann mit dem thermischen Überlast-Schutz kombiniert werden. Schutz gegen Verletzungen wird auch gewährleistet durch eine weitere Version der TA45-Reihe, die den Anlauf einer Maschine verhindert, bei der eine wichtige Schutzabdeckung fehlt.

Erhältliche Versionen

- Geräteschutzschalter mit Überstromauslösung:
Ein- oder zweipolig geschützt durch Thermo-Bimetall
- Geräteschutzschalter mit Unterspannungsauslöser:
Wiederanlaufschutz bei Spannungsausfall. Nach Unterschreiten der Abfallschaltung (Netzausfall) springt der Geräteschutzschalter in die AUS-Stellung. Ein manuelles Einschalten ist erst dann möglich, wenn die wiederkehrende Spannung den Anzugswert des Auslösers erreicht.
- Geräteschutzschalter mit mechanischer Schaltsperre:
Ein unter Federdruck stehender Stift bewirkt ein automatisches Auslösen, falls die Schutzabdeckung entfernt wird. Ein Wiedereinschalten in dieser Position ist nicht möglich, solange die Abdeckung fehlt.
- Geräteschutzschalter mit Fernauslösung:
Der Fernauslöser ermöglicht das Ausschalten durch einen externen Schalter oder Sensor, der die Auslösespule aktiviert.
- Geräteschutzschalter mit Hilfskontakt:
Alle Typen sind mit einem Hilfskontakt (Wechselkontakt) erhältlich.

Der TA45 ist positiv freiauslösend. Sein Nennstrombereich beträgt 0,05 bis 20 A bei AC 240 V / DC 60 V. Die Montage erfolgt mittels Schnappbefestigung oder Flanschbefestigung. Mit einer zusätzlichen Abschlussvorrichtung für ein Vorhängeschloss lässt sich der TA45 gegen unbefugtes Einschalten sichern. Der TA45 ist in den wichtigsten Industrieländern approbiert und entspricht der neuen CBE Europa Norm EN60934. In Verbindung mit dem vielfältigen Zubehör ermöglicht der 2polige drucktastenbetätigte TA45 von Schurter neue, unkonventionelle Anwendungen.

Anwendungen

- Motoren
- Netzgeräte
- Be- und Verarbeitungsmaschinen
- usw.

CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT, 2 POLE, PUSH BUTTON GERÄTESCHUTZSCHALTER, 2POLIG, DRUCKTASTENBETÄTIGT

TA45

Effect of ambient temperature

The unit is calibrated for an ambient temperature of +23°C. To determine the rated current for a lower or higher ambient temperature, use a correction factor from the table below:

*Ambient temperature [°C]	Correction factor
-10	0,89
-5	0,91
0	0,92
+23	1,00
+30	1,03
+40	1,08
+55	1,16

Example

Rated current at +23°C 5,0 A
Ambient temperature +40°C
Correction factor 1,08
Chosen rated current at +40°C ambient temperature
5 A x 1,08 = 5,5 A

*Temperature must be measured at the rear of the breaker next to the terminals after equipment operating temperature has been reached.

Einfluß der Umgebungstemperatur

Die Eichung gilt für eine Umgebungstemperatur von +23°C. Zur Bestimmung des Nennstromes für eine tiefere oder höhere Umgebungstemperatur ist ein Korrekturfaktor gemäß untenstehender Tabelle zu verwenden:

*Umgebungs-temperatur [°C]	Korrekturfaktor
-10	0,89
-5	0,91
0	0,92
+23	1,00
+30	1,03
+40	1,08
+55	1,16


Beispiel

Nennstrom bei +23°C 5,0 A
Umgebungstemperatur +40°C
Korrekturfaktor 1,08
Gewählter Nennstrom bei +40°C Umgebungstemperatur
5 A x 1,08 = 5,5 A

*Die Temperatur wird in der Nähe der Schalteranschlüsse ermittelt, nachdem das zu schützende System seine Arbeitstemperatur erreicht hat.


Tripping characteristics Auslösekennlinien

$I_n < 3 A$

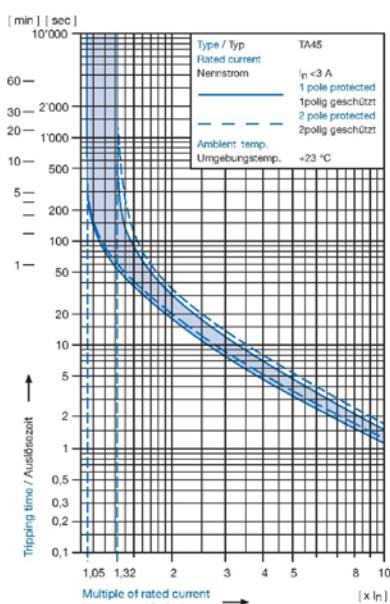


Tripping characteristics Auslösekennlinien

$3 A \geq I_n < 18 A$

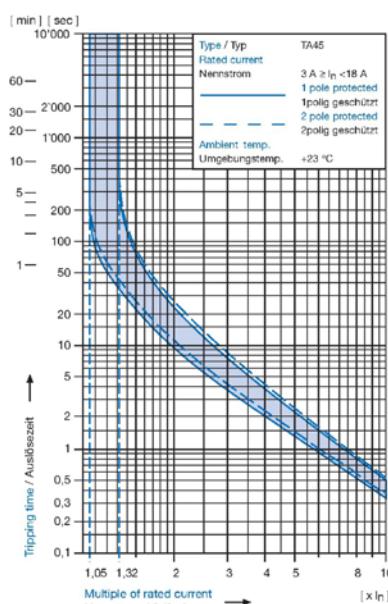

Tripping characteristics Auslösekennlinien

$I_n \geq 18 A$

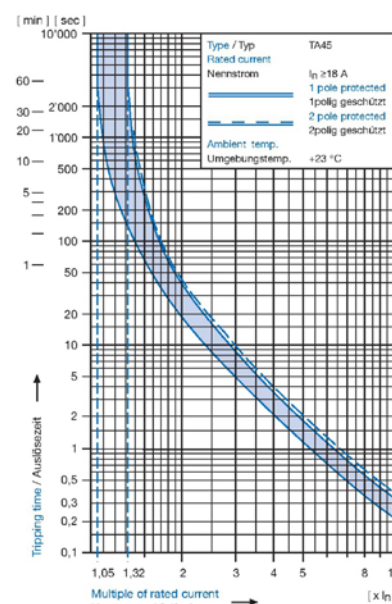

CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT, 2 POLE, PUSH BUTTON
GERÄTESCHUTZSCHALTER, 2POLIG, DRUCKTASTENBETÄTIGT**TA45****Technical data / Technische Daten**

Rated voltage U_e Nennspannung U_e	See approvals page 73 Siehe Approbationen Seite 73	AC 240 V; DC 60 V AC 240 V; DC 60 V
Rated current I_n Nennstrom I_n	See approvals page 73 Siehe Approbationen Seite 73	AC/DC 0,05 A – 20 A AC/DC 0,05 A – 20 A
Conditional short circuit current I_{nc} Bedingtes Schaltvermögen I_{nc}	EN 60934, PC1, AC 240 V EN 60934, PC1, AC 240 V	1000 A 1000 A
Short circuit capacity I_{cn}	AC 240 V with $I_n < 3$ A (number of cycles: 3) AC 240 V with $I_n \geq 3$ A (number of cycles: 3) DC 60 V with $I_n < 3$ A (number of cycles: 3) DC 48 V with $I_n \geq 3$ A (number of cycles: 3)	10 I_n 300 A 10 I_n 120 A
Schaltvermögen I_{cn}	AC 240 V bei $I_n < 3$ A (Anzahl Schaltspiele: 3) AC 240 V bei $I_n \geq 3$ A (Anzahl Schaltspiele: 3) DC 60 V bei $I_n < 3$ A (Anzahl Schaltspiele: 3) DC 48 V bei $I_n \geq 3$ A (Anzahl Schaltspiele: 3)	10 I_n 300 A 10 I_n 120 A
Degree of protection	Accessible range With accessories Terminal side With accessories	IP40 IP54, IP65 IP00 IP40
Schutzklasse	Betätigungsbereich Mit Zubehör Anschlussbereich Mit Zubehör	IP40 IP54, IP65 IP00 IP40
Dielectric strength Spannungsfestigkeit	Accessible range Betätigungsbereich	AC 4000 V AC 4000 V
Insulation resistance Isolationswiderstand	DC 500 V DC 500 V	>100 MΩ >100 MΩ
Endurance	Number of cycles at I_n (AC 240 V; DC 60 V) Number of cycles at 6 x I_n (AC 240 V) Number of cycles at 4 x I_n (DC 60 V)	50'000 x 40 x 40 x
Lebensdauer	Anzahl Schaltspiele bei I_n (AC 240 V; DC 60 V) Anzahl Schaltspiele bei 6 x I_n (AC 240 V) Anzahl Schaltspiele bei 4 x I_n (DC 60 V)	50'000 x 40 x 40 x
Permissible ambient temperature Zulässige Umgebungstemperatur		-10°C to +55°C -10°C bis +55°C
Resistance to vibration Schwingungsfestigkeit	IEC 60068-2-6, test Fc, 0.75 mm amplitude 5-60 Hz, 60-500 Hz IEC 60068-2-6, Test Fc, 0.75 mm Amplitude 5-60 Hz, 60-500 Hz	10 g 10 g
Shock resistance Stoßfestigkeit	IEC 60068-2-27, test Ea IEC 60068-2-27, Test Ea	30 g 30 g
Type of tripping	• Thermal positively trip-free • Undervoltage release (Zero-voltage release) • Remote trip • Mechanical lock-out latch	
Auslöseart	• Thermisch positive Freiauslösung • Unterspannungs-Auslösung (Zero-voltage release) • Fernauslösung • Mechanische Schaltsperre	
Weight Gewicht		approx. 35 g ca. 35 g

CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT, 2 POLE, PUSH BUTTON GERÄTESCHUTZSCHALTER, 2POLIG, DRUCKTASTENBETÄTIGT

TA45

Technical data (continued) / Technische Daten (Fortsetzung)

Auxiliary contact (changeover) / Hilfskontakt (Wechsler)

Rated voltage Nennspannung	DC 28 V DC 28 V	DC 60 V DC 60 V	AC 240 V AC 240 V
Rated current Max. Nennstrom	Max. 10 A resistive load Max. 10 A ohmsche Last	max. 2 A resistive load max. 2 A ohmsche Last	max. 2 A cos φ 0,7 max. 2 A cos φ 0,7

Undervoltage release / Unterspannungs-Auslöser

Max. operating voltage Max. Betriebsspannung	1,1 U _e 1,1 U _e					
Rated operating voltage U_e Nennbetriebsspannung U _e	5 V 5 V	12 V 12 V	24 V 24 V	48 V 48 V	120 V 120 V	240 V 240 V
Current consumption (±10%) Stromaufnahme(±10%)	10,5 mA 10,5 mA	16,5 mA 16,5 mA	17,0 mA 17,0 mA	3,2 mA 3,2 mA	3,7 mA 3,7 mA	3,1 mA 3,1 mA
Highest reset level Höchste Wiedereinschaltspannung	0,85 U _e 0,85 U _e					
Lowest trip level Tiefste Abfallspannung	0,20 U _e 0,20 U _e					
Trip delay Ausschaltverzögerung	20 ms – 50 ms 20 ms – 50 ms					
Impuls withstand voltage (1,2 / 50 µs) Stoss-Spannungsfestigkeit (1,2 / 50 µs)	≥4 kV ≥4 kV					

Remote trip / Fern-Auslöser

Permissible impuls duration of the make contact (no) Zulässige Impulsdauer des Schliesskontaktes	(Between terminal C and P1) (Zwischen den Anschlüssen C und P1)	unlimited unbegrenzt
Electrical load of the make contact (no) Elektrische Belastung des externen Schliesskontaktes	Current max. 12 mA / power max. 1,1 W Strom max. 12 mA / Leistung max. 1,1 W	

Approvals / Approbationen

			Rated current range Nennstrombereich AC	Rated voltage Nennspannung AC	Rated voltage Nennspannung DC
	UL	UL 1077	0,05 – 20 A	240 V	60 V
	CSA	CSA C22.2 235	0,05 – 20 A	240 V	60 V
	VDE	EN 60934	0,05 – 20 A	240 V	60 V
	SEMKO	EN 60934	0,05 – 20 A	250 V	60 V
	SEV	EN 60934	0,05 – 20 A	240 V	60 V

CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT, 2 POLE, PUSH BUTTON
GERÄTESCHUTZSCHALTER, 2POLIG, DRUCKTASTENBETÄTIGT

TA45

Order code 2 pole, push button actuated / Bestellcode 2polig, drucktastenbetätigt

Basic type Grundtyp		Without thermal overload protection Kein thermischer Überstromschutz	
Auxiliary contact (changeover) / Hilfskontakt (Wechsler) Shunt terminal / Nebenanschluss			
Terminal type Anschlussart			
Snap-in type Schnappbefestigung			
Flange type Flanschbefestigung			
Dimension / Massbild		77	78
Push button gasket / Tastendichtung		ABK	AEK
Push button gasket / Tastendichtung		ABS	AES
Dimension / Massbild		83	84
Push button gasket / Tastendichtung		AHK	AJK
Push button gasket / Tastendichtung		AHS	AJS
Dimension / Massbild		80	81
Push button gasket / Tastendichtung		AUK	AXK
Push button gasket / Tastendichtung		AUS	AXS
Dimension / Massbild		86	87
Push button gasket / Tastendichtung		ALK	APK
Push button gasket / Tastendichtung		ALS	APS

Order example / Bestellbeispiel

Basic type / Grundtyp

TA45-ABL T F J28 U2

Colours / Farben

Switch front
Schalter-Front

T black / schwarz
U yellow / gelb
V grey / grau

ON Button
Taste EIN

green / grün
green / grün
green / grün

OFF Button
TASTE AUS

red / rot
red / rot
red / rot

Push button legend
Drucktasten-Beschriftung

Surface Oberfläche	Illustration Bild	Colour of print Druckfarbe
F embossed / Relief		0
H printed / bedruckt		white / weiss
K printed / bedruckt		black / schwarz
L printed / bedruckt		white / weiss
M printed / bedruckt		black / schwarz
P printed / bedruckt		white / weiss
R printed / bedruckt		black / schwarz
S printed / bedruckt		white / weiss
T printed / bedruckt		black / schwarz

Without thermal overload protection: code C00

Ohne thermischen Überstromschutz: Code C00

With thermal overload protection: rated current I_n (A)Mit thermischem Überstromschutz: Nennstrom I_n (A)







I_n	Code	I_n	Code	I_n	Code	I_n	Code
0,05	Z05	1,2	J12	2,5	J25	9,0	090
0,1	J01	1,3	J13	2,8	J28	10,0	100
0,2	J02	1,4	J14	3,0	030	11,0	110
0,3	J03	1,5	J15	3,5	035	12,0	120
0,4	J04	1,6	J16	4,0	040	13,0	130
0,5	J05	1,7	J17	4,5	045	14,0	140
0,6	J06	1,8	J18	5,0	050	15,0	150
0,7	J07	1,9	J19	6,0	060	16,0	160
0,8	J08	2,0	J20	6,5	065	17,0	170
0,9	J09	2,1	J21	7,0	070	18,0	180
1,0	J10	2,2	J22	7,5	075	19,0	190
1,1	J11	2,3	J23	8,0	080	20,0	200

other rated currents on request / andere Stromwerte auf Anfrage



CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT, 2 POLE, PUSH BUTTON
GERÄTESCHUTZSCHALTER, 2POLIG, DRUCKTASTENBETÄTIGT

TA45

1 pole thermal overload protection
1poliger thermischer Überstromschutz

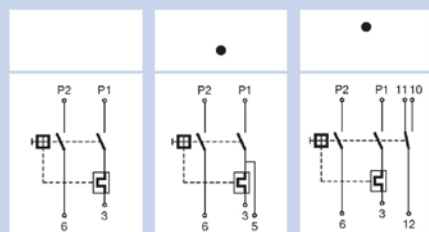

77	78	77	78	80	81	77	78	77	78	77	78	80	81	80	81
ABL ABU	AEL AEU	ABM ABV	AEM AEV	AUL AUU	AXL AXU	AUM AUV	AXM AXV	ABN ABW	AEN AEW	ABP ABX	AEP AEX	AUN AUW	AXN AXW	AUP AUX	AXP AXX
83	84	83	84	86	87	83	84	83	84	83	84	86	87	86	87
AHL AHU	AJL AJU	AHM AHV	AJM AJV	ALL ALU	APL APU	ALM ALV	APM APV	AHN AHW	AJN AJW	AHP AHX	AJP AJX	ALN ALW	APN APW	ALP ALX	APP APX




with auxiliary contact
mit Hilfskontakt

Accessories see page 76 / Zubehör siehe Seite 76

Without release / lock-out latch: code C0
Ohne Auslöser / Schaltsperre: Code C0

Detail see pages 52 – 54
Detail siehe Seiten 52 – 54

Undervoltage release
Unterspannungs-Auslöser


 U^*

E'

2

Remote trip release

Fernauslöser



A*

Code

Rated voltage U_n
Nennspannung U_n
AC (V)

240

230

100

AC / DC (V)

48


24

10

142

5

Mechanical lock-out latch
Mechanische Schaltsperre



\$0

* Release U, E and A in combination with screw clamp terminals on request / Auslöser U, E und A in Kombination mit Schraubanschlüssen auf Anfrage

CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT, 2 POLE, PUSH BUTTON GERÄTESCHUTZSCHALTER, 2POLIG, DRUCKTASTENBETÄTIGT


TA45

Order code accessories 2 pole, push button actuated
Bestellcode Zubehör 2polig, drucktastenbetätigt

For subsequent fitting / Nachträglich montierbar

AZZ05

Order example
Bestellbeispiel



AZZ05 Screw-on cover, 2 pole, IP65
Fronthaube schraubbar, 2polig, IP65



AZZ51 Rear cover 2 pole, IP40
Berührungsschutz rückseitig, 2polig, IP40




AZZ61 Flat gasket for snap-in type, 2 pole, IP54
Flachdichtung, 2polig, IP54




AZZ62 Flat gasket for snap-in type, 3 pole, IP54
Flachdichtung, 3polig, IP54



AZZ63 Flat gasket for screw-on type, 2 pole, IP54
Flachdichtung schraubbar, 2polig, IP54




AZZ71 Locking device black, 2 pole, safety-lock type
Schliesskragen 2polig schwarz für Vorhängeschloss




AZZ72 Locking device yellow, 2 pole, safety-lock type
Schliesskragen 2polig gelb für Vorhängeschloss

AZZ73 Locking device grey, 2 pole, safety-lock type
Schliesskragen 2polig grau für Vorhängeschloss



AZZ81 Locking device black, 3 pole, safety-lock type
Schliesskragen 3polig schwarz für Vorhängeschloss



AZZ82 Locking device yellow, 3 pole, safety-lock type
Schliesskragen 3polig gelb für Vorhängeschloss

AZZ83 Locking device grey, 3 pole, safety-lock type
Schliesskragen 3polig grau für Vorhängeschloss


Available accessories / Einsatzmöglichkeiten

2 pole version 2polige Ausführung

Snap-in type
Schnappbefestigung

Flange type
Flanschbefestigung

AZZ05
AZZ51
AZZ61
AZZ62
AZZ63
AZZ71
AZZ72
AZZ73
AZZ81
AZZ82
AZZ83



2 pole version with auxiliary contact 2polige Ausführung mit Hilfskontakt

Snap-in type
Schnappbefestigung

Flange type
Flanschbefestigung




CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT, 2 POLE, PUSH BUTTON GERÄTESCHUTZSCHALTER, 2POLIG, DRUCKTASTENBETÄTIGT


TA45

Snap-in type and quick connect terminals / Schnappbefestigung und Flachsteckanschlüsse


Basic type / Grundtyp



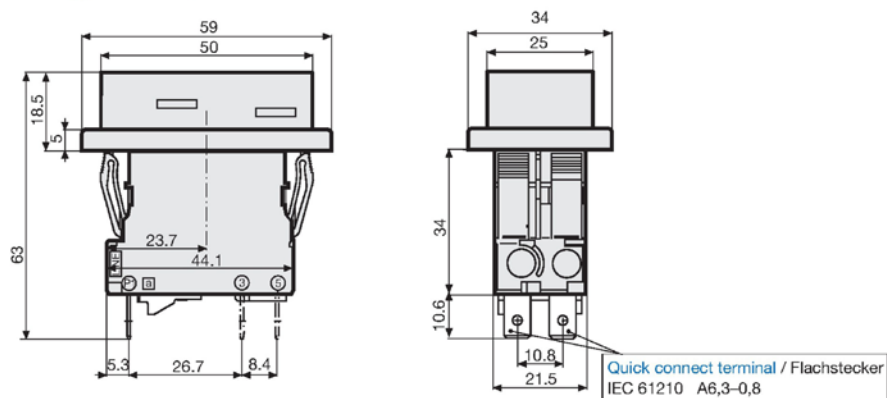


Undervoltage release, remote trip release / Unterspannungsauslösung, Fernauslösung

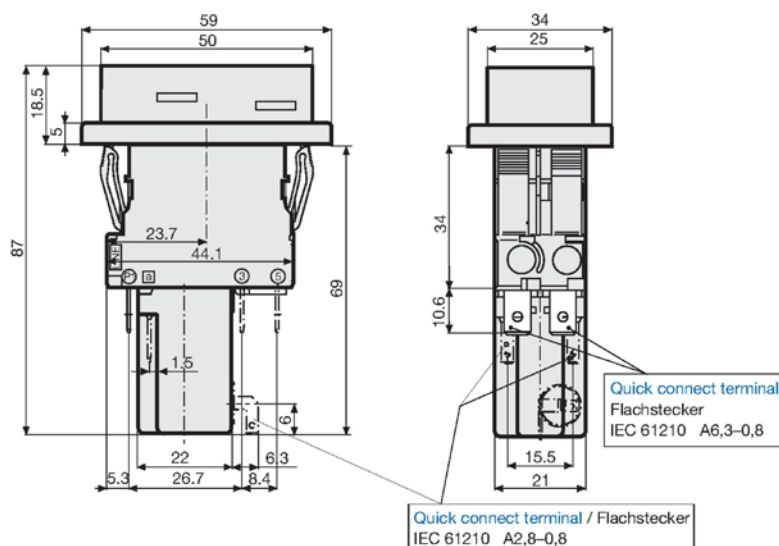

Mechanical lock-out latch / Mechanische Schaltsperre

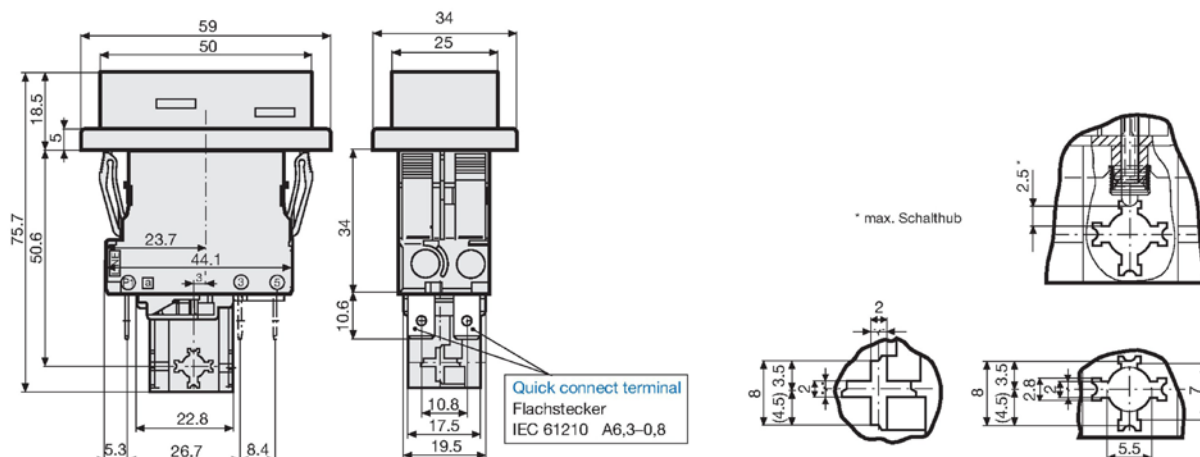

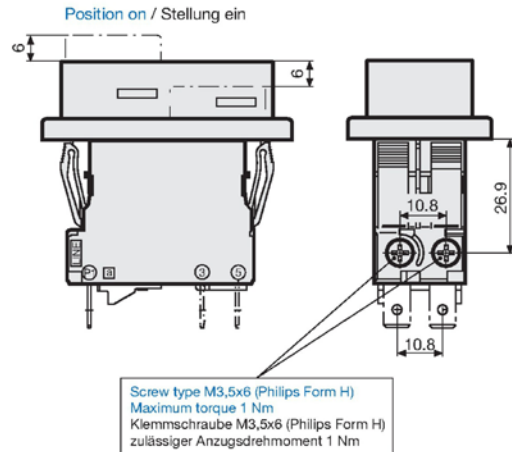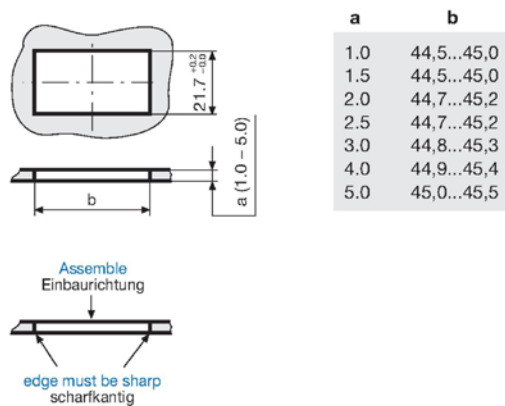CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT, 2 POLE, PUSH BUTTON
GERÄTESCHUTZSCHALTER, 2POLIG, DRUCKTASTENBETÄTIGT**TA45****Snap-in type and screw clamp terminal / Schnappbefestigung und Schraubanschluss****Basic type / Grundtyp****Cut-out and pin-out / Montageöffnung und Anschlussbelegung****Cut-out / Montageöffnung****Pin-out / Anschlussbelegung**


CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT, 2 POLE, PUSH BUTTON
GERÄTESCHUTZSCHALTER, 2POLIG, DRUCKTASTENBETÄTIGT

TA45





Accessories / Zubehör

AZZ71 AZZ72 AZZ73

CBE switchable / CBE einschaltbar

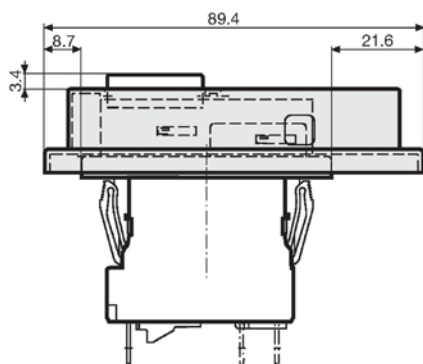


CBE not switchable / CBE nicht einschaltbar

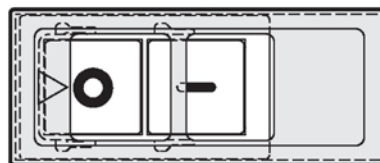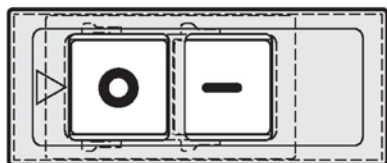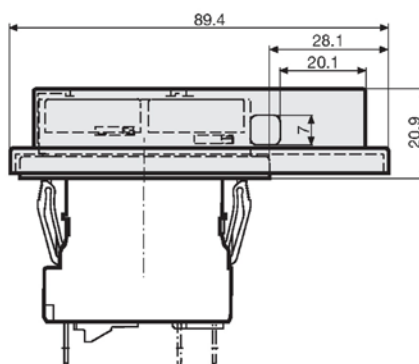

AZZ51

Snap-on fastener / Schnapphaken

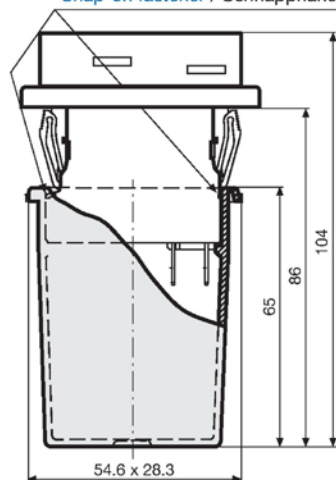


CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT, 2 POLE, PUSH BUTTON GERÄTESCHUTZSCHALTER, 2POLIG, DRUCKTASTENBETÄTIGT


TA45

Snap-in type and quick connect terminals / Schnappbefestigung und Flachsteckanschlüsse


Basic type with auxiliary contact / Grundtyp mit Hilfskontakt

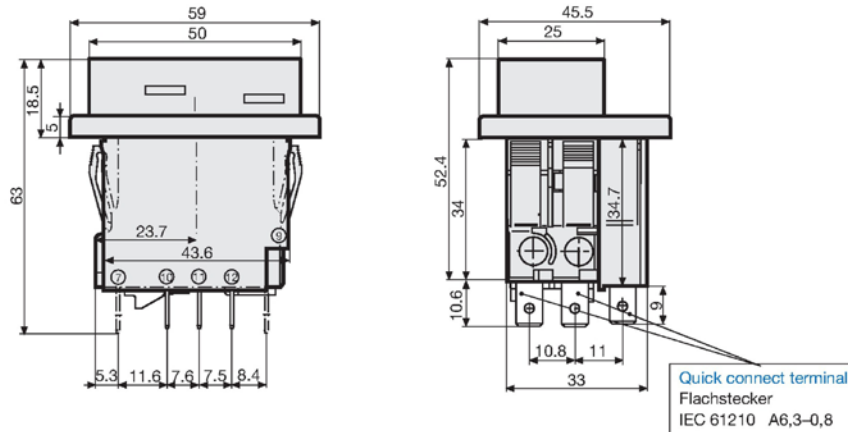

Undervoltage release, remote trip release / Unterspannungsauslösung, Fernauslösung

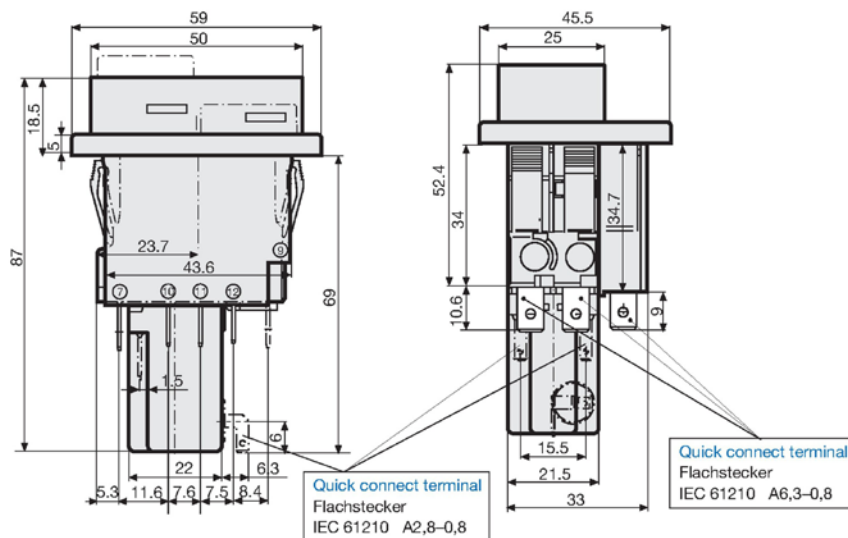

Mechanical lock-out latch / Mechanische Schaltsperre

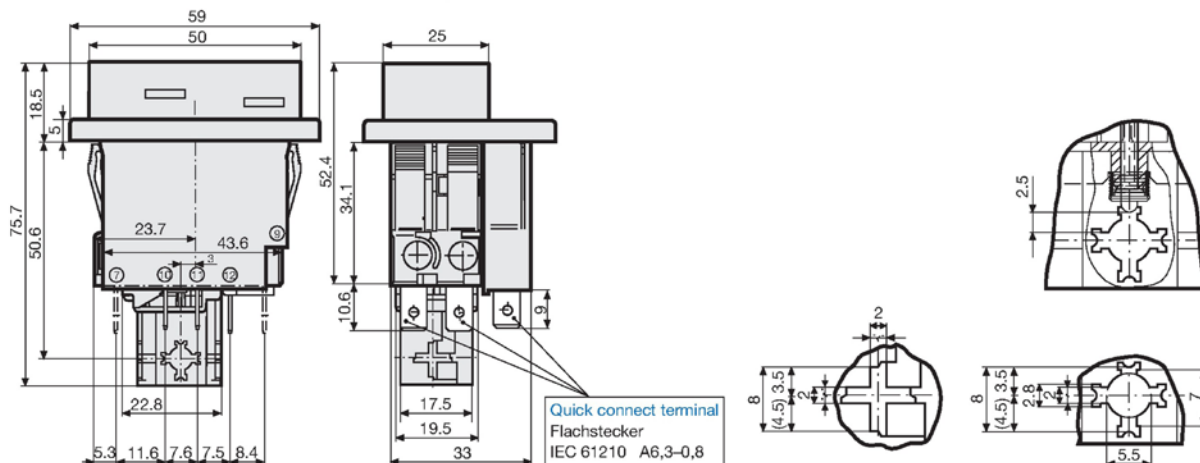


CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT, 2 POLE, PUSH BUTTON GERÄTESCHUTZSCHALTER, 2POLIG, DRUCKTASTENBETÄTIGT

TA45


Snap-in type and screw clamp terminal / Schnappbefestigung und Schraubanschluss

Basic type with auxiliary contact / Grundtyp mit Hilfskontakt

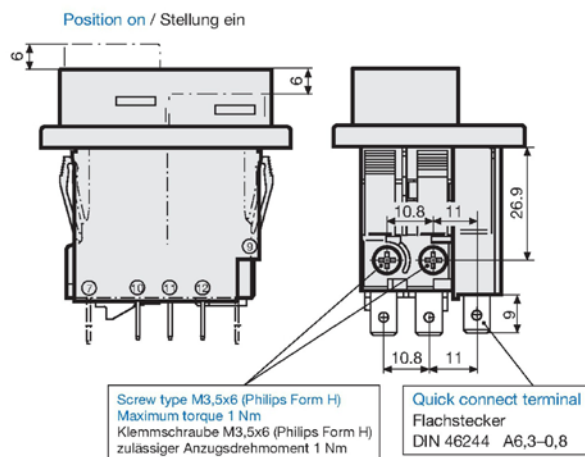


Cut-out and pin-out / Montageöffnung und Anschlussbelegung

Cut-out / Montageöffnung

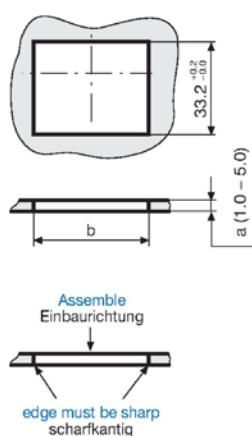

a	b
1.0	44,5...45,0
1.5	44,5...45,0
2.0	44,7...45,2
2.5	44,7...45,2
3.0	44,8...45,3
4.0	44,9...45,4
5.0	45,0...45,5

Pin-out / Anschlussbelegung

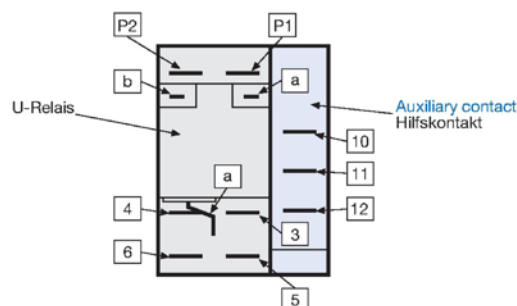


CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT, 2 POLE, PUSH BUTTON
GERÄTESCHUTZSCHALTER, 2POLIG, DRUCKTASTENBETÄTIGT

TA45





Accessories / Zubehör

AZZ81 AZZ82 AZZ83

CBE switchable / CBE einschaltbar

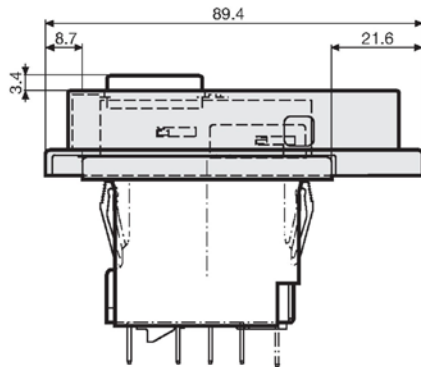

CBE not switchable / CBE nicht einschaltbar

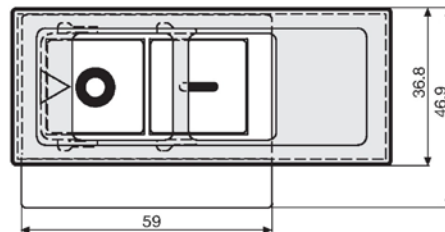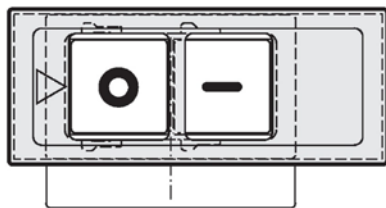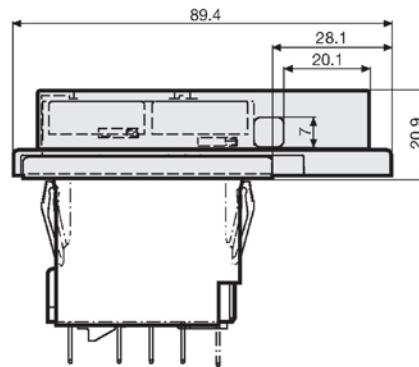


CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT, 2 POLE, PUSH BUTTON
GERÄTESCHUTZSCHALTER, 2POLIG, DRUCKTASTENBETÄTIGT


TA45

Flange type and quick connect terminals / Flanschbefestigung und Flachsteckanschlüsse


Basic type / Grundtyp




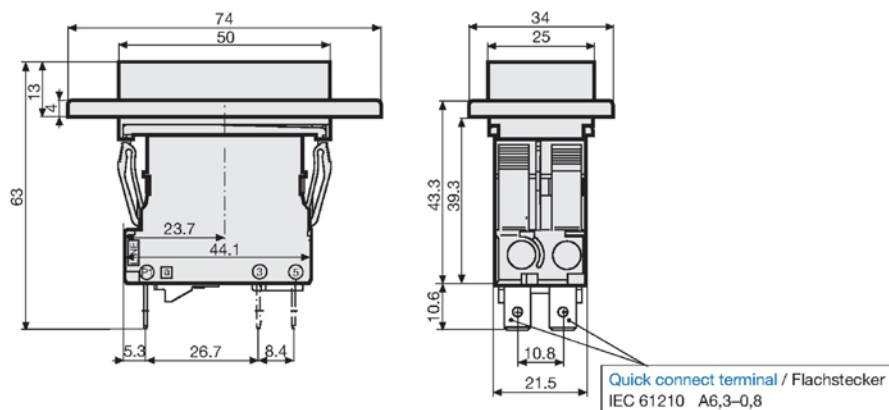


Undervoltage release, remote trip release / Unterspannungsauslösung, Fernauslösung

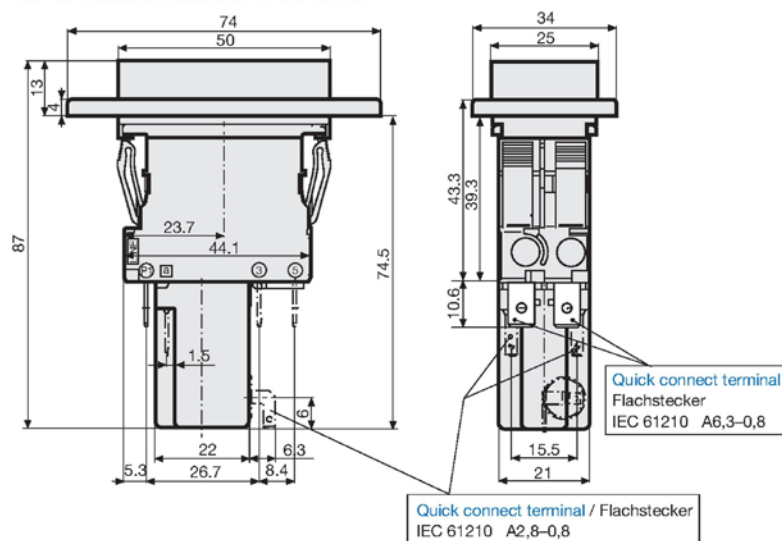

Mechanical lock-out latch / Mechanische Schaltsperre

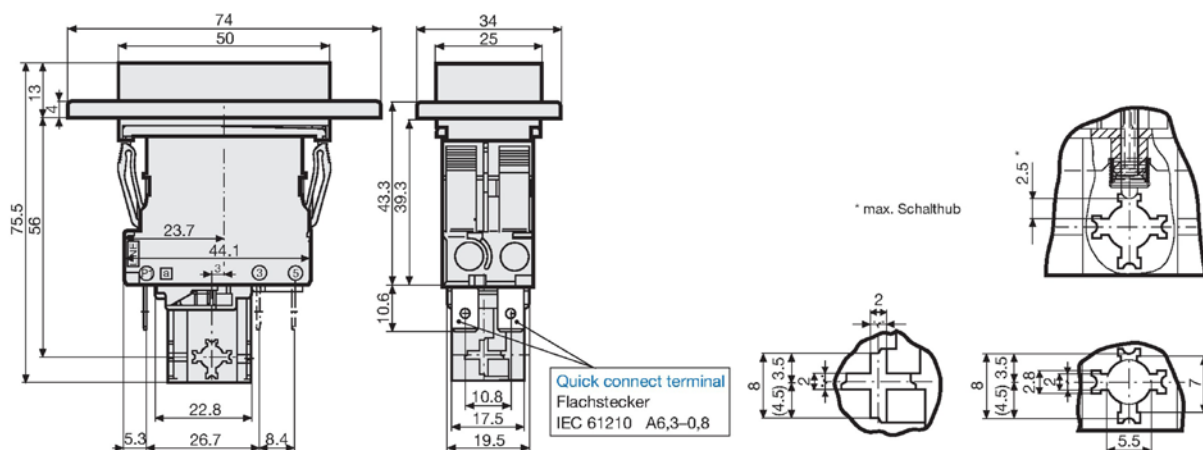

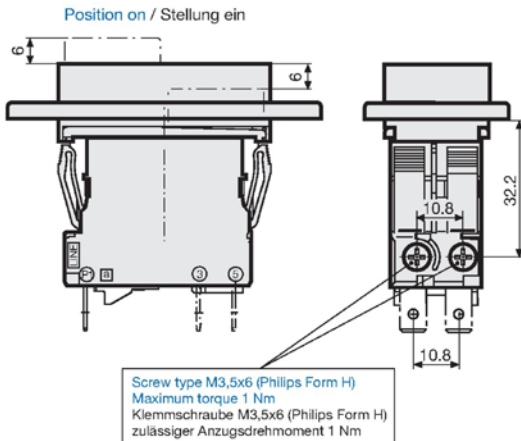
CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT, 2 POLE, PUSH BUTTON
GERÄTESCHUTZSCHALTER, 2POLIG, DRUCKTASTENBETÄTIGT**TA45****Flange type and screw clamp terminal / Flanschbefestigung und Schraubanschluss****Basic type / Grundtyp****Cut-out and pin-out / Montageöffnung und Anschlussbelegung****Cut-out / Montageöffnung****Installation from front and rear / Montage von vorne und hinten****Pin-out / Anschlussbelegung****Installation from rear with AZZ05 cover / Montage von hinten mit AZZ05 Fronthaube**

CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT, 2 POLE, PUSH BUTTON
GERÄTESCHUTZSCHALTER, 2POLIG, DRUCKTASTENBETÄTIGT


TA45

Accessories / Zubehör

AZZ05

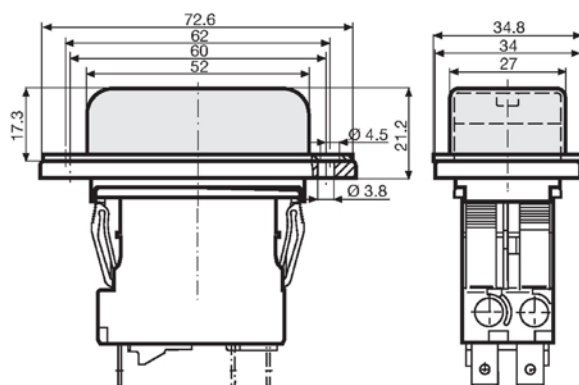

AZZ51

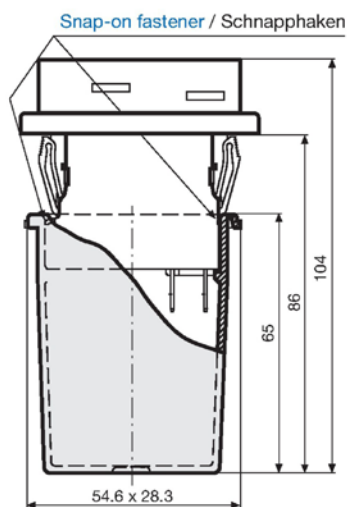


CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT, 2 POLE, PUSH BUTTON GERÄTESCHUTZSCHALTER, 2POLIG, DRUCKTASTENBETÄTIGT


TA45

Flange type and quick connect terminals / Flanschbefestigung und Flachsteckanschlüsse


Basic type with auxiliary contact / Grundtyp mit Hilfskontakt

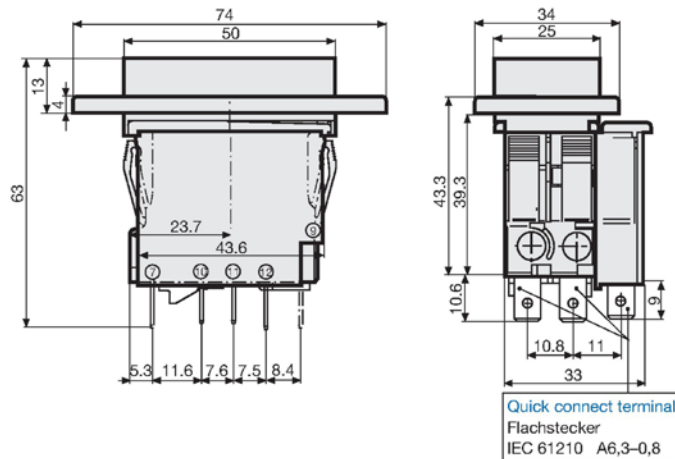

Undervoltage release, remote trip release / Unterspannungsauslösung, Fernauslösung

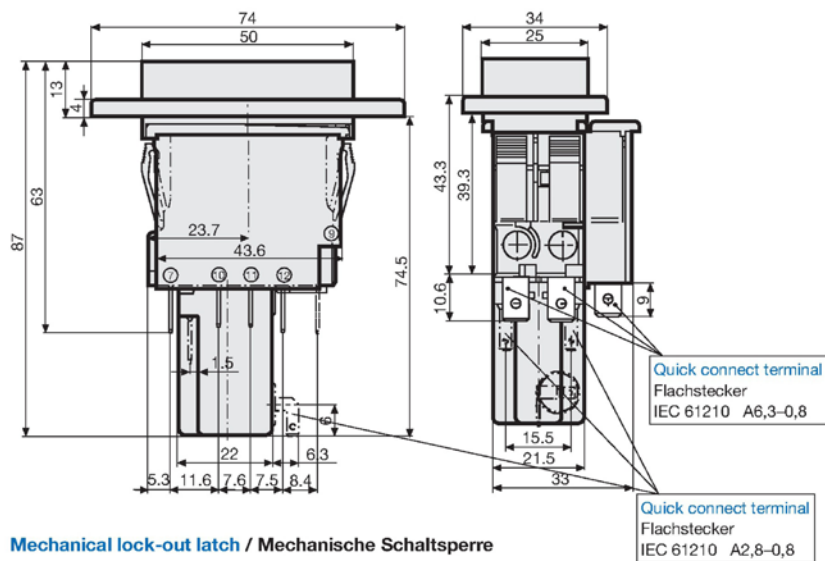

Mechanical lock-out latch / Mechanische Schaltsperre

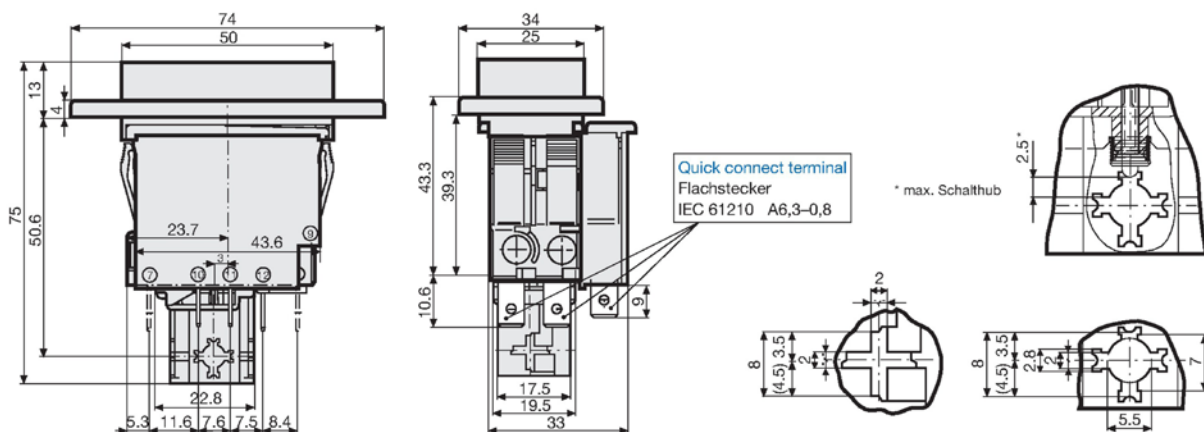


CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT, 2 POLE, PUSH BUTTON GERÄTESCHUTZSCHALTER, 2POLIG, DRUCKTASTENBETÄTIGT

TA45

Flange type and screw clamp terminal / Flanschbefestigung und Schraubanschluss


Basic type with auxiliary contact / Grundtyp mit Hilfskontakt

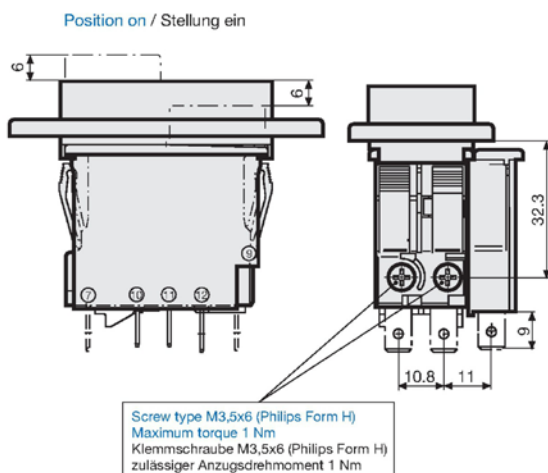


Cut-out and pin-out / Montageöffnung und Anschlussbelegung

Cut-out / Montageöffnung


Installation from rear / Montage von hinten




Pin-out / Anschlussbelegung

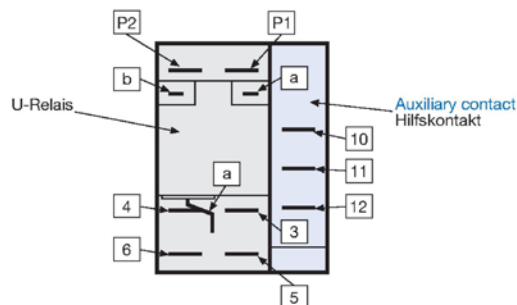

Installation from rear with AZZ05 cover / Montage von hinten mit AZZ05 Fronthaube



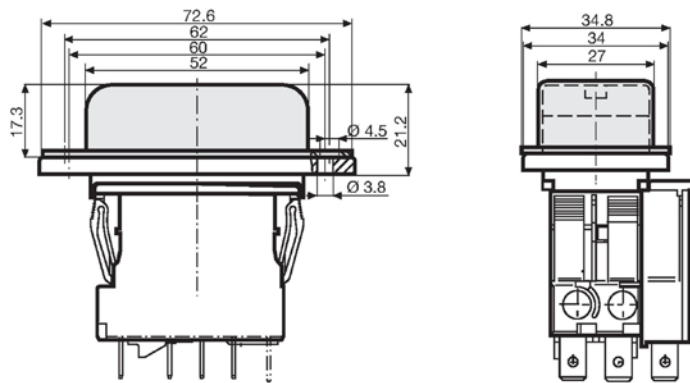CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT, 2 POLE, PUSH BUTTON
GERÄTESCHUTZSCHALTER, 2POLIG, DRUCKTASTENBETÄTIGT**TA45****Accessories / Zubehör****AZZ05**

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Schurter:

<u>4430.1362</u>	<u>4430.1654</u>	<u>4430.1735</u>	<u>4430.1916</u>	<u>4430.2375</u>	<u>4430.2686</u>	<u>4430.2715</u>	<u>4430.2718</u>	<u>4430.2724</u>	<u>4430.2808</u>
<u>4430.2977</u>	<u>4430.3008</u>	<u>4430.3094</u>	<u>4430.3223</u>	<u>4430.3308</u>	<u>4430.3309</u>	<u>4430.3424</u>	<u>4430.3509</u>	<u>4430.3511</u>	<u>4430.3512</u>
<u>4430.3513</u>	<u>4430.3514</u>	<u>4430.3515</u>	<u>4430.2014</u>	<u>4430.3346</u>	<u>4430.3624</u>	<u>4430.3652</u>	<u>4430.3691</u>	<u>4430.1361</u>	<u>4430.145</u>
<u>4430.251</u>	<u>4430.258</u>	<u>4430.3510</u>	<u>4430.1450</u>	<u>4430.2580</u>	<u>4430.2510</u>				