

東芝CMOSデジタル集積回路 シリコン モノリシック

TC74HC251AP, TC74HC251AF

8-Channel Multiplexer (3-state)

TC74HC251A は、シリコンゲート CMOS 技術を用いた高速 CMOS 8 チャンネルマルチプレクサです。CMOS の特長である低い消費電力で、LSTTL に匹敵する高速動作を実現できます。


入力は、3 本のアドレス A、B、C、8 本のチャンネル入力 D0~D7、およびストロブ入力より構成され、アドレス入力により選択されたチャンネルの信号が Y 出力に、その反転信号が W 出力に現れます。ストロブ入力に“H”レベルが与えられると Y、W 両出力とも、高インピーダンスになります。

また、すべての入力には、静電破壊の防止のために、ダイオードによる保護回路が付加されています。


特 長

- 高速動作 : $t_{pd} = 14 \text{ ns}$ (標準) ($V_{CC} = 5 \text{ V}$)
- 低消費電流 : $I_{CC} = 4 \mu\text{A}$ (最大) ($T_a = 25^\circ\text{C}$)
- 高雑音余裕度 : $V_{NIH} = V_{NIL} = 28\% V_{CC}$ (最小)
- 高ファンアウト : LSTTL 10 個を直接駆動可能
- 対称出力インピーダンス : $|I_{OH}| = I_{OL} = 4 \text{ mA}$ (最小)
- バランスのとれた遅延時間: $t_{pLH} \approx t_{pHL}$
- 広い動作電圧範囲 : $V_{CC} (\text{opr}) = 2 \sim 6 \text{ V}$
- LSTTL (74LS251) と同一ピン接続、同一ファンクション

ピン接続図

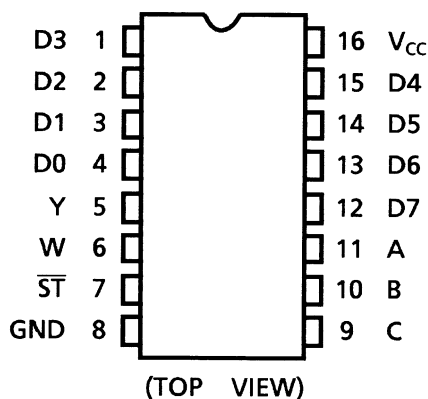


TC74HC251AP



DIP16-P-300-2.54A

TC74HC251AF




SOP16-P-300-1.27A

質量

DIP16-P-300-2.54A : 1.00 g (標準)
SOP16-P-300-1.27A: 0.18 g (標準)

論理図

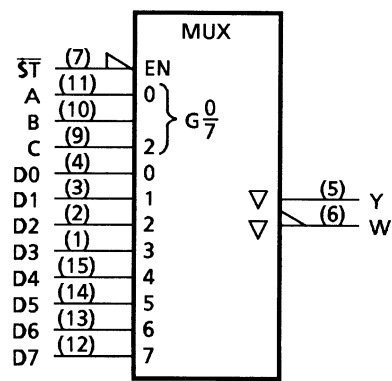

真理値表

Inputs				Outputs	
Select			Strobe	Y	W
C	B	A	$\overline{ST}$		
X	X	X	H	Z	Z
L	L	L	L	D0	$\overline{D0}$
L	L	H	L	D1	$\overline{D1}$
L	H	L	L	D2	$\overline{D2}$
L	H	H	L	D3	$\overline{D3}$
H	L	L	L	D4	$\overline{D4}$
H	L	H	L	D5	$\overline{D5}$
H	H	L	L	D6	$\overline{D6}$
H	H	H	L	D7	$\overline{D7}$

X: Don't care

H: High impedance

The logic diagram of the 74181 ALU shows the following components and connections:

- Inputs:**
 - A (11), B (10), C (9):** Three-bit inputs at the bottom. Each input line has an inverter and a double inverter (buffer) connected to the ALU's internal logic.
 - D0 (4) through D7 (12):** Eight data inputs on the left. Each input line has an inverter and a double inverter (buffer) connected to the ALU's internal logic.
 - ST (7):** A single-bit input at the top left, with a double inverter (buffer) connected to the ALU's internal logic.
- Outputs:**
 - S0 through S7:** Eight status outputs in the middle. Each output line has an inverter and a double inverter (buffer) connected to the ALU's internal logic.
 - W (6):** The 4-bit magnitude output at the top right, with a double inverter (buffer) connected to the ALU's internal logic.
 - Y (5):** The carry output at the bottom right, with a double inverter (buffer) connected to the ALU's internal logic.
- Internal Logic:**
 - The ALU contains a complex network of logic gates, including AND gates, OR gates, and inverters, which perform the arithmetic and logic operations based on the inputs and the internal state.

項 目	記 号	定 格	単位
電 源 電 圧	V _{CC}	-0.5~7	V
入 力 電 圧	V _{IN}	-0.5~V _{CC} + 0.5	V
出 力 電 圧	V _{OUT}	-0.5~V _{CC} + 0.5	V
入 力 保 護 ダ イ オード 電 流	I _{IK}	±20	mA
出 力 寄 生 ダ イ オード 電 流	I _{OK}	±20	mA
出 力 電 流	I _{OUT}	±25	mA
電 源 / G N D 電 流	I _{CC}	±50	mA
許 容 損 失	P _D	500 (DIP) (注 2)/180 (SOP)	mW
保 存 温 度	T _{stg}	-65~150	°C

注 2: Ta = -40~65°C まで、500 mW。Ta = 65~85°C の範囲では-10 mW/°C で、300 mW までディレーティングしてください。

動作範囲 (注)

項 目	記 号	定 格	単位
電 源 電 圧	V_{CC}	2~6	V
入 力 電 圧	V_{IN}	0~ V_{CC}	V
出 力 電 圧	V_{OUT}	0~ V_{CC}	V
動 作 温 度	T_{opr}	-40~85	°C
入 力 上 昇 、 下 降 時 間	t_r, t_f	0~1000 ($V_{CC} = 2.0$ V) 0~500 ($V_{CC} = 4.5$ V) 0~400 ($V_{CC} = 6.0$ V)	ns

注: 動作範囲は動作を保証するための条件です。
使用していない入力には V_{CC} 、もしくは GND に接続してください。

電気的特性

DC特性

項 目		記 号	測 定 条 件		V _{CC} (V)	Ta = 25°C			Ta = -40~85°C		単位
						最小	標準	最大	最小	最大	
入力電圧	“H” レベル	V _{IH}	—		2.0	1.50	—	—	1.50	—	V
					4.5	3.15	—	—	3.15	—	
					6.0	4.20	—	—	4.20	—	
	“L” レベル	V _{IL}	—		2.0	—	—	0.50	—	0.50	
					4.5	—	—	1.35	—	1.35	
					6.0	—	—	1.80	—	1.80	
出力電圧	“H” レベル	V _{OH}	V _{IN} = V _{IH} or V _{IL}	I _{OH} = -20 μA	2.0	1.9	2.0	—	1.9	—	V
					4.5	4.4	4.5	—	4.4	—	
					6.0	5.9	6.0	—	5.9	—	
				I _{OH} = -4 mA	4.5	4.18	4.31	—	4.13	—	
					6.0	5.68	5.80	—	5.63	—	
					6.0	5.68	5.80	—	5.63	—	
	“L” レベル	V _{OL}	V _{IN} = V _{IH} or V _{IL}	I _{OL} = 20 μA	2.0	—	0.0	0.1	—	0.1	
					4.5	—	0.0	0.1	—	0.1	
					6.0	—	0.0	0.1	—	0.1	
				I _{OL} = 4 mA	4.5	—	0.17	0.26	—	0.33	
					6.0	—	0.18	0.26	—	0.33	
					6.0	—	0.18	0.26	—	0.33	
ス リ ー ス テ ー ト オ フ リ ー ク 電 流		I _{OZ}	V _{IN} = V _{IH} or V _{IL} V _{OUT} = V _{CC} or GND	6.0	—	—	±0.5	—	±5.0	μA	
入 力 電 流		I _{IN}	V _{IN} = V _{CC} or GND	6.0	—	—	±0.1	—	±1.0	μA	
静 的 消 費 電 流		I _{CC}	V _{IN} = V _{CC} or GND	6.0	—	—	4.0	—	40.0	μA	

AC特性 ($C_L = 15 \text{ pF}$, $V_{CC} = 5 \text{ V}$, $T_a = 25^\circ\text{C}$)

項 目	記 号	測 定 条 件	最小	標準	最大	単位
出 力 上 昇 、 下 降 時 間	t_{TLH} t_{THL}	—	—	4	8	ns
伝 搬 遅 延 時 間 (D-Y)	t_{pLH} t_{pHL}	—	—	14	24	ns
伝 搬 遅 延 時 間 (D-W)	t_{pLH} t_{pHL}	—	—	15	24	ns
伝 搬 遅 延 時 間 (A, B, C-Y)	t_{pLH} t_{pHL}	—	—	19	31	ns
伝 搬 遅 延 時 間 (A, B, C-W)	t_{pLH} t_{pHL}	—	—	19	31	ns
出 カ イ ネ ー ブ ル 時 間	t_{pZL} t_{pZH}	—	—	10	18	ns

AC特性 ($C_L = 50 \text{ pF}$, input: $t_r = t_f = 6 \text{ ns}$)

項 目	記 号	測 定 条 件	VCC (V)	Ta = 25°C			Ta = -40~85°C		単位	
				最小	標準	最大	最小	最大		
出力上昇、下降時間	t _{TLH} t _{THL}	—	2.0	—	30	75	—	95	ns	
			4.5	—	8	15	—	19		
			6.0	—	7	13	—	16		
伝 搬 遅 延 時 間 (D-Y)	t _{pLH} t _{pHL}	—	2.0	—	65	140	—	175	ns	
			4.5	—	17	28	—	35		
			6.0	—	14	24	—	30		
伝 搬 遅 延 時 間 (D-W)	t _{pLH} t _{pHL}	—	2.0	—	70	140	—	175	ns	
			4.5	—	18	28	—	35		
			6.0	—	15	24	—	30		
伝 搬 遅 延 時 間 (A, B, C-Y)	t _{pLH} t _{pHL}	—	2.0	—	80	180	—	225	ns	
			4.5	—	23	36	—	45		
			6.0	—	19	31	—	38		
伝 搬 遅 延 時 間 (A, B, C-W)	t _{pLH} t _{pHL}	—	2.0	—	80	180	—	225	ns	
			4.5	—	23	36	—	45		
			6.0	—	19	31	—	38		
出カイナーブル時間	t _{pZL} t _{pZH}	—	2.0	—	40	105	—	130	ns	
			4.5	—	13	21	—	26		
			6.0	—	10	19	—	22		
出 カ デ ィ セ ー ブル時間	t _{pLZ} t _{pHZ}	—	2.0	—	25	105	—	130	ns	
			4.5	—	13	21	—	26		
			6.0	—	11	19	—	22		
入 力 容 量	C _{IN}	—	—			5	10	—	10	pF
出 力 容 量	C _{OUT}	—	—			—	10	—	—	pF
等 価 内 部 容 量	C _{PD}	(注)		—	69	—	—	—	—	pF

注: C_{PD} は、無負荷時の動作消費電流より計算した IC 内部の等価容量です。


無負荷時の平均動作消費電流は、次式により求められます。

$$I_{CC}(\text{opr}) = C_{PD} \cdot V_{CC} \cdot f_{IN} + I_{CC}$$

外形図

DIP16-P-300-2.54A

Unit : mm

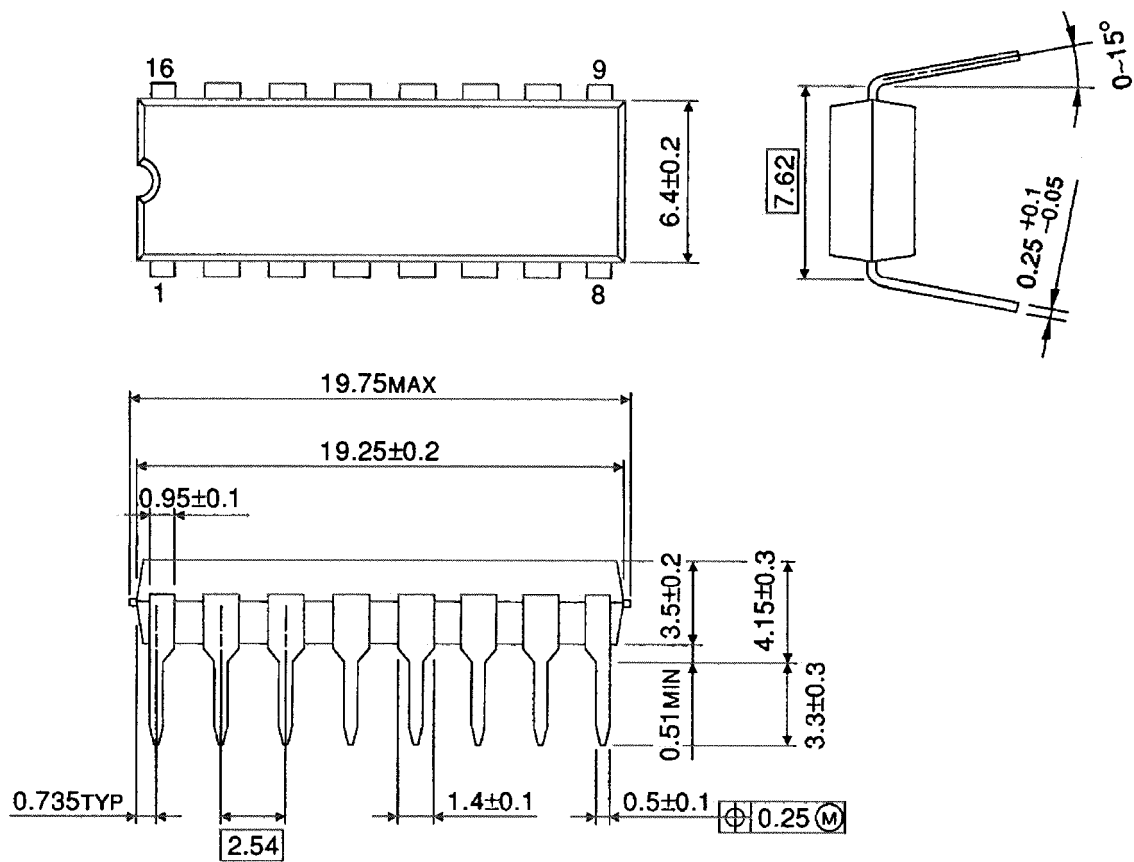


質量: 1.00 g (標準)

外形図

SOP16-P-300-1.27A

Unit: mm

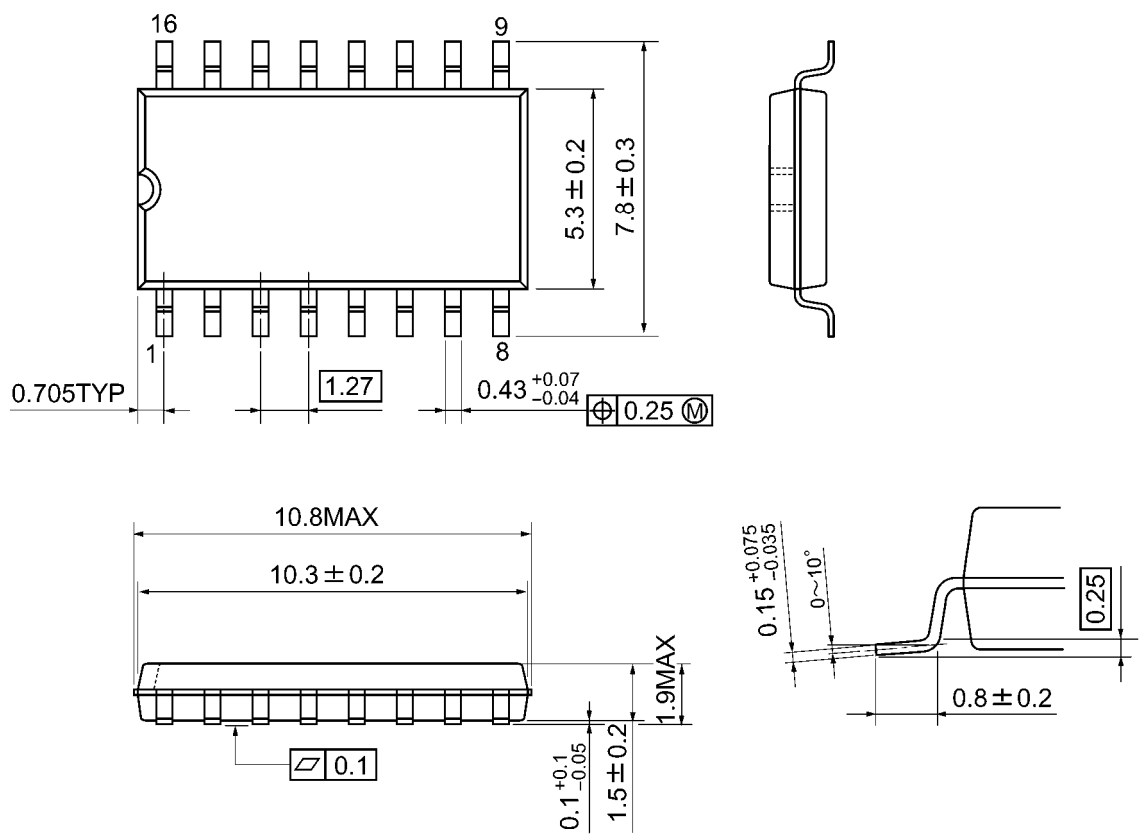

質量: 0.18 g (標準)

製品取り扱い上のお願い

- 本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステム（以下、本製品という）に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。当社は、適用可否に対する責任は負いません。
- 本製品は、一般的電子機器（コンピュータ、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット、家電機器など）または本資料に個別に記載されている用途に使用されることが意図されています。本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、電力機器、金融関連機器などが含まれます。本資料に個別に記載されている場合を除き、本製品を特定用途に使用しないでください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途書面による契約がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をせず、また当社は、本製品および技術情報に関する一切の損害（間接損害、結果的損害、特別損害、付随的損害、逸失利益、機会損失、休業損、データ喪失等を含むがこれに限らない。）につき一切の責任を負いません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合せください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。