




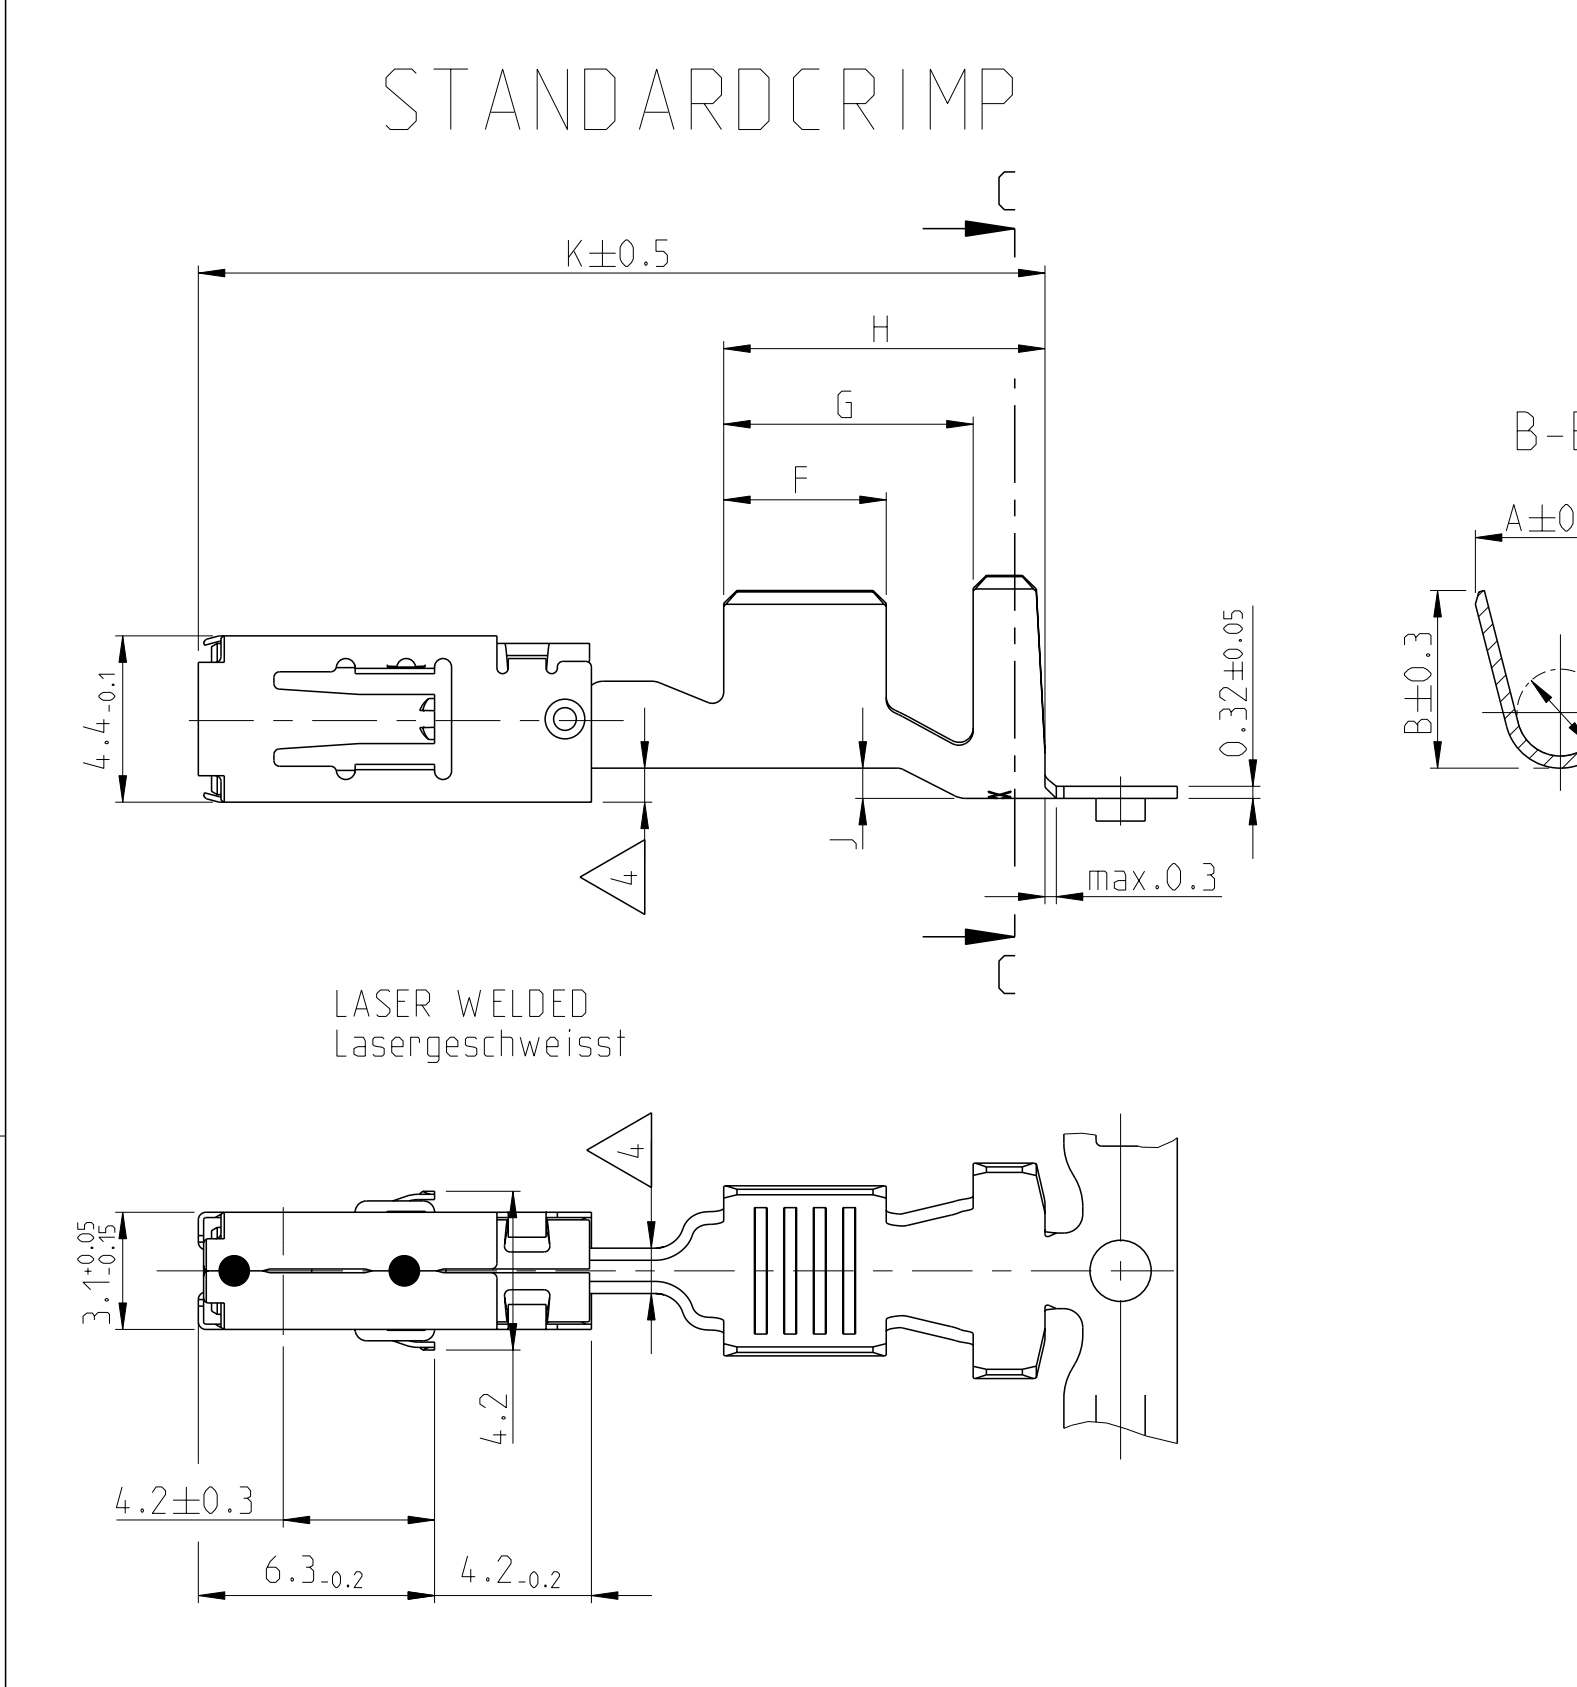

ONLY FOR WIRE SIZE RANGE
Nur fuer DGB
0.2 ... 0.5 mm²

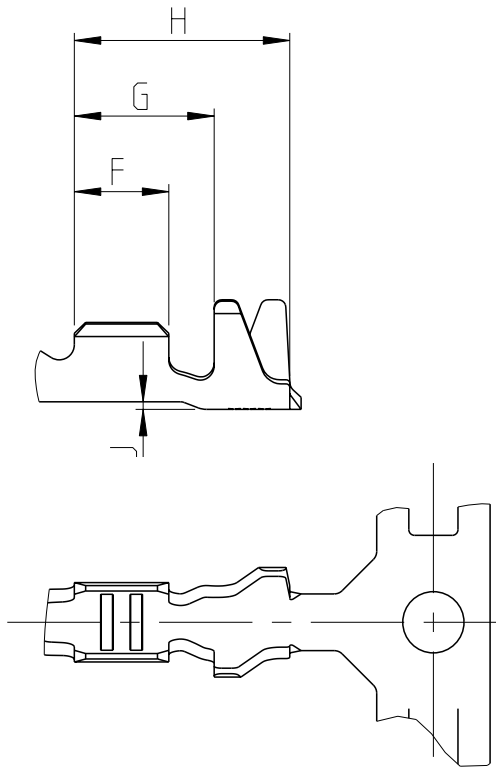

SINGLE WIRE SEAL
Einzeldichtungssystem

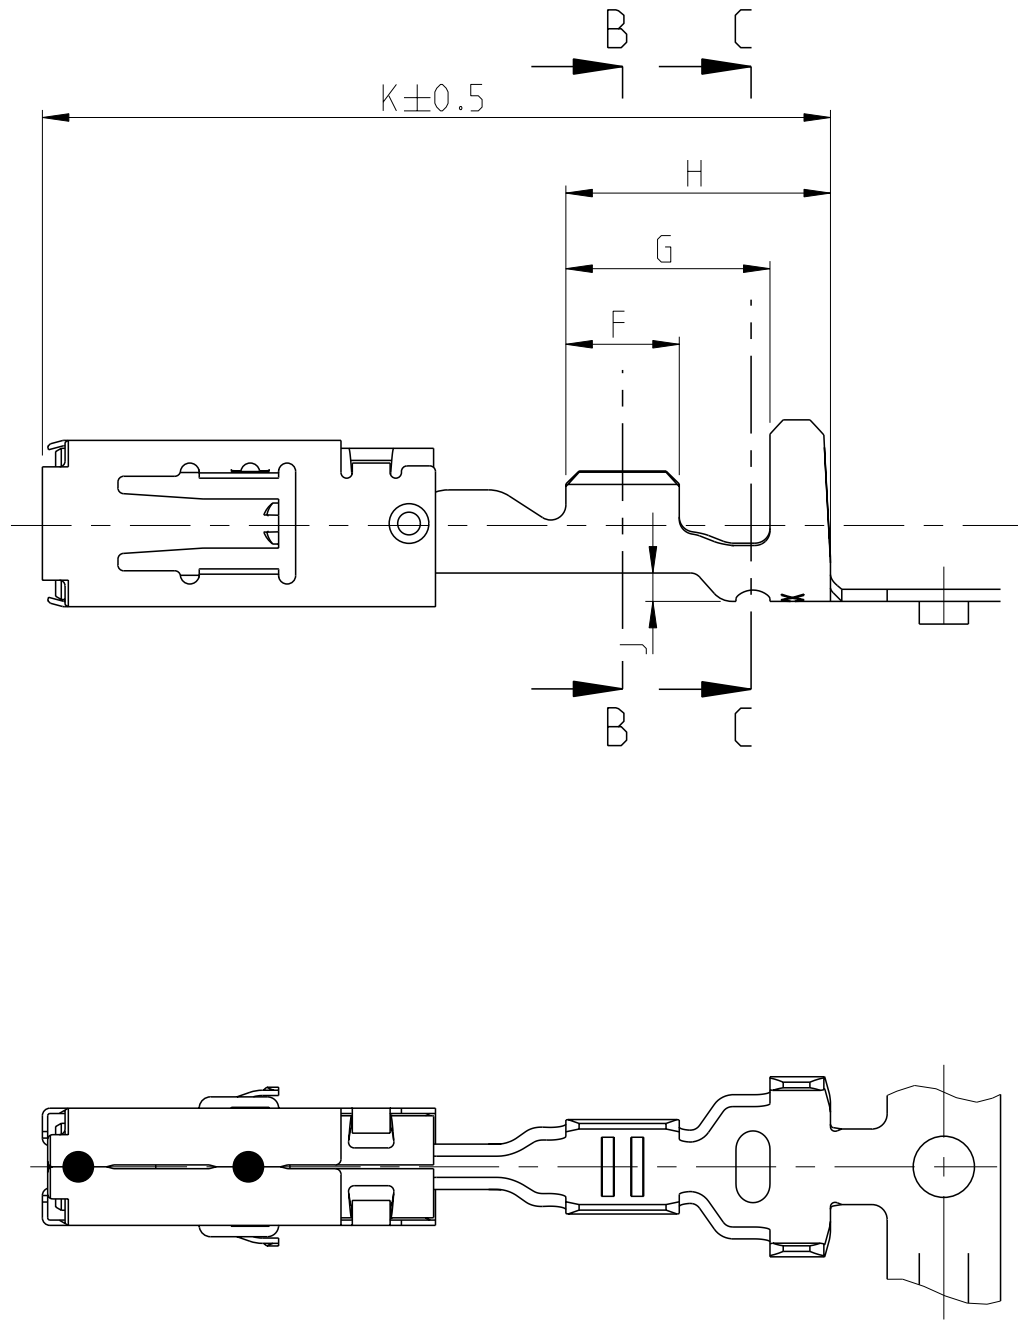

NOTES:
Bemerkungen:

- 1 MATING PART SEE INTERFACE DRAWING
TE-NO.: 114-18230-002
Gegenstecker nach Ausfuehrungsvorschrift
TE-Nr.: 114-18230-002

- 2 SURFACE:
- PRE TIN PLATED 1 TO 3 µm
- GOLD PLATED MIN. 2 µm (ONLY CONTACT AREA)
- SILVER PLATED 3 TO 5 µm (ONLY CONTACT AREA)
Oberflaeche:
- verzinkt 1 bis 3 µm
- vergoldet min. 2 µm (nur Kontaktzone)
- versilbert 3 bis 5 µm (nur Kontaktzone)

- 3 DOUBLE CRIMPS ARE ONLY POSSIBLE WITH
APPLICATORS AUTHORIZED BY TE (NO HAND TOOL)
SUITABLE TOOLS ON REQUEST
Doppelanschlaege sind nur mit von TE zugelassenen
Anschlagwerkzeugen moeglich (keine Handzangen)
passende Werkzeuge auf Anfrage

- 4 GAUGE INSPECTION
Lehrenpruefung

- 5 DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen

- 6 ONLY GERMAN LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
Massgebend ist der deutsche Text

- 7 PUNCHING OIL RAZIOL CLF 11 SG
Stanzool:

- 8 1-...-4 NOT TO BE USED FOR NEW APPLICATIONS. SUPERSEDED BY 1-...-3
1-...-4 nicht fuer Neuanwendungen benutzen. Ersetzt durch 1-...-3

VERSION	Ausführung	ORDER-NO. STRIP-FORM Bestell-Nr. Bandware	REV	MATERIAL	BODY Werkstoff	SPRING	SURFACE Oberfläche 	WIRE SIZE RANGE Leiter- quer- schnitt mm²	INSULATION DIAMETER Isolations- durchmesser mm	CRIMP DIMENSIONS / Crimpabmessungen mm											WEIGHT g	SINGLE WIRE SEAL Einzeldichtung	TE CONNECTIVITY NO. TE CONNECTIVITY NO.	DEAD END PLUG Blindstopfen	TE CONNECTIVITY NO. TE CONNECTIVITY NO.	APPLICATION TOOLS Verarbeitungswerkzeuge																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
										WIRE CRIMP Drahtcrimp			INSULATION CRIMP Isolationscrimp			F	G	H	J	K																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
										STRIP FORM Bandware																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
										CRIMP DIMENSIONS / Crimpabmessungen mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
STANDARD CRIMP	SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung	X10C-NI18-8	CUNI	1-1719506-3	A			SILVER PLATED versilbert	12	3.0 - 3.8	4.0	4.2	2.0	5.0	5.0	3.5	3.5	5.9	7.5	0.8	21.0	0.59	828905-1	828922-1	SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18148 siehe Verarbeitungsspezifikation 114-18148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S. Blidar 22SEP97	TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK G. Hotea 22SEP97	NAME	
mm		APVD J. Woller 22SEP97	PRODUCT SPEC	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		108-18513	APPLICATION SPEC	
MATERIAL		114-18148	WEIGHT	
FINISH		-	CUSTOMER DRAWING	
SCALE		5:1	SHEET 1 OF 1	
REV		J11		