



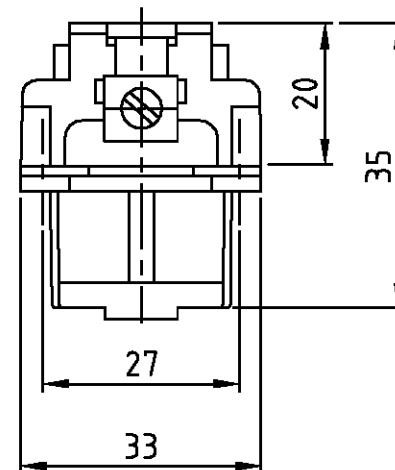


^xAbstand für sichere Kontakt-
gabe max: 21 mm

Ansicht Anschlußseite
view from termination side

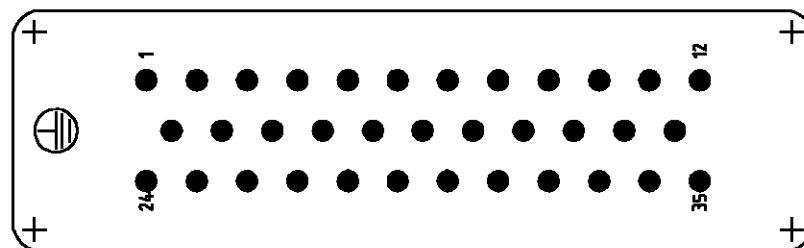

<u>Montageausschnitt</u>	bei Verwendung ohne Gehäuse
<u>Panel cut-out for contact insert</u>	when used without housing

<u>Montageausschnitt</u>	bei Verwendung ohne Gehäuse
<u>Panel cut-out for contact insert</u>	when used without housing

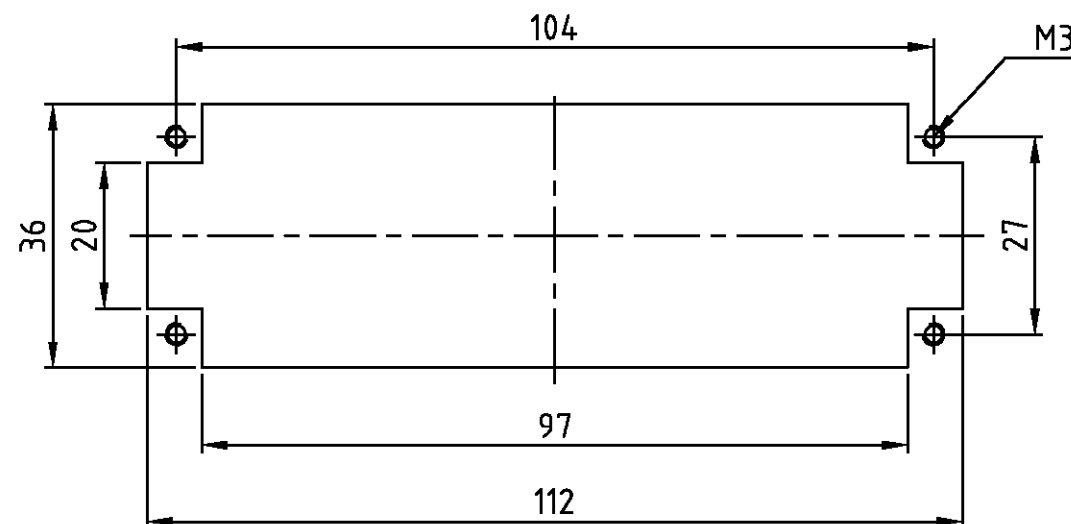

1	Buchseneinsatz HVT.35 Crimp		dunkelgrau	1	-				
2-3	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN				
HVT.35.Bu.C	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN DEN JEWEILIG LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND SPÄTEREN BEI AMP ANFANGS.		DWN 07.03.00 Schneider	HTS Elektrotechnik 53819 Neunkirchen, Germany					
			CHK 07.03.00 Schweiger						
	DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm		APVD -	NAME					
			PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	Female insert HVT.35.Bu.C					
			APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	Buchseneinsatz HVT.35.Bu.C					
	MATERIAL		WEIGHT GEWICHT -	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-1104014	RESTRICTED TO NUR FÜR -		
CUSTOMER DRAWING			/KUNDENZEICHNUNG			SCALE MASSSTAB 1:1	SHEET BLATT 1	OF VON 1	REV. A1