


X Kontaktanordnung contact arrangement



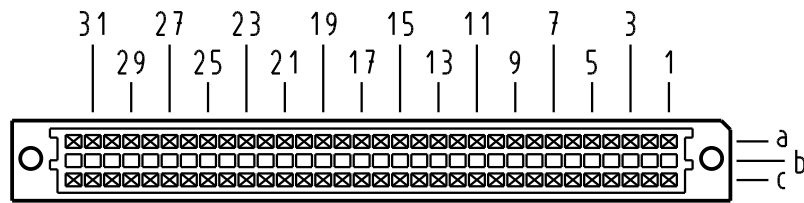


64 Signal Kontakte
64 signal contacts



⊗ = Kontaktposition belegt
= position with contact

□ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

X (Lochbild) (board drillings)

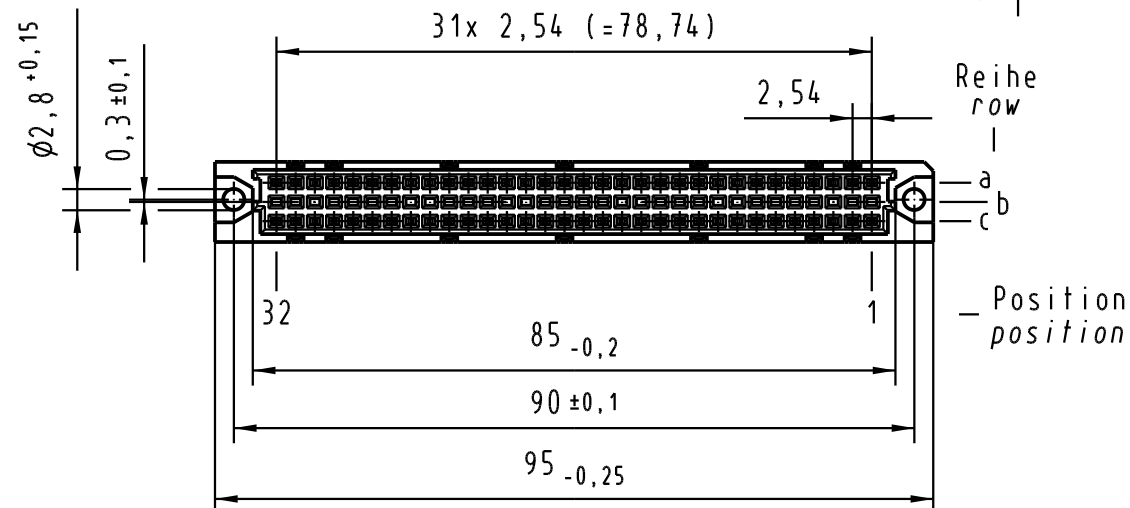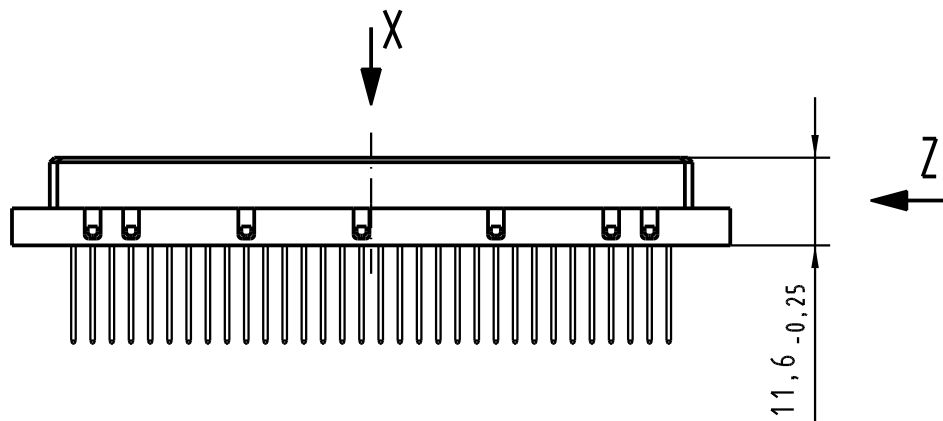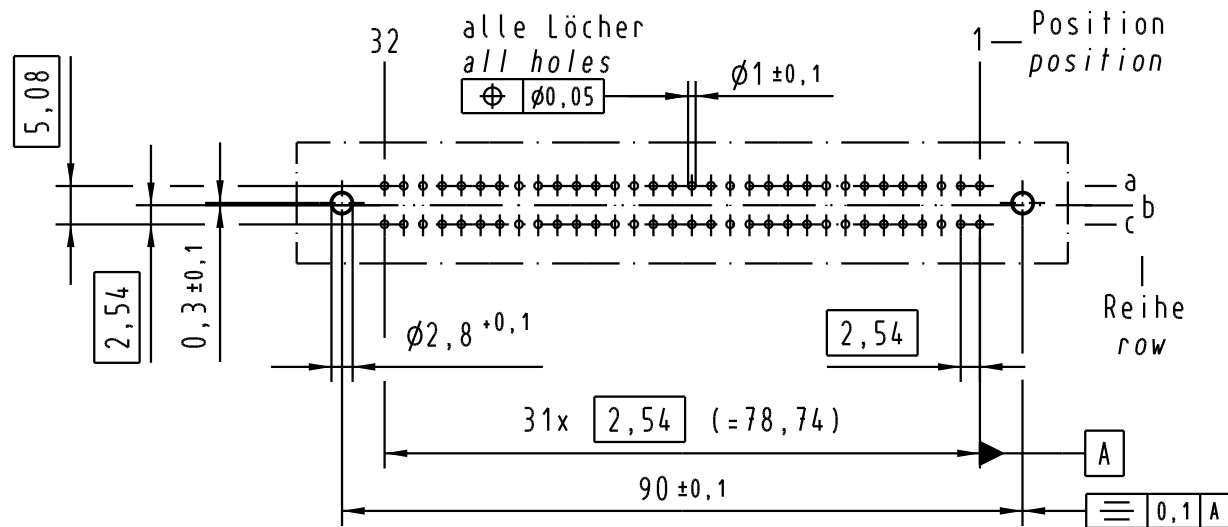

Z
2:1

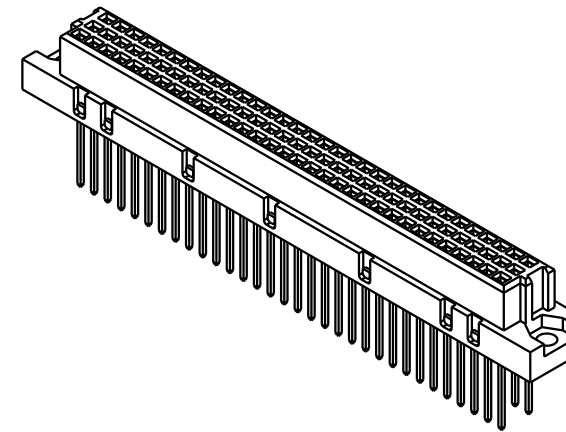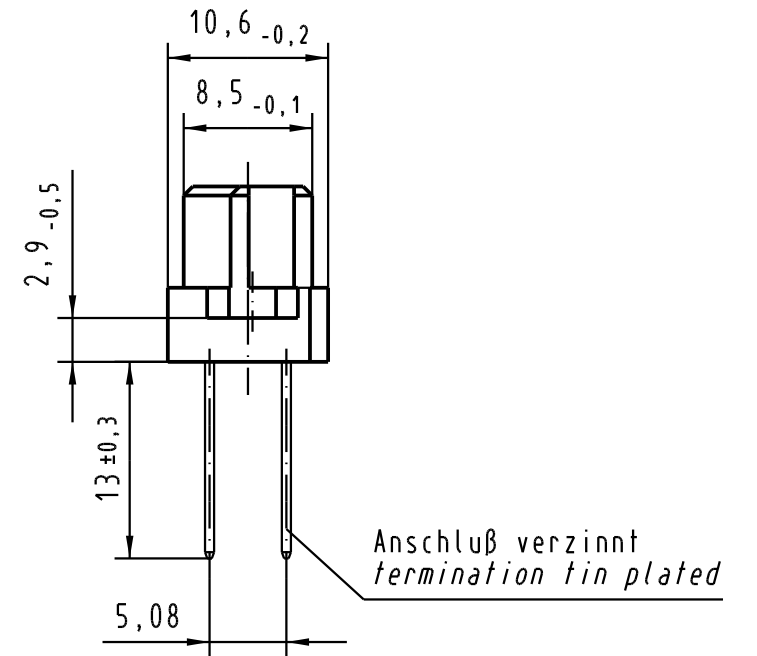

09 03 264 6421	2	Au über/over PdNi
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 60603-2		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1 : 1 (2 : 1)	Bauform C Federleiste Einlöt WW 13 , 64 pol. <i>type C female connector solder ww 13 , 64 pol.</i>				
			Detail.	13.07.05	Hage.						
			Insp.	13.07.05	Ge.						
			Stand.								
			HARTING Electronics GmbH & Co. KG				TB 09 03 264 x421			Blatt/ page /	
32850			D-32339 ESPELKAMP								
Mod.	Dat.	Name				Sub.					