

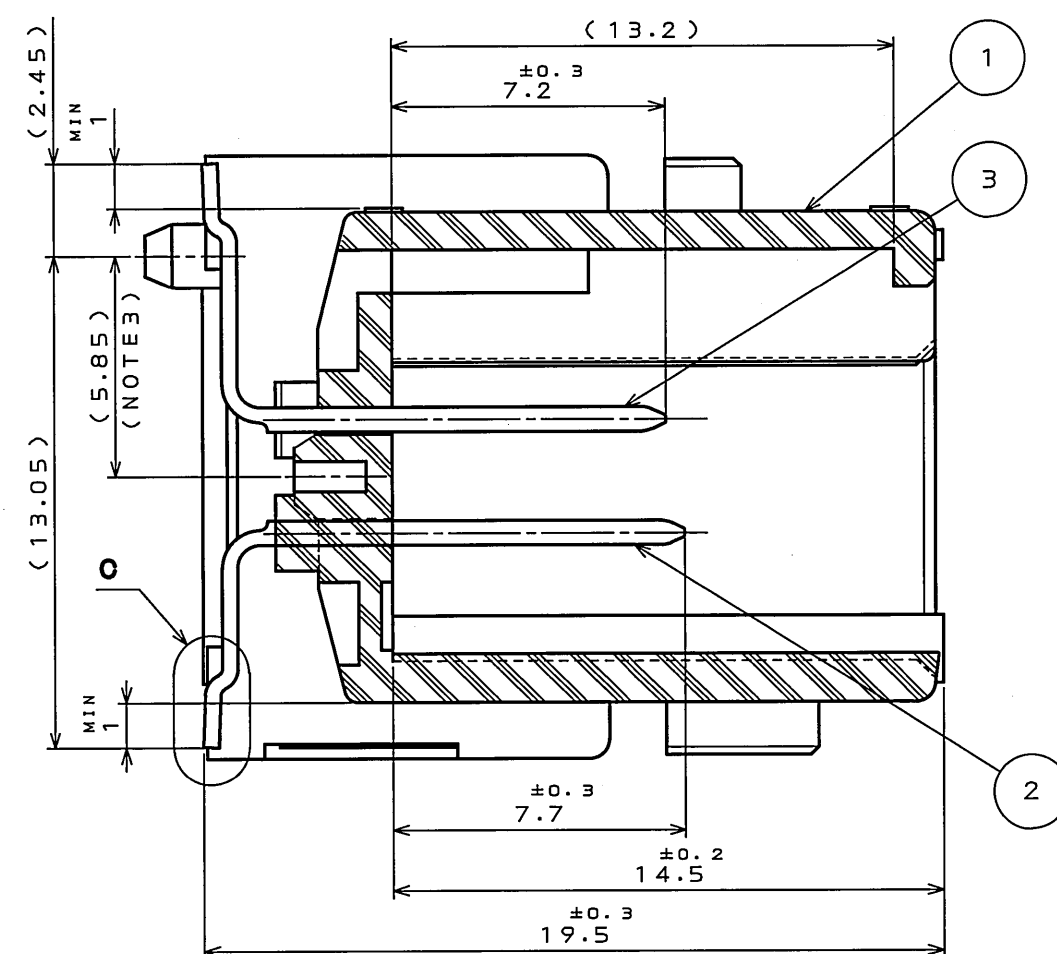



版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	变 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.

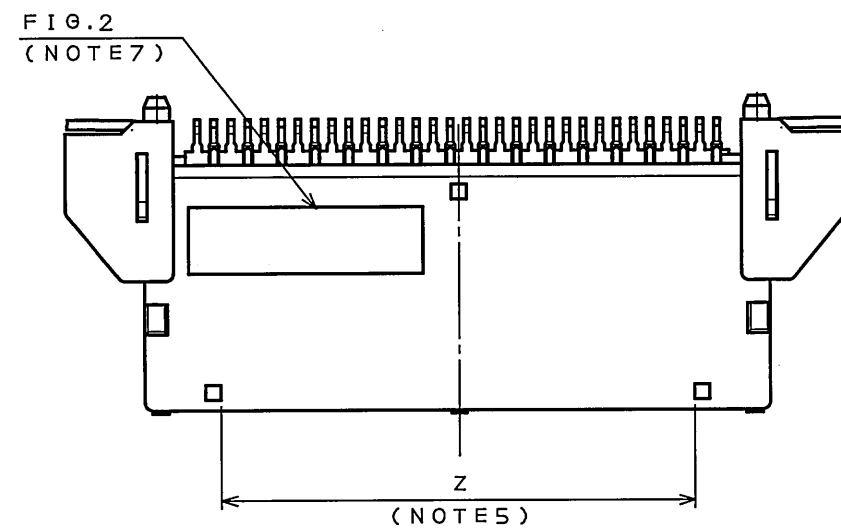




SECT. A-A
(SCALE 5:1)

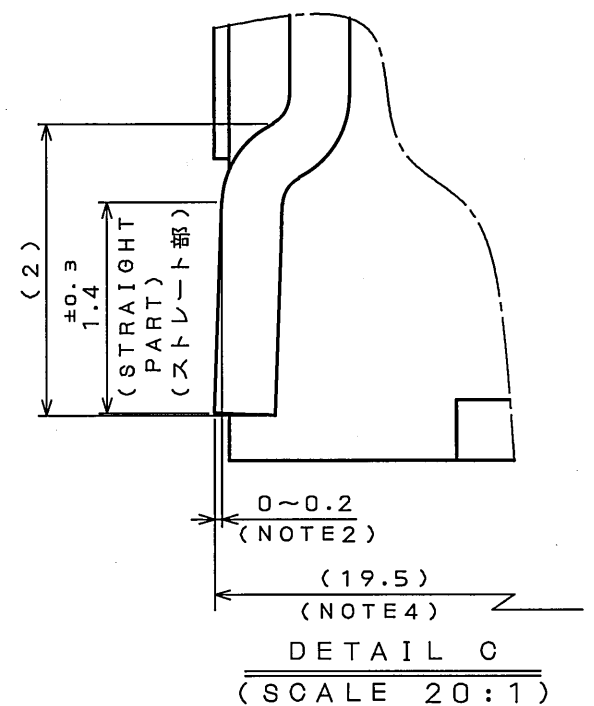

DETAIL C
 (SCALE 20:1)

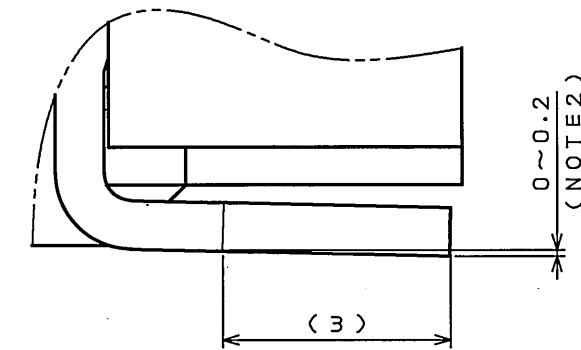


DETAIL D
(SCALE 10:1)

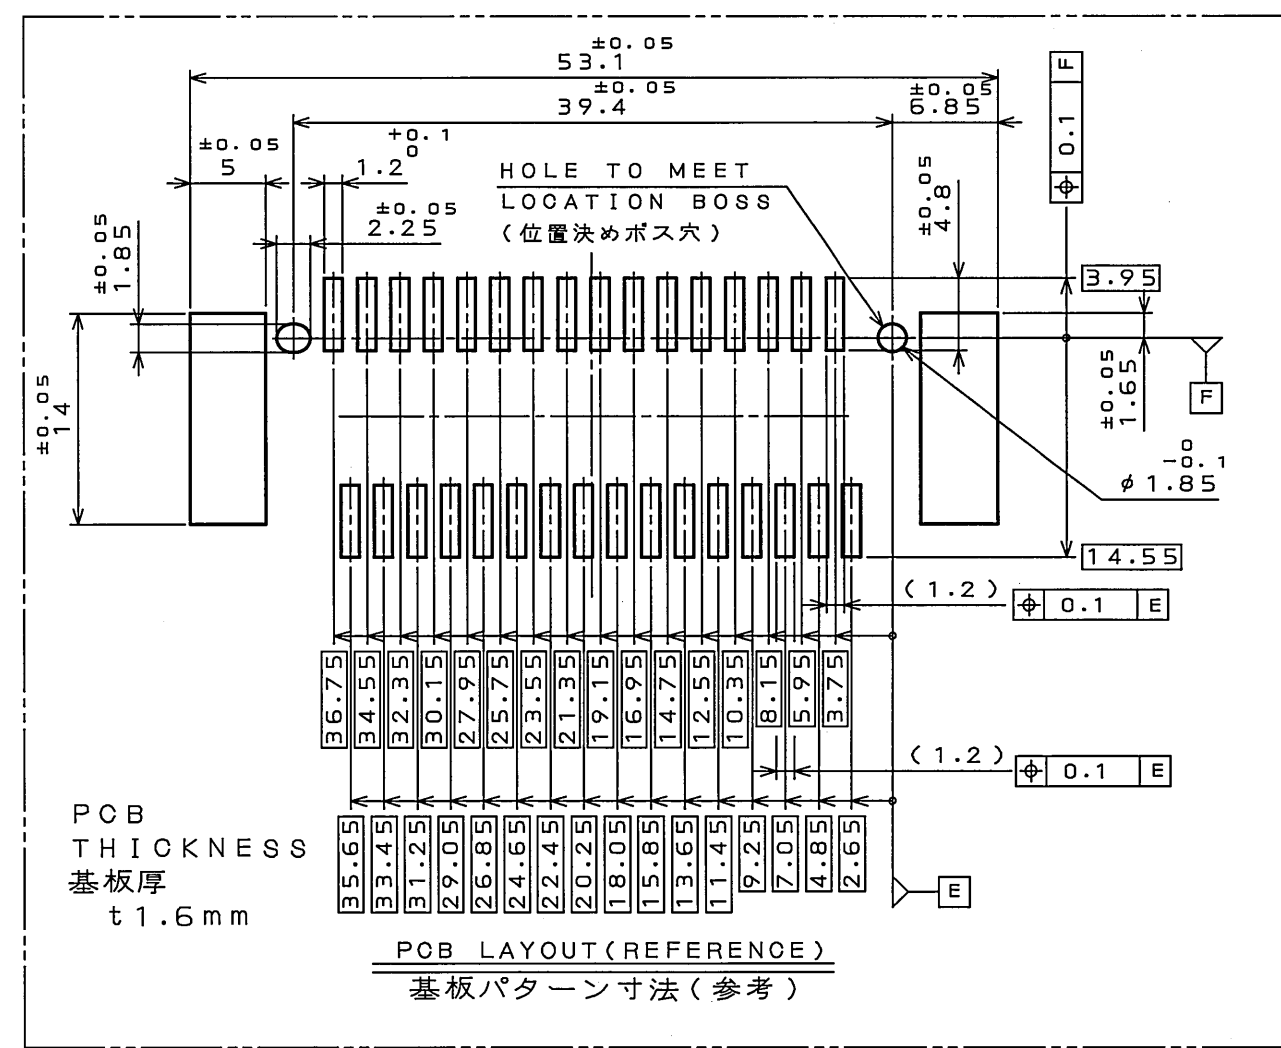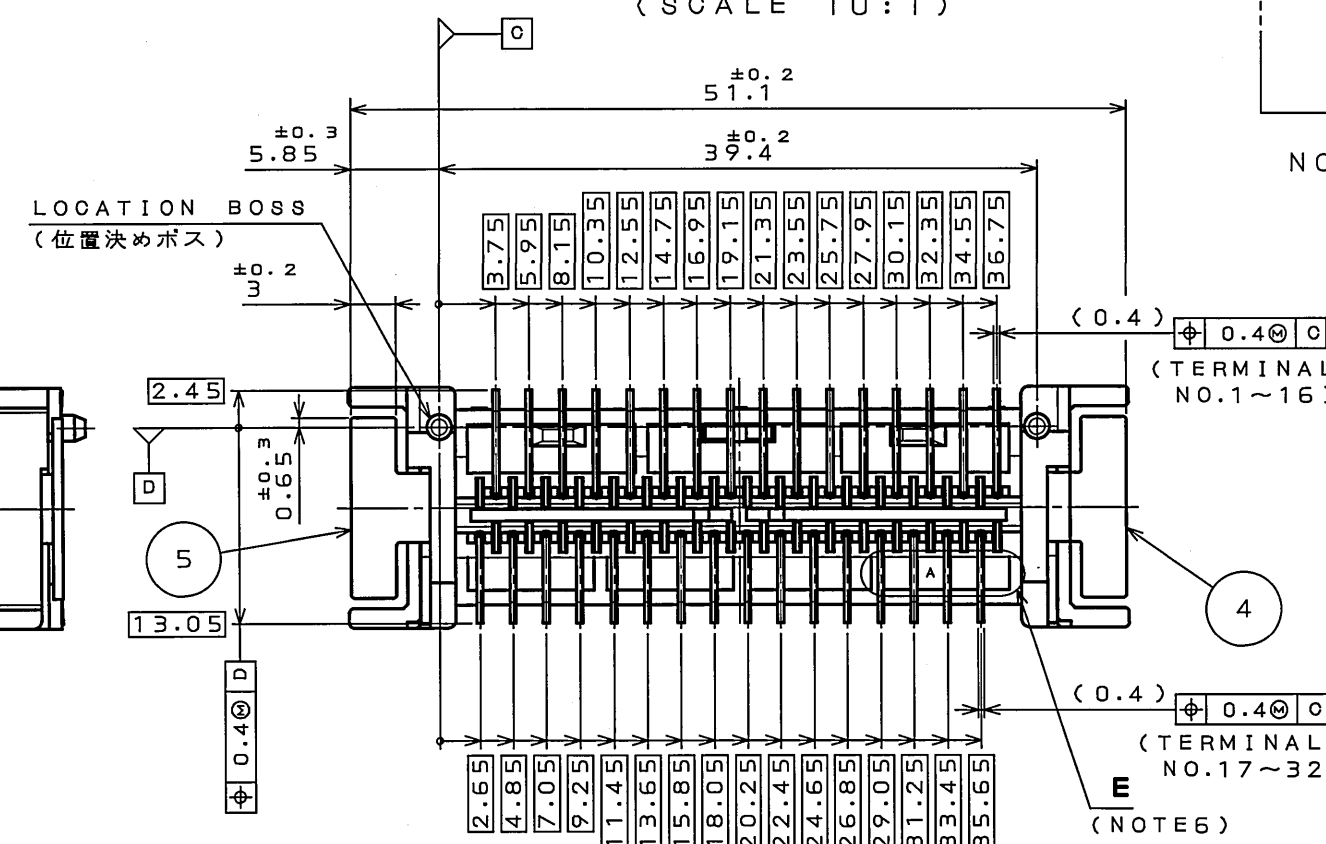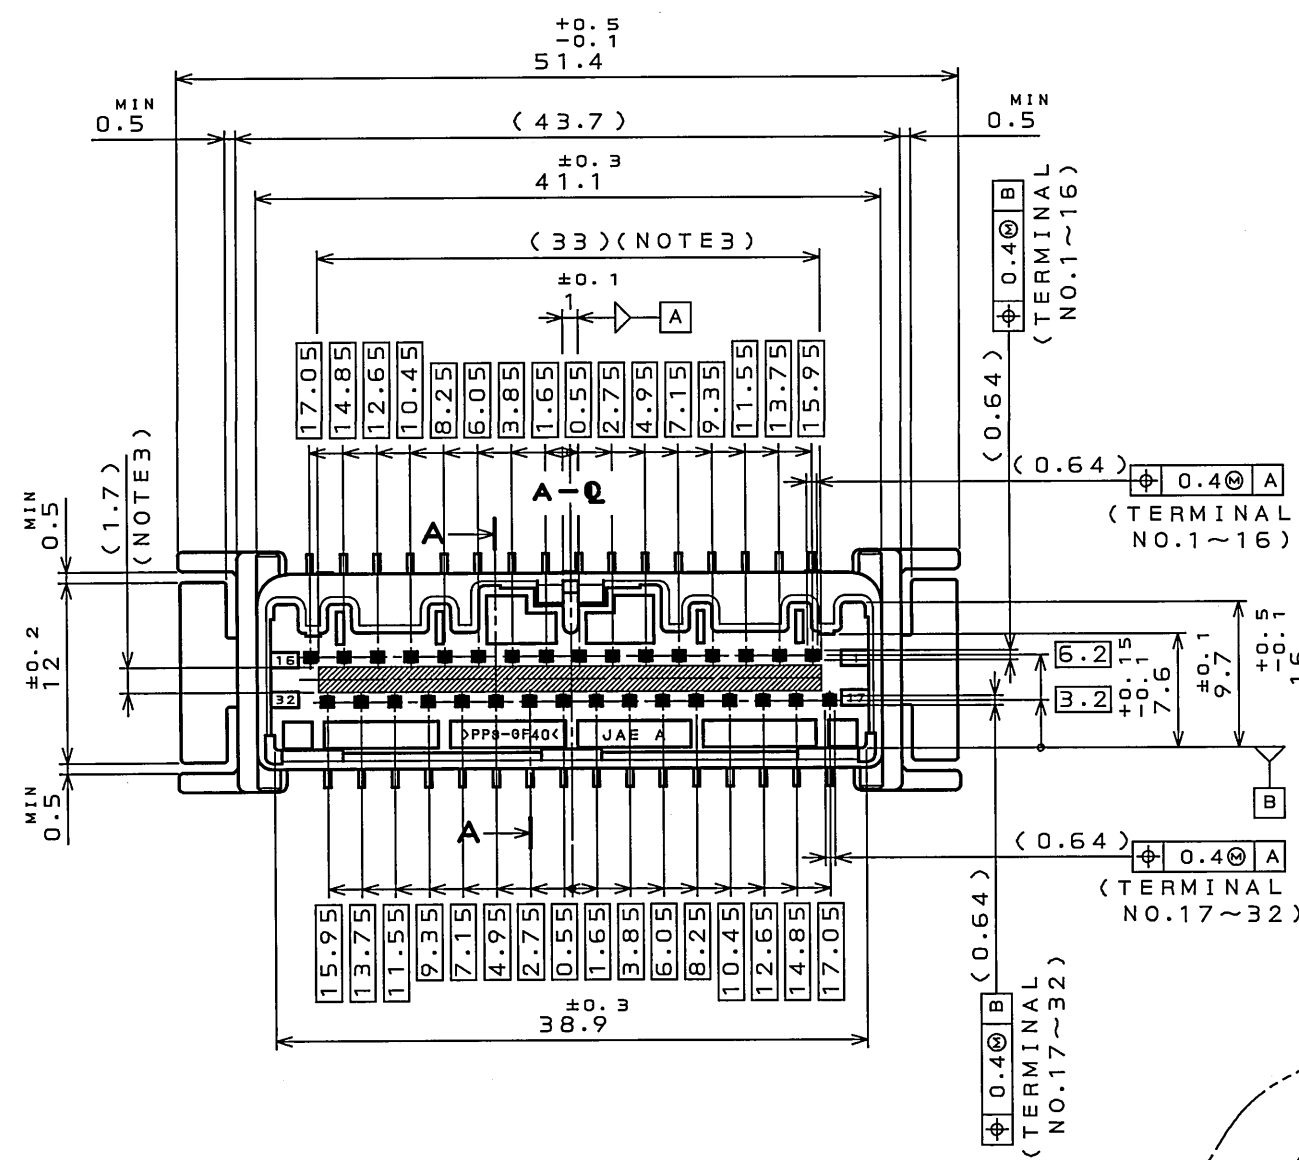

- NOTE 1. THE COPLANARITY TERMINALS, INCLUDING THE HOLD-DOWNS, SHALL BE 0.15 MAX AS REFERENCED FROM THE SURFACE PLATE. (REFERENCE FIGURE 1)
2. THE TIPS OF TERMINAL SHALL BE NEARER TO THE SURFACE OF PLATE THAN THE BOTTOM SIDE. THE TIPS OF HOLD-DOWNS SHALL BE NEARER TO THE SURFACE OF PLATE THAN THE BOTTOM SIDE.
3. THIS DIMENSION INDICATES THE VACUUMED AREA OF AUTOMATED ASSEMBLY.
4. DIMENSION (19.5) SHALL BE REFERENCED FROM TIP OF TERMINAL.
5. DIMENSION Z IS 20 MIN.
6. MOLDING CAVITY DESIGNATION LOCATED IN AREA "E". INDIVIDUAL CAVITIES WILL VARY IN SHAPE DUE TO THE CAVITIES INDICATION AREA.
7. INDICATE ASSEMBLY LOT NO. AS SHOWN FIGURE 2.

- 注1.定盤基準でホールドダウンを含めた端子のコプラナリティは0.15ミリ以下とする。(図1参照)
- 2.端子及びホールドダウン足部の根元と先端の關係は根元より先端が定盤側(0~0.2ミリ)にあること。
- 3.吸着面の寸法を示す。
- 4.指示寸法(19.5)は、端子最下位置からの寸法である。
- 5.寸法Zは2.0MINとする。
- 6.E部は、Cav No.認識部である為にCav毎に形状が異なる。
- 7.組立ロットNO.を刻印表示する。(表示位置を図2で示す。)

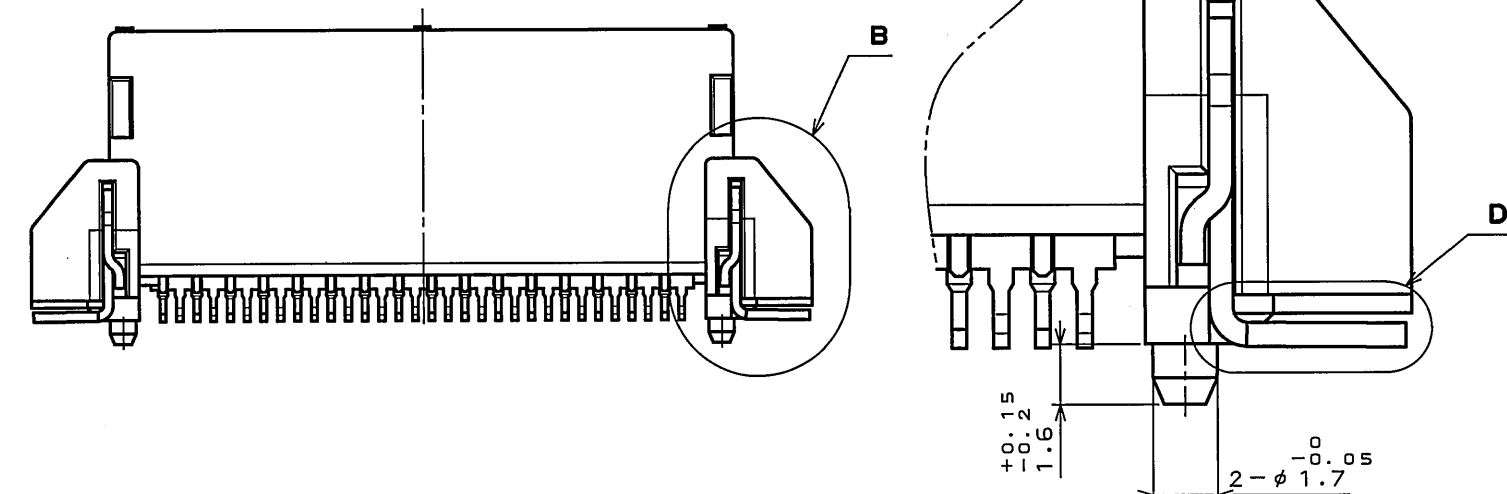

DETAIL B
(SCALE 5:1)

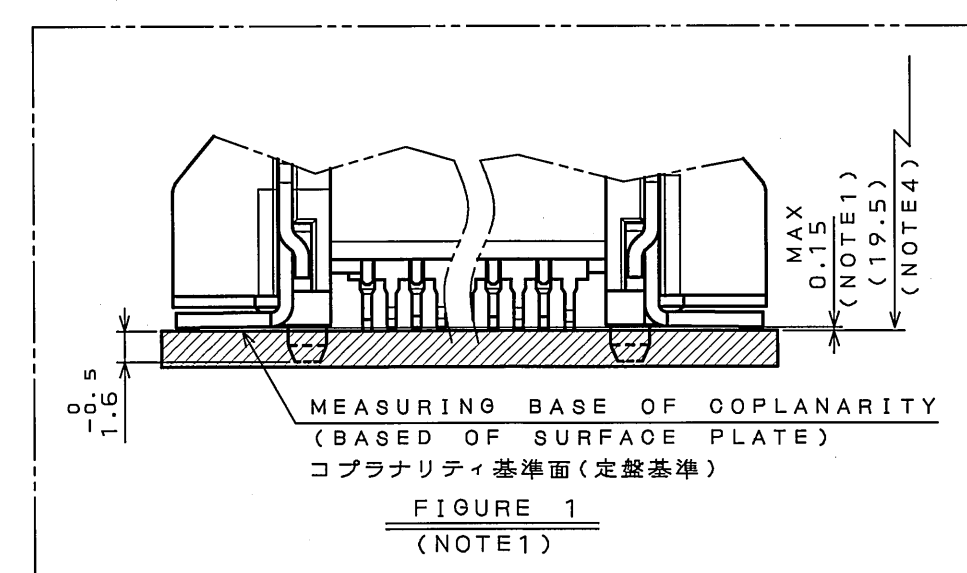



FIGURE
(NOTE 1)

4	HOLD DOWN-2	1	BRASS t=0.64	TIN PLATE OVER NICKEL	_____	
5	HOLD DOWN-1	1	BRASS t=0.64	TIN PLATE OVER NICKEL	_____	
3	TERMINAL-2	16	COPPER ALLOY t=0.64	TIN PLATE OVER NICKEL	_____	
2	TERMINAL-1	16	COPPER ALLOY t=0.64	TIN PLATE OVER NICKEL	_____	
1	HOUSING	1	PPS-GF40	_____	COLOR : BLACK	
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS	
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE)		尺度(SCALE)	シリーズ(SERIES)	
JACS-1754-10 JAHL-1754		28.Sep.2007		2: 1	MX34R	
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	JAE Reference	名称(TITLE)	日本航空電子工業株式会社	
寸法(DIMENSION)		担当 CHK.		MX34R32VF1	(PIN HEADER)	JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 
角度(ANGLES)		承認 APPD.				
. ±0.8 . ±0.4 .x ±0.1 .x ±		承認 APPD.				
			質量(MASS)		図面番号(DRAWING NO.)	
			8.7g		SJ106352	