


TSP : parafoudre énergie intégrable / *Integrate surge protective device*

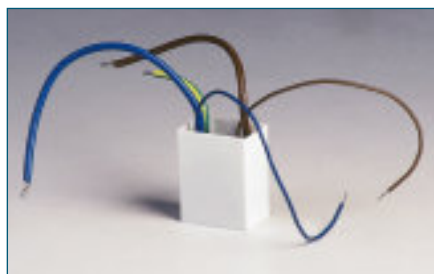

C'est un parafoudre intégrable de 8 kA destiné à la protection des alimentations électriques 230 V. Conçu sous forme d'un petit module, il est particulièrement adapté pour l'intégration dans des matériels tels que : goulottes multiprises, bandeaux techniques, alimentations de moteurs ou matériels électroniques sensibles. Il est équipé de deux sorties permettant la visualisation de l'état du parafoudre (par voyant externe). Il protège en mode commun et mode différentiel.

The TSP lightning arrester : 8 KA lightning arrester, meant for the protection of 230 V electrical supplies, can be combined with other types of equipment, designed as a small module, specially suited to be built into such equipment as :

- adaptor ducts, technical bands, motor feeding or sensitive electronics equipment*
- equipped with 2 monitoring contacts (external light)*
- protection in both common and differential modes.*

TSP	Ref. : 8744 04 03
– niveau de protection (Up) – protection level (Up)	1,2 kV / 1,5 kV
– tension nominale (Un) – rated voltage (Un)	230 V 50 Hz
– courant maximal de décharge onde 8/20 (Imax) – max. discharge current (once) 8/20 wave (Imax)	8 kA
– courant nominal de décharge onde 8/20 (In) – rated discharge current 8/20 wave (In)	2 kA
– température de fonctionnement – operating temperature	– 20°C à + 65°C
– raccordement – wiring	parallèle parallel
– conformité à la norme – compliance with standards	NFC 61-740 version 1995 et CEI 61643-1 NFC 61-740 updated 1995 and CEI 61643-1
– organe de coupure associé – associated switching device	oui yes
– visualisation de l'état du parafoudre – visualization of arrester status	oui (par fils) yes (with cables)