




Oberteil von Außen

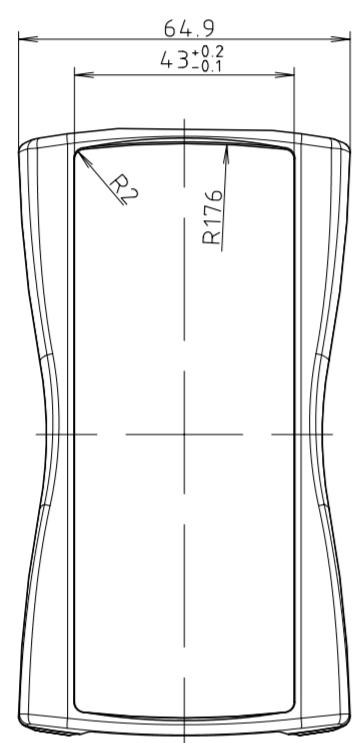




Unterteil von Innen

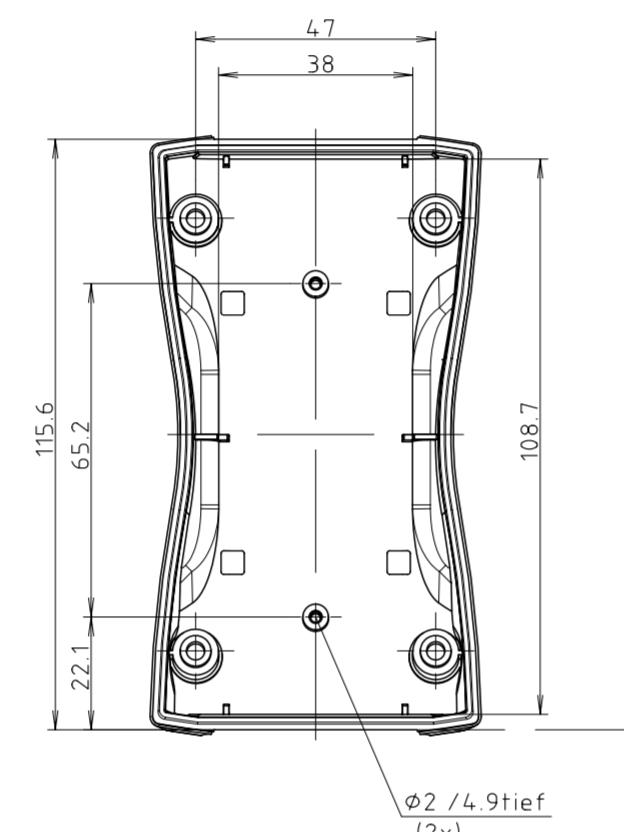


Oberteil von Innen

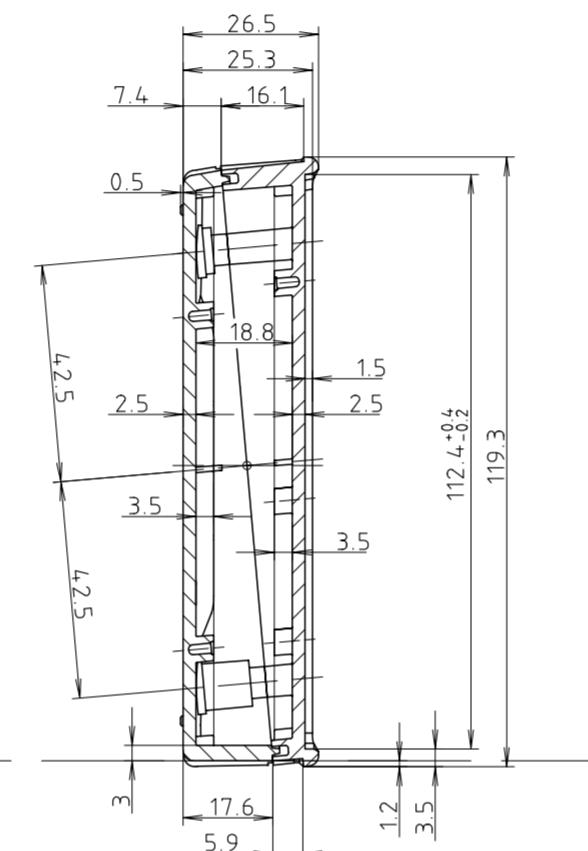


Unterteil von Außen

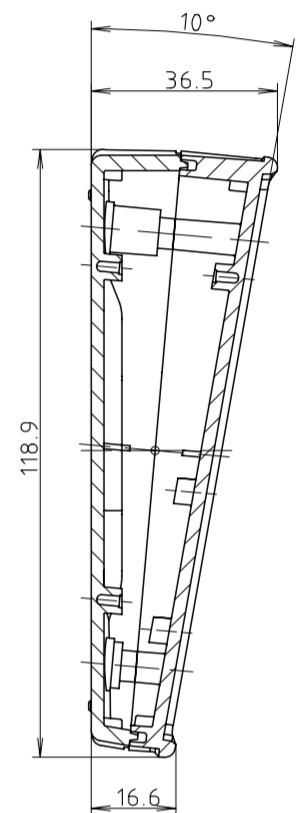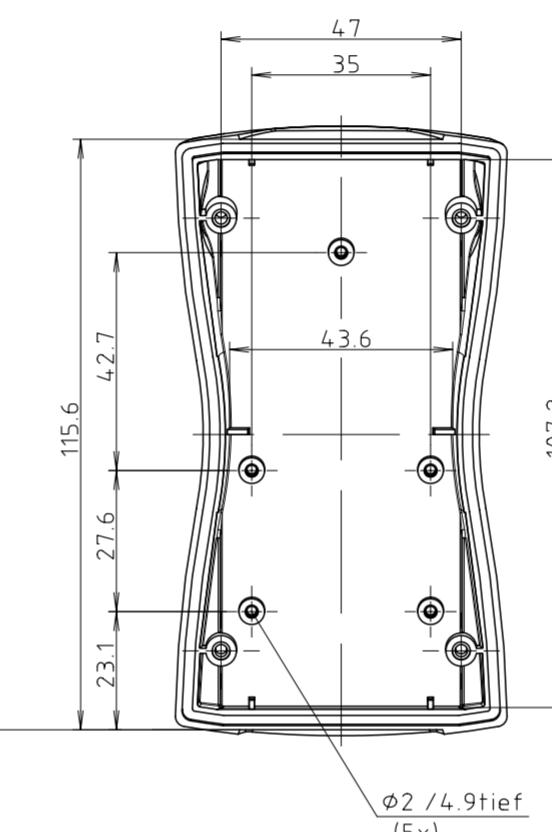

parallel montiert



pultförmig montiert

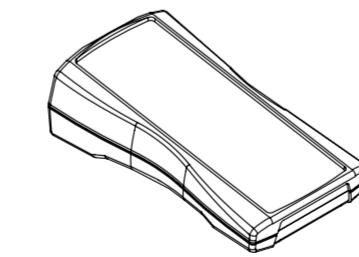

Modell	Ausführung
BS 400 F	IP 40, aufrüstbar auf IP 65 mit BS 400 DI-D
BS 402 F	IP 65 durch integrierte Rundschnurdichtung, (keine Verwendung mit BS 400 DI-D möglich)

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Maßstab: 1:1
 Zchn.Nr.: 1K 5355.028.01
 Artikel: BS 400 / 402 F
 Katalogzeichnung

DISK: 2 802 679	A.Nr.: Datum: 11.05.06 KH
-----------------	---------------------------

BOPLA
 A Phoenix Nector Company