


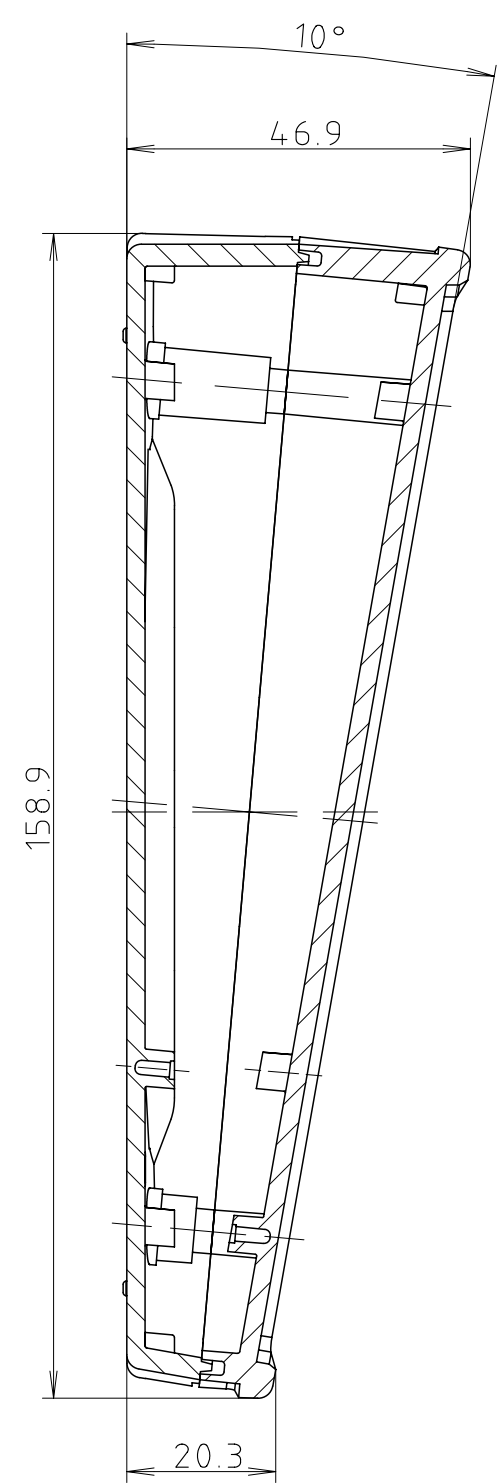
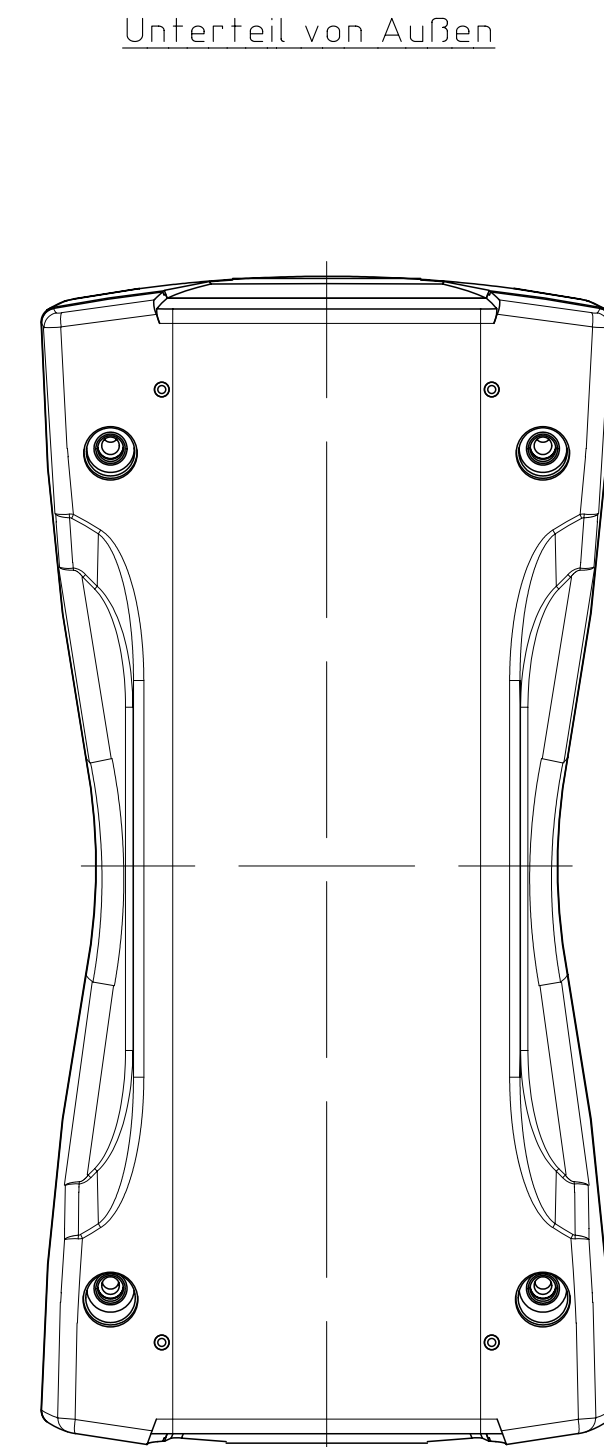
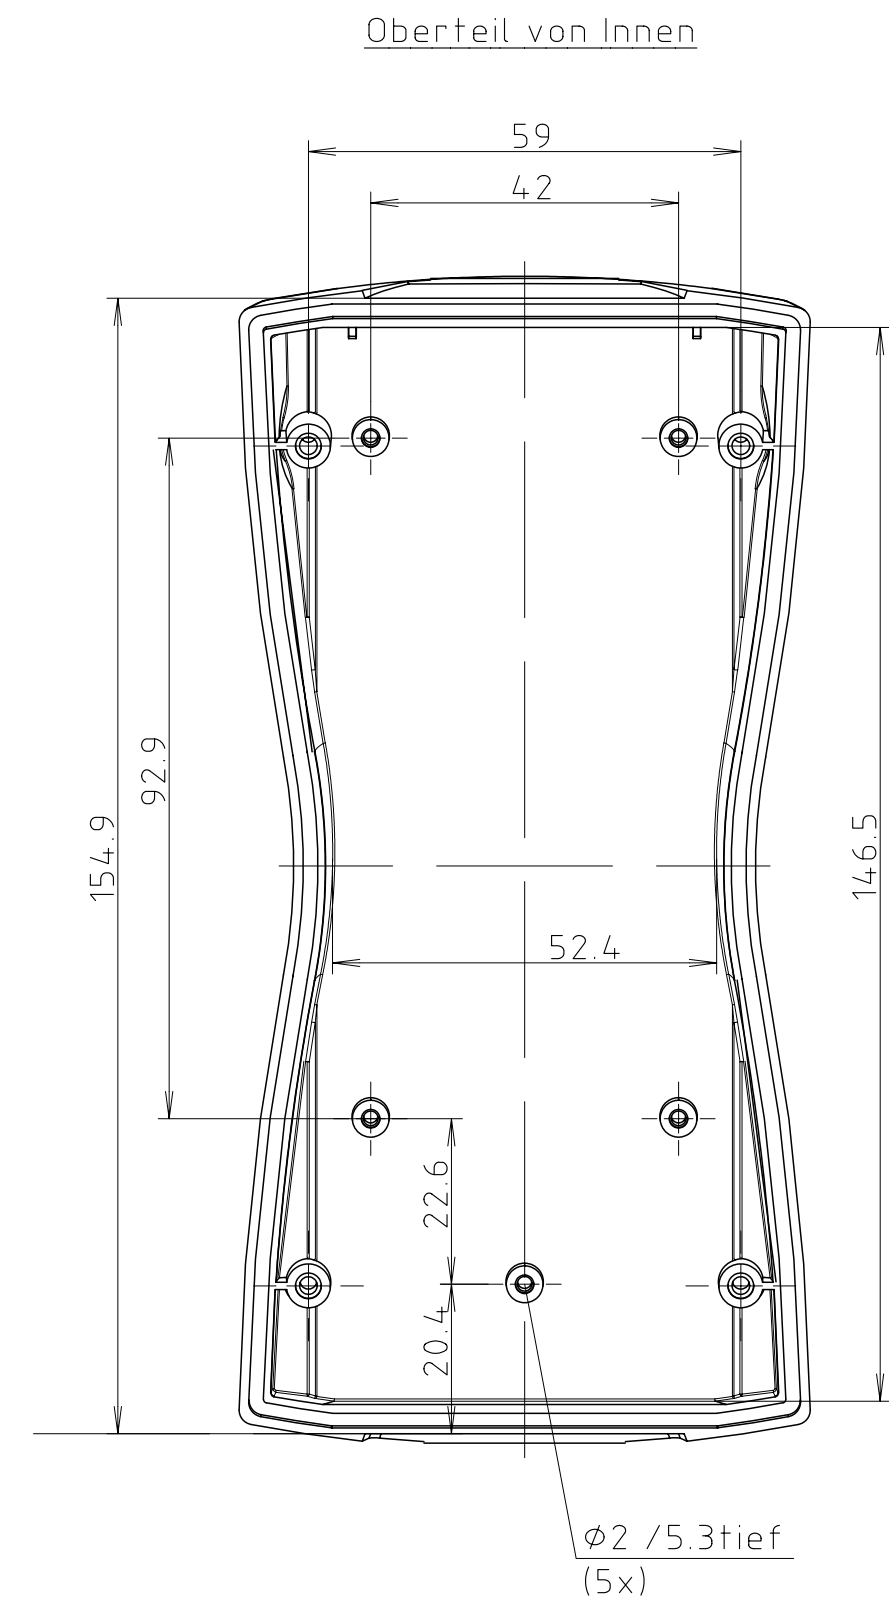
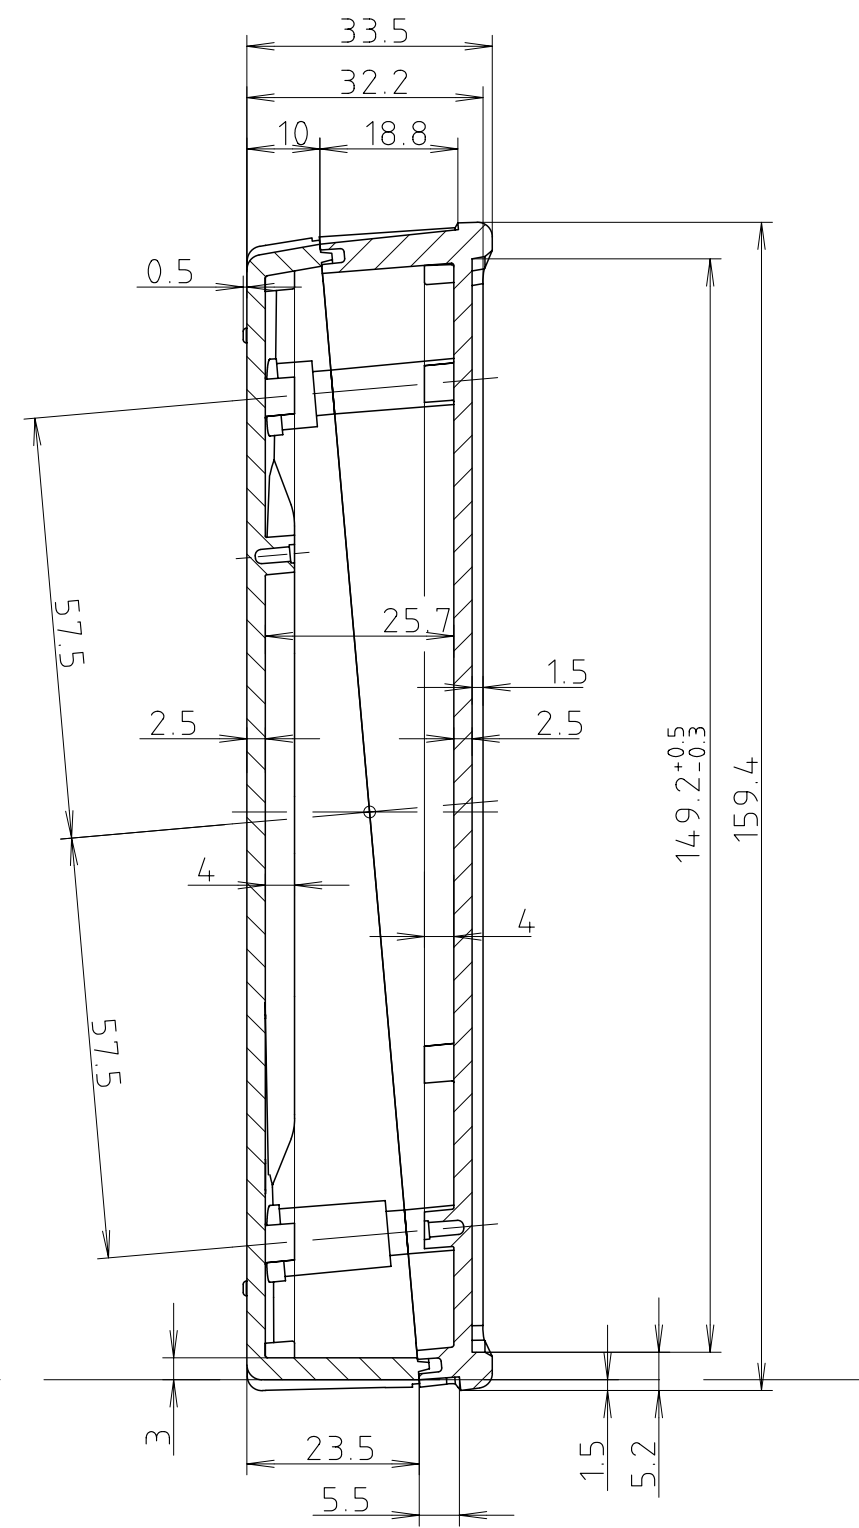
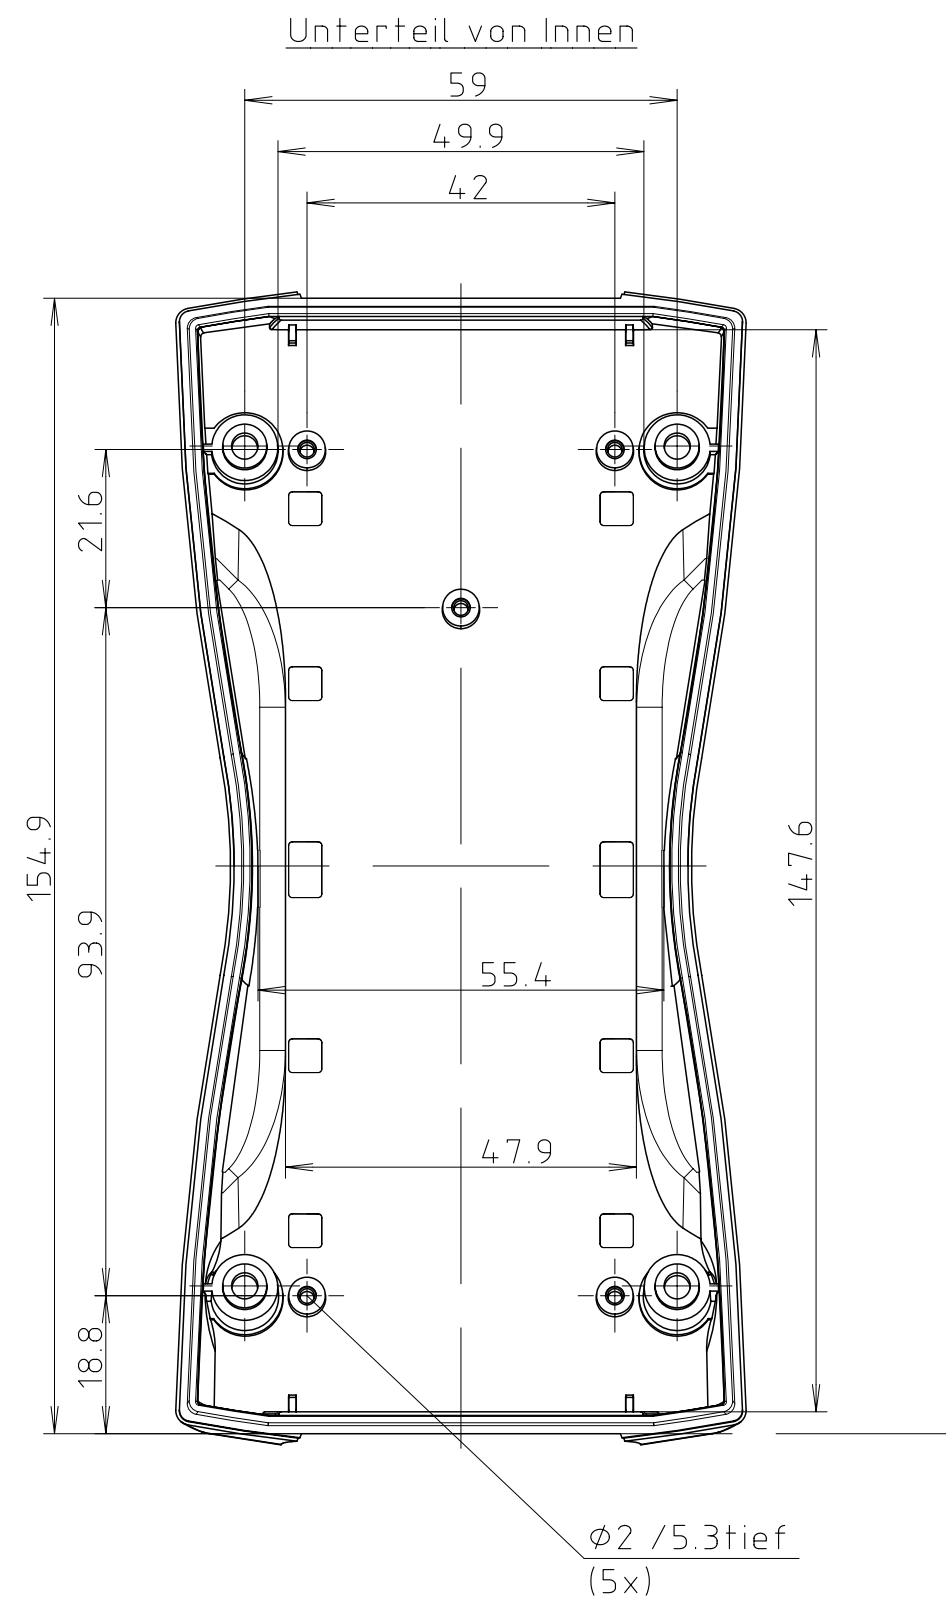
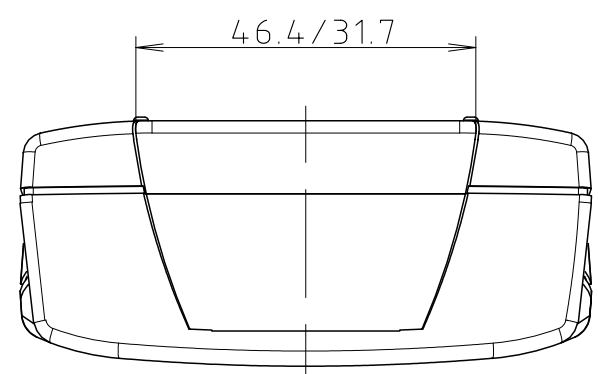
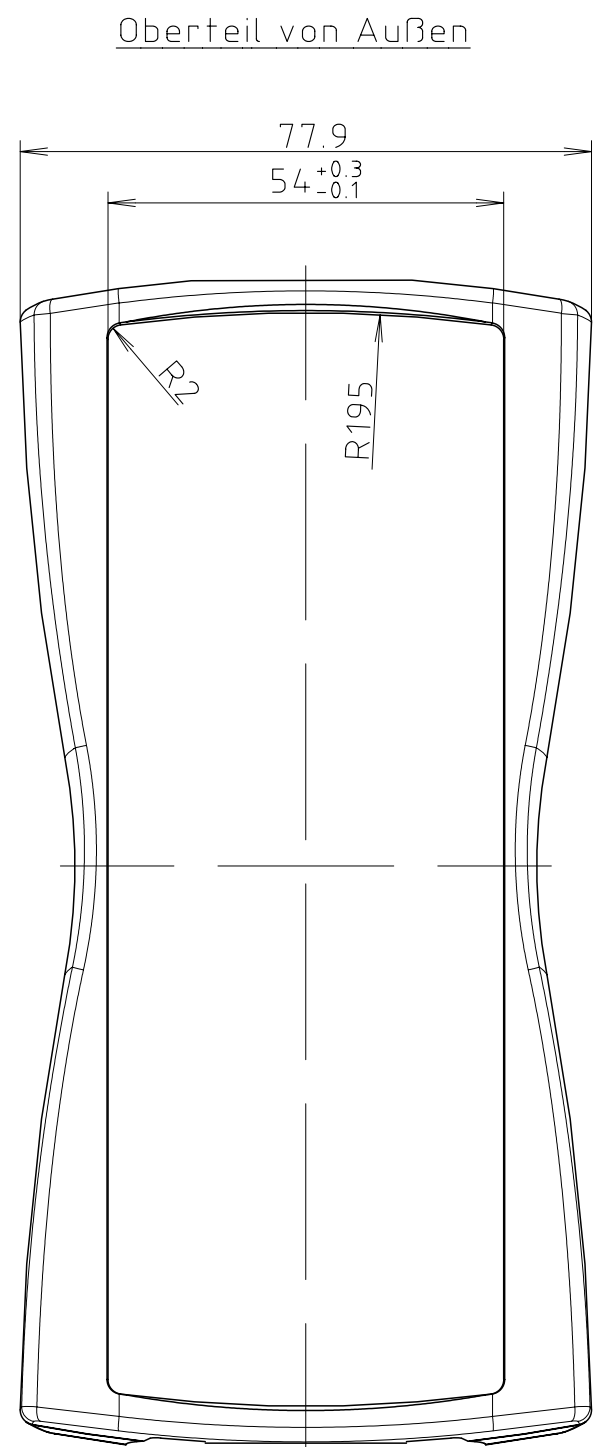


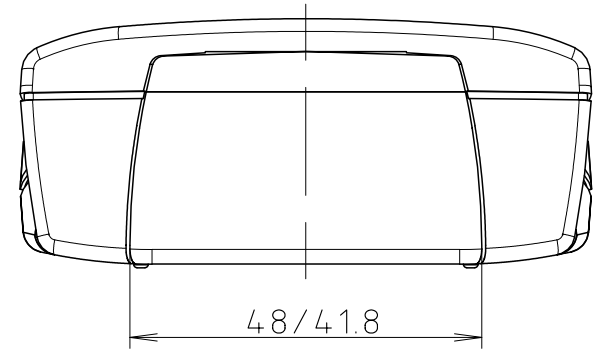

parallel montiert

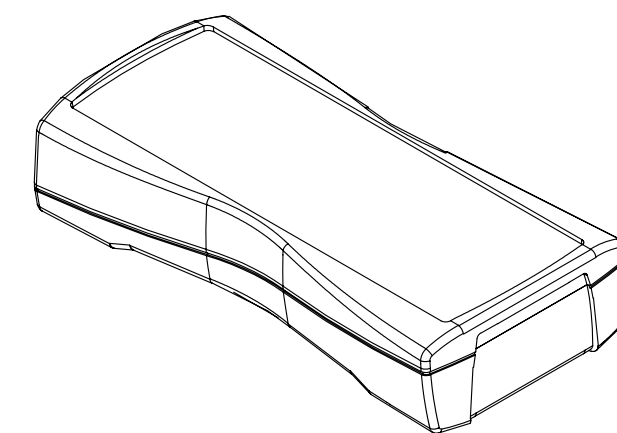

pultförmig montiert

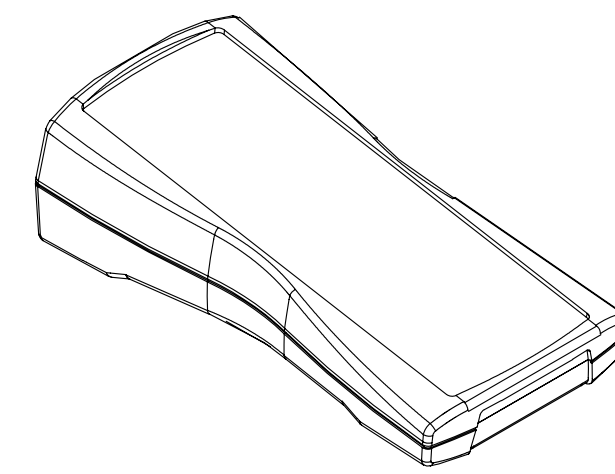

Modell	Ausführung
BS 600 F	IP 40, aufrüstbar auf IP 65 mit BS 600 DI-D
BS 602 F	IP 65 durch integrierte Rundschnurdichtung, (keine Verwendung mit BS 600 DI-D möglich)