


A
B
C
D
E

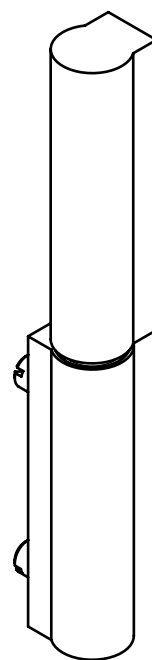

zinc plated / verzinkt, blau chromatiert, 12my

				Roh- / Ausgangsteil				Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015				Oberflächen ISO 1302				Werkstoff Profilstahl - steel				STUV Mat.-Nr. ---							
								Datum				Name				Abmessung				0 g cm³							
								Bearb.				30.05.07				t.mai				Benennung door hinge				Maßstab 1:1			
								Gepr.								Format A4H											
								Norm																			
								Steinbach & Vollmann GmbH & Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de 												Zeichnungsnummer 08702000				Blatt 01			
																								von 1 Bl.			
Zust.		Änderung				Datum		Name		Urspr.: 087020000000						Ers. f.:				Ers. d.:							
ISO 2768 mK		Längenmaße					Winkelm Maße					Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit				Rechtwinkligk.			Symmetrie			Lauf	
		0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	
mittel / K		± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2