

WAR NR.
93-52660-402 BIS -450
PASSEND ZU I

LOC
AI
DIST
I

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
©COPYRIGHT 1994
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

ÄNDERUNGEN, DIE DEM
TECHNISCHEN FORT-
SCHRITT DIENEN, BE-
HALTEN WIR UNS VOR

REV.

ÄNDERUNG

DATUM

NAME

A1

BOHRBILD UND  HINZU

14.12.94

A.HO

A2

Kontaktoberfläche modifiziert

12.06.99

A.ZITZ

A3

Bez. der Kontaktobl. angepaßt

27-OCT-99

A.ZITZ

A4

REVISED PER ECO-09-023929

24OCT09

AEG


NUMMER 966575

VERWENDET FÜR E 93-52 660


CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

POLZ.	L±0.4	BESTELL-NR.
-	-	-
2	5.08	966 575 -2
3	7.62	-3
4	10.16	-4
5	12.70	-5
6	15.24	-6
7	17.78	-7
8	20.32	-8
9	22.86	-9
10	25.40	1-
11	27.94	1-
12	30.48	1-
13	33.02	1-
14	35.56	1-
15	38.10	1-
16	40.64	1-
17	43.18	1-
18	45.72	1-
19	48.26	1-
20	50.80	2-
21	53.34	2-
22	55.88	2-
23	58.42	2-
24	60.96	2-
25	63.50	2-
26	66.04	2-
27	68.58	2-
28	71.12	2-
29	73.66	2-
30	76.20	3-
31	78.74	3-
32	81.28	3-
33	83.82	3-
34	86.36	3-
35	88.90	3-
36	91.44	3-
37	93.98	3-
38	96.52	3-
39	99.06	3-
40	101.60	4-
41	104.14	4-
42	106.68	4-
43	109.22	4-
44	111.76	4-
45	114.30	4-
46	116.84	4-
47	119.38	4-
48	121.92	4-
49	124.46	4-
50	127.00	5- 966 575 -0

NIHT VERMASSTE KANTEN SIND NICHT MAßSTÄBLICH

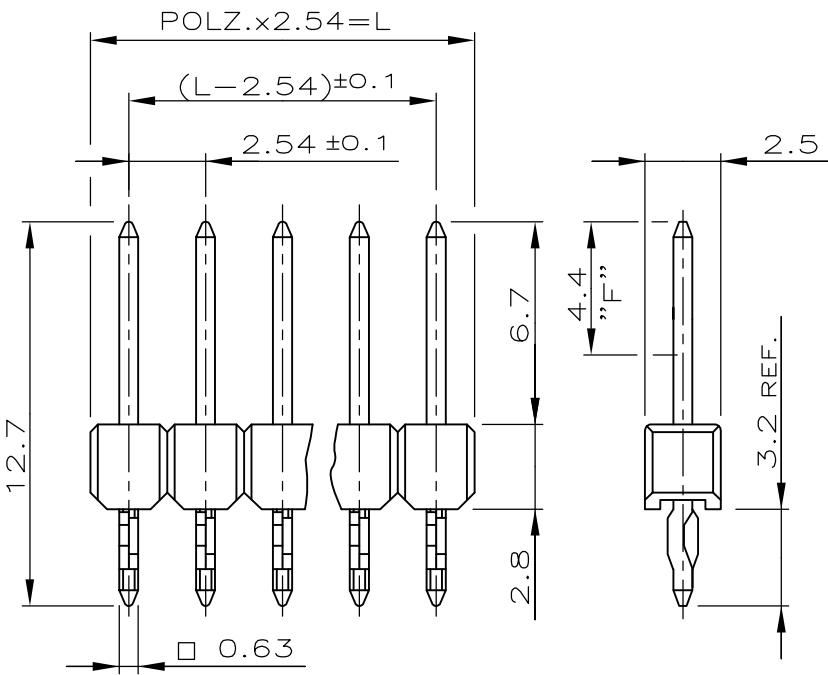

LOCHBILD DER LEITERPLATTE (SICHT AUF LÖTSEITE)
M2.5:1

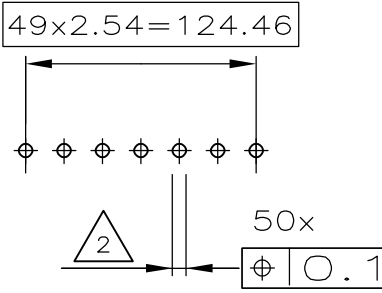

3

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER
D.RENAUD/D.SINISI

2

GEOHRTES LOCH 1.0 ±0.025mm
Cu DICKE 25-50µm
Sn/Pb DICKE min. 4µm
FERTIGE BOHRUNG 0.9 ±0.07mm

1

STECKSEITE IM BEREICH "F":
O.1µm Au ÜBER 0.7µm Pd-LEGIERUNG
UNTERNICKELUNG 1.27µm
EINPRESSZONE:ZINN ÜBER NICKEL

ZEICHNUNG GÜLTIG AB KW 50/94

AMP

AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H.
Langen b.Ffm.,West Germany

Benennung

AMPMODU II ACTION STIFTELEISTE
EINREIHIG



BENENNUNG

WERKSTOFF

OBERFLÄCHE

FARBE

GEZ.

01.06.94

GEPR.

01.06.94

A.HO

M.SCHAARSCHMIDT

NICHT TOLERIERTE MASSE

± 0.2mm

± -

MASSTAB

4:1 (2.5:1)

FORMAT

A4

ZEICHNUNGS-NR.

966575

BLATT

1 von 1

REV.

A4

AMP-EN-553 REV 11-92