

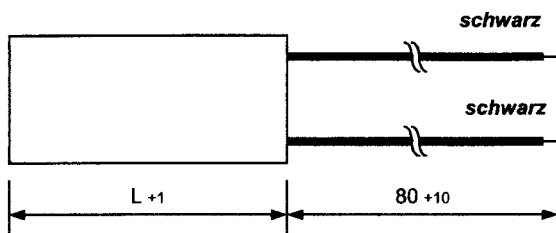


Ersatzschaltbild:



Drucksatz

F&T 97xx B
0,xx μ F + xxx Ω
250 VAC
HPF 565 JM

F&T : Herstellerlogo
97xx B : Typenbezeichnung
0,xx μ F : Kapazitätswert
xxx Ω : Widerstandswert
250 VAC : Betriebswechselspannung an 50Hz
HPF 565 : Anwendungsklasse
JM : Datum codiert (Jahr / Monat)

Richtlinien		
gefertigt nach: EN 132400 / VDE 0565-1		
Anwendungsklasse: HPF nach DIN 40040		
Änderungsstand:	07.04.2004	13:12:18
Freigabe:		
QM - Vermerk:		
geprüft am:	von:	
erstellt am: 15.06.00	von: D. Bendixen	

mechanische Daten	
D x L	16 mm x 34 mm
Anschlüsse	H05V2-K 0,5mm ²
Umhüllung	ABS Becher
Verguß	Epoxidharz

elektrische Daten	
Kapazität Cx	0,1 μ F
Kapazität Cy1/2	-
Widerstand R	100 Ω / 0,25W
Induktivität L1/2	-
Spannung	250 V AC / 50Hz
Strom	-
Temperatur	-25°...+85°C
UPrät Cx	1100 VDC
UPrät Cy1/2	-

TYP:	9729-B	
Benennung:	Kontakt - Entstörer	
Datei:	9729_BPlan.vsd	



F&T Kondensatoren GmbH
Nedderweg, 25813 Husum
Tel.: +49 (0) 4841/ 8957-0
Fax.: +49 (0) 4841/ 8957-45
e - mail: info@ftcap.de