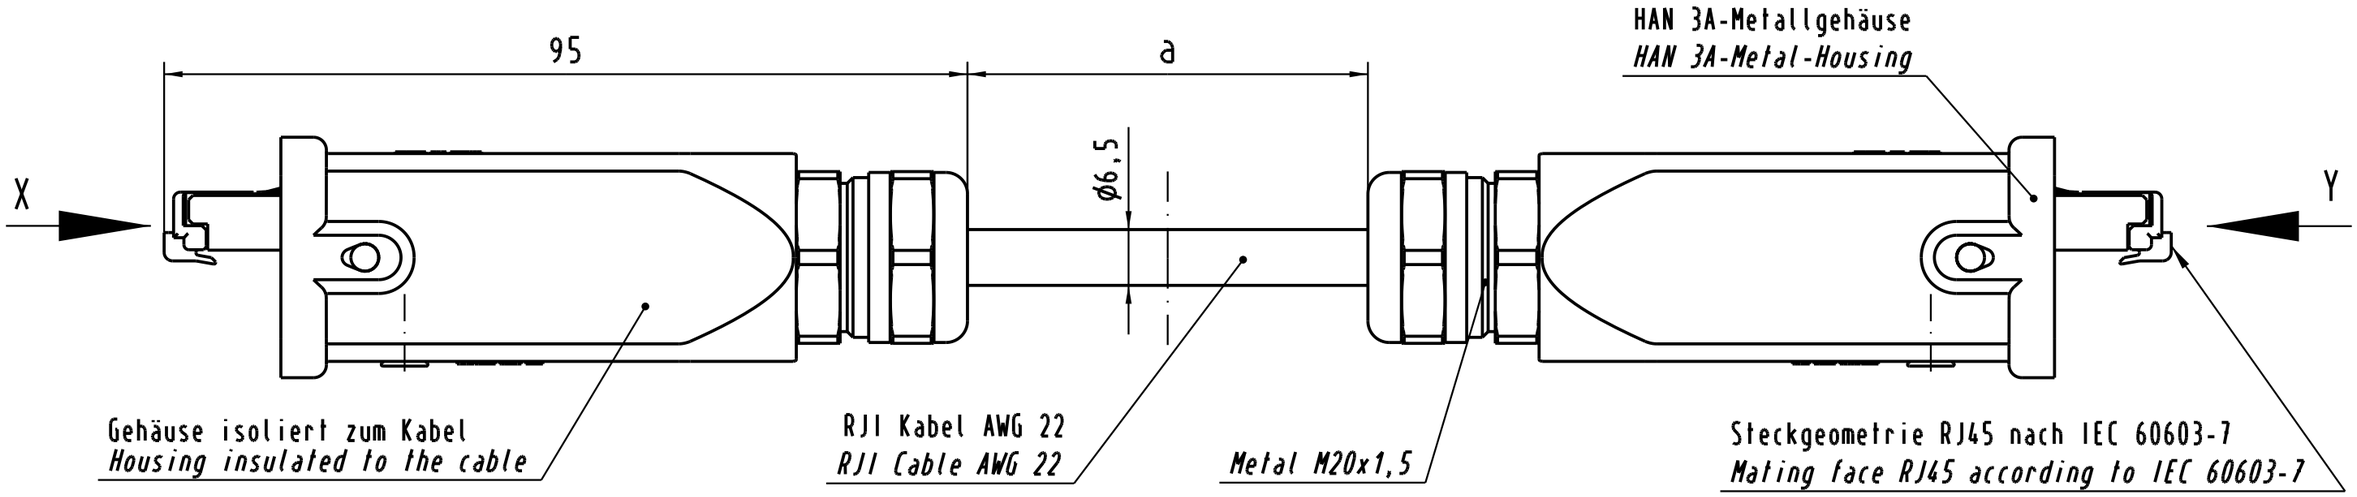

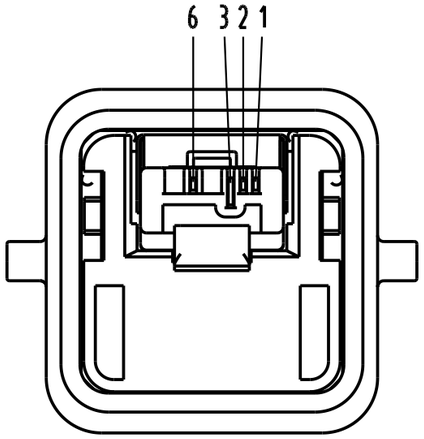

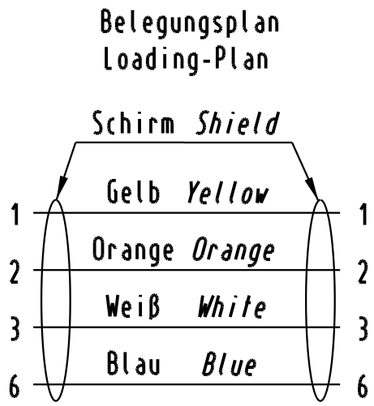

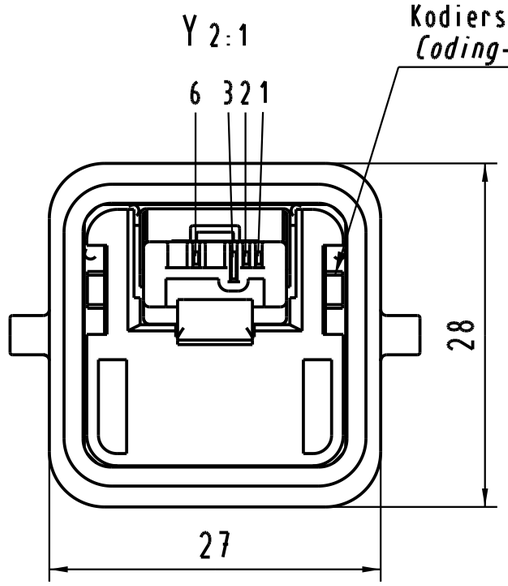

4xAWG 22/7 schleppfähig/trailing	09 45 715 0061	100 m
4xAWG 22/7 schleppfähig/trailing	09 45 715 0056	50 m
4xAWG 22/7 schleppfähig/trailing	09 45 715 0053	20 m
4xAWG 22/7 schleppfähig/trailing	09 45 715 0051	10 m
4xAWG 22/7 schleppfähig/trailing	09 45 715 0027	5 m
4xAWG 22/7 schleppfähig/trailing	09 45 715 0025	3 m
4xAWG 22/7 schleppfähig/trailing	09 45 715 0023	1,5 m
4xAWG 22/7 flexibel/stranded	09 45 715 1183	100 m
4xAWG 22/7 flexibel/stranded	09 45 715 1178	50 m
4xAWG 22/7 flexibel/stranded	09 45 715 1175	20 m
4xAWG 22/7 flexibel/stranded	09 45 715 1173	10 m
4xAWG 22/7 flexibel/stranded	09 45 715 1168	5 m
4xAWG 22/7 flexibel/stranded	09 45 715 1166	3 m
4xAWG 22/7 flexibel/stranded	09 45 715 1164	1,5 m
4xAWG 22/1 massiv/solid	09 45 715 1161	100 m
4xAWG 22/1 massiv/solid	09 45 715 1156	50 m
4xAWG 22/1 massiv/solid	09 45 715 1153	20 m
4xAWG 22/1 massiv/solid	09 45 715 1151	10 m
4xAWG 22/1 massiv/solid	09 45 715 1127	5 m
4xAWG 22/1 massiv/solid	09 45 715 1125	3 m
4xAWG 22/1 massiv/solid	09 45 715 1123	1,5 m
massiv / flexibel solid / stranded	Bestell-Nr. Part-No.	Maß a Dim. a

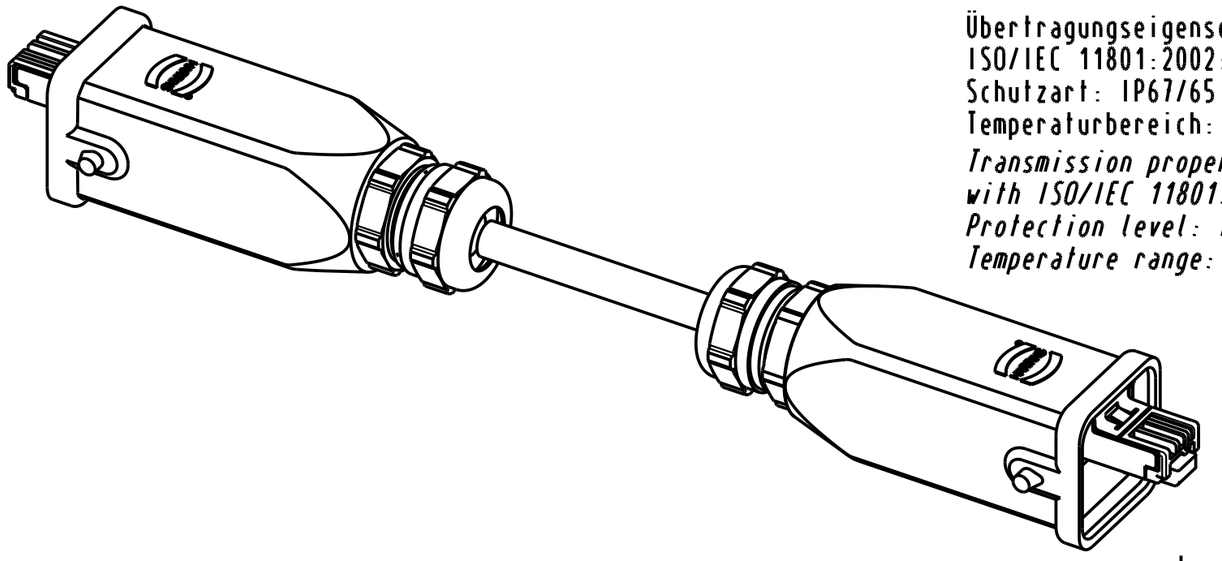

Übertragungseigenschaften nach
ISO/IEC 11801:2002: Class D
Schutzart: IP67/65
Temperaturbereich: -40°C ...+70°C

Transmission properties in accordance with ISO/IEC 11801:2002: Class D
Protection level: IP67/65
Temperature range: -40°C ...+70°C

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/*Free size tolerances*	
				Dat.	Name	Maßstab/*Scale*	RJ1 Kabel AWG 22, IP67/65 *RJ1 Cable AWG 22, IP67/65* *2x RJ45, Metal, Data 3A*
			Detail.	28.05.03	Wae		
32429	26.11.04	Wie	Insp.	28.05.03	VSo	/	
32201	24.08.04	Wie	Stand.				
32089	28.06.04	Wie	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP				TB 09 45 715 1123
31013							Sub.
Mod.	Dat.	Name					Blatt/*page* /

Alle Rechte vorbehalten/ *All rights reserved*