


E

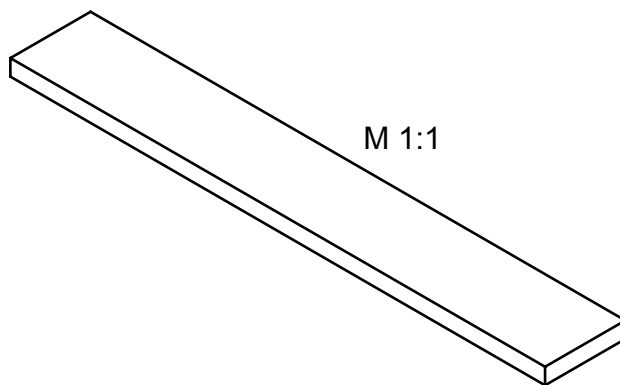

				Roh- / Ausgangsteil				Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015				Oberflächen ISO 1302				Werkstoff Neoprene schwarz - neporene black STUV Mat.-Nr. --- Abmessung 0 g cm³															
								Datum				Name				Benennung sealing strip self adhesive Maßstab 5:1 Format A4H															
				Bearb.				5.06.07				t.mai																			
				Gepr.																											
				Norm																											
								Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de 								Zeichnungsnummer 08700210 Blatt 01 von 1 Bl.															
Zust.		Änderung				Datum		Name		Urspr.: 087002100000						Ers. f.:				Ers. d.:											
ISO 2768 mK		Längenmaße					Winkelmaße					Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit					Rechtwinkligk.			Symmetrie			Lauf				
		0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000					
mittel / K		± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2				