


Datenblatt

Steckerleisten

Multiswitch Baureihen H, M, P, R, S und U
Codicount Serien 200, 300, 500 und 800
(bis auf Typen 817, 818, 854 und 856)

Diese Steckerleisten sind sowohl für die Vorwahlschalter **Multiswitch Baureihen H, M, P, R, S und U** sowie auch für die 7-Segment-LED-Anzeigemodule **Codicount Serien 200, 300, 500 und 800** (bis auf Typen 817, 818, 854 und 856) verwendbar.



Dem Anwender stehen verschiedene lötbare Anschlüsse zur Verfügung. Die verdrahteten Steckerleisten werden dann an der Rückseite des Schalters bzw. der Anzeige aufgesteckt.

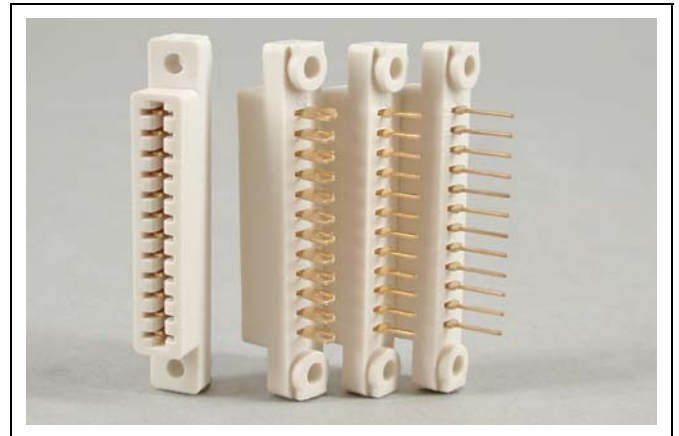

Technische Spezifikationen

Anzahl Anschlusskontakte	12
Printplattendicke	$0,8 \pm 0,1$ mm
Raster	2,54 mm
Kontaktbelastung	1 A $\approx$
Betriebsspannung	42 V $\approx$
Prüfspannung	1000 V $\approx$
Übergangswiderstand	< 15 m Ω
Isolationswiderstand	10 ⁶ m Ω
Umgebungstemperatur	-60°...+100 °C
Einsteckkraft	17 N
Ausziehkraft	12 N


Abmessungen

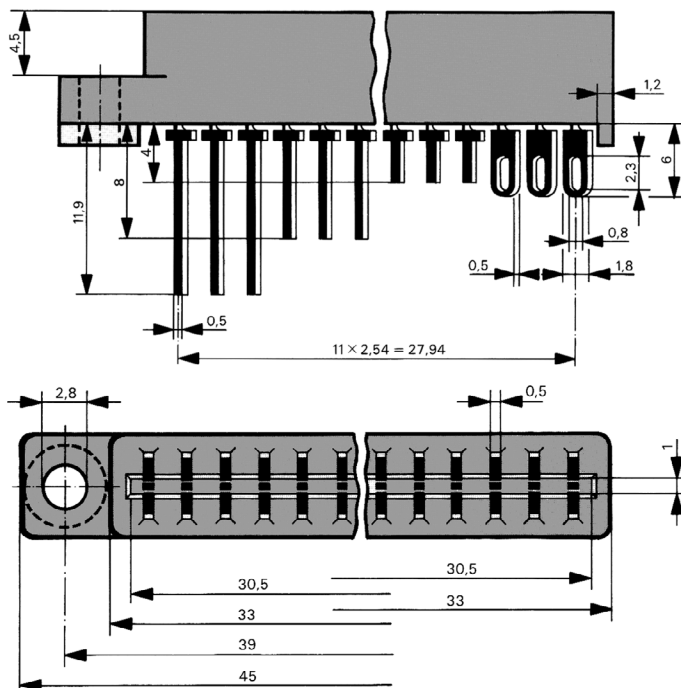


Bestellnummern

Bestellnummern	Bau- und Anschlussform
----------------	------------------------

CU 400217
ohne Flansch
mit Lötösen




CU 400354
ohne Flansch
mit Lötstiften kurz



CU 400218
ohne Flansch
mit Lötstiften lang



CU 400215
mit Flansch
mit Lötösen



CU 400371
mit Flansch
mit Lötstiften kurz



CU 400216
mit Flansch
mit Lötstiften lang

