


Klemmenblöcke mit Betätigungsdrückern 1,5 mm² Rastermaß 3,81 mm Serie 735

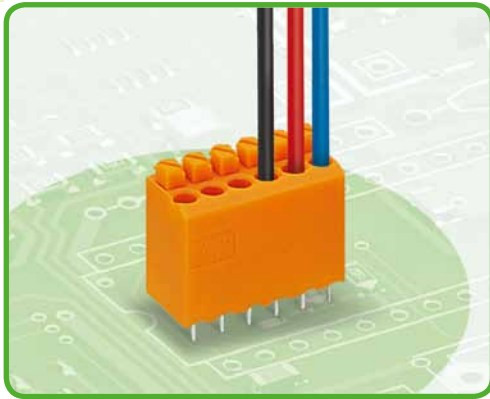

- Klemmenblöcke mit Betätigungsdrückern und PUSH WIRE®-Anschluss
- Betätigung und Verdrahtung von oben spart Platz auf der Platine
- Eindrängige Leiter direkt steckbar
- Klemmenblöcke polververlustfrei nebeneinander positionierbar

Technische Daten *

Rastermaß	3,81 mm 0.15 in				
Bemessungsdaten gemäß	IEC/EN 60664-1				
Überspannungskategorie	III	III	II		
Verschmutzungsgrad	3	2	2		
Bemessungsspannung	250 V	320 V	630 V		
Bemessungsstoßspannung	4 kV	4 kV	4 kV		
Nennstrom	10 A	10 A	10 A		
Approbationsdaten gemäß	UL/CSA				
Usegroup UL1059	B	C	D		
Bemessungsspannung	300 V	-	300 V		
Nennstrom UL	10 A	-	10 A		
Nennstrom CSA	10 A	-	10 A		

Leiter- und Lötstiftdaten

Anschluss technik	PUSH WIRE®
Leiterquerschnitt: eindrängig	0,5 - 1,5 mm ²
Leiter (AWG)	20 - 16 "sol."
Abisolierlänge	8 - 9 mm / 0.31 - 0.35 in
Leitereinführung	90° zur Platine
Lötstift: Länge / Breite	3,5 mm / 0,4 x 0,9 mm
Lötstift: Bohrlochdurchmesser	1 ^{+0,1} mm

Werkstoffdaten

Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff	Polyamid 6.6 (PA 6.6)
Entflammbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Untere/Obere Grenztemperatur	-60 °C / +105 °C
Klemmfederwerkstoff	Chromnickel-Federstahl (CrNi)
Kontaktwerkstoff	Elektrolytkupfer (E _{Cu})
Kontaktoberfläche	verzinkt



Zubehör für Serie 735

Seite


Beschriftungsmaterial	540 - 543
Betätigungswerkzeuge	526 - 528
Prüfstift	538

* Ausführungen mit versetzten Lötstiften zur Erhöhung der Luft- und Kriechstrecken auf Anfrage


Rastermaß 3,81 mm / 0.15 in		mit Blindstück, 1 x und 2 x Rastermaß Rastermaß 3,81 mm / 0.15 in	
0,5 - 1,5 mm ² „e“	AWG 20 - 16 „sol.“	0,5 - 1,5 mm ² „e“	AWG 20 - 16 „sol.“
320 V/4 kV/2 10 A	300 V/10 A	320 V/4 kV/2 10 A	300 V/10 A

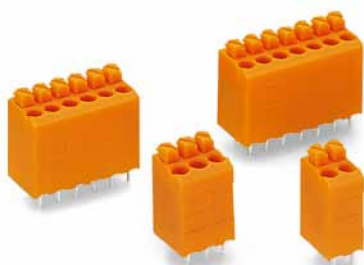

Eindrängige Leiter anschließen – direkt stecken.

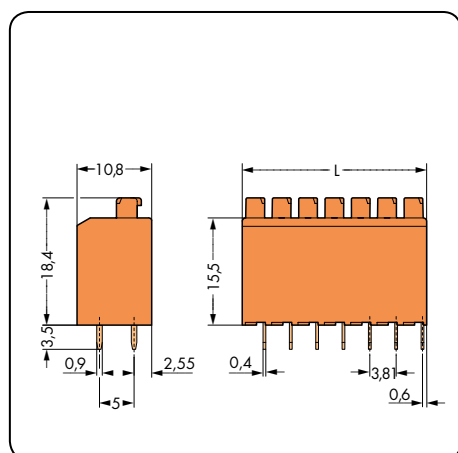


L bei 2-polig 7,62 mm, L bei 3-polig 11,43 mm
L bei 6-polig 22,86 mm, L bei 7-polig 26,67 mm

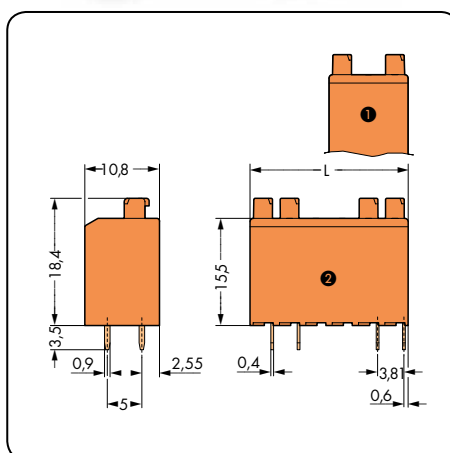


L bei 2-polig 11,43 mm, L bei 4-polig 22,86 mm
L bei 5-polig 26,67 mm



Leiter mittels mit Betätigungsdrücker lösen.

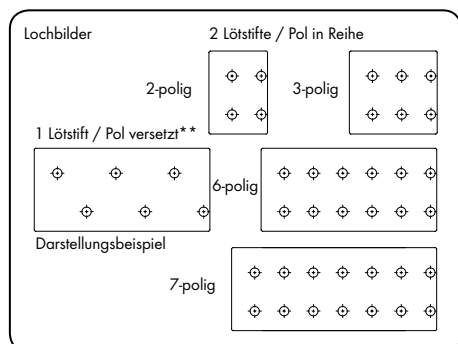

** Ausführungen mit versetzten Lötstiften zur Erhöhung der Luft- und Kriechstrecken auf Anfrage

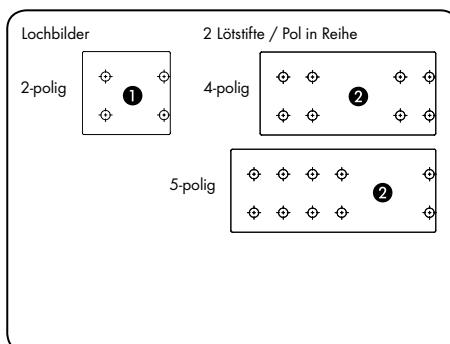

① Blindstück entsprechend 1 x Rastermaß
② Blindstück entsprechend 2 x Rastermaß



Aneinanderreihen von Klemmenblöcken ohne Polteilungsverlust.

Polzahl	Bestellnr.	VPE	Polzahl	Bestellnr.	VPE
Klemmenblock mit Betätigungsdrückern, 2 Lötstifte/Pol in Reihe, orange			Klemmenblock mit Betätigungsdrückern und Blindstück, 2 Lötstifte/Pol in Reihe, orange		
– hohe Bauform –			– hohe Bauform –		
2	735-122	660 (4 x 165)	2	735-123/001-000	440 (4 x 110)
3	735-123	440 (4 x 110)	4	735-126/001-000	220 (4 x 55)
			5	735-127/001-000	180 (4 x 45)
6	735-126	220 (4 x 55)			
7	735-127	180 (4 x 45)			



Prüfen mit Prüfstift Ø 1 mm.