


# BAUREIHE 9040 - MINIATUR-KIPPSCHALTER

FÜR 5 A 48 V~



## Produktbeschreibung

- ◆ Anschlussseite gegen Eindringen von Fluxmitteln und Lötdämpfen abgedichtet
- ◆ Mit Zentralbefestigung M6 x 0,75 für Geräterwanddicken bis max. 3 mm
- ◆ Verschiedene Hebelvarianten, z.B. flache oder verriegelbare Hebel



|                         |                           |                                  |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Schaltleistung          | Kontakte versilbert       | 5 A 48 V~ 5E4<br>4 A 30 V DC 5E4 |
|                         | Kontakte <b>vergoldet</b> | <b>0,4 VA bei max. 20 V 5E4</b>  |
| Lebensdauer mechanisch  |                           | 1E5                              |
| Durchgangswiderstand    |                           | < 20 mΩ                          |
| Isolationswiderstand    |                           | > 1.000 MΩ                       |
| Spannungsfestigkeit     |                           | > 1.000 V~                       |
| Umgebungstemperatur     |                           | -25 °C ... +85 °C                |
| Material Hebel          |                           | Metall verchromt                 |
| Gehäuse                 |                           | Duroplast                        |
| Gewindebuchse           |                           | Metall vernickelt                |
| Sechskantmutter         |                           | Metall vernickelt                |
| Bügelplatte             |                           | Metall rostfrei                  |
| Kontakte Lötanschluss   |                           | versilbert                       |
| Leiterplattenanschluss  |                           | <b>vergoldet</b>                 |
| Anschlüsse Lötanschluss |                           | versilbert                       |
| Leiterplattenanschluss  |                           | <b>vergoldet</b>                 |

## Schaltfunktionen

- ◆ Umschalter (E E)
- ◆ Umschalter mit Ausstellung in der Mitte (E O E)
- ◆ Drei EIN-Stellungen (E E E)


## Zusatzteile

- ◆ Hebelaufsteckhülsen zur farblichen Kennzeichnung auf Seite 52.




### einpolig

9040.0101 E E  
9041.0101 E O E

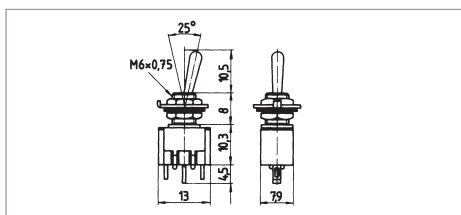

### zweipolig

9040.0201 E E  
9041.0201 E O E

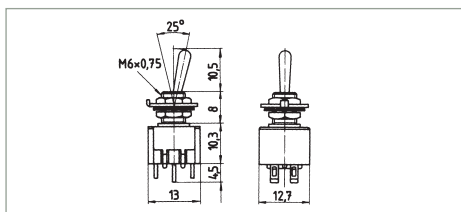

## Lötanschluss


Schalter mit Standardhebel

# BAUREIHE 9040 - MINIATUR-KIPPSCHALTER

FÜR 5 A 48 V~




**dreipolig**  
9040.0301 E E

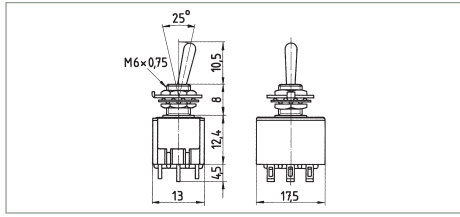


## Lötanschluss


Schalter mit Standardhebel



**vierpolig**  
9040.0401 E E  
9041.0401 E O E

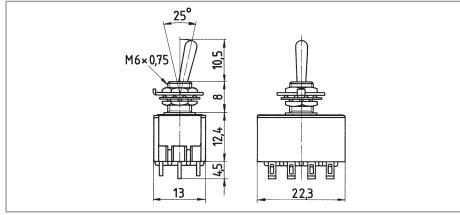

**einpolig**  
9040.2101 E E  
9041.2101 E O E

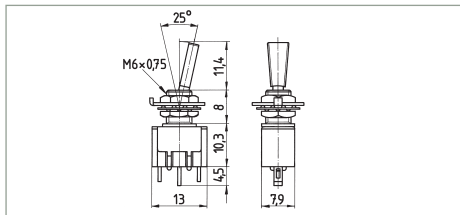


## Lötanschluss


Schalter mit flachem Hebel



**zweipolig**  
9040.2201 E E

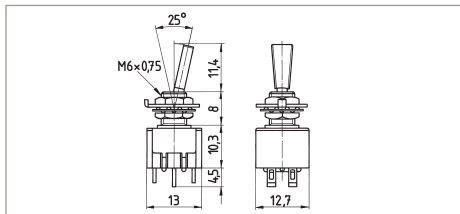




**einpolig**  
9049.0101 E E E

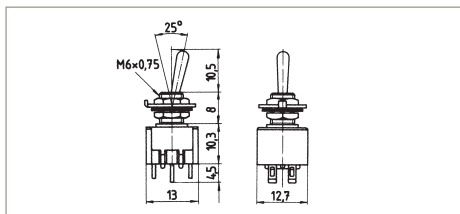

## Lötanschluss

Schalter mit 3 EIN-Schaltstellungen

Um drei EIN-Schaltstellungen zu erhalten, muss zusätzlich eine Brücke gemäß Skizze eingelötet werden.



Kontaktbelegung   
Brücke


# BAUREIHE 9040 - MINIATUR-KIPPSCHALTER

FÜR 5 A 48 V~



**einpolig**

9047.0102 E E  
9048.0102 E O E



## Lötanschluss


Schalter mit verriegelbarem Hebel

Diese Schalter sind gegen unbeabsichtigte Betätigung gesichert. Zur Betätigung muss der Hebel angehoben werden.



**zweipolig**

9047.0202 E E  
9048.0202 E O E



## Lötanschluss


Schalter mit Spritzwasserschutz

Diese Schalter sind durch die in der Gewindebuchse vorhandene Abdichtung und den zusätzlichen Gummiring zwischen Schaltergehäuse und Frontplatte des Gerätes von der Befestigungsseite her gegen Spritzwasser geschützt.




**einpolig**

9045.0101 E E




**zweipolig**

9046.0201 E O E



**einpolig**

9040.1151 E E  
9041.1151 E O E

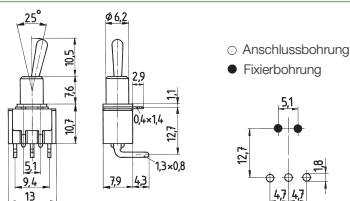


## Leiterplattenanschluss abgewinkelt

# BAUREIHE 9040 - MINIATUR-KIPPSCHALTER

FÜR 5 A 48 V~




**einpolig**  
9040.0501 E E

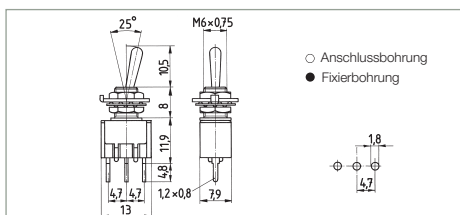

Leiterplattenanschluss  
gerade



**zweipolig**  
9040.0601 E E

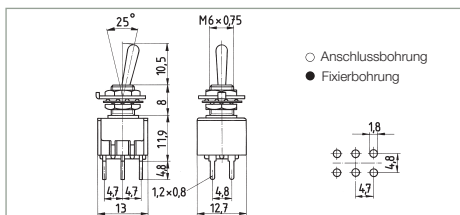

**dreipolig**  
9040.0701 E E

