

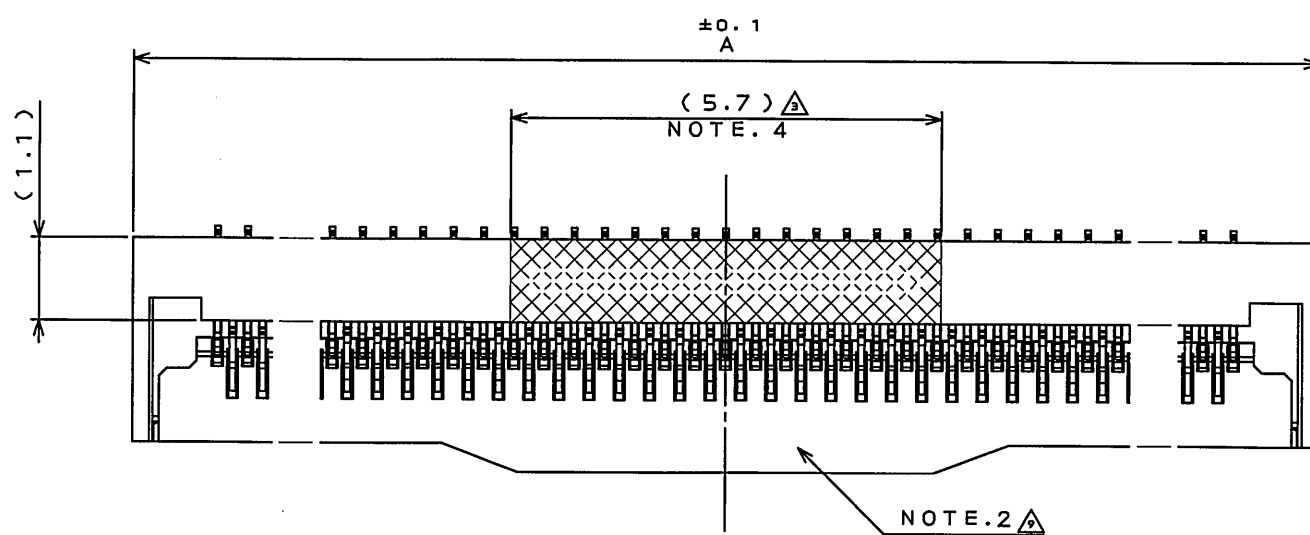
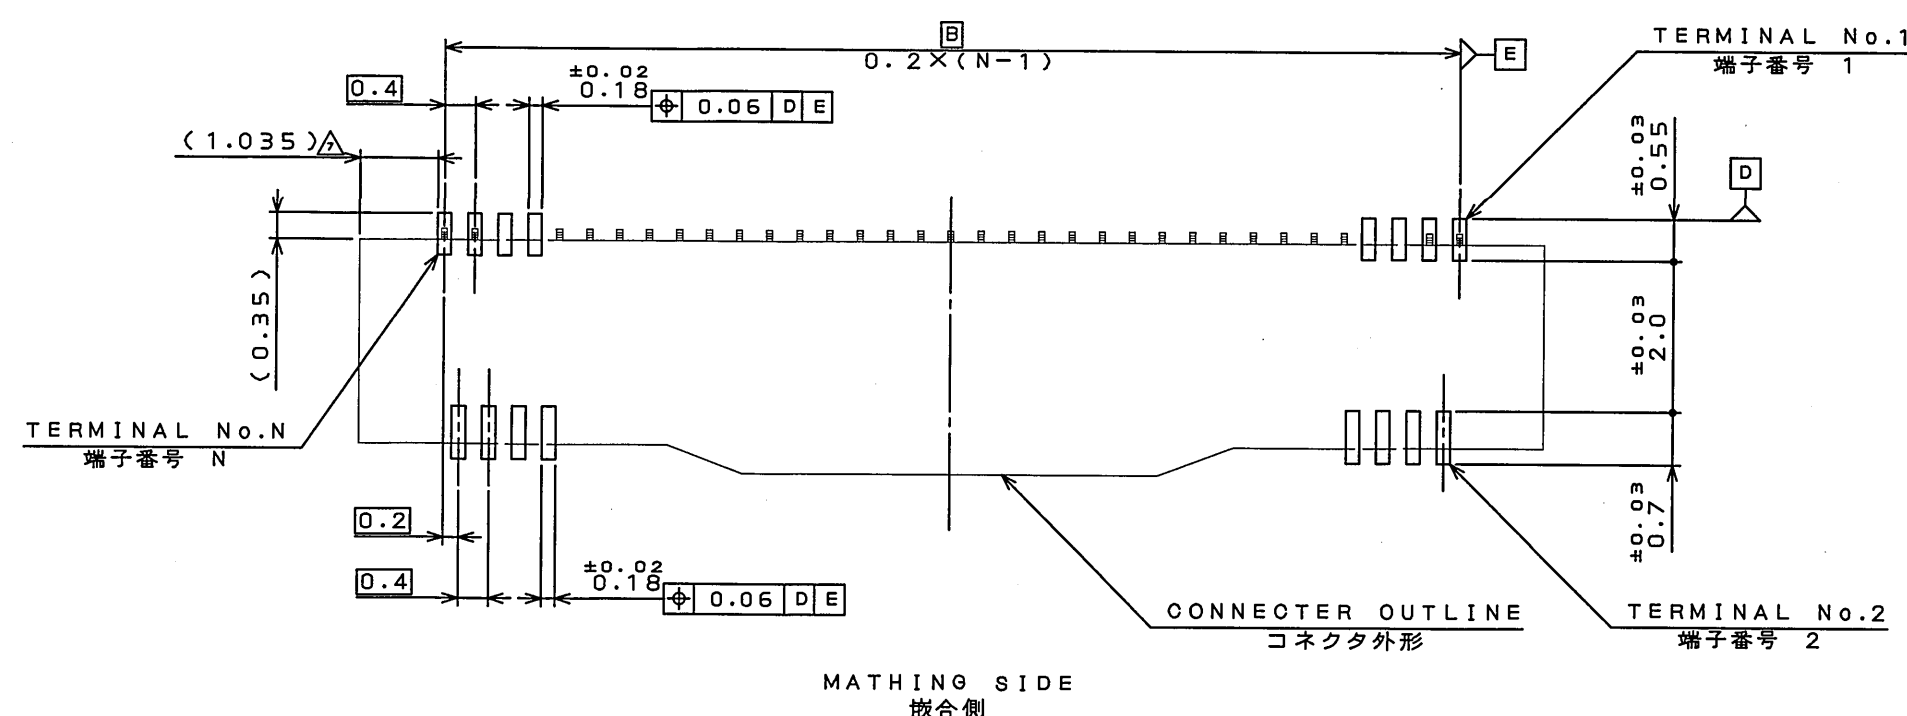
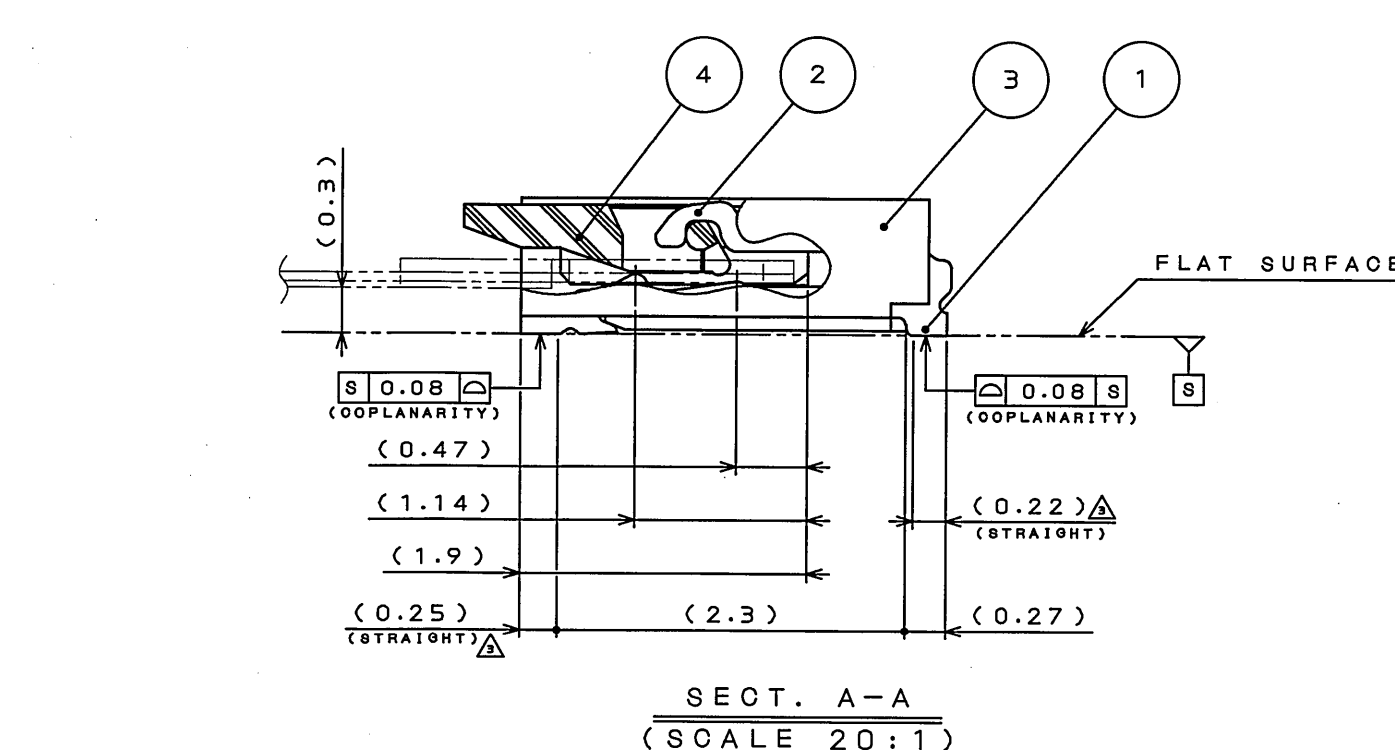
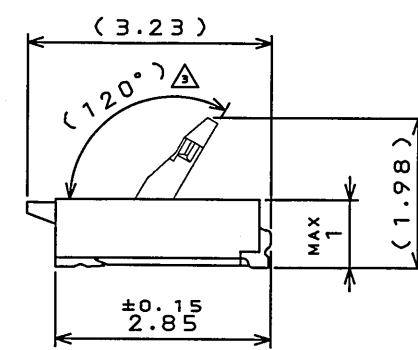


REV.	DATE	CON NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
8	25.May.2010	069988	Added New Items		K.ASHIBU	T.NEMOTO	A.NATORI
9	9.Sep.2010	070484	Changed Marking Position Of Lot Number		K.ASHIBU	T.NEMOTO	A.NATORI
10	27.Oct.2010	070937	Changed Applicable F.P.C. Dimension(REF.)		K.ASHIBU	T.NEMOTO	A.NATORI

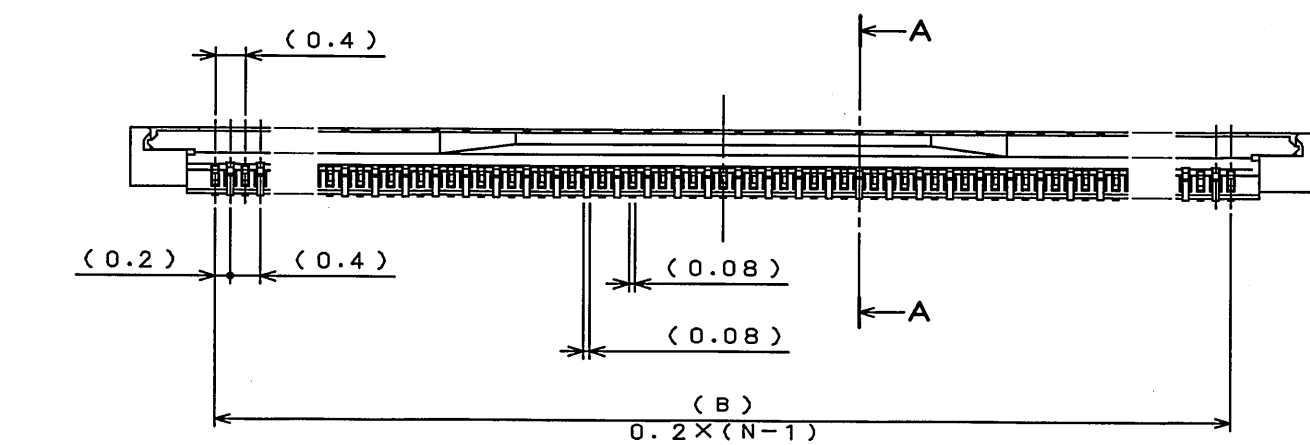

△ TABLE 3. DIMENSIONS

NO.	X
1	0.2
2	0.4
3	0.6
•	•
•	•
n	0.2 × (n-1)

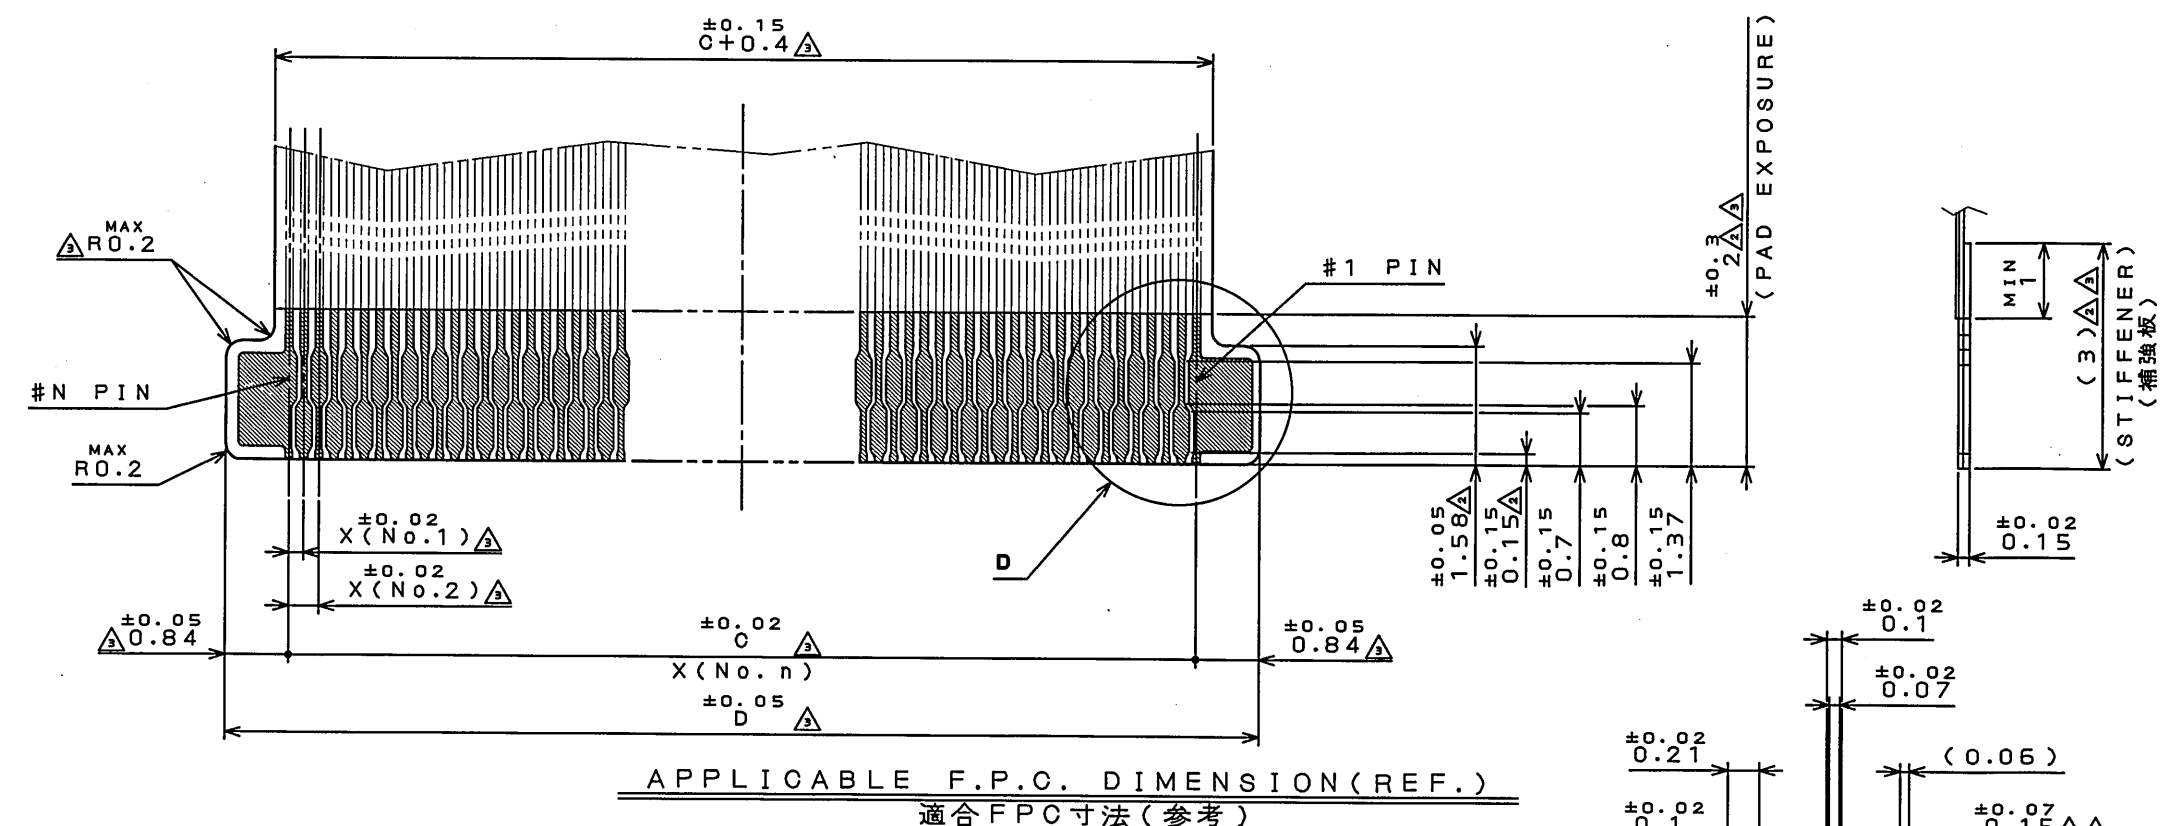

△ TABLE 1. DIMENSIONS

PRODUCT NO.	A	B	C	D
FF0825SA1	7.05	4.80	4.80	6.48
FF0829SA1	7.85	5.60	5.60	7.28
FF0841SA1	10.25	8.00	8.00	9.68
FF0851SA1	12.25	10.00	10.00	11.68
FF0871SA1	16.25	14.00	14.00	15.68
FF0881SA1	18.25	16.00	16.00	17.68

TABLE 2. RECOMMENDED FPC COMPOSITION

COMPOSITION 層名	RECOMMENDED 推奨
GOLD PLATING 金めっき	ELECTROLYSIS PLATING 電解めっき
COPPER 銅箔	ROLLED MATERIAL 圧延銅
ADHESIVE 接着剤	THERMOSETTING ADHESIVE 熱硬化性
BASE FILM ベースフィルム	POLYIMIDE ポリイミド
ADHESIVE 接着剤	THERMOSETTING ADHESIVE 熱硬化性
REINFORCE PLATE 補強板	POLYIMIDE ポリイミド

NOTE
1. REFER TO TABLE2 FOR RECOMMENDED FPC COMPOSITION.
2. LOT NUMBER IS MARKED ON THE TOP PORTION OF THE CONNECTOR.
3. A NICKEL BARRIER EXISTS BETWEEN EACH CONTACT POINT AND TAIL.
4. THE DIMENSIONS OF VACUUMING COVER AREA.
5. OVERLAY EDGE INCLUDES A PROJECTION OF AN ADHESION LAYER.
6. DIMENSION OF TIP IS OPTIONAL WITHIN ABOVE RANGE WITHOUT PATTERN PEELING.

注記
1.推奨FPC構成はTABLE2参照のこと。
2.ロット番号がコネクタ上面に表記される。
3.各コンタクト接点とSMT部の間にはニッケルバリア有り。
4.吸着エリアを示す。
5.カバーレイ端面は接着層のみ出しを含む。
6.先端部寸法は上記寸法範囲内で任意とし、パターン剥離を要。

4	ACTUATOR アクチュエータ	1	HEAT RESISTING PLASTIC 耐熱プラスチック		COLOR:BLACK/色相:黒色 UL94V-0
3	BASE INSULATOR ベースインシュレータ	1	HEAT RESISTING PLASTIC 耐熱プラスチック		COLOR:BEIGE/色相:肌色 UL94V-0
2	CONTACT 2 コンタクト 2	(N+1) 2	COPPER ALLOY 銅合金	PARTIAL GOLD(0.1μm MIN)OVER NICKEL ニッケル上部分Au 0.1μm以上	
1	CONTACT 1 コンタクト 1	(N+1) 2	COPPER ALLOY 銅合金	PARTIAL GOLD(0.1μm MIN)OVER NICKEL ニッケル上部分Au 0.1μm以上	
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 16.Jul.2008		尺 度 (SCALE) 10: 1	シリーズ (SERIES) FF08
公差 (GENERAL TOLERANCE) △ JACS-10532- △ JAH-10532		製図 DR.		名称 (TITLE) FF08**SA1	
寸法 (DIMENSION)		角度 (ANGLES)	担当 CHK. K.ASHIBU	F F08**SA1	
・ ±0.8	X° ±	承認 APPD. Y.MIZUSAWA	承認 APPD. K.INOUE	(** : PIN COUNT)	
・ X ±0.4	X°X ±		質量 (MASS)		図面番号 (DRAWING NO.) SJ108178
・ XX ±0.1					
・ XXX ±					

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[FF0841SA1-R3000](#)