

**Flachstecker,
2,8 mm x 0,8 mm,
mit symmetrischer
Stahlüberfeder,
passend zu
Junior Power Timer**

Mit Rundumschulter

tyco Electronics

th Modified Spring


**Tabs,
2,8 mm x 0,8 mm,
with Symmetric
Cantilever Steel Spring,
Mates with
Junior Power Timer**

Ausdrückwerkzeug:
Best.-Nr. 968107-1

Tabellenzeichnung:
1355052

Produkt-Spezifikation:
108-18063

Verarbeitungs-Spezifikation:
114-18051

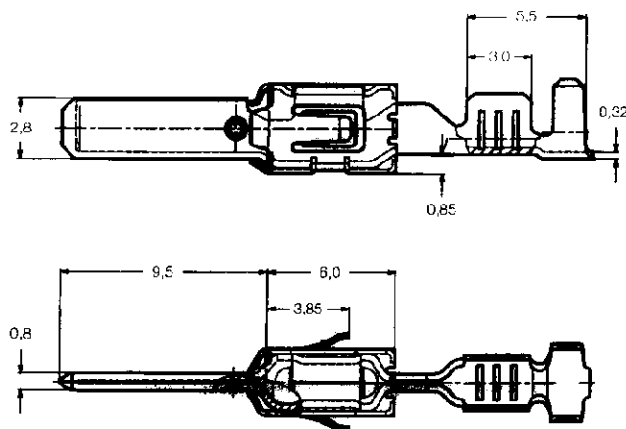

Extraction Tool:
Part No. 968107-1

Chart-Drawing:
1355052

Product Specification:
108-18063

Application Specification:
114-18051

Mit Rundumschulter

With Modified Spring

Leiterquer- schnittsbereich Wire Size Range (mm ²)	Isolierungs- durchmesser Insulation Diameter (mm) max. FLR	Material und Oberfläche* Material and Finish *	Bestell-Nummern/Part Numbers					
			Band- ausführung Strip Form	Packungs- einheit Packaging Unit	Einzel- ausführung Loose- Piece	Packungs- einheit Packaging Unit	Anschlag- werkzeug Applicator	Handzange Hand Tool 539635-1 Matrize/Die Set
0,2-0,5	1,15-1,60	CuFe, vorverzinkt/CuFe, pre-tin plated	2-964292-1	4.000	2-964291-1	500	x-878950-x	539664-2
0,2-0,5	1,15-1,60	CuSn, Kontaktzone selektiv vergoldet CuSn, contact area selective gold plated	1-964292-3	4.000	1-964291-3	500	x-878950-x	539664-2
0,5-1,0	1,40-2,10	CuFe, vorverzinkt/CuFe, pre-tin plated	2-964294-1	4.000	2-964293-1	500	x-878937-x	539664-2
0,5-1,0	1,40-2,10	CuSn, Kontaktzone selektiv vergoldet CuSn, contact area selective gold plated	1-964294-3	4.000	1-964293-3	500	x-878937-x	539664-2
>1,0-2,5	2,20-3,00	CuFe, vorverzinkt/CuFe, pre-tin plated	2-964296-1	3.300	2-964295-1	500	x-878704-x	539664-2
>1,0-2,5	2,20-3,00	CuSn, Kontaktzone selektiv vergoldet CuSn, contact area selective gold plated	1-964296-3	3.300	1-964295-3	500	x-878704-x	539664-2

Einzeldichtungs-System mit Rundumschulter

Single Wire Sealing System with Modified Spring

Leiterquer- schnittsbereich Wire Size Range (mm ²)	Isolierungs- durchmesser Insulation Diameter (mm) max. FLR	Material und Oberfläche* Material and Finish *	Bestell-Nummern/Part Numbers					
			Band- ausführung Strip Form	Packungs- einheit Packaging Unit	Einzel- ausführung Loose- Piece	Packungs- einheit Packaging Unit	Anschlag- werkzeug Applicator	Handzange Hand Tool 539635-1 Matrize/Die Set
0,2-0,5	1,15-1,60	CuFe, vorverzinkt/CuFe, pre-tin plated	2-964298-1	3.500	2-964297-1	500	x-878952-x	539650-2
0,2-0,5	1,15-1,60	CuSn, Kontaktzone selektiv vergoldet CuSn, contact area selective gold plated	1-964298-3	3.500	1-964297-3	500	x-878952-x	539650-2
0,5-1,0	1,40-2,10	CuFe, vorverzinkt/CuFe, pre-tin plated	2-964300-1	3.500	2-964299-1	500	x-878953-x	539650-2
0,5-1,0	1,40-2,10	CuSn, Kontaktzone selektiv vergoldet CuSn, contact area selective gold plated	1-964300-3	3.500	1-964299-3	500	x-878953-x	539650-2
>1,0-2,5	2,20-3,00	CuFe, vorverzinkt/CuFe, pre-tin plated	2-964302-1	3.500	2-964301-1	500	x-878954-x	539650-2
>1,0-2,5	2,20-3,00	CuSn, Kontaktzone selektiv vergoldet CuSn, contact area selective gold plated	1-964302-3	3.500	1-964301-3	500	x-878954-x	539650-2

Weitere Oberflächen auf Anfrage.

Additional Finishes on request.

Blindstopfen und Einzeldichtungen:
siehe Seite 29

Dead End Plug and Single Wire Seal:
see page 29