


3643

Für diese Messerleiste schlägt Lumberg die unten dargestellten Kodierungen vor. Weitere Kodierungen sind auf Anfrage möglich.




Steckweise indirekt, mit RAST-5-Steckverbinder:

Kodierung durch Kodiernasen am Steckverbinder und entsprechende Öffnungen an der Messerleiste

Alle Zeichnungen in Steckrichtung (*) gesehen

3643

For this tab header, Lumberg proposes the keyings listed below. Further keyings are possible on request.




Indirect connection, with RAST 5 connector:

Keying by means of keying noses at the connector and matching gaps at the tab header

All drawings in view of mating direction (*)

3643

Pour cette réglette à couteaux Lumberg propose les codages ci-dessous. Autres codages sont possibles sur demande.



Connexion indirecte, avec connecteur RAST 5 :


Codage par plots de codage au connecteur et ouvertures correspondantes à la réglette à couteaux

Tous dessins vus dans le sens d'enfichage (*)

2


2-polig
2 poles
2 pôles

3643 02 K01




Kodierung/keying/codage:
P 1b 2a, K 1c 2d, V 1/2

3643 02 K03



Kodierung/keying/codage:
P 2a, K 1c 2d, V 1/2

3643 02 K05




Kodierung/keying/codage:
P 1a 2a, K 2d, V 1/2

3


3-polig
3 poles
3 pôles

3643 03 K01




Kodierung/keying/codage:
P 1b, K 1c 2d, V 1/2

3643 03 K03



Kodierung/keying/codage:
P 1b 3a, K 1c, V 1/2

3643 03 K67




Kodierung/keying/codage:
P 2b 3b, V 1/2

4


4-polig
4 poles
4 pôles

3643 04 K01



Kodierung/keying/codage:
P 1b, K 3c 4d, V 1/2 3/4

3643 04 K03




Kodierung/keying/codage:
P 1a 4b, K 4d, V 1/2 3/4

5


5-polig
5 poles
5 pôles

3643 05 K02



Kodierung/keying/codage:
P 2b, K 2d, V 1/2 4/5

3643 05 K04




Kodierung/keying/codage:
P 1a 4a, K 3d, V 1/2 4/5

6


6-polig
6 poles
6 pôles

3643 06 K29



Kodierung/keying/codage:
P 1b 2ab 3a 6ab, K 2d 4c 6d, V 1/2 5/6

3643 06 K30




Kodierung/keying/codage:
P 1a 3b 4b, K 1c 5d 6c, V 1/2 4/5

7

7-polig
7 poles
7 pôles

3643 07 K01




Kodierung/keying/codage:
K 3c 4d 7c, V 1/2 5/6

8

8-polig
8 poles
8 pôles

3643 08 K60




Kodierung/keying/codage:
P 4b 6b 7a, K 1c 5c 8d, V 1/2 3/4 5/6 7/8

9


9-polig
9 poles
9 pôles

3643 09 K30



Kodierung/keying/codage:
P 1a 2ab 3ab 6a 7a 8b 9b, K 2d 3c 4d 5d 9d, V 1/2 3/4 6/7 7/8 8/9

3643 09 K33




Kodierung/keying/codage:
P 2b 6ab 7a 8a 9b, K 2d 6c 7d 9d, V 1/2 4/5 6/7 8/9

10

10-polig
10 poles
10 pôles

3643 10 K71

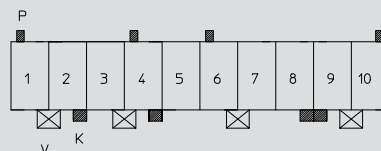


Kodierung/keying/codage:
P 1a 4a 6a 10b, K 2d 4d 8d 9c, V 1/2 3/4 6/7 9/10

11

11-polig
 11 poles
 11 pôles

3643 11 K55

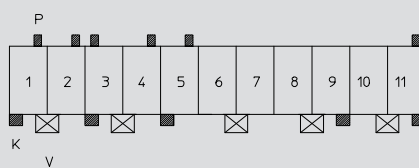


Kodierung/keying/codage:

P 1b 2b 3a 4b 5b 11b, K 1c 3c 5c 9d 11d, V 1/2 3/4 6/7 8/9 10/11

12

12-polig
 12 poles
 12 pôles

3643 12 K65

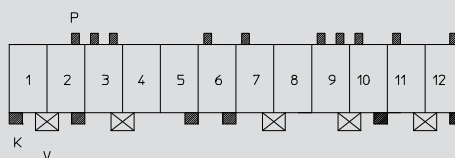

Kodierung/keying/codage:

P 2b 3ab 6a 7a 9ab 10a 11a 12b, K 1c 2d 5d 6d 10d 12d, V 1/2 3/4 7/8 9/10 11/12