
3602

Für diesen Führungsrahmens schlägt Lumberg die unten dargestellten Kodierungen vor. Weitere Kodierungen sind auf Anfrage möglich.




Steckweise direkt, auf den Leiterplattenrand:

Kodierung durch Kodiernasen am Steckverbinder und entsprechende Öffnungen am Führungsrahmen

Alle Zeichnungen in Steckrichtung (*) gesehen

3602

For this guide frame, Lumberg proposes the keyings listed below. Further keyings are possible on request.




Direct connection, with the printed circuit board edge:

Keying by means of keying noses at the connector and matching gaps at the guide frame

All drawings in view of mating direction (*)

3602

Pour ce cadre de guidage Lumberg propose les codages ci-dessous. Des autres codages sont possibles sur demande.




Connexion directe, avec le bord de la carte imprimée :

Codage par plots de codage au connecteur et ouvertures correspondantes au cadre de guidage


Tous dessins vus dans le sens d'enfichage (*)

2

2-polig
2 poles
2 pôles

3602 02 K01



Kodierung/keying/codage:
P 1b 2a, K 1c 2d, V 1/2

3602 02 K05



Kodierung/keying/codage:
P 1a 2b, K 2d, V 1/2

3

3-polig
3 poles
3 pôles

3602 03 K01



Kodierung/keying/codage:
P 1b, K 1c 2d, V 1/2

3602 03 K47


Kodierung/keying/codage:
P 1b 2b 3a, K 1c, V 1/2

4


4-polig
4 poles
4 pôles

3602 04 K01



Kodierung/keying/codage:
P 1b, K 3c 4d, V 1/2 3/4

5

5-polig
5 poles
5 pôles

3602 05 K31


Kodierung/keying/codage:
P 1a 5b, K 1c 2d 3c 5d, V 1/2 3/4


3602 05 K89


Kodierung/keying/codage:
P 1a 2b 5b, K 1d 4c 5d, V 2/3 4/5

6


6-polig
6 poles
6 pôles

3602 06 K01



Kodierung/keying/codage:
P 1b, K 3c 6d, V 1/2 4/5

3602 06 K50




Kodierung/keying/codage:
P 1b 2a 3b, K 1c 2d 5c 6d, V 1/2 3/4 5/6

7

7-polig
7 poles
7 pôles

3602 07 K70




Kodierung/keying/codage:
P 1b, K 2c 5d, V 2/3 4/5

8


8-polig
8 poles
8 pôles

3602 08 K30




Kodierung/keying/codage:
P 4a 6b, K 3c 6d, V 1/2 3/4 5/6 7/8

3602 08 K42




Kodierung/keying/codage:
P 1b 6b, K 3c 4d 6c 7d, V 1/2 3/4 6/7

3602 08 K56



Kodierung/keying/codage:
P 1b 5a, K 1c 2d 5d, V 1/2 4/5 6/7

3602 08 K66




Kodierung/keying/codage:
P 2b, K 3c 6d, V 6/4 5/6

9

9-polig
 9 poles
 9 pôles

3602 09 K32




Kodierung/keying/codage:

P 1b 2a 3a 5a 6a 7b 8b, K 1c 3c 7d 8c 9d, V 1/2 3/4 6/7 8/9

10

10-polig
 10 poles
 10 pôles

3602 10 K24

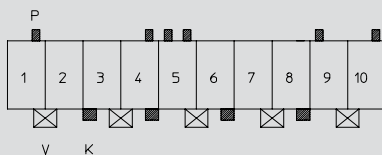


Kodierung/keying/codage:

P 1b 4b 5ab 9a 10b, K 3c 4d 6d 8d, V 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10

11

11-polig
 11 poles
 11 pôles

3602 11 K32

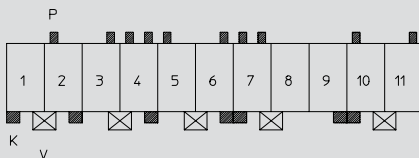


Kodierung/keying/codage:

P 2a 3b 4ab 5a 6b 7ab 10a 11b, K 1c 2d 4d 6d 7c 9d 10c, V 1/2 3/4 5/6 7/8 10/11

12

12-polig
 12 poles
 12 pôles

3602 12 K27

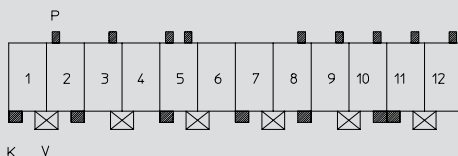

Kodierung/keying/codage:

P 2a 3b 5ab 8b 9b 10b 11b 12b, K 1c 2d 5c 7c 8d 10d 11c, V 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12