

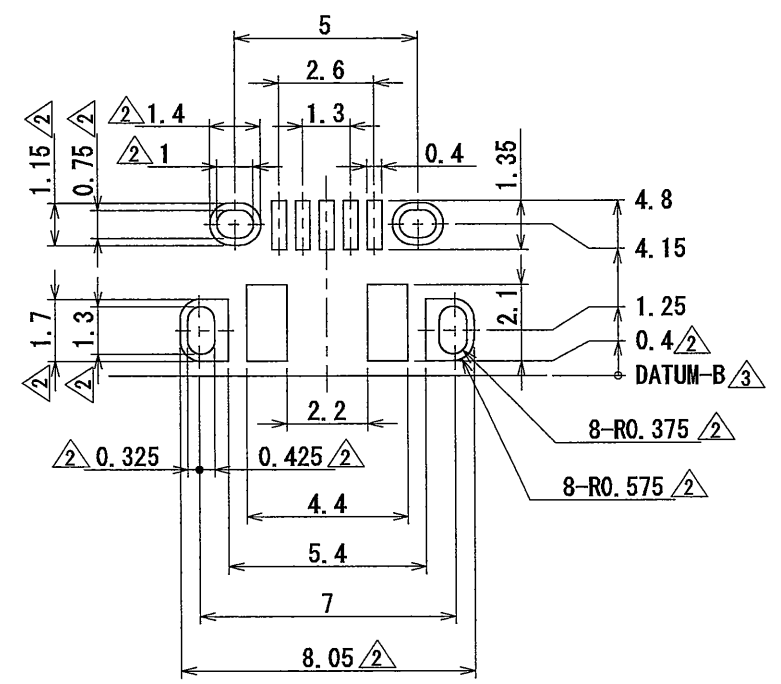
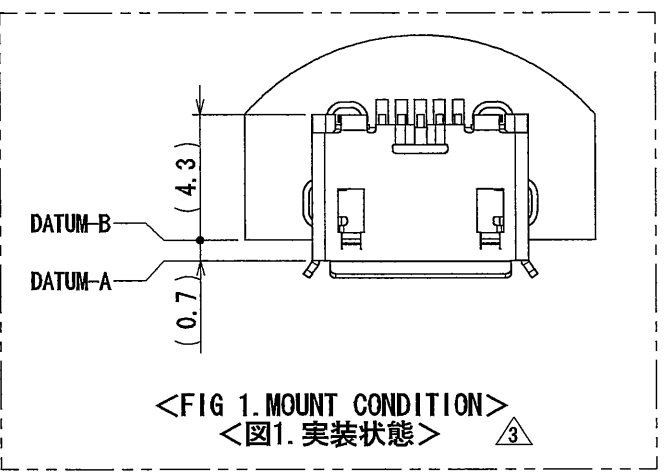
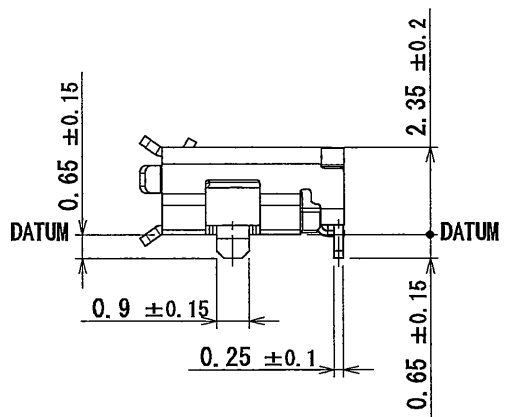
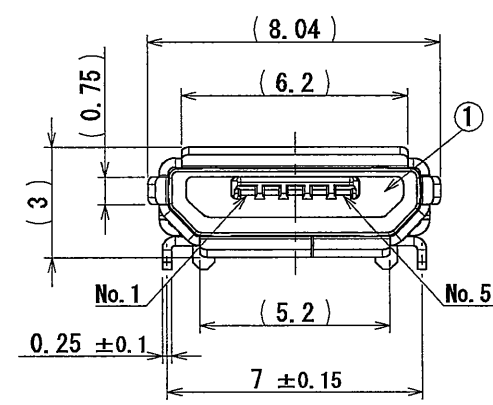
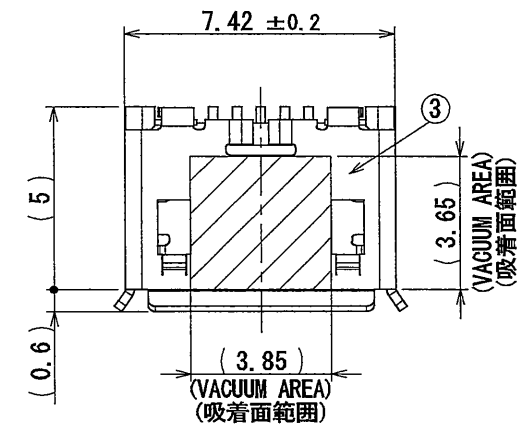



版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	07/APR/2010	069801	CHANGE APPLICABLE P.C.B. DIMENSION		M. NISHIKATA	T. EHARA	A. NATORI
3	12/MAY/2011	072096	ADDITION DIMENSION		M. NISHIKATA	—	A. Natari

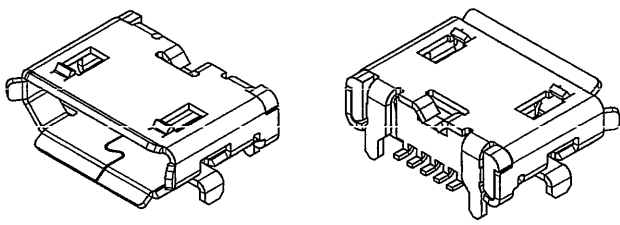

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法(参考)

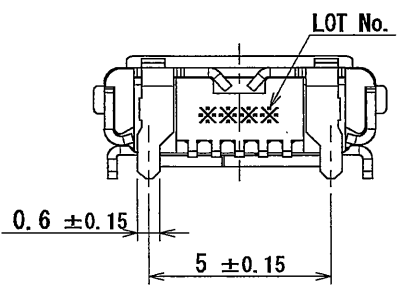

NOTE 1. COPLANARITY OF SMT TERMINAL IS 0.08MAX.
NOTE 2. THIS CONNECTOR CONSISTS OF
"Universal Serial Bus Micro-USB Cable and Connector Specification Revision 1.01"
注1. 本コネクタのSMT端子のバラツキ(1コネクタ内のMAX値とMIN値の差:コネクタ内)は0.08以下とする。
注2. 本コネクタの開口部寸法は、
"Universal Serial Bus Micro-USB Cable and Connector Specification Revision 1.01"
による。

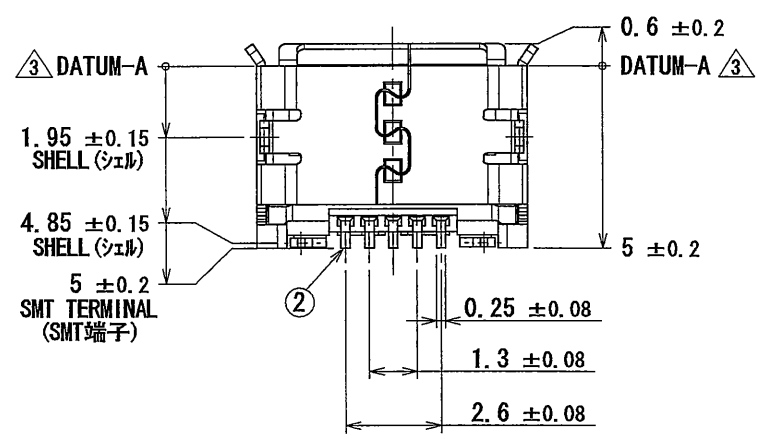

3	SHELL	1	STAINLESS STEEL	TIN OVER NICKEL	t0.25
2	CONTACT	5	COPPER ALLOY	CONTACT AREA:GOLD OVER Pd-NI TERMINAL AREA:GOLD FLASH OVER NI	GOLD PLATING:0.05μmMIN Ni-Pd PLATING:0.75μmMIN GOLD FLASH PLATING:0.05~0.1μm
1	INSULATOR	1	LCP	COLOR:BLACK	UL94 V-0

符号 No.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION) JACS-30162			第1版(ORIGINAL DATE) 26/MAR/2010		シリーズ(SERIES) DX4 日本航空電子工業株式会社 JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY,LTD. 図面番号(DRAWING NO.) SJ110578
一般公差(GENERAL TOLERANCE)			製図 DR.	名称(TITLE) DX4R005JJ2	
寸法(DIMENSION)			担当 CHK. 査閲 APPD.	M. NISHIKATA T. EHARA	
角度(ANGLES)			承認 APPD.	A. NATORI	
±0.8	×° ±				質量(MASS)
× ±0.4	×°' ±				
×× ±0.1					
××× ±					

DCF-0-212F (05.08)

