


A

B


C

D

E

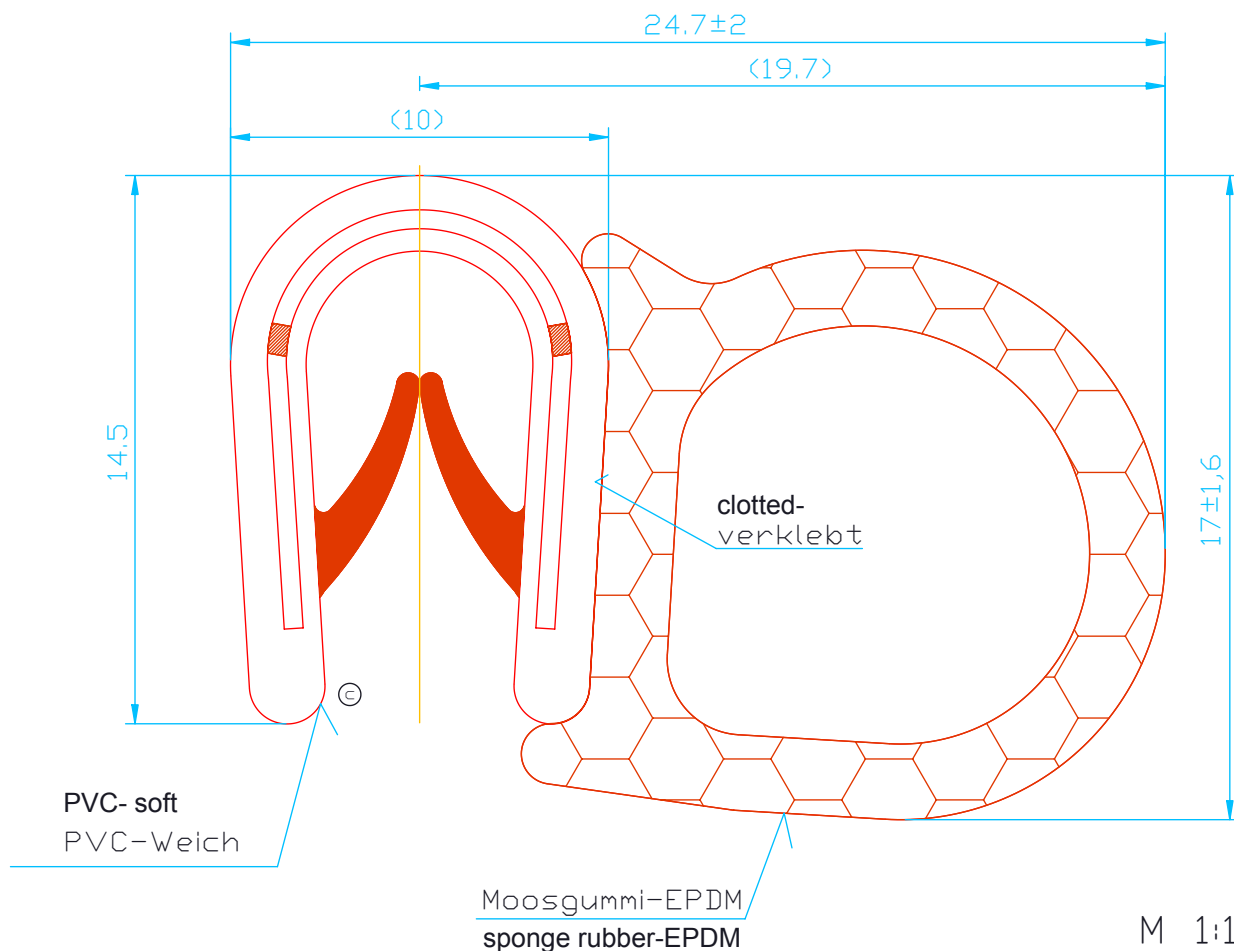

M 1:1



fit metal adhesion widht 1-4mm
Klemmbereich: 1-4mm
Bundlänge: 10m
coit : 10 m

				Roh- / Ausgangsteil				Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015				Oberflächen ISO 1302				Werkstoff Weich- / Moosgummikombination schwarz 60±5 Shore A; soft-/ sponge rubber black Abmessung												STUV Mat.-Nr. --- 0 g cm³																			
												Datum				Name				Benennung sealing strip												Maßstab 5:1															
								Bearb.				20.06.07				m.teke																															
								Gepr.																								Format A4H															
								Norm																																							
												Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de												Zeichnungsnummer 08700360												Blatt 01											
																																												von 1 Bl.			
Zust.		Änderung						Datum		Name		Urspr.: 087003600000										Ers. f.:						Ers. d.:																			
ISO 2768 mK		Längenmaße					Winkelmaße					Fasen / Rundungsradien					Geradheit u. Ebenheit					Rechtwinklig.					Symmetrie					Lauf															
		0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000																					
mittel / K		± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2																				