
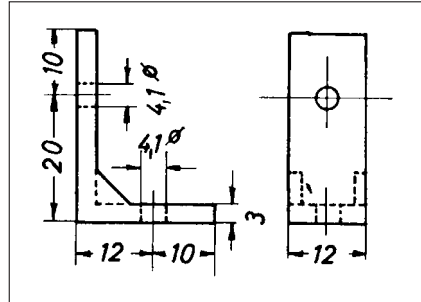


Befestigungswinkel

Mounting square

Bestell-Nr.: BW 1

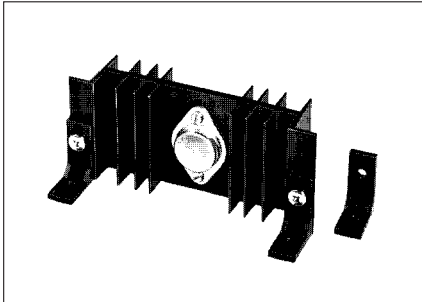




Material: Kunststoff
Formbeständig und stabil: bis 120° C
Kurzzeitig bis 180° C
Durchschlagsspannung: ca. 1 kV
Material: Plastic
No deformation up to 120° C
Short-term up to 180° C
Breakdown voltage 1 kV approx.

Befestigungsbolzen

Mounting block

Bestell-Nr.: BB 3

Material: AL

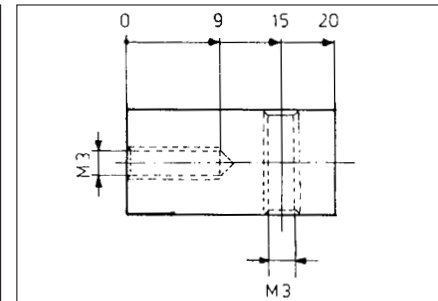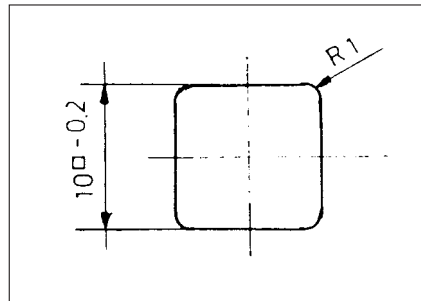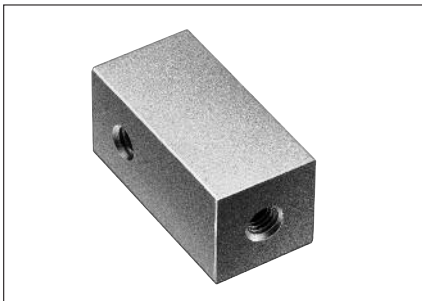

Transistor-Unterlegscheiben

Transistor washers



TU 53-7

TU 53-2,5

TU 54-2,5

TU 183-2,5

Material: Polyamid glasfaserverstärkt
Material: Polyamid glassfiber reinforced

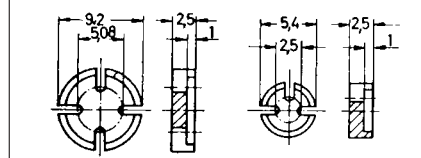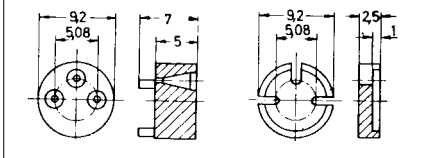

TU 184-2,5

TU 183-7

TU 5183-2,5

