
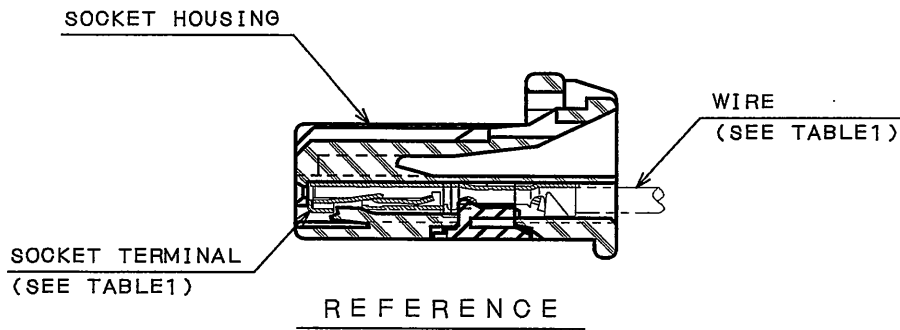
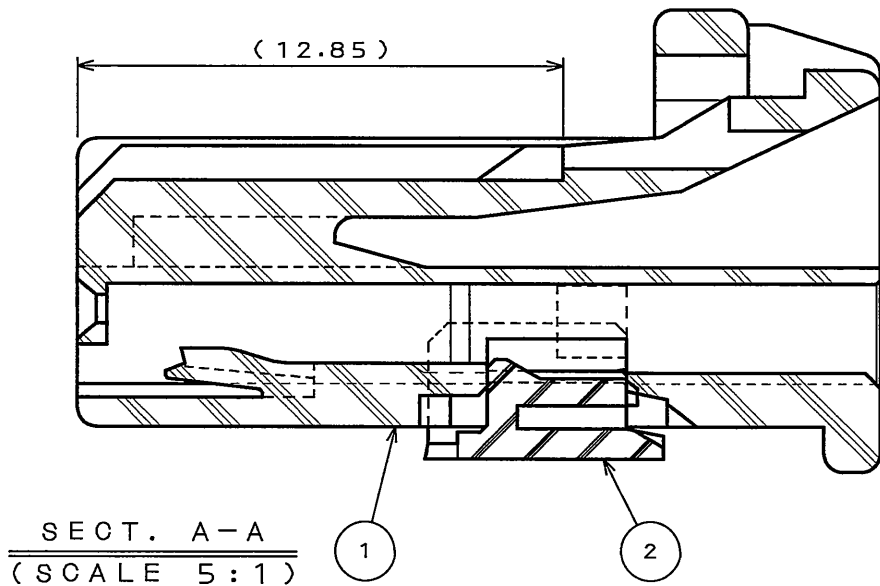
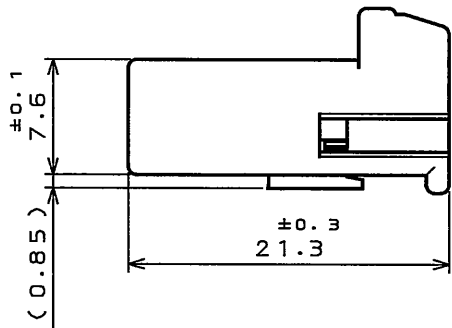


版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	30.Sep.2008	066411	CHANGE OF TERMINAL MATERIALS PLATING LIST		Y.WATANABE	K.MIYAMOTO	T.KUME
3	14.Nov.2008	066892	CHANGE OF TERMINAL MATERIALS PLATING LIST		Y.WATANABE	K.Miyamoto	T.Kume

△△ TABLE1: TERMINAL MATERIALS AND PLATING LIST (端子材料・メッキ設定コード表)

CODE	PART TITLE	SJ No.	MATERIALS	PLATING	APPLICABLE WIRE
S	M34S7504F1	038527	HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY	TIN PLATING	CHFUS 0.22sq. AVSS 0.3sq. CHFUS 0.35sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応
M	M34S7504F2	038528	高導電性銅合金	スズめっき	CHFUS 0.5sq. AVSS 0.5sq. CAVS 0.5sq. CHFUS 0.75sq. CHFUS 0.75sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応
C	M34S7504F3	038747			CAN SD 0.35sq. TWO BOTH ENDS CAVITIES CAN BE APPLIED. 両端2箇所のキャビティ対応
L	M34S7504F4	038893			AVSS 0.85sq. CAVS 0.85sq. TWO BOTH ENDS CAVITIES CAN BE APPLIED. 両端2箇所のキャビティ対応
X	M34S7504F5	109336			CHFUS 0.13sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応

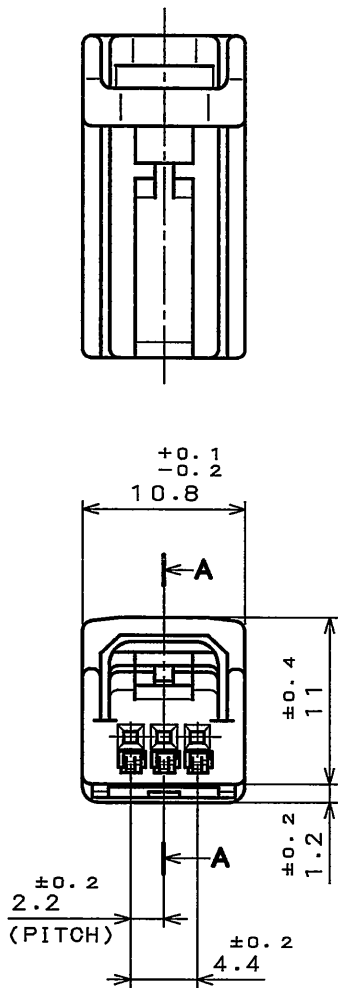

2	RETAINER	1	PPE+PA66 (ALLOY)		COLOR: BLACK
1	HOUSING	1	PPE+PA66 (ALLOY)		COLOR: GRAY
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1754 JABL-1754		第1版 (ORIGINAL DATE) 3.Dec.2004		尺 度 (SCALE) 2:1	シ リーズ (SERIES) MX34
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製 図 DR.		名 称 (TITLE) MX34003SF1 SOCKET HOUSING	
寸 法 (DIMENSION)		担 当 CHK.	S.HARA	日 本 航 空 電 子 工 業 株 式 有 限 公 司 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 	
角 度 (ANGLES)		査 閲 APPD.			
・ ±0.8 ・ X ±0.4 ・ XX ±0.1 ・ XXX ±		承 認 APPD.	T.ISHIWA		
				質 量 (MASS) 1.2 g	図 面 番 号 (DRAWING NO.) SJ100823

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[MX34003SF1](#)