






WAS 97-52159-005

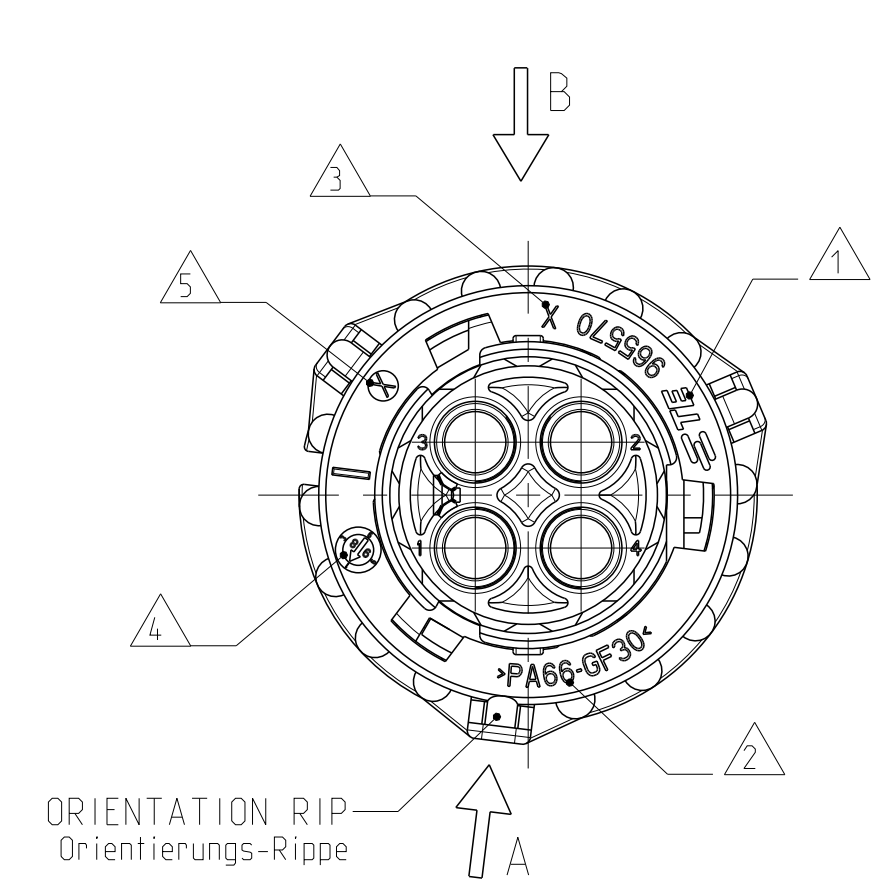


COUPLING RING IN PRE-LOCKED POSITION
(FITTING POSITION WITH PIN HOUSING)
Kupplungsring in Vorraststellung
(Fuegeposition mit Stiftgehaeuse)

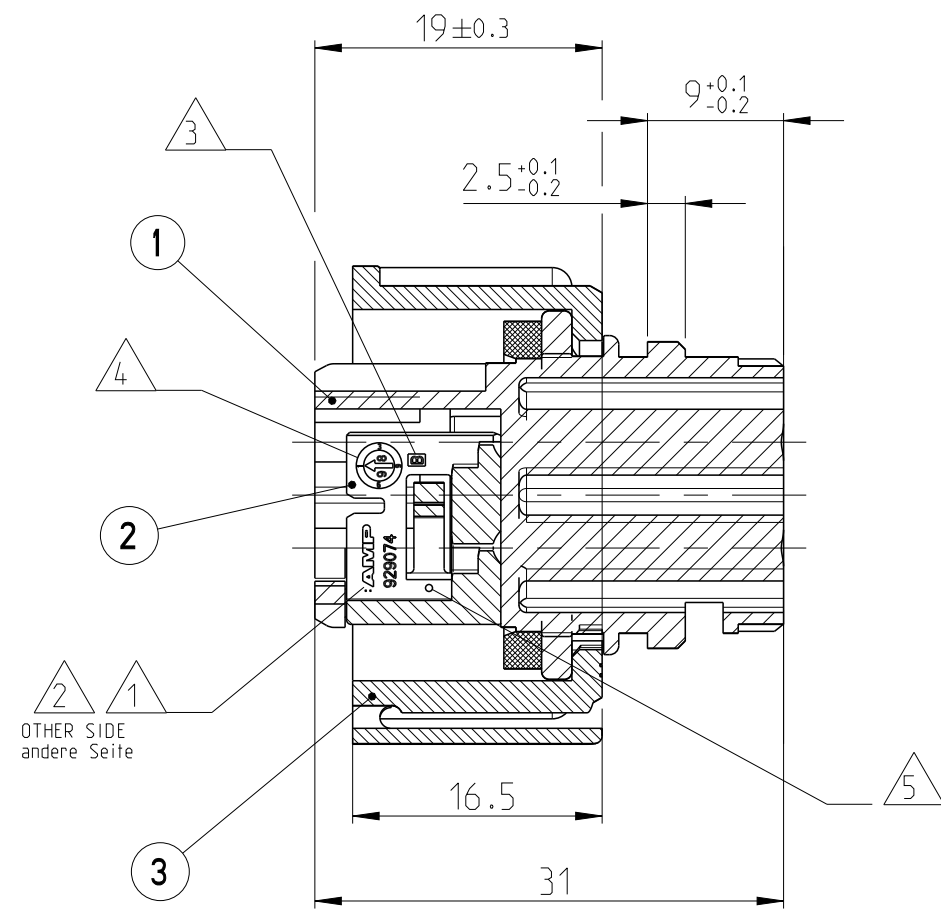



SECOND LOCKING DEVICE
IN PRE-LOCKED POSITION
Zweite Kontaktsicherung
in Vorraststellung

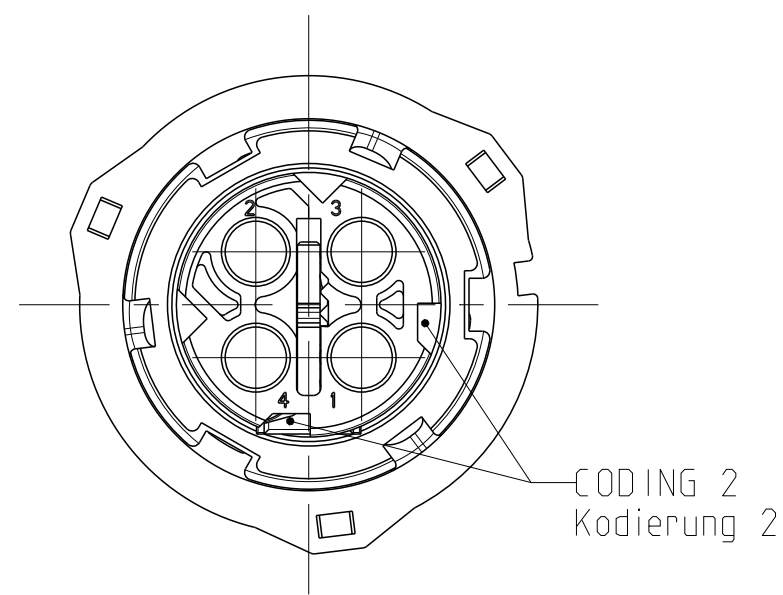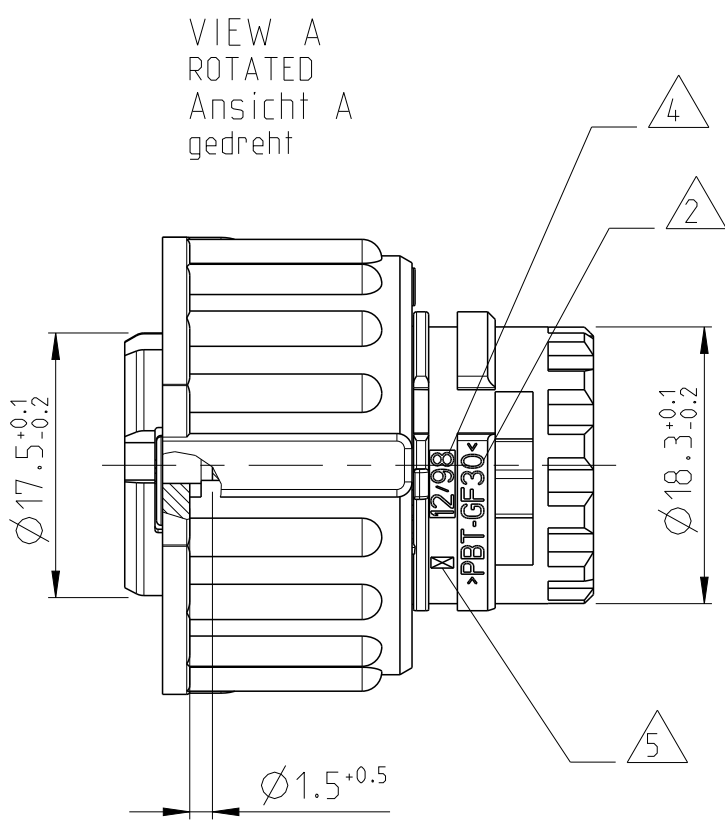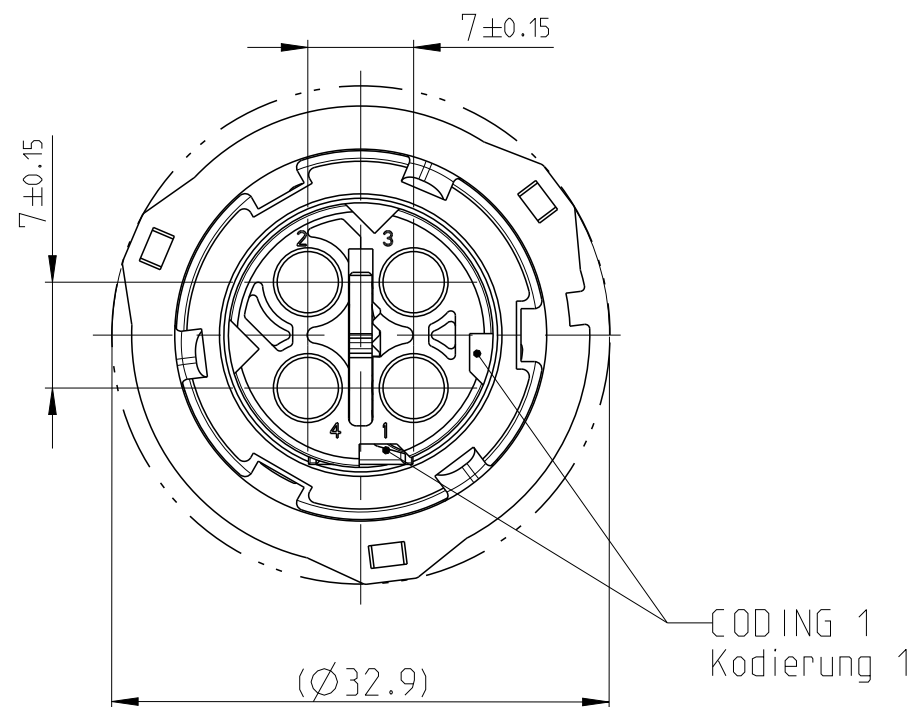

VIEW B
ROTATED
Ansicht B
gedreht

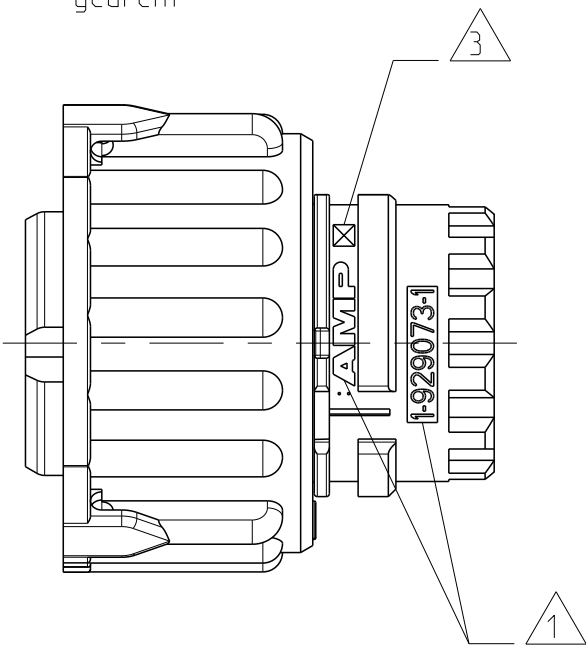

CLOSED CAVITIES OF THE
2POS./3POS. SOCKET HOUSING
Geschlossene Kammern des
2pol./3pol. Buchsengehaeuses

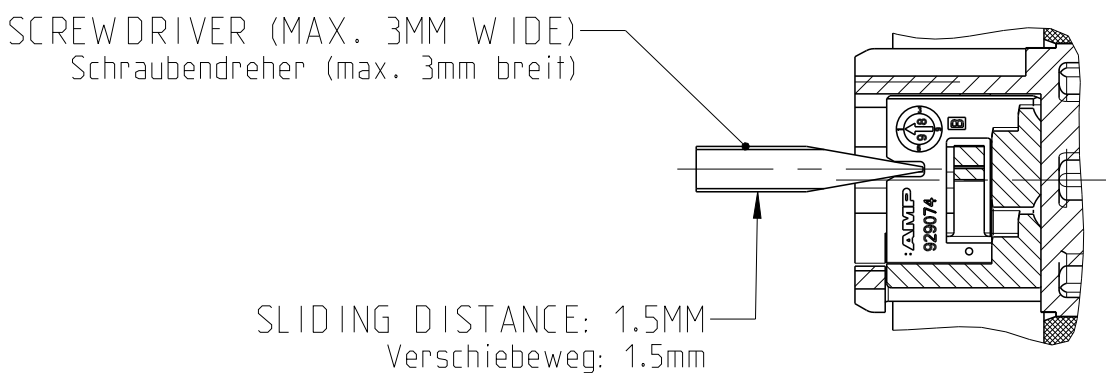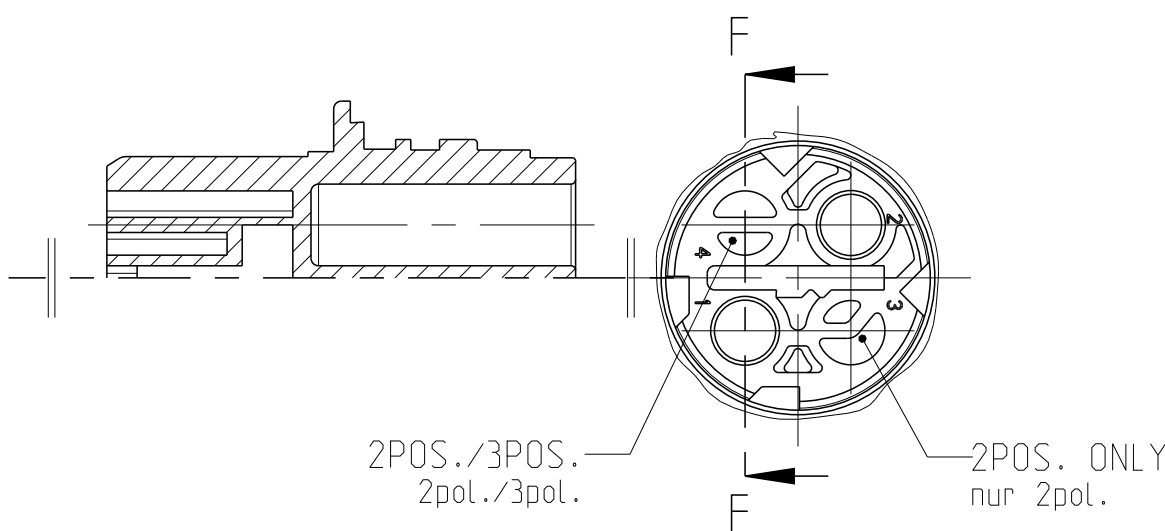

- NOTES:
Bemerkungen:
- 1 TE LOGO AND TE CONNECTIVITY NUMBER OF SINGLE PART
TE-Logo und TE CONNECTIVITY-Nummer des Einzelteils
 - 2 MATERIAL MARKING
Werkstoffkennzeichnung
 - 4 REVISION OF THE MOLD
Werkzeugaenderungsindex
 - 3 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
 - 5 CAVITY MARKING
Nestmarkierung
- 6 FITS TO CONNECTORS ACC. TO
DIN 72585/ISO 15170 FORM A AND B AND
PIN HOUSING 2-4POS. TE CONNECTIVITY-NO. 967402
Passend zu Steckverbindern nach
DIN 72585/ISO 15170 FORM A und B und
Stiftgehaeuse 2-4pol. TE-Nr. 967402
- 7 FOR SUITABLE CONTACTS SEE DRAWING:
Zu verwendende Kontakte siehe Tabellenzzeichnung:

TE CONNECTIVITY-NR.: 1355065

MAX. WIRE THICKNESS: 2.5mm²
max. Drahtgroesse: 2.5mm²
- 8 BULK PACKAGING IN CARDBOARD BOX
Schuetztgut im Karton
- 9 COLOUR OF SOCKET HOUSING ACC. TO CODING.
COLOUR OF SEALING ORANGE.
Farbe des Buchsengehaeuses gemass der Kodierung.
Farbe der Dichtung orange.

CODING / Kodierung									
ACC. TO / nach DIN 72585 / ISO 15170									
4 BLUE blau		3 GREEN gruen		2 GREY grau		1 BLACK schwarz			
-	-	-	-	2-968968-3	① C	1-968968-3	① C	2	1,2 (2POS.)
-	-	-	-	-	-	1-968968-2	① C	3	1-3 (3POS.)
-	-	-	-	-	-	1-968968-1	① C	4	1-4 (4POS.)
ORDER-NO. Bestell-Nr.	REV.	ORDER-NO. Bestell-Nr.	REV.	ORDER-NO. Bestell-Nr.	REV.	ORDER-NO. Bestell-Nr.	REV.	NO. OF POSITIONS Polzahl	USABLE CONTACT-CAVITIES (DIN/ISO-NAME) bestueckbare Kontaktkammern (DIN/ISO-Bez.)
POS.	QTY Stueck	MATERIAL	COLOUR Farbe	DESCRIPTION OFF SINGLE PARTS Beschreibung der Einzelteil					

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		OWN CHK APVD J. Granzow J. Haas Ch. Eberwein	16AUG1997 20MAR1998 25APR2008	NAME 2.5MM SOCKET CONNECTOR, 2-4POS. WITH SECONDARY LOCKING 2.5mm Buchsenstecker 2-4 pol. mit zweiter kontaktsicherung	
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: MM	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL DIMENSIONS ACC. TO ISO 8080	PRODUCT SPEC 108-18621 APPLICATION SPEC 114-18255	SIZE A1	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. 968968
MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle	FINISHES/FARBEN SEE TABLE siehe Tabelle	WEIGHT GEWICHT 11.42g	CUSTOMER DRAWING KUNDENZEICHNUNG		
SCALE MASSSTAB 2:1		SHEET BLATT 1	OF VON 1	REV C	