



A-432
亜鉛合金製

- ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備
- ハンドルレバーを引き上げることでロッドストローク18mmを得ることができます。
- ハンドルの取付け位置によりアウトサイド、インサイドに設定できます。
- ヒンジはB-1071-3D (B-71-3D)をご使用ください。
- ストライカーは推奨ヒンジB-1071-3Dと取付け互換性があり、扉の開き勝手を組替えられます。
- 多点締めが可能です。
- 左右兼用型(ストライカーを反転させることで左右の入替えができます)

- TAK80 high-security lock is standard
- You can get the rod stroke of 18mm by pulling up the handle lever.
- The outside or inside can be selected according to the handle fixed position.
- Use the hinges B-1071-3D or B-71-3D together.
- Striker is interchangeable with recommended Hinge B-1071-3D, if needed to allow easier door opening arrangement.
- Multi-point tightening enabled.
- For both left-hand and right-hand use (the Right-hand use can be switched to the left-hand use or vice versa by reversing the striker)

仕 様 ●製品質量：750g(ハンドル部)
●材 質：A-1432/ステンレス鋼铸件(SUS304)
A-432/亜鉛合金(ZDC)
●表面仕上：A-1432/ピーズショット処理
A-432/サチライトクロムめっき(MZCr)

用 途 ●鍵 番 号:TAK80

納 期 ●付 属 品:キ+2本・取付け用ねじ・ストラッカー・ロックプレート

備 考 ●情報盤・通信用ラック

●標準在庫品 (AP-432-Cは納期お問合せください)

●ロックプレートの寸法はA-1432とA-432で異なります。

●マスターシステム・鍵違い、指定同番も製作致します。お問合せください。

●定期的に揺動部に潤滑剤の塗布をお願いします。

●緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に換証を行ってください。(AP-432-C)


Specifications

- **Mass:** 750g (Handle)
- **Material:** A-1432: Cast stainless steel (SUS304)
A-432: Zinc alloy (ZDC)
- **Finish:** A-1432: Beading process
A-432: Satellite chrome plating (MZCr)
- **Key No.:** TAK80
- **Accessories:** Two keys, installation screws, striker and lock plate.

Specific use • Information boards and communication racks.
Remarks • A-1432 and A-432 differ in lock plate dimensions.
 • Lubricant should be applied regularly to moving parts.
 • Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid. (AP-432-C)

Exploded view diagram of the door lock assembly. The components shown are:

- ストライカー (Striker)
- ロックプレート (Lock plate)
- 扉裏面に溶接 (Welding from rear)
- プッシュナット (Push nut)
- ジョイントプレート (オプション) (Joint plate (Optional))
- スライダー (Slider)
- ハンドル (Handle)

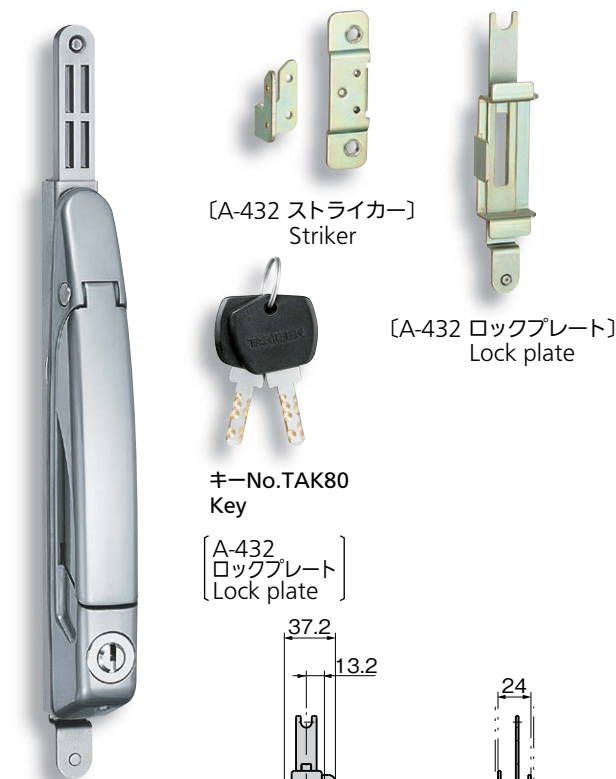

防塵対策用キャップ
Cap for dustproof
AP-432-C(別売)
Optional

A-1432
ロックプレート・ストライカー
Lock plate・Striker

A-432

使用例
Example of
application

〔ストライカー〕
Striker

〔本体〕
Main body

パネル穴明け寸法

取付け方法
Installation method

Exploded view diagram of the door lock assembly. The components shown are:

- ストライカー (Striker)
- ロックプレート (Lock plate)
- 扉裏面に溶接 (Welding from rear)
- プッシュナット (Push nut)
- ジョイントプレート (オプション) (Joint plate (Optional))
- スライダー (Slider)
- ハンドル (Handle)

商品番号 Product No.	 	備考 Remarks	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-1432	 2D/3D	ステンレス SUS	03364	¥17,000	5個～ ¥16,150
A-432	 2D/3D	亜鉛合金 Zinc alloy	03515	¥9,600	5個～ ¥9,120
AP-432-C	 2D	防塵対策キャップ Cap for dustproof	03483	¥360	40個～ ¥346

本体の寸法は A-432・A-1432 共通です。
A-432 and A-1432 are same size of main body.

●: RoHS指令対応品
▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。