

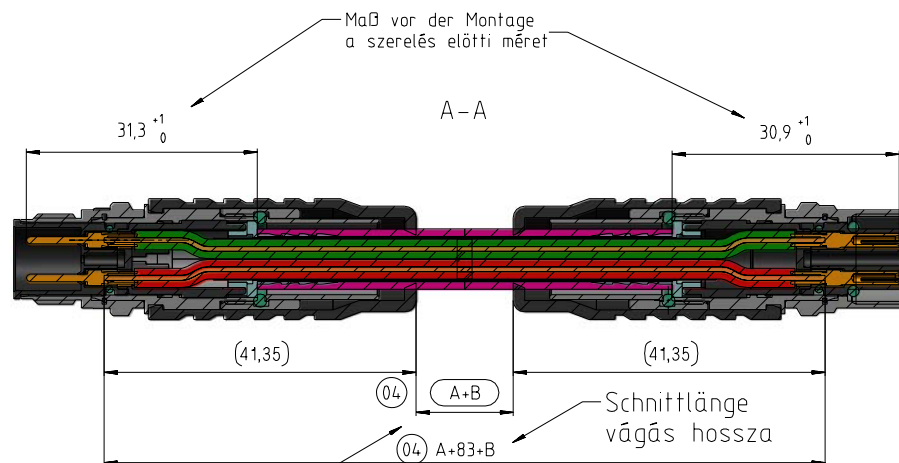
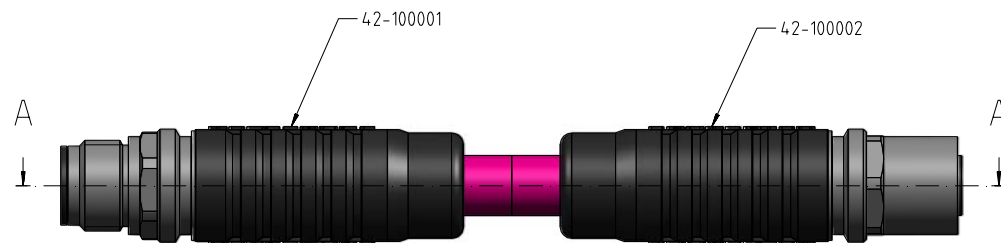



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterertragung vorbehalten.

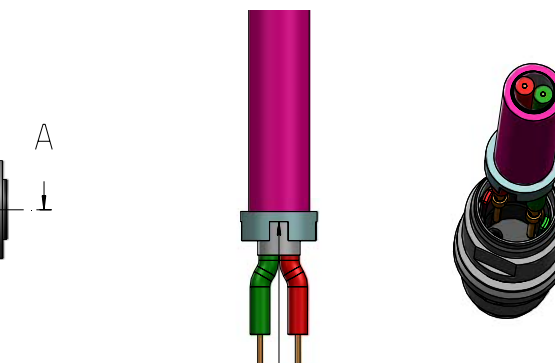

ΔA = gemessene Kabellänge zwischen den Steckern
 A = a csatlakozók között mért kábel hossza

Prüfen: Durchgang, Kurzschluß, Verpolung
Ellenörizni:átáramlás,rövidzárlat, elkötés



Crimpeinsatz ausrichten 90°—
Crimpeinsatz kiigazītani 90°

— Buchse 2
grüne Ader
zöld kábel

— Buchse 4
rote Ader
piros kábel

[illegible]