


Bez.:SMA-Reverse Einbaukupplung, Crimpausführung, Teflon-Isolation, RG 58/141, vergoldet



0.5-6	=	± 0.2
6-30	=	± 0.4
30-120	=	± 0.6
120-315	=	± 1.0
315-1000	=	± 1.6
1000-2000	=	± 2.4

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

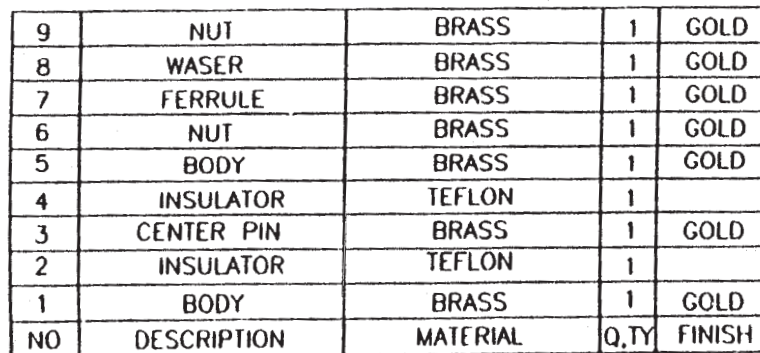

BKL
ELECTRONIC