

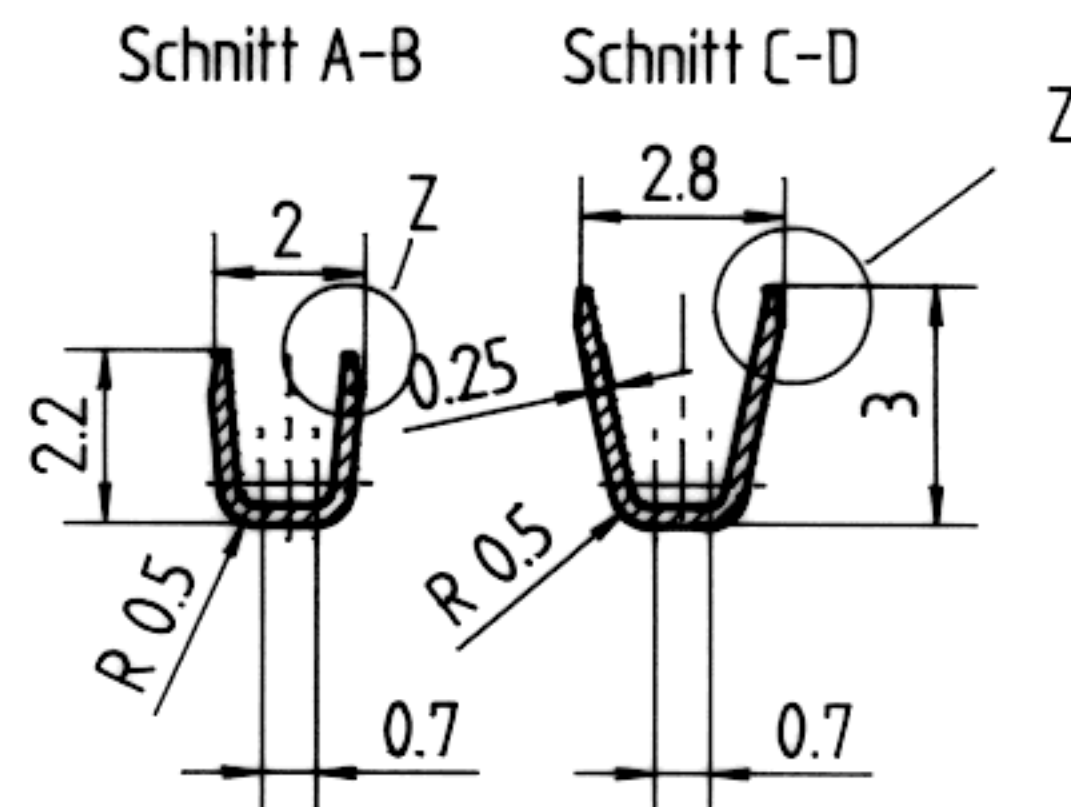



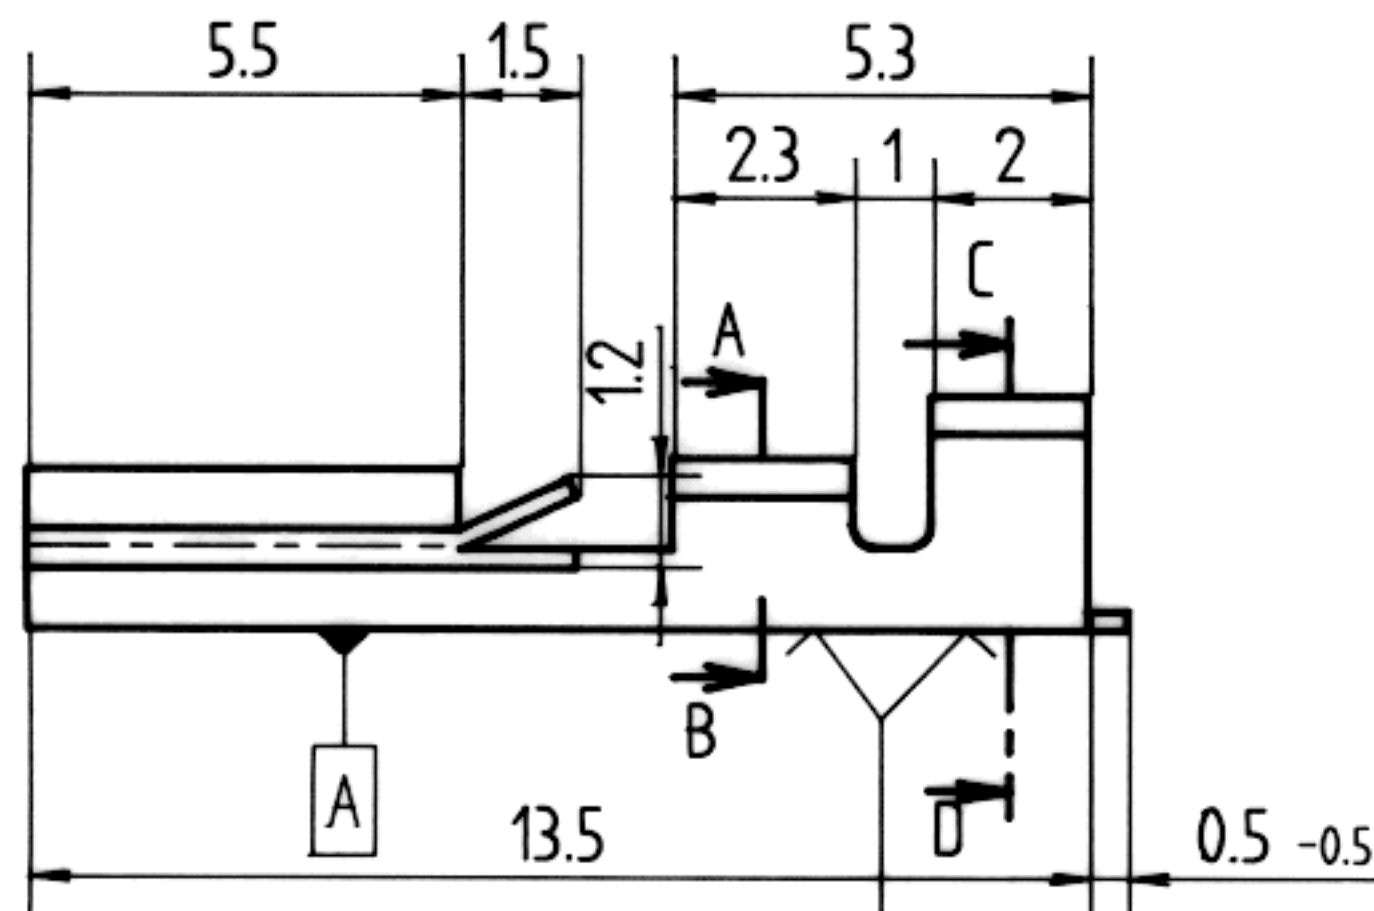


Stift $\phi 1.28$ muß soeben Kontakt haben.

Einzelheit Z
M 10:1

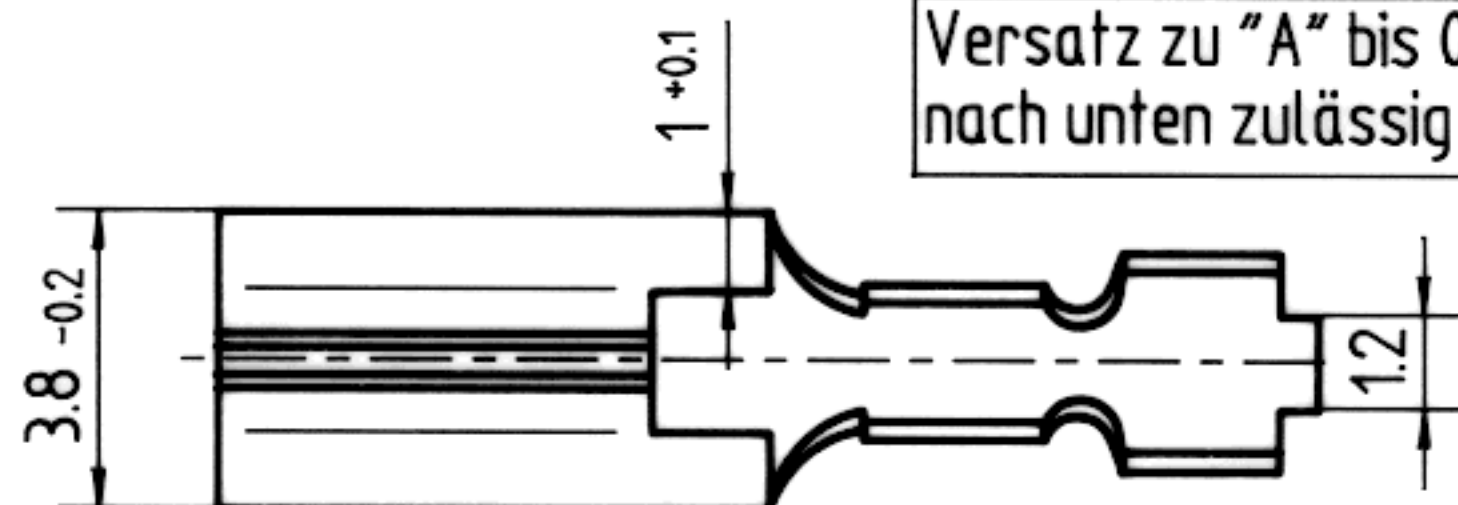

Versatz zu "A" bis 0.3 nach unten zulässig

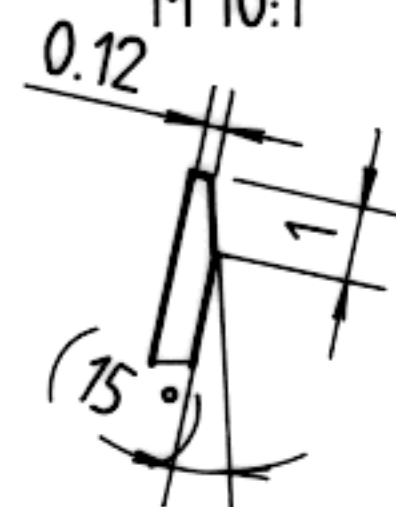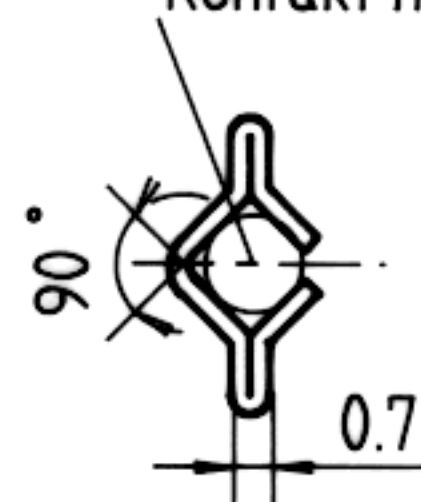

OK 75G = 61-1577-15

gezeichnet	21.6.94	Völkel	Werkstoff	Oberfläche (dm ² /1000)	OSTERRATH Metallwarenfabriken D-57334 BAD LAASPHE		
geprüft		<i>gle</i>	CuZn37 F45=61-1577-11 CuSn6 F48=61-1577-14				
Maßstab	5:1			Freimaßtoleranz		Zeichnung - Artikel Nr.	Index
	Kontaktfeder			DIN 7168 m		61-1577-1x	