


D

PVC - soft , transparent
PVC-weich, transparent
57±5 Shore A

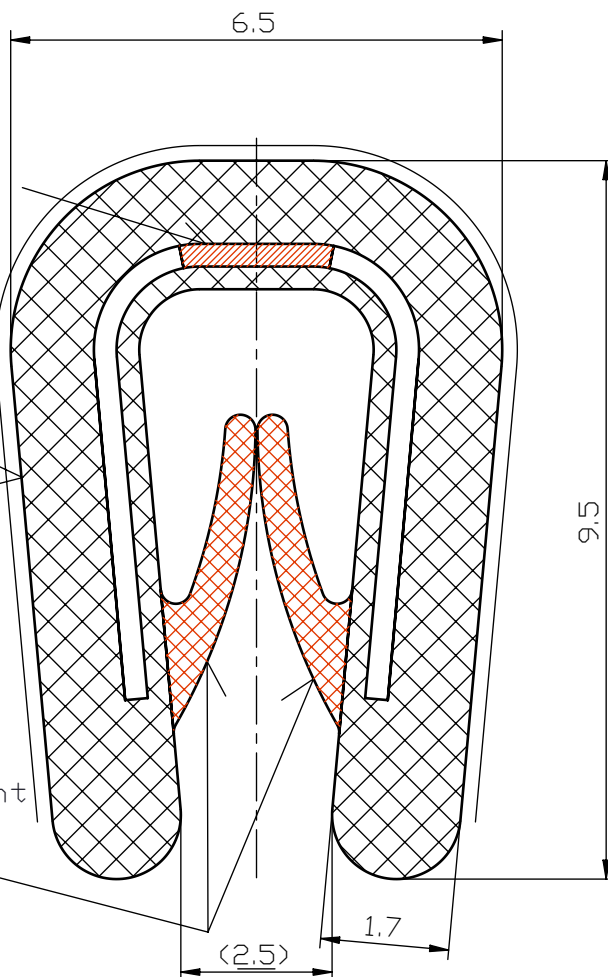

area - Fläche PVC 78 ShoreA: 34,63mm2
area - Fläche PVC 57 ShoreA: 3,9 mm2

				Roh- / Ausgangsteil				Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015				Oberflächen ISO 1302				Werkstoff STUV Mat.-Nr. --- Weich- / Moosgummikombination schwarz, 57±5 ShoreA 78±5 Shore A; soft-/sponge rubber black Abmessung 0 g cm³													
								Datum				Name				Benennung								Maßstab					
								Bearb.				5.06.07				t.mai				sealing strip with steel wire insert								10:1	
								Gepr.								Format													
								Norm								A4H													
								Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de								Zeichnungsnummer								Blatt					
																08700320								01					
																								von 1 Bl.					
Zust.		Änderung				Datum		Name		Urspr.: 087003200000						Ers. f.: A2 058				Ers. d.:									
ISO 2768 mK		Längenmaße					Winkelmaße					Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit				Rechtwinklig.			Symmetrie			Lauf			
		0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	bis 100	100 bis 300		100 bis 1000		
mittel / K		± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2		