WINSTA® MIDI

Konfektionierte Leitungen 5 x 1,5mm²

PVC H05VV-F 5G1,5
halogenfrei H05Z1Z1-F 5G1,5

400 V/6 kV/3 I_N 16 A

Leiterenden 9 mm, litzenverdichtet
❶ Zulassungen

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

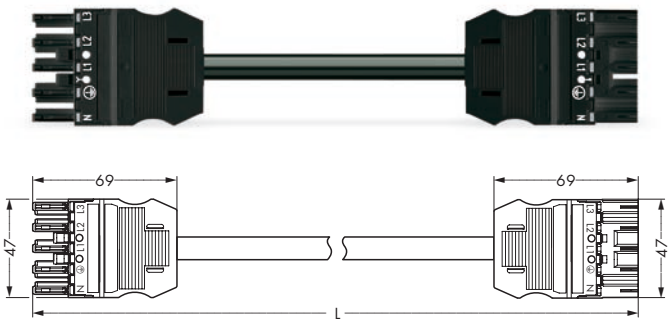

Länge	Bestellnr. schwarz	Bestellnr. weiß	Bestellnr. schwarz	Bestellnr. weiß
● ○ Kodierung A				
	PVC		halogenfrei	
1 m	771-9995/006-101	.../006-102	771-9995/016-101	.../016-102
2 m	771-9995/006-201	.../006-202	771-9995/016-201	.../016-202
3 m	771-9995/006-301	.../006-302	771-9995/016-301	.../016-302
4 m	771-9995/006-401	.../006-402	771-9995/016-401	.../016-402
5 m	771-9995/006-501	.../006-502	771-9995/016-501	.../016-502
6 m	771-9995/006-601	.../006-602	771-9995/016-601	.../016-602
7 m	771-9995/006-701	.../006-702	771-9995/016-701	.../016-702
8 m	771-9995/006-801	.../006-802	771-9995/016-801	.../016-802

Anschlussleitung, Buchse - offenes Leitungsende

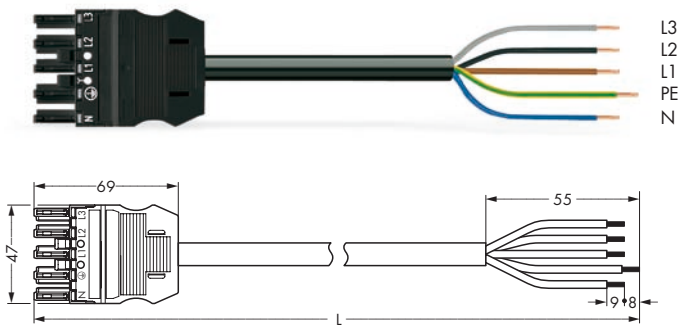

Länge	Bestellnr. schwarz	Bestellnr. weiß	Bestellnr. schwarz	Bestellnr. weiß
● ○ Kodierung A				
	PVC		halogenfrei	
1 m	771-9995/106-101	.../106-102	771-9995/116-101	.../116-102
2 m	771-9995/106-201	.../106-202	771-9995/116-201	.../116-202
3 m	771-9995/106-301	.../106-302	771-9995/116-301	.../116-302
4 m	771-9995/106-401	.../106-402	771-9995/116-401	.../116-402
5 m	771-9995/106-501	.../106-502	771-9995/116-501	.../116-502
6 m	771-9995/106-601	.../106-602	771-9995/116-601	.../116-602
7 m	771-9995/106-701	.../106-702	771-9995/116-701	.../116-702
8 m	771-9995/106-801	.../106-802	771-9995/116-801	.../116-802

Anschlussleitung, Stecker - offenes Leitungsende

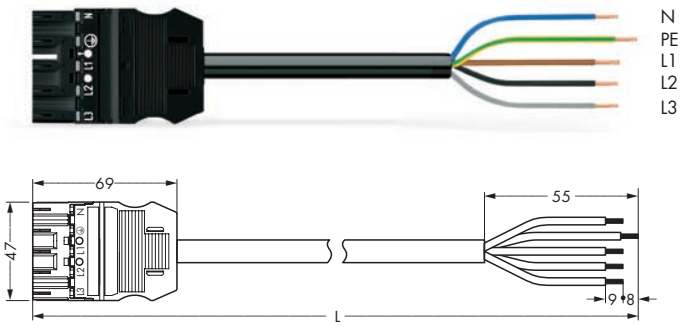

Länge	Bestellnr. schwarz	Bestellnr. weiß	Bestellnr. schwarz	Bestellnr. weiß
● ○ Kodierung A				
	PVC		halogenfrei	
1 m	771-9995/206-101	.../206-102	771-9995/216-101	.../216-102
2 m	771-9995/206-201	.../206-202	771-9995/216-201	.../216-202
3 m	771-9995/206-301	.../206-302	771-9995/216-301	.../216-302
4 m	771-9995/206-401	.../206-402	771-9995/216-401	.../216-402
5 m	771-9995/206-501	.../206-502	771-9995/216-501	.../216-502
6 m	771-9995/206-601	.../206-602	771-9995/216-601	.../216-602
7 m	771-9995/206-701	.../206-702	771-9995/216-701	.../216-702
8 m	771-9995/206-801	.../206-802	771-9995/216-801	.../216-802

Info

❶ Die Zulassungsstellen und den Wegweiser finden Sie auf den Seiten 176 bis 179.
Schifffahrtszulassungen (GL, LR, NV) beziehen sich nur auf für die Schifffahrt zugelassene Leitungen!

Andere Leitungen auf Anfrage!

● schwarz Kodierung A (N ⏚ L1 L2 L3)
○ weiß Kodierung A (N ⏚ L1 L2 L3)
● blau Kodierung I (N ⏚ L DA- DA+)

Kodierungen siehe Seiten 164 und 165
Brandlast auf Anfrage!

Zubehör

Verriegelungsklinke, für „Fliegende Verbindungen",
mit Handbetätigung

schwarz	**770-101**	100 (4 x 25)
weiß	**770-121**	100 (4 x 25)

Verriegelungsklinke, für „Fliegende Verbindungen",
mit Werkzeugbetätigung

schwarz	**770-111**	100 (4 x 25)
weiß	**770-131**	100 (4 x 25)

Verschlussstück, für Buchse, teilbar, 12-polig

schwarz	**770-201**	100
weiß	**770-221**	100

Verschlussstück, für Stecker, teilbar, 5-polig



gelb	**770-360**	100