
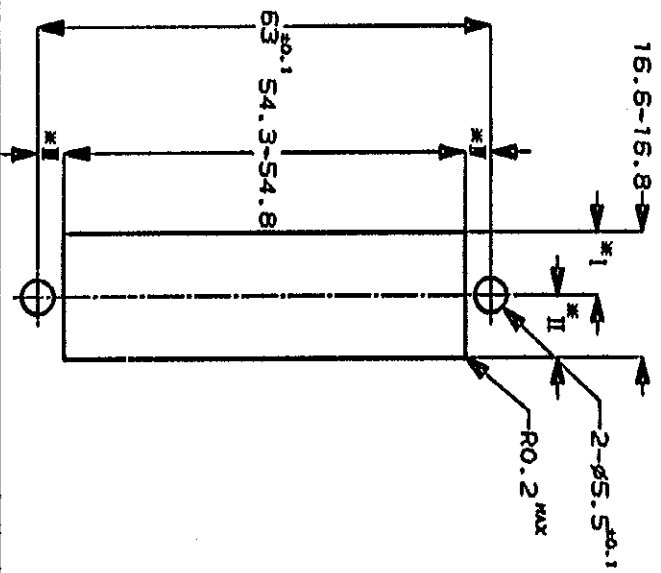


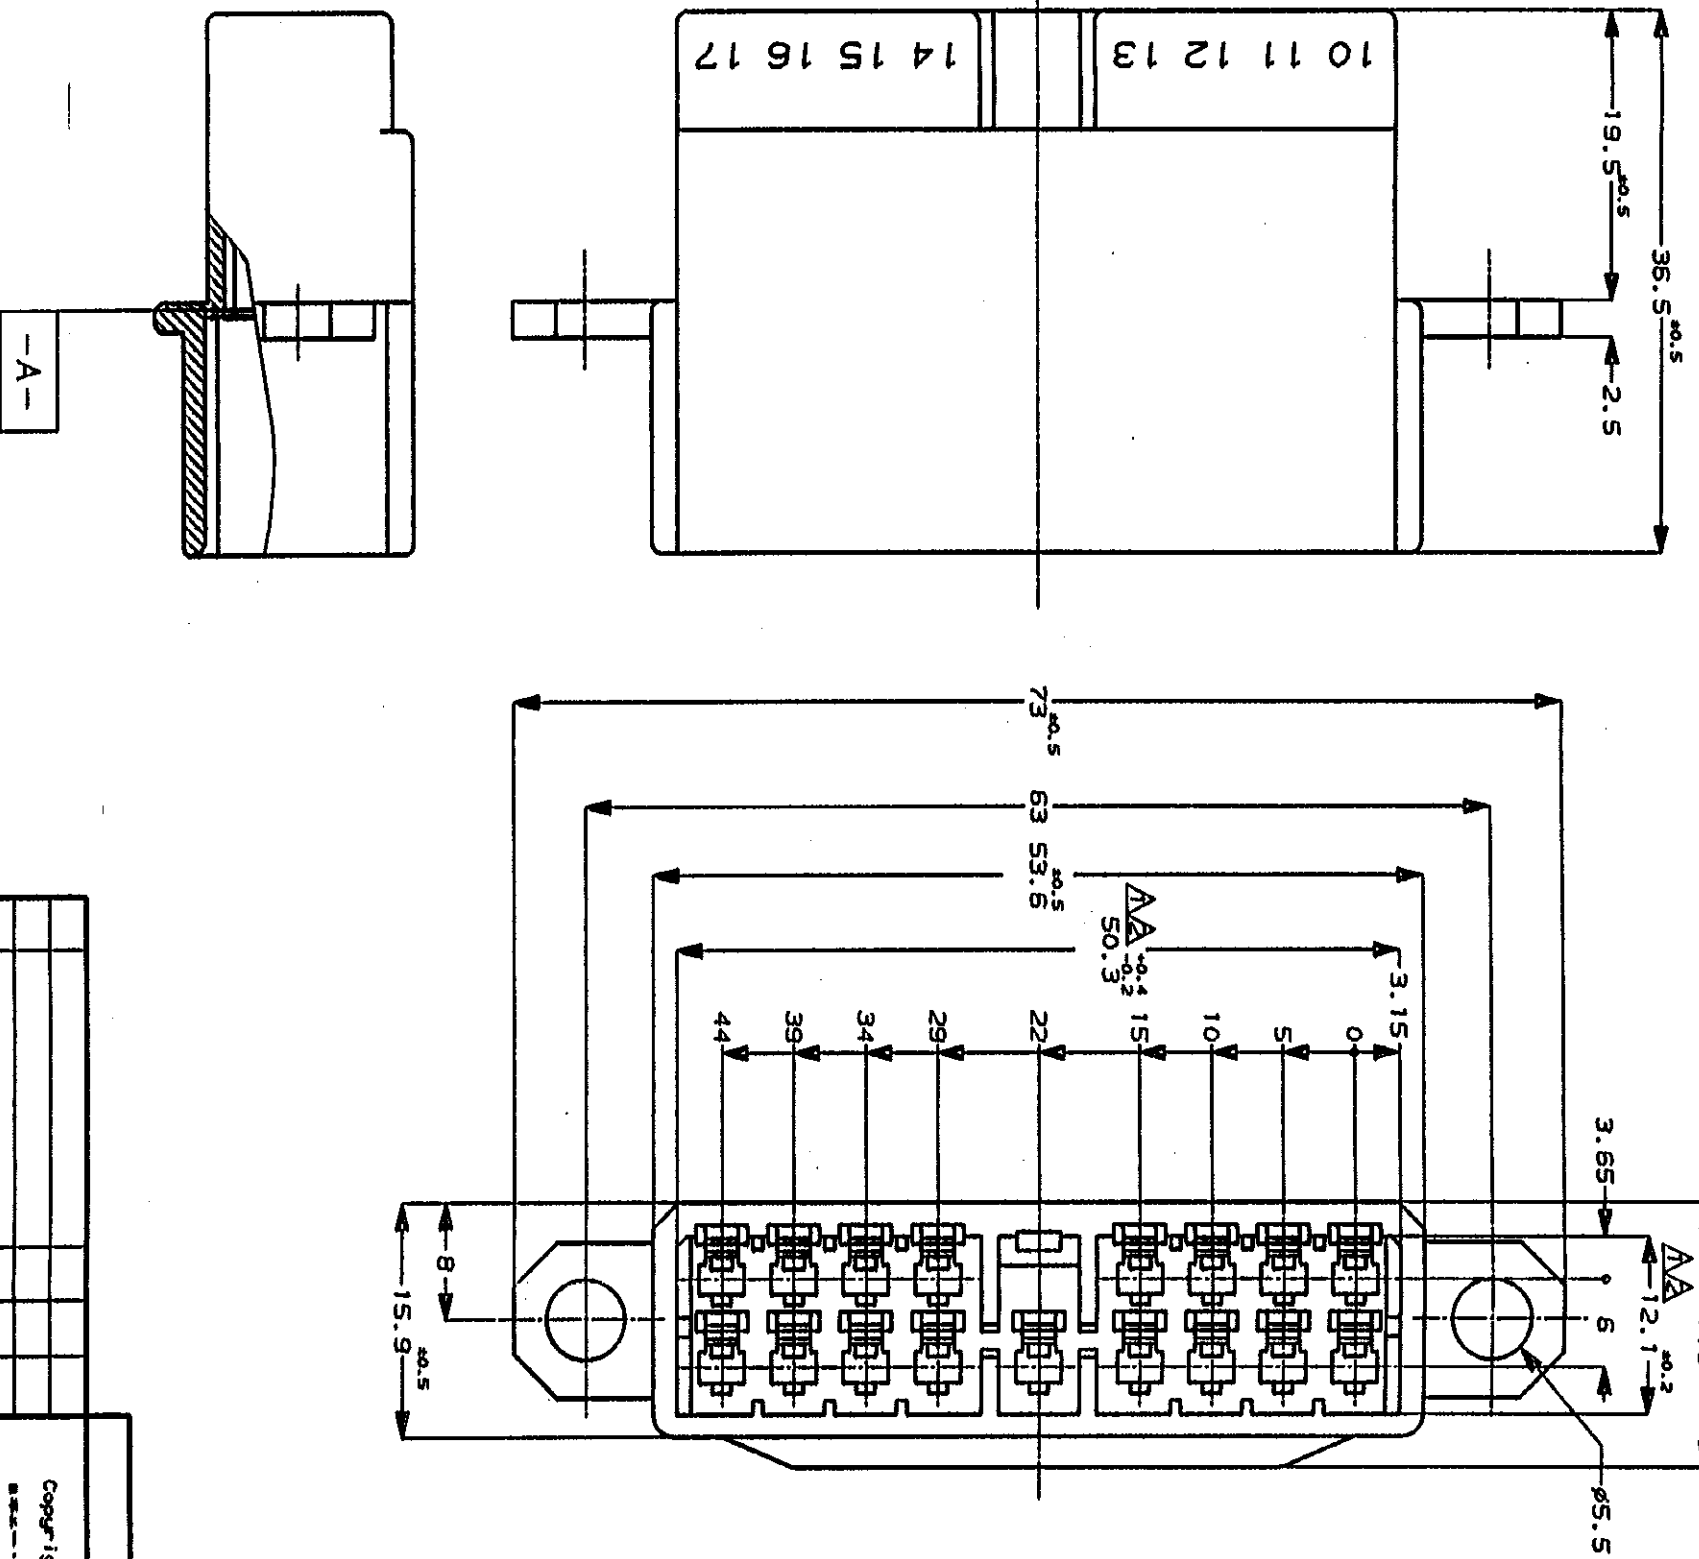

NOTES:

1. TO BE MEASURED WITH IN 2mm FROM -A-
 2. IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING
 SATISFIES FUNCTION
 3. APPLIED CONTACT P/N 172777, 172779
 4. PRODUCT SPEC No. 108-5166
 5. IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE
 29.4N(3kgf) MAX. WITHOUT REC CONTACT

道、

△ □ 面より2mmの範囲で測定

△相手、ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること

3 内装するタテコンタクト型番172777, 172779他

4 製品規格 NO.108-5166

5 相手ハウジングとの嵌合力は29.4N(3kgf)以下

但しタテコンタクトは含まない

取付穴寸法 (1/1)

*: I と II 及び III と IV は 0.1 以内の誤差のこと。

172516-7	黄 (YELLOW)
A -6	灰 (GRAY)
-5	青 (BLUE)
-4	绿 (GREEN)
-3	茶 (BROWN)
-2	黑 (BLACK)
172516-1	自然色 (NATURAL)
番号 (P/N)	色 (COLOR)

標準 (P/N)

色 (COLOR)

ALMA

Tokyo, Japan

Copyright © 1982
ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 1982
Am. Capcon, Ltd.

複製外國 (INSULATION DIA.) 各種の

Copyright © 1982
ALL RIGHTS RESERVED.

複製外國 (INSULATION DIA.) 各種の

DATE OF BIRTH	CHINE RANDED	
SEX	- -)	
MATERIAL)		

INSULATION FINISH

1770S. CAP HOUSING WITH FLANGE TYPE
 MULTI-INTER LOCK CONN. (MIC-4K-II)
 177E キヤード ハウジング (フ ランジ付)
 マルチ インターロック コネクター (MIC)

— 一般公債
GENERAL TOR FRANCO

LOC

手号 (No.)

105.17° ± 0.2°

B

C-172516

106 M.L. 10037	40.40
106 M.L. 10037 F	40.3
106 M.L. 10037 F	40.3
106 M.L. 10037 F	40.3

7-1 (SCALED)

REV.	SHEET
------	-------