






X
Kontaktanordnung
Contact arrangement

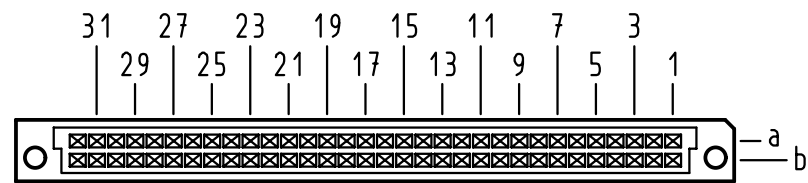


64 Signal Kontakte
64 signal contacts

- ⊗ = Kontaktposition belegt
= position with contact
- = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

X
(Lochbild)
(Board drillings)

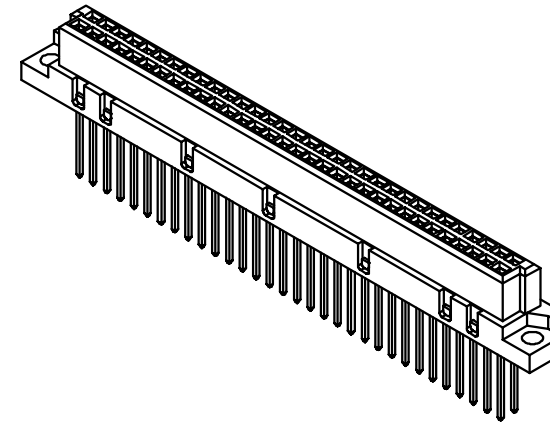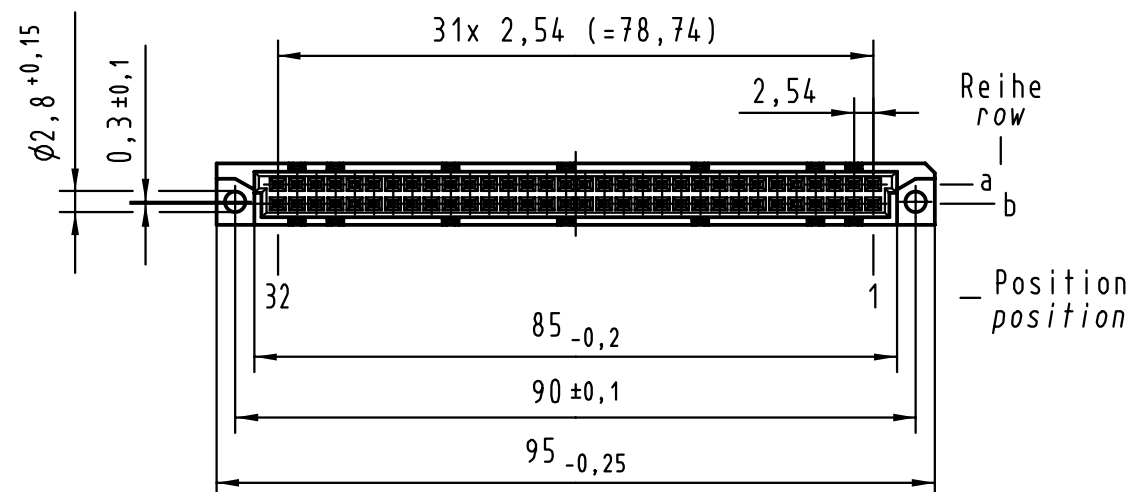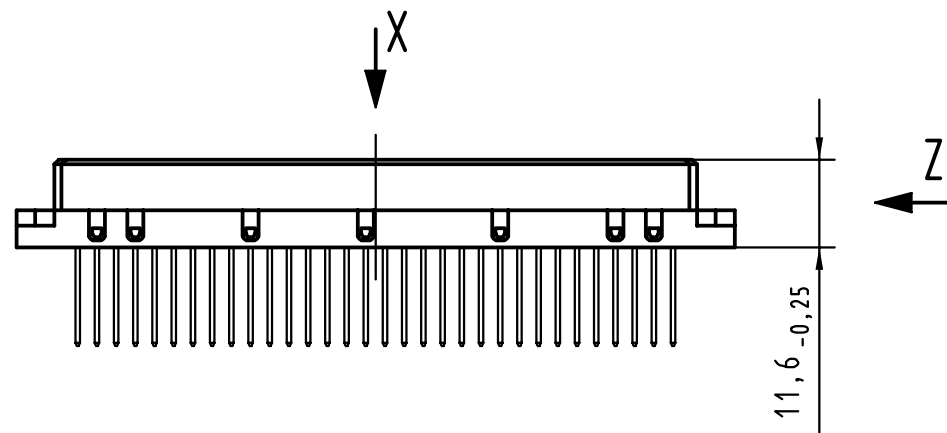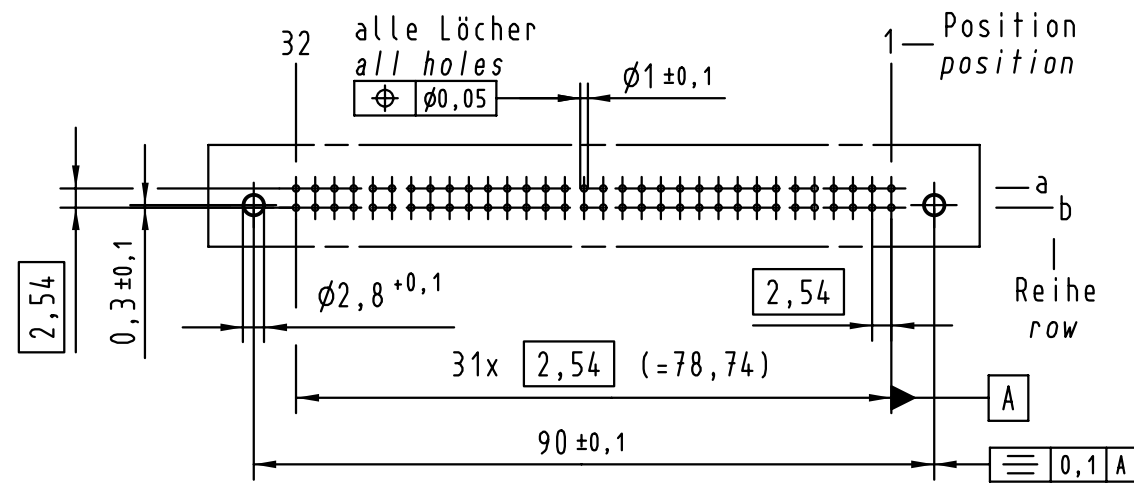

Z
2:1

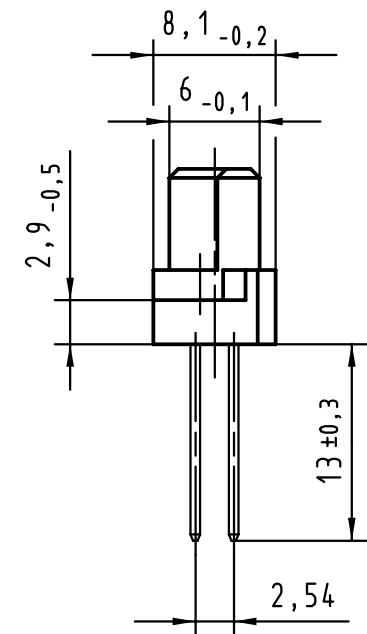

09 02 264 6821	2	Au über/over PdNi
Bestell-Nr. Part-No.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche Contact Plating

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances siehe / see IEC 603-2			
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1 (2:1)	Bauform B Federleiste, WW 13 , 64 pol. <i>type B female connector, WW 13 , 64 pol.</i>					
			Detail.	12.10.99	Rie.							
			Insp.	12.10.99	Pa.							
			Stand.									
26962	24.01.00	Rie.	HARTING KGaA						TB 09 02 264 x821			Blatt/ page /
26091			D-32339 ESPELKAMP									
Mod.	Dat.	Name							Sub.			