



HIRSCHMANN

A BELDEN BRAND

Produktinformation CA 6 GS

Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: MIL, DIN, Universal Steckverbinder: Signal und Leistung (CA-Serie): Leitungsstecker und Einbaustecker: CA 6 GS

<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256281-256284-24359-24361-36081/de/conf/ui/state>

Name		CA 6 GS
		
		Einbaustecker mit Flansch
Lieferinformationen		
Lieferstatus		bestellbar
Produktbeschreibung		
Beschreibung		Einbaustecker mit Flansch
Typ		CA 6 GS
Bestell-Nr.		932 326-100
Polzahl		6 + PE
Leitungsquerschnitt		max. 0,75 mm ²
Gehäusefarbe		schwarz
Technische Daten		
Stiftdurchmesser		1,5 mm
Bemessungsspannung		AC/DC 250 V
Bemessungsstrom		AC/DC 10 A
Durchgangswiderstand		<= 5 mOhm
Anschlußart		löten, Hohlstifte
Gehäusebefestigung		Flansch
Werkstoff		
Kontaktflächenmaterial		Ag
Kontaktträgermaterial		PA 66-GF 25
Gehäusematerial		PA 66-GF 25
Dichtring		NBR
Umgebungsbedingungen		
Schutzgrad (IEC 60529)		IP 67
Verschmutzungsgrad		3
Temperaturbereich		-40 °C bis +90 °C
Brennbarkeitsklassen		
Brennbarkeit, UL Standard		94 V-0
Zulassungen		
UL		UL
VDE		VDE
Verpackungseinheit		
Verpackungseinheit		100 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör		
Lieferumfang		1 Einbaustecker mit Runddichtung im Polybeutel
Zubehör gesondert zu bestellen		steckbar mit / passend zu CA 6 LD; Schutzkappe CA 00 SD 2, Bestell-Nr. 831 529-100



HIRSCHMANN


A Belden Brand

Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: MIL, DIN, Universal Steckverbinder: Signal und Leistung (CA-Serie): Leitungsstecker und Einbaustecker: CA 6 GS

<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256281-256284-24359-24361-36081/de/conf/ui/ste>

Bilder

Zeichnung

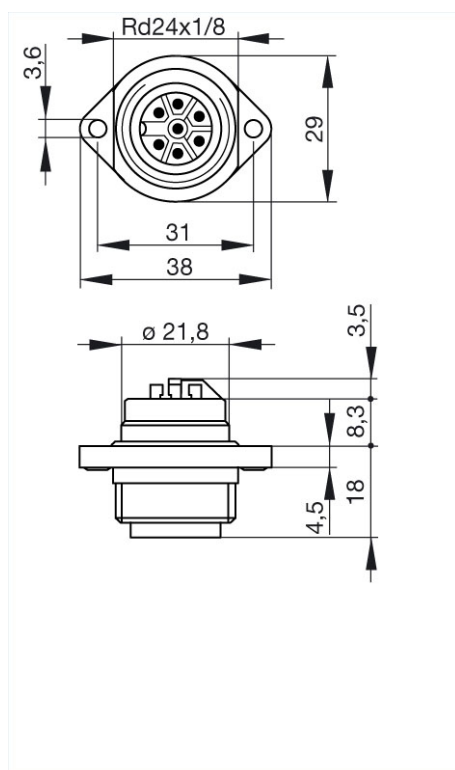

Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.