

キースイッチ

KEYSWITCHES

特 徵 Feature


- ・パネル面よりの出張りが3mmの薄型タイプです。
 - ・鍵はリバーシブルタイプ
 - ・Thin type: projections on the panel are small. (3mm)
 - ・Key is a reversible type.



S-289



ヰーNo.JS0289
Key

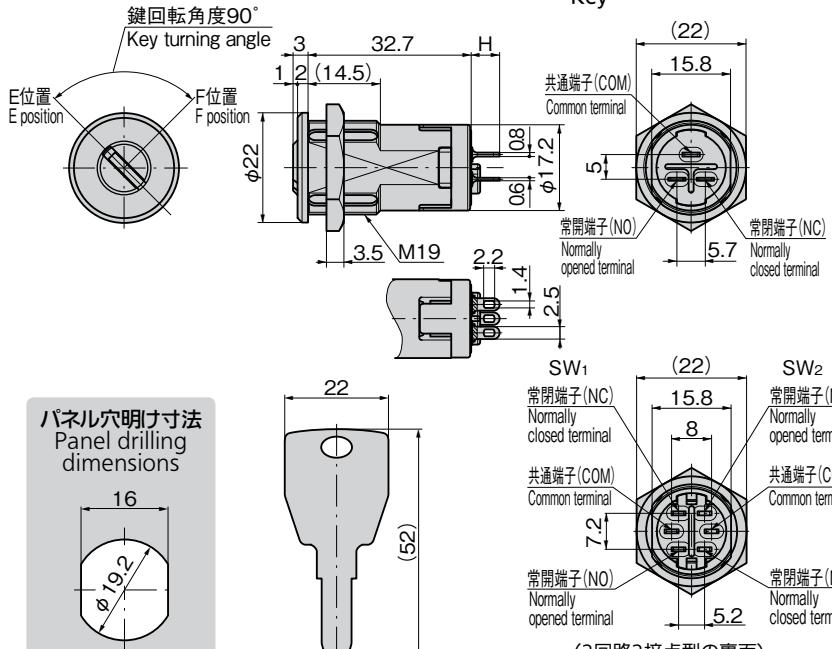

(2回路2接点型の裏面)
(Back side of two-circuit-two-contact type)

接点構成表 Contact structures table

●印の位置は鍵が抜差しできます。
Position of mark (●) shows that key can be inserted/removed.

商品番号 Product No.	RoHS CAD	H	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
				数量 Quantity	単価 Price
S-289-90-E-1同番 keyed alike	● 2D/3D	5.7	40372	¥1,850	10個～ ¥1,776
S-289-90-E-1鍵違い key differences	● 3D		40373	¥1,950	10個～ ¥1,872
S-289-90-E-2同番 keyed alike	● 2D	4.4	40376	¥1,900	10個～ ¥1,824
S-289-90-EF-1同番 keyed alike	●	5.7	40374	¥2,050	10個～ ¥1,968
S-289-90-EF-1鍵違い key differences	●		40375	¥2,150	5個～ ¥2,064
S-289-90-EF-2同番 keyed alike	●	4.4	40378	¥2,050	10個～ ¥1,968

- : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。※大量のご注文は更にお安くなります。
※その他接点構成は1460ページをご参照ください。
※For contact structures, see page 1460.

For contact structures, see page 148.

仕様

- 製品質量: 59g
- 材質: 本体/快削黄銅棒(C3604BD)
亜鉛合金(ZDC)
キー/黄銅板(C3713P)
- 表面仕上: 本体/クロムめっき(MZCr)
キー/ニッケルめっき(MBNi)
- 付属品: キー2本
- コンピュータ・コピー機・計測機・精密機器
- 標準品・・・納期お問合せください
- 定格: AC125V・3A(抵抗負荷)
DC30V・3A(抵抗負荷)
- 最小適用負荷: DC5V・100mA(抵抗負荷)
- 接触抵抗: 20mΩ以下(初期値)
- 絶縁抵抗: 100MΩ以上(500VDC)
- 耐電圧: (50/60Hz, 1分間)
- 非連続端子間 AC1000V
各端子と非充電金属部間 AC1500V
- 耐久性: 機械的 3万回以上
電気的 1.5万回以上
- 接点材料: 銀めっき
- 使用周囲温度: -20~+70°C(氷結しないこと)
- 使用周囲温度: 85%RH以下(結露しないこと)
- 耐振動: 10~55Hz 複振幅1.5mm
- 耐衝撃: 30G以上
- 微小負荷タイプはお問合せください。

用途
納期
スイッチ部
特性

備考

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> • Mass: 59g • Material: Main body: Free cutting brass bar (C3604BD) Zinc alloy (ZDC) Key: Brass plate (C3713P) • Finish: Main body: Chrome plating (M2Cr) Key: Nickel plating (MBNi) • Accessories: Two keys • Computers, photocopiers, measuring and precision equipment • Rated: AC125V 3A (resistance load) DC30V 3A (resistance load) Min. applicable load: DC 5V 100mA (resistance load) • Contact resistance: 20mΩ or less • Insulation resistance: 100MΩ or more (500VDC) • Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute) Between non-continuous terminals: AC1000V Between each terminal and non-charged metal: AC1500V • Durability: Mechanical : 30,000 time or more Electrical: 15,000 time or more • Contact material: Silver plating • Ambient temperature: -20°C to +70°C (non-freezing) • Operating humidity range: 85%RH or less (non-condensing) • Vibration resistance: 10 to 55Hz multiple-amplitude 1.5mm • Impact resistance: 30G or more
Specific-use Switch characteristic	

CONTROL KEYSWITCHES
コントロール
キースイッチ
ソレノイド付
キースイッチ
オペレーター
キースイッチ
止め金付
キースイッチ
マイクロ