






X
Kontaktanordnung
contact arrangement

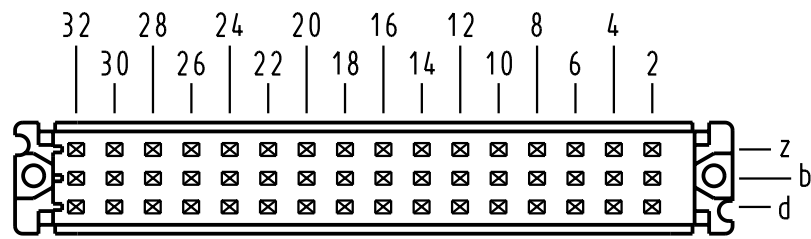

48 Einlöt-Kontakte
48 solder-contacts


- ☒ = Einlöt-Kontakt
= solder-contact
- = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

X
(Lochbild)
(board drillings)

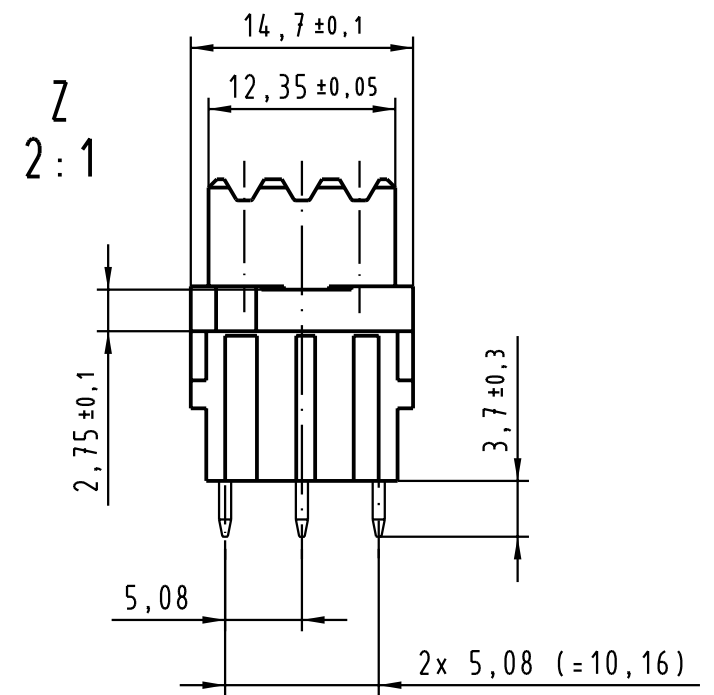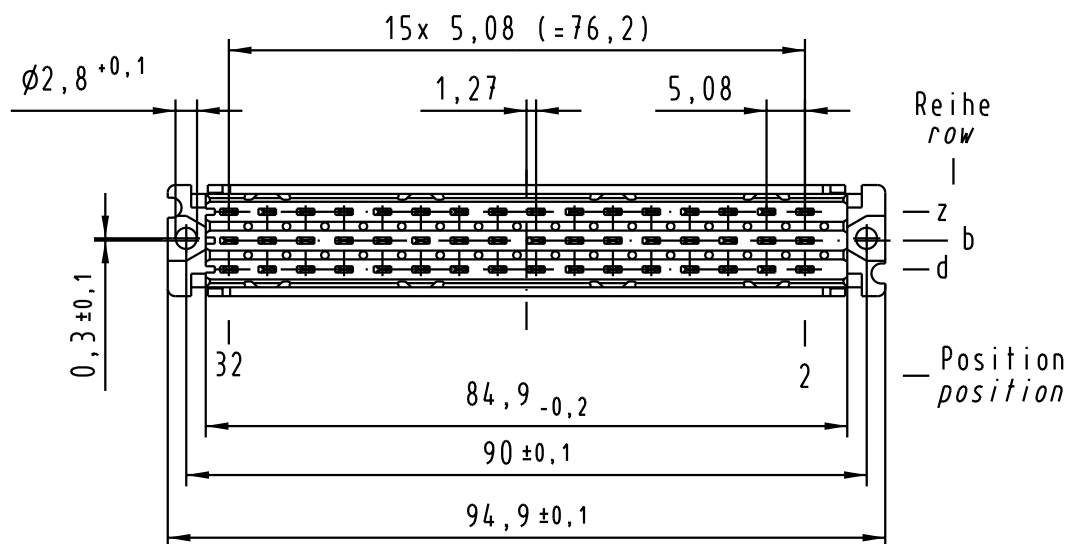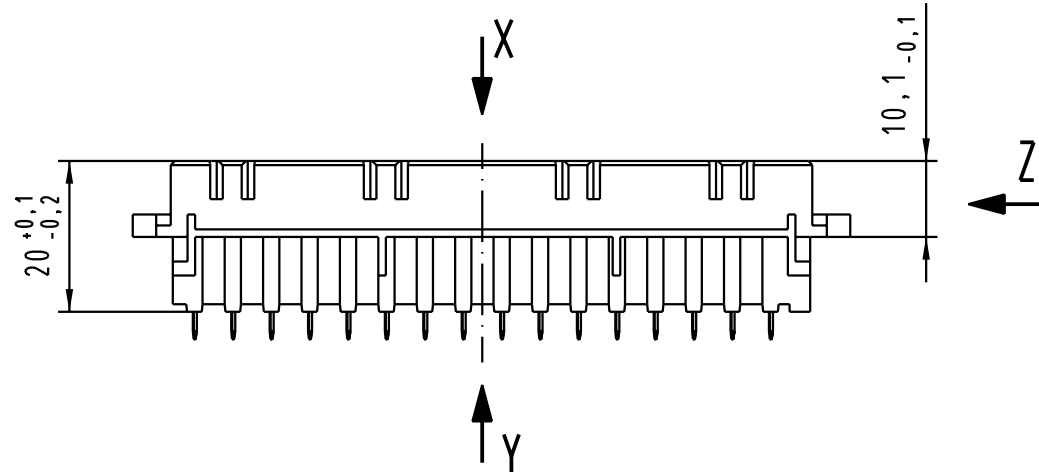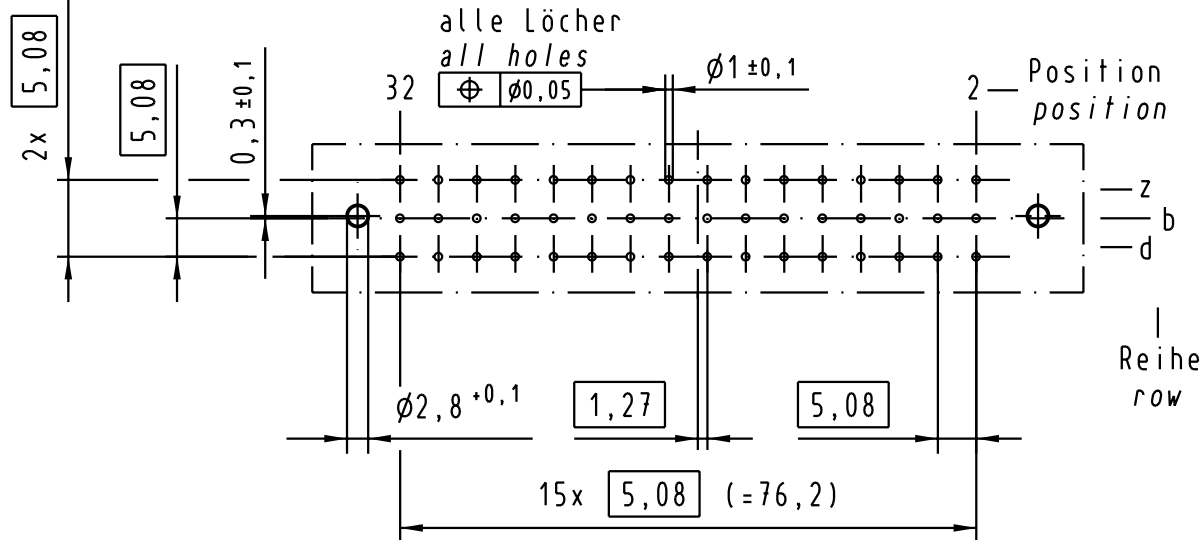

Y
10:1

Querschnitt der Lötanschlüsse:
cross-section of solder terminations:

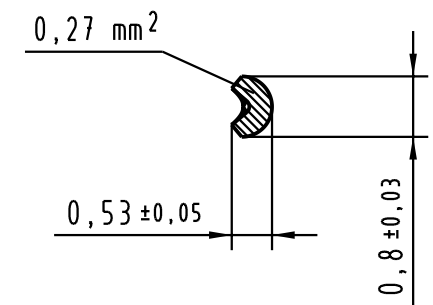

09 06 248 6848	2	Au über/over Ni
09 06 248 2848	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche contact plating

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character. siehe / see IEC 60603-2			Nicht tolerierte Maßel/free size tolerances siehe / see IEC 60603-2			
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1 2:1, 10:1	Bauform F Federleiste Einlöt 3,7 48 pol. type F female connector solder 3,7 48 pol.					
			Detail.	26.11.03	Hage.							
			Insp.	26.11.03	kfoe.							
			Stand.									
			HARTING Electronics GmbH & Co. KG						TB 09 06 248 x848			Blatt/ page /
31640			D-32339 ESPELKAMP									
Mod.	Dat.	Name							Sub.			

