

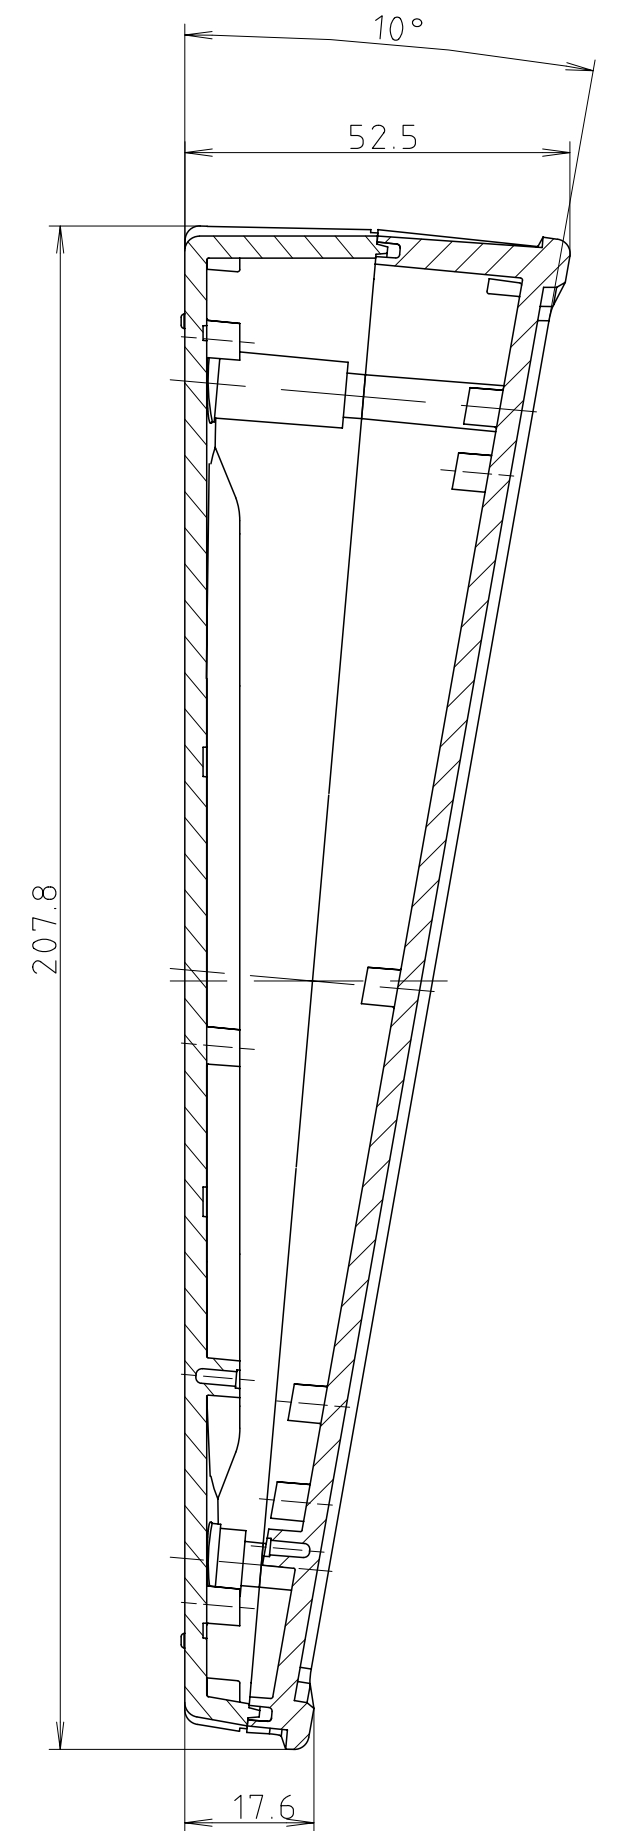
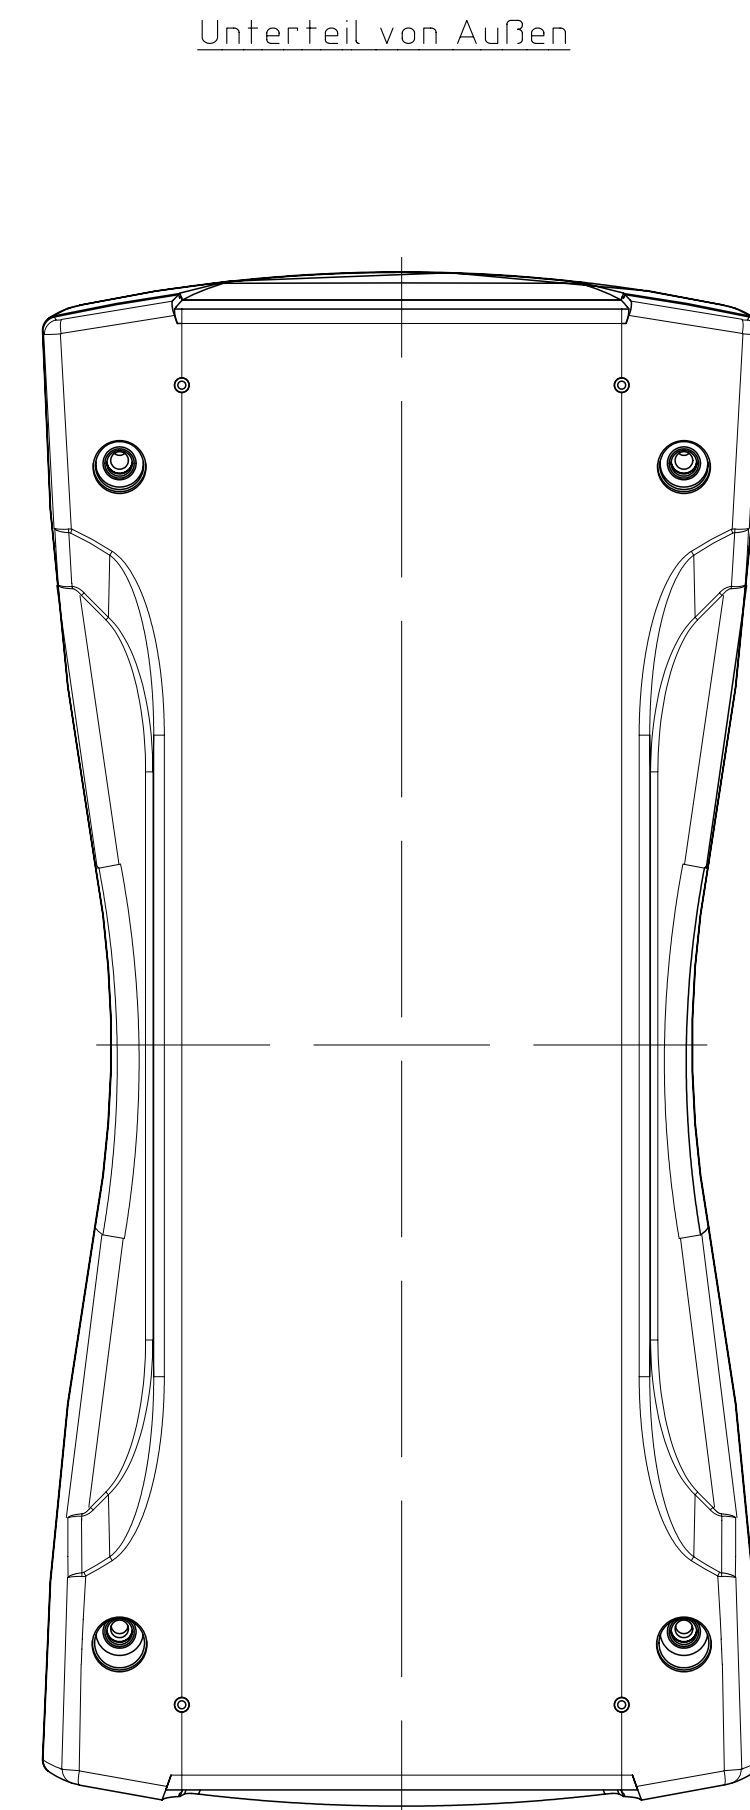
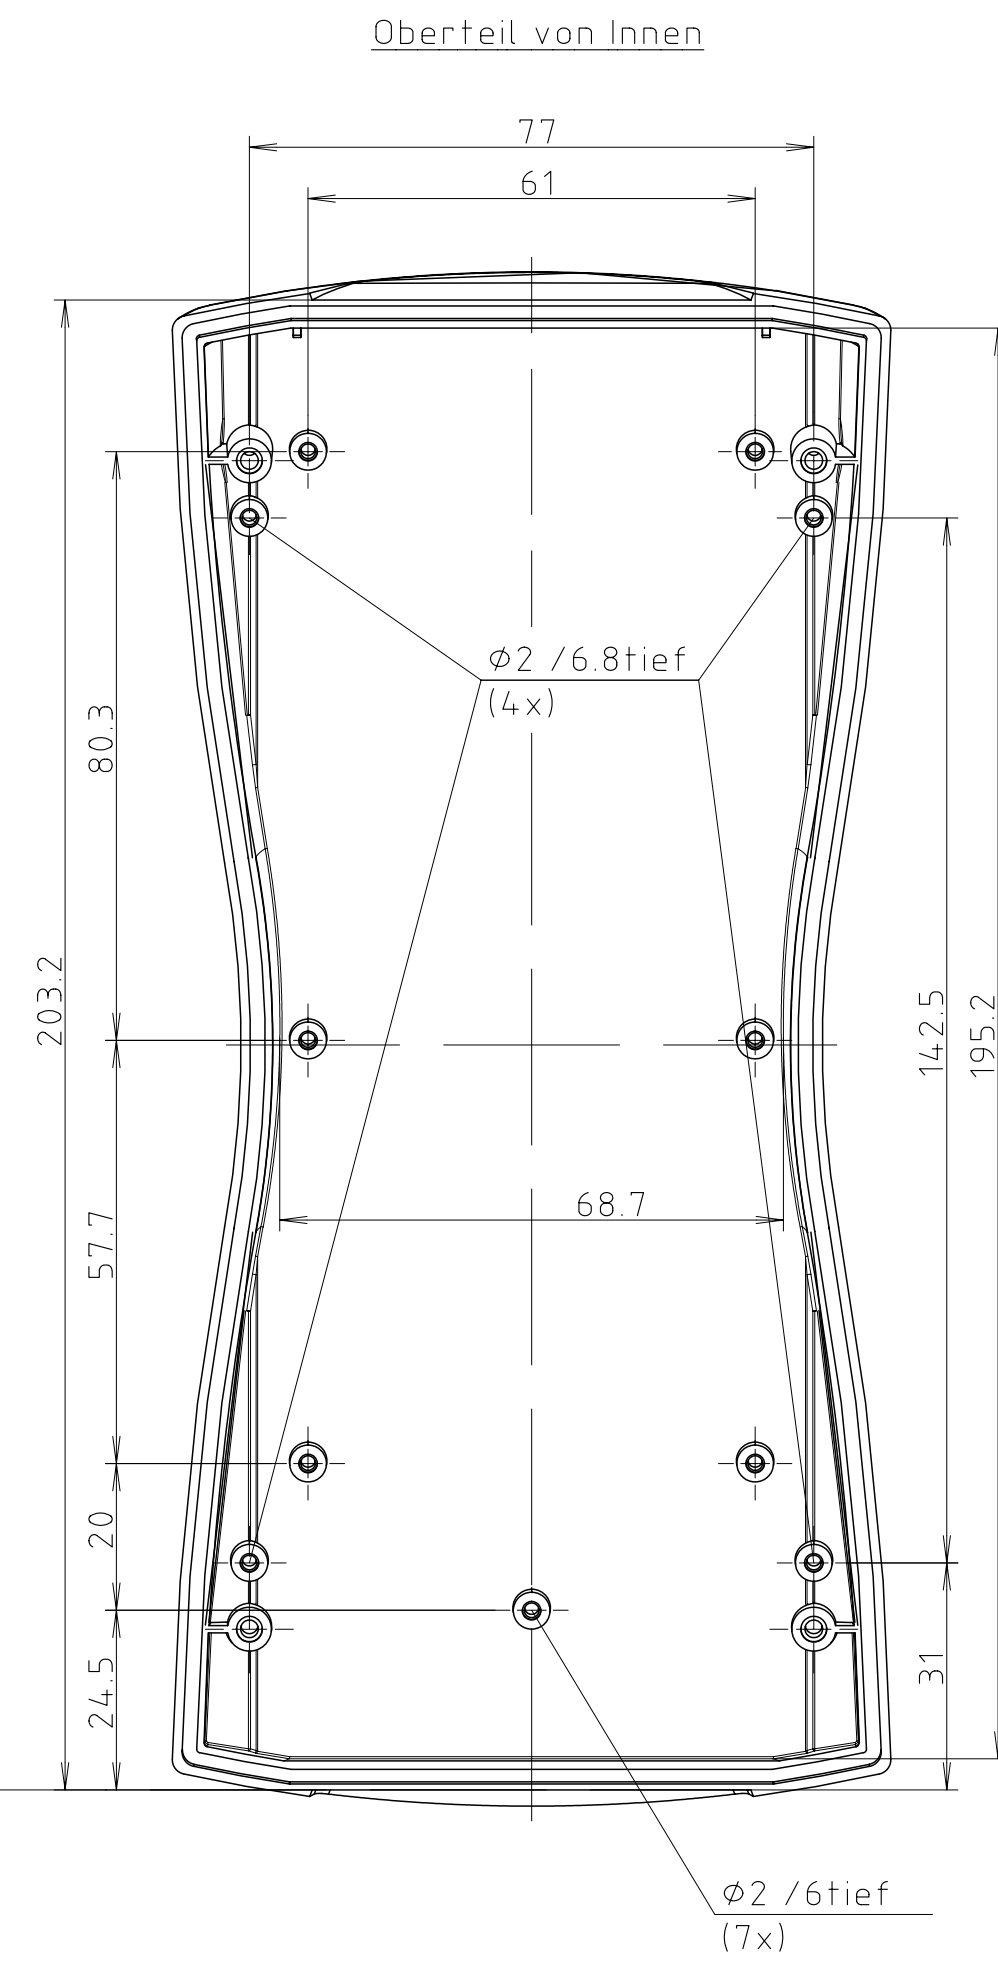
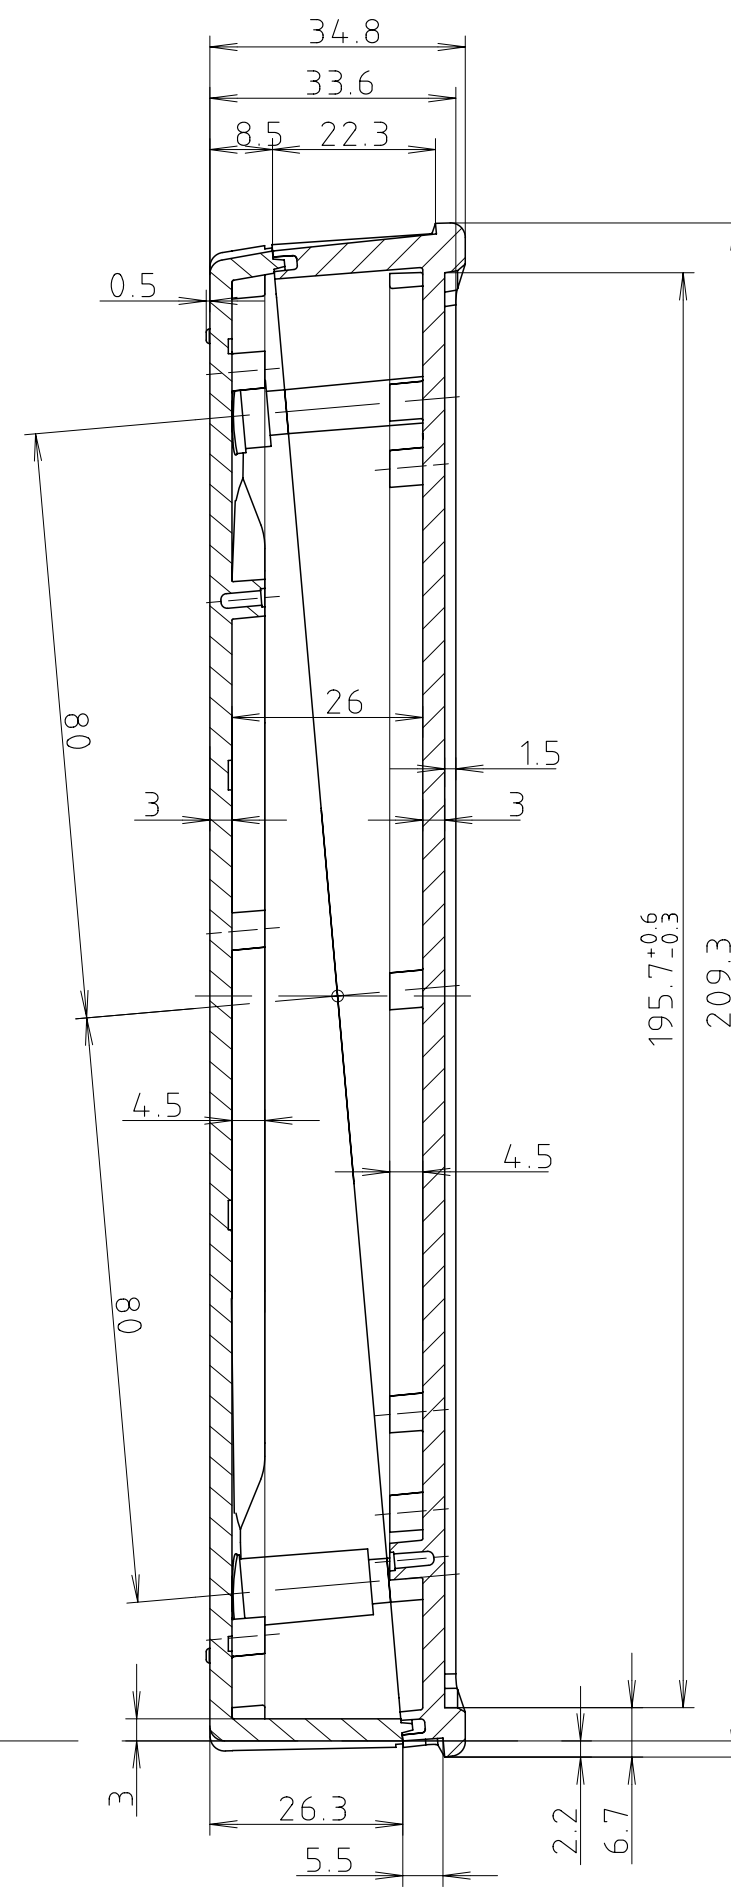
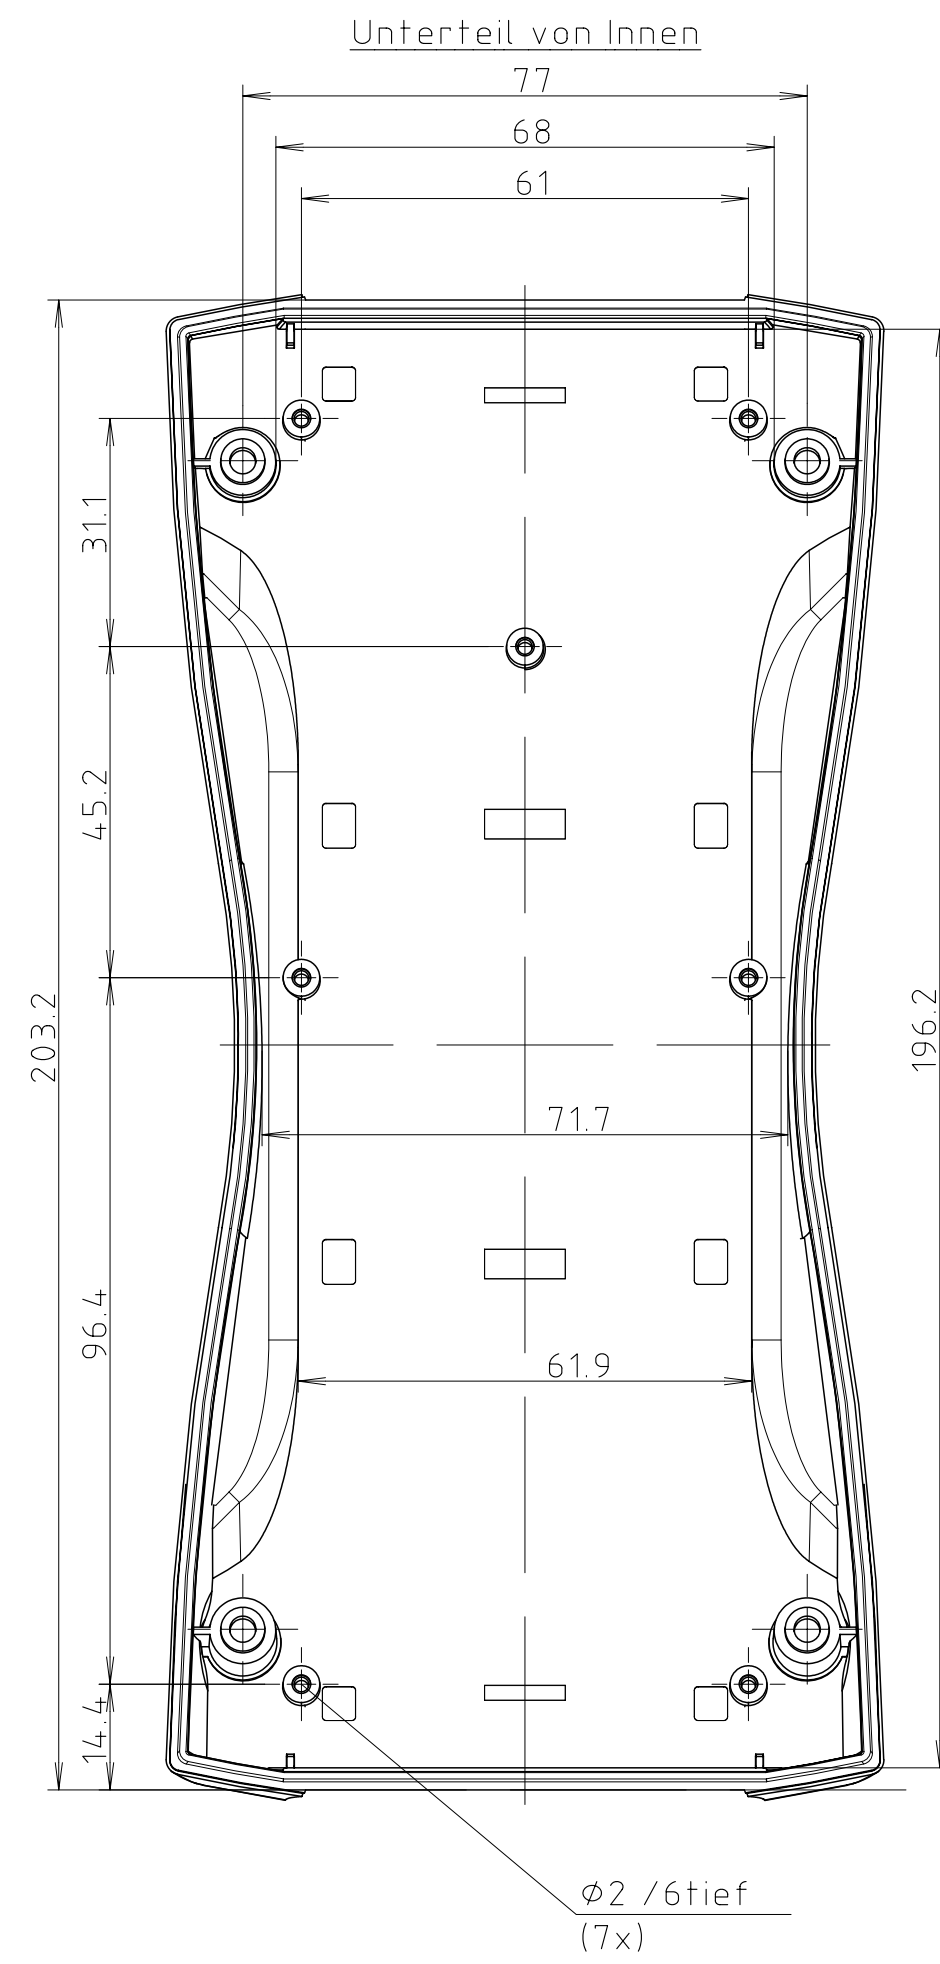
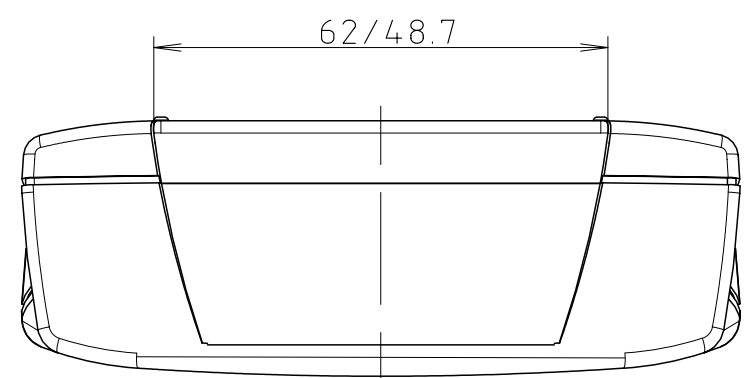



Oberteil von Außen

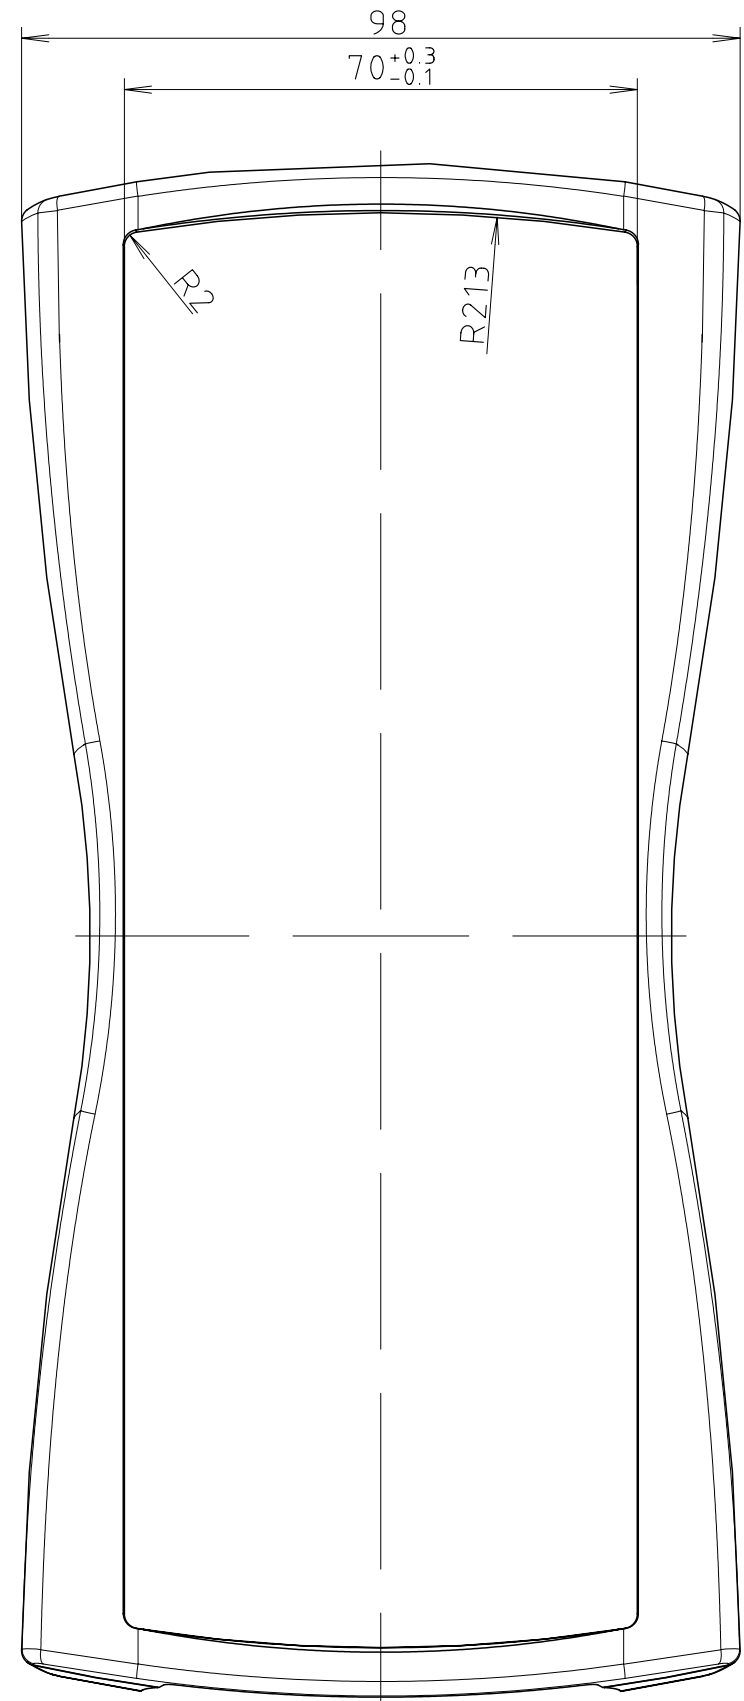

parallel montiert

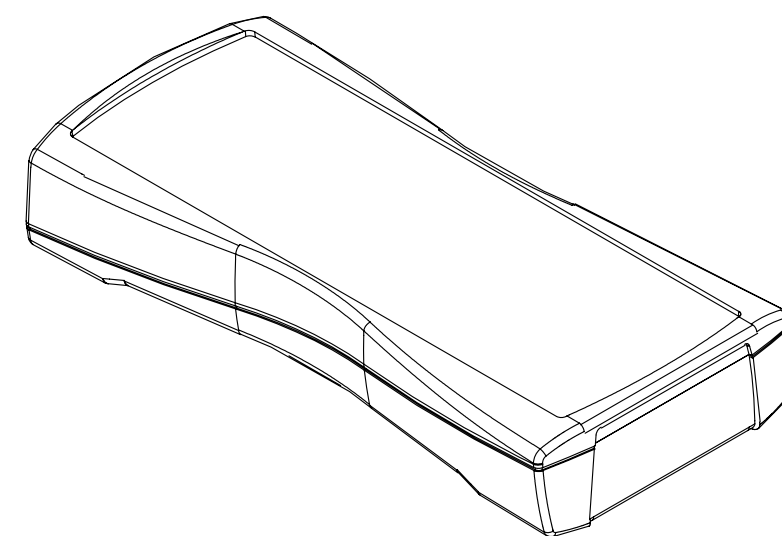

pultförmig montiert

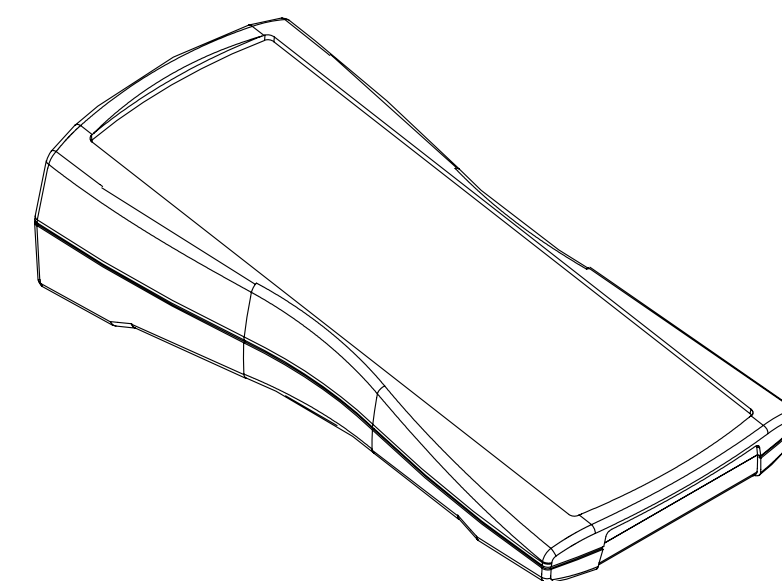

Modell	Ausführung
BS 800 F	IP 40, aufrüstbar auf IP 65 mit BS 800 DI-D
BS 802 F	IP 65 durch integrierte Rundschnurdichtung, (keine Verwendung mit BS 800 DI-D möglich)