


LES COTES SONT DONNEES EN mm ET NE DOIVENT PAS ETRE RELEVES A L'ECHELLE SUR LE DESSIN

DECOUPE DU PANNER
(EP 1 mm)

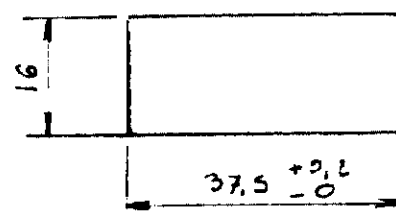

INSERTION DU BOITIER DANS
LE MEME SENS QUE L'ESPINGON
DE DECOUPE

1 OBSOLETE

2 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

140 915 - 3

- 7

- 5

- 4

- 3

- 2

140 915 - 1

140 916 - 3 2

- 7 2

- 6 2

- 5

- 4 2

- 3 2

140 916 - 2 2

140 916 - 1 1

NUMEROS

NYLON
6/6

A.B.S

MATIERE

BLEU

GRIS

NOIR

JAUNE

ROUGE

VERT

NATUREL

BLEU

GRIS

BLANC

NOIR

JAUNE


ROUGE

VERT

NATUREL

COULEUR

G1	REV PER ECO-09-026346	KK	AEG	NOV09
3	ADJTE DESSINE	REV		14.03.00
F	ADJTE 140916.1	REV		30.11.00
E	ADJTE 140916.1	REV		14.11.00
IND	CHANGEMENT	DES	VER	DATE

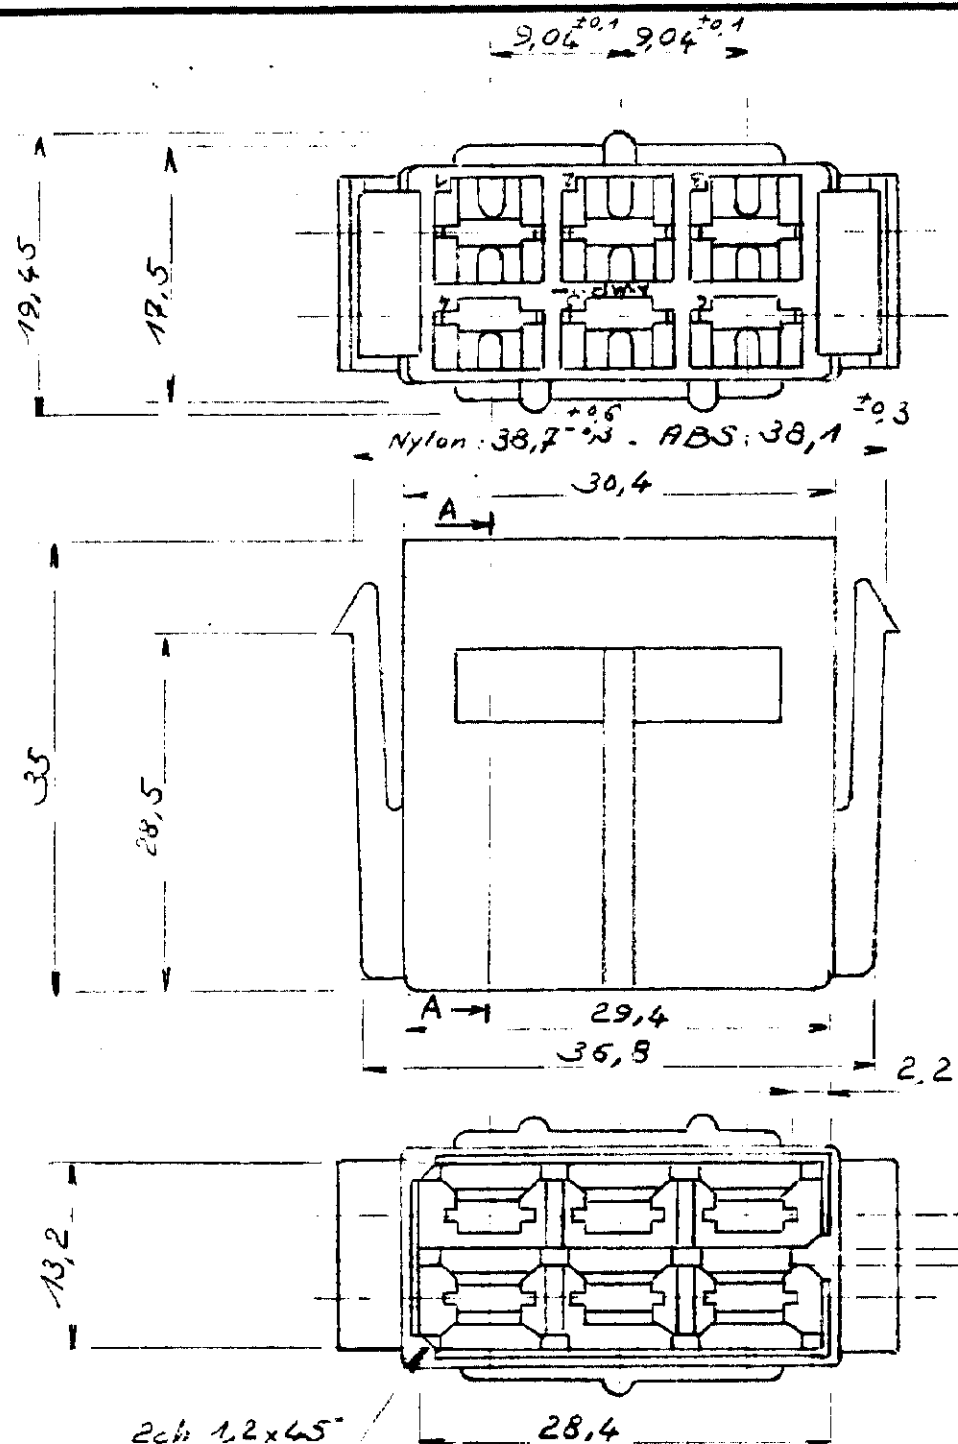

COUPE AA

NUMERO	DESIGNATION	OBSERVATIONS	REP
© 19 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING			
DESSINE 14 XII '96	MATIERE ET FINITION Voir tableau	DESSIN CLIENT UNIQUEMENT POUR REFERENCES	
VERIFIE		AMP DE FRANCE 95 PONTOISE	
APPROUVE		CLASSE	
	DIMENS - FIL ISOLANT	TYPE SERIE 6,35 / 25	
	TOLERANCES SAUF INDICATION ±0,15 ±10	LOC F B	NO C 140 916
	ECHELLE 2/1	REV G1	
BOITIER IRRVERSIBLE 6 POLES POUR LANGUETTES FASTIN - FASTON			