


E

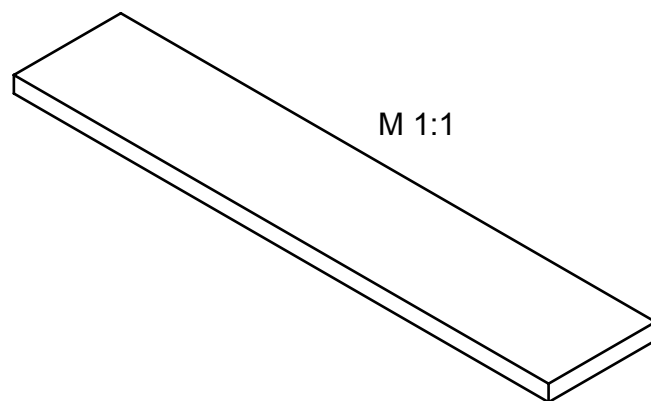

 [mm]				Roh- / Ausgangsteil				Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015				Oberflächen ISO 1302				Werkstoff Neoprene schwarz - neoprene black STUV Mat.-Nr. --- Abmessung 0 g cm³											
									Datum	Name				Benennung sealing strip self adhesive								Maßstab 5:1					
								Bearb.	5.06.07	t.mai																	
								Gepr.																			
								Norm																			
								Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de								Zeichnungsnummer 08700240								Blatt 01 von 1 Bl.			
																											
Zust.		Änderung				Datum		Name		Urspr.: 087002400000						Ers. f.:				Ers. d.:							
ISO 2768 mK		Längenmaße					Winkelmaße					Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit				Rechtwinklig.			Symmetrie			Lauf	
		0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	bis 100	100 bis 300		100 bis 1000
mittel / K		± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2